


三类真实河网：结构与输入时间共同决定响应

保持原来的三类形态与代表河网；选定汇流路径叠加在真实全河网之上。

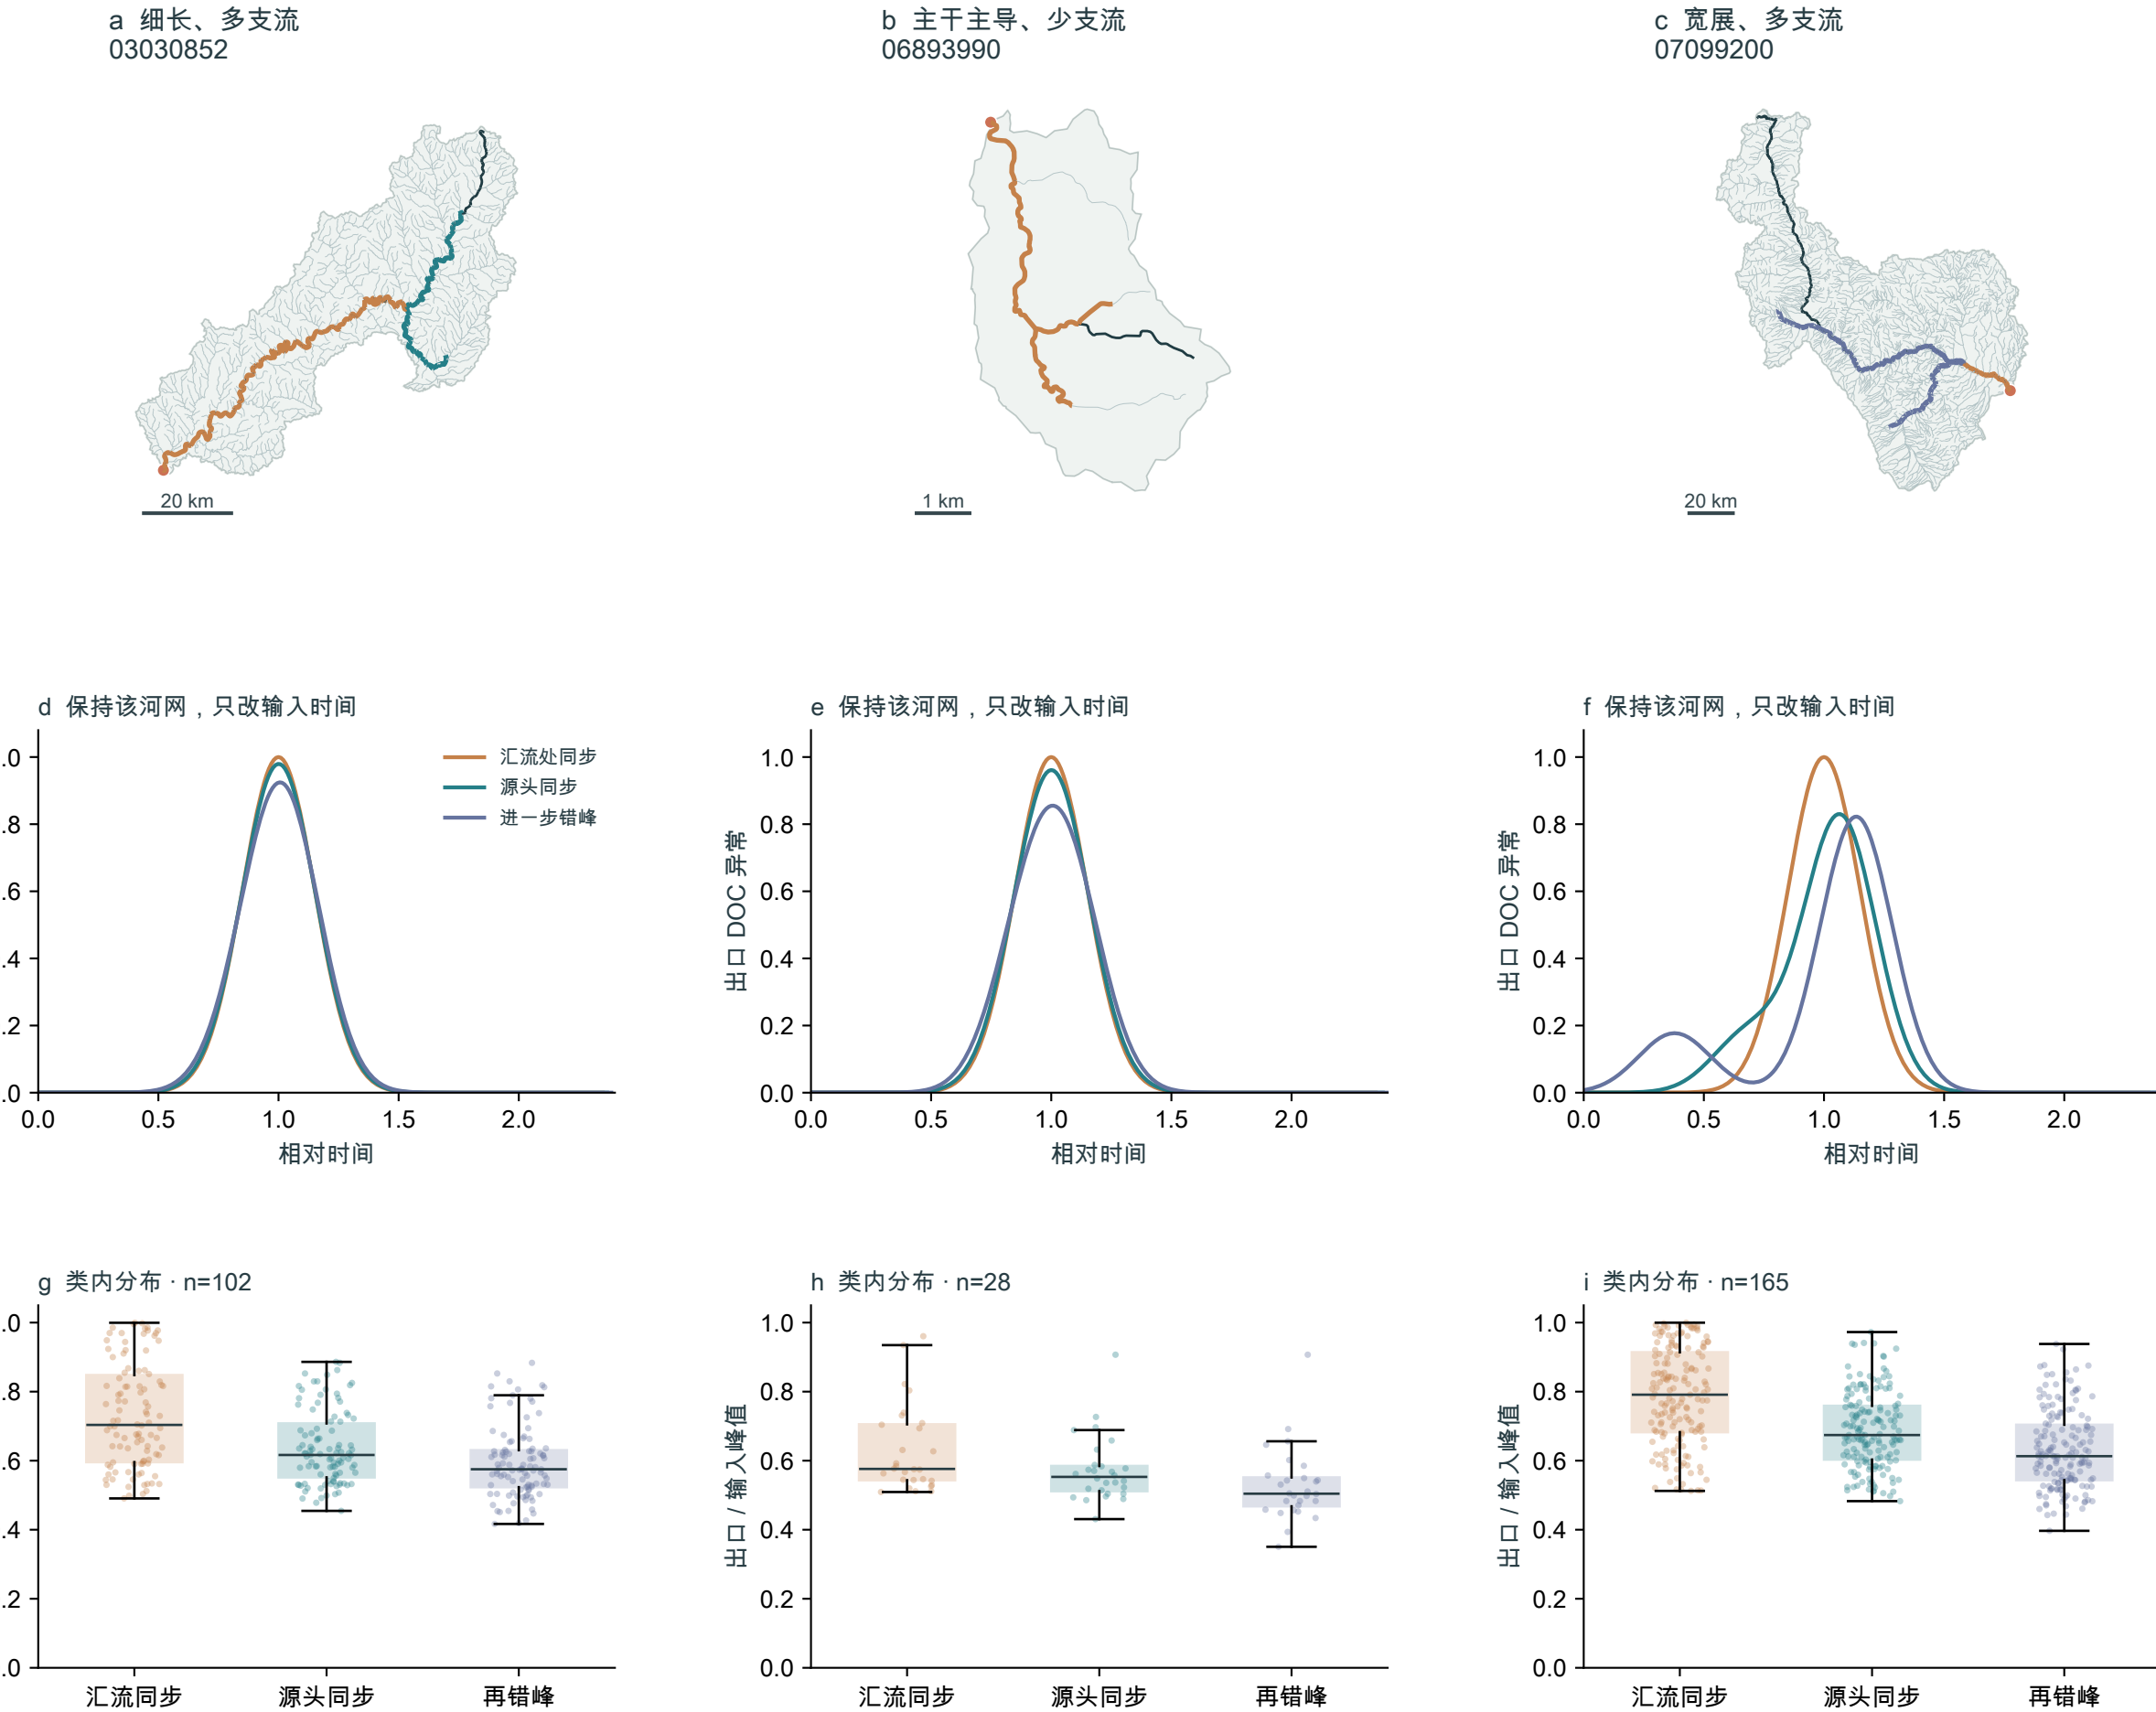

地图保持真实方向与比例尺，面板范围独立；橙色路径为共享下游河段。d–f 为代表路径的保守脉冲对照。
g–i：点为选定真实汇流结构，盒为四分位范围；固定共享混合份额 50%，两处无合格汇流的稀疏河网仍保留排除记录。