
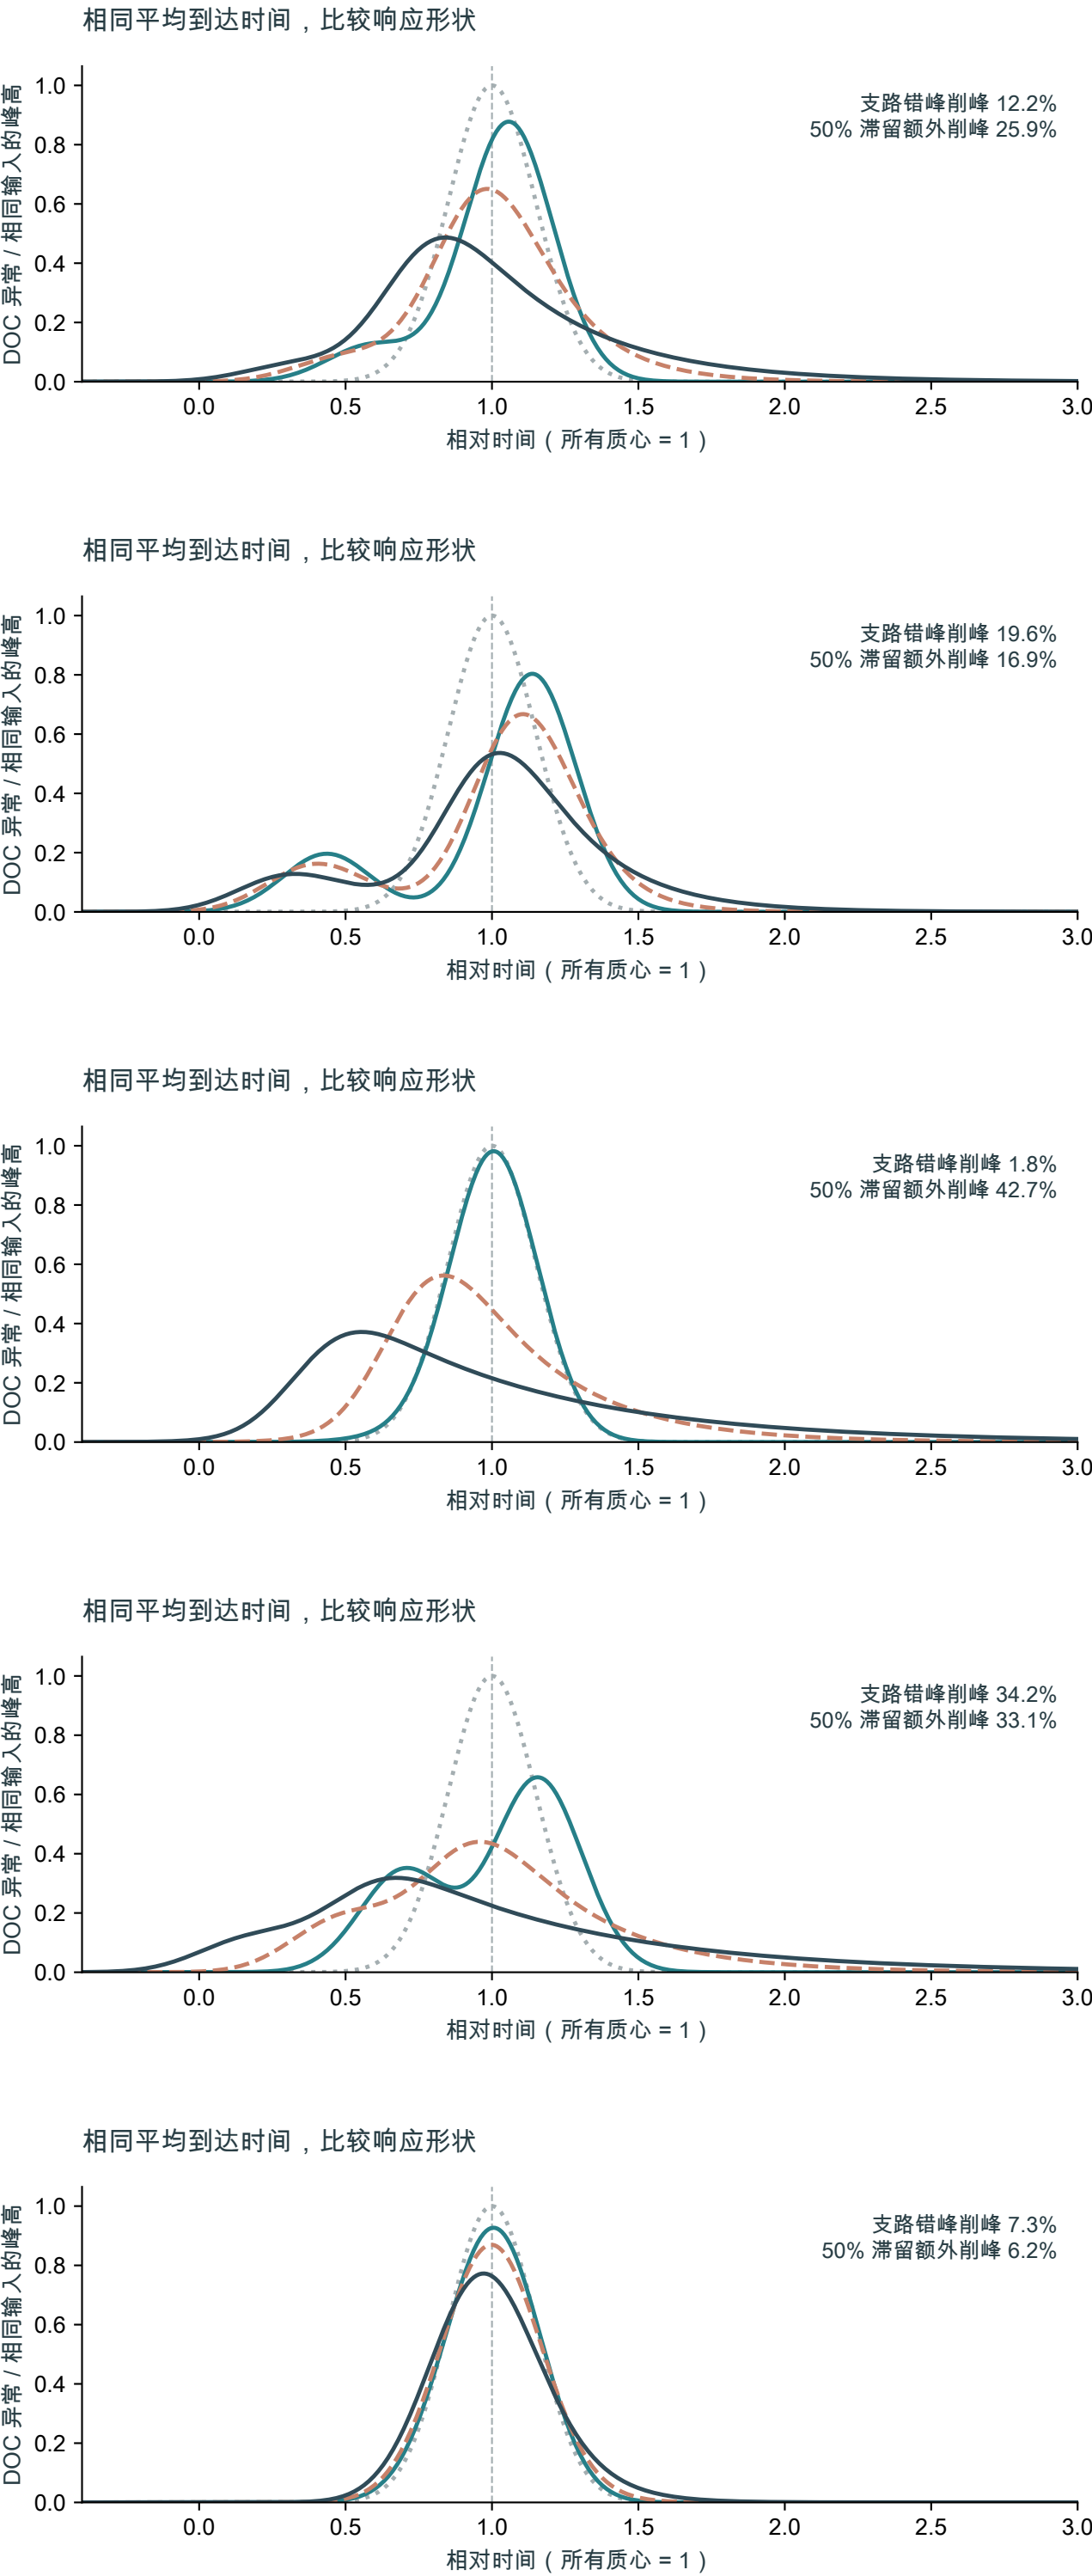


河网怎样把同一 DOC 峰错开、摊宽？

..... 等长支路，纯平移 - - - 实际支路，50% 主干时间用于滞留
—— 实际支路，纯平移 —— 实际支路，100% 主干时间用于滞留

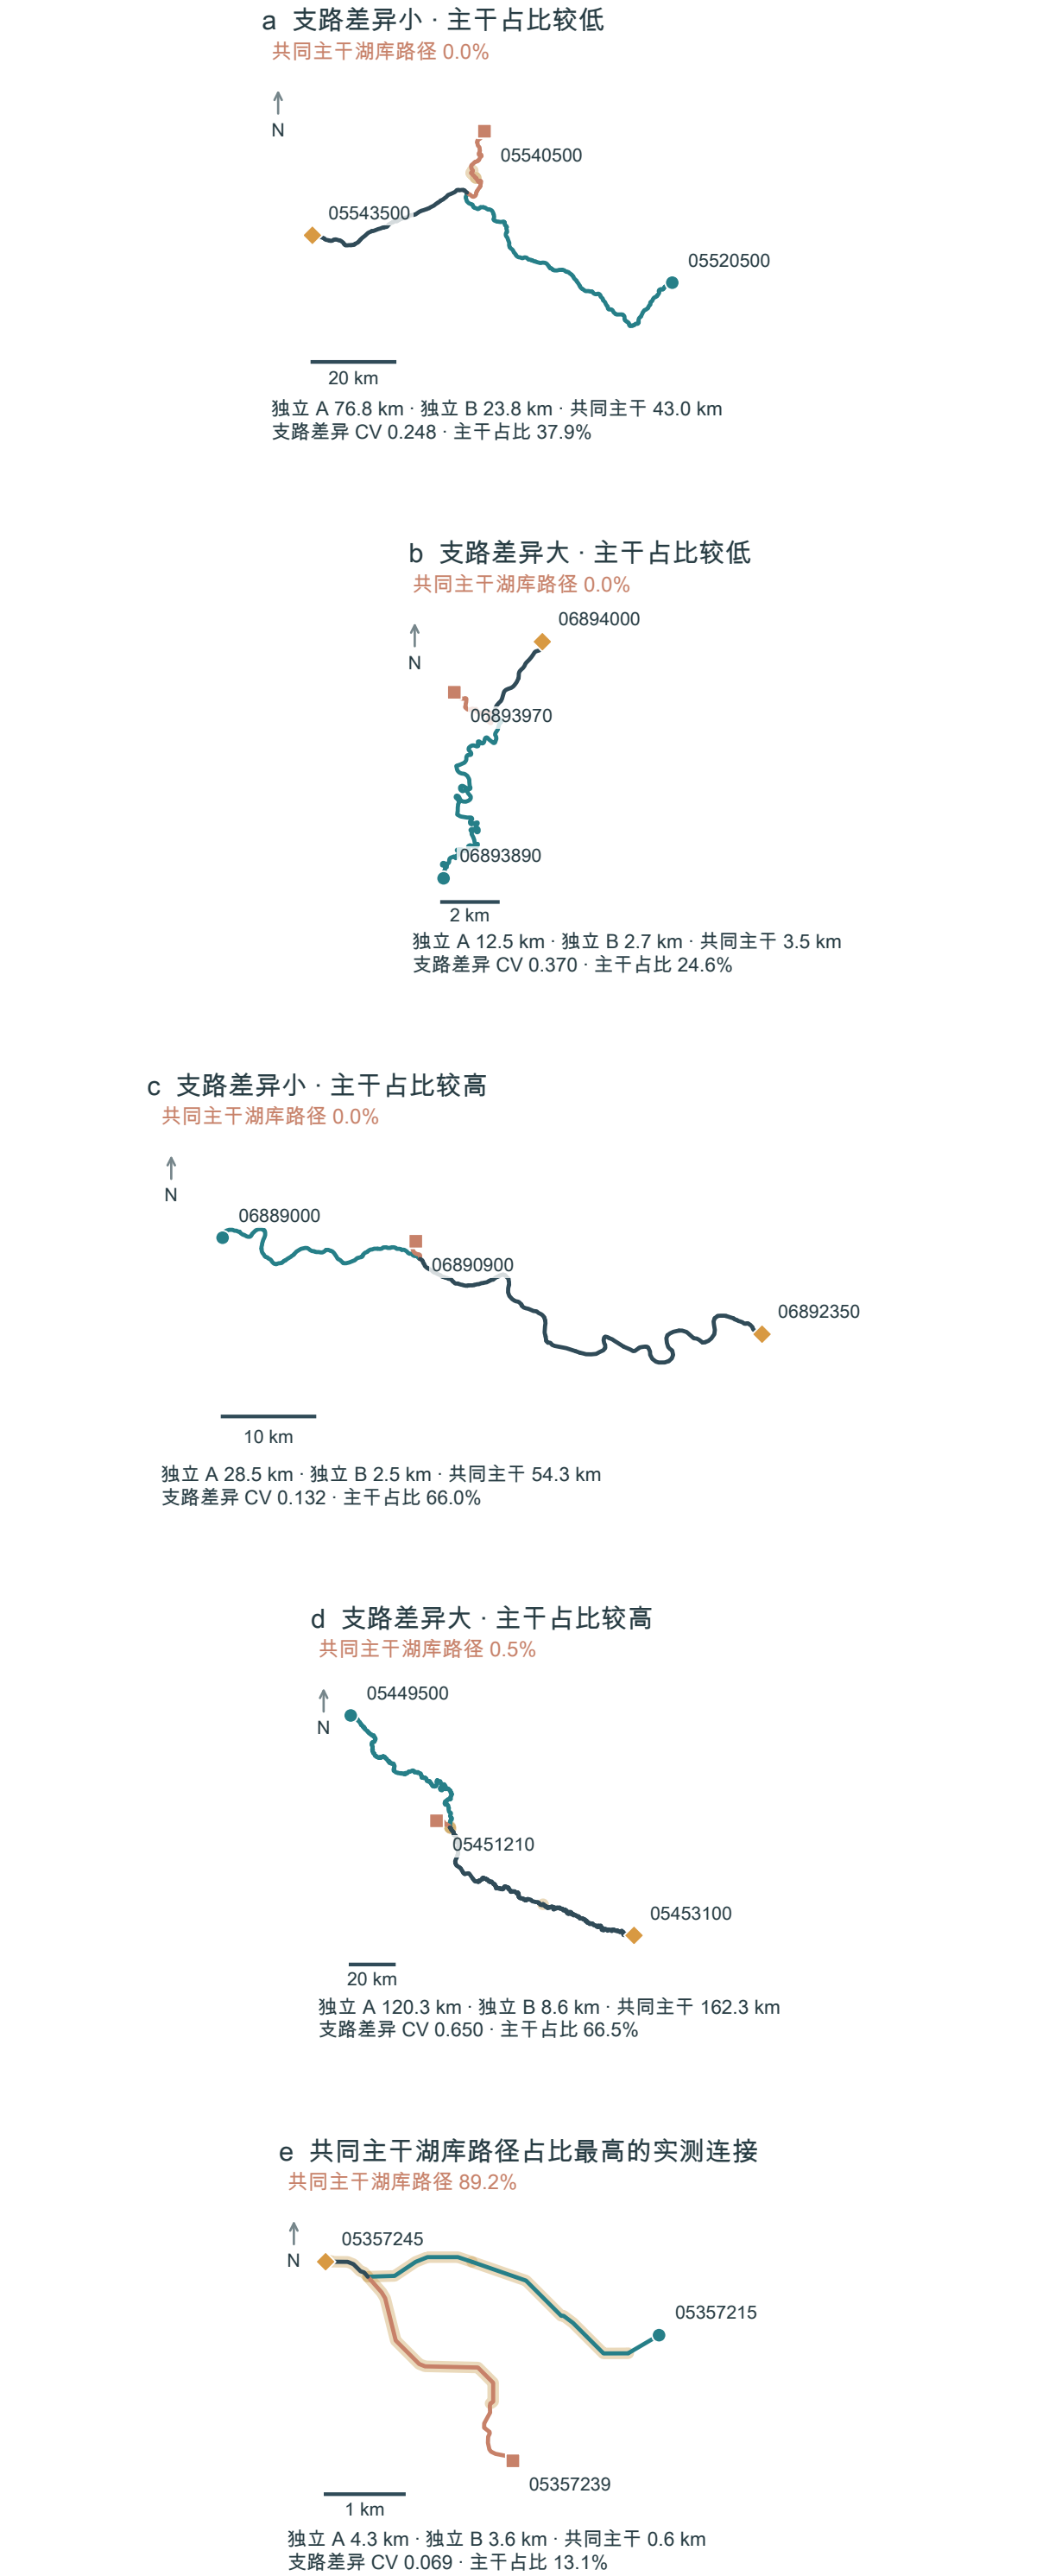

左：真实 NHDPlus 河道；青色独立 A，橙色独立 B，深蓝共同主干，金色底线为湖库河段；比例尺独立。
右：相同输入、混合比例与平均到达时间；输入 SD = 0.15，滞留比例分配主干时间预算，不由湖库路径占比换算。
相对时间不是天数，情景峰高不是实测 DOC 削减率。