


河网通过什么过程改变 DOC 波动？

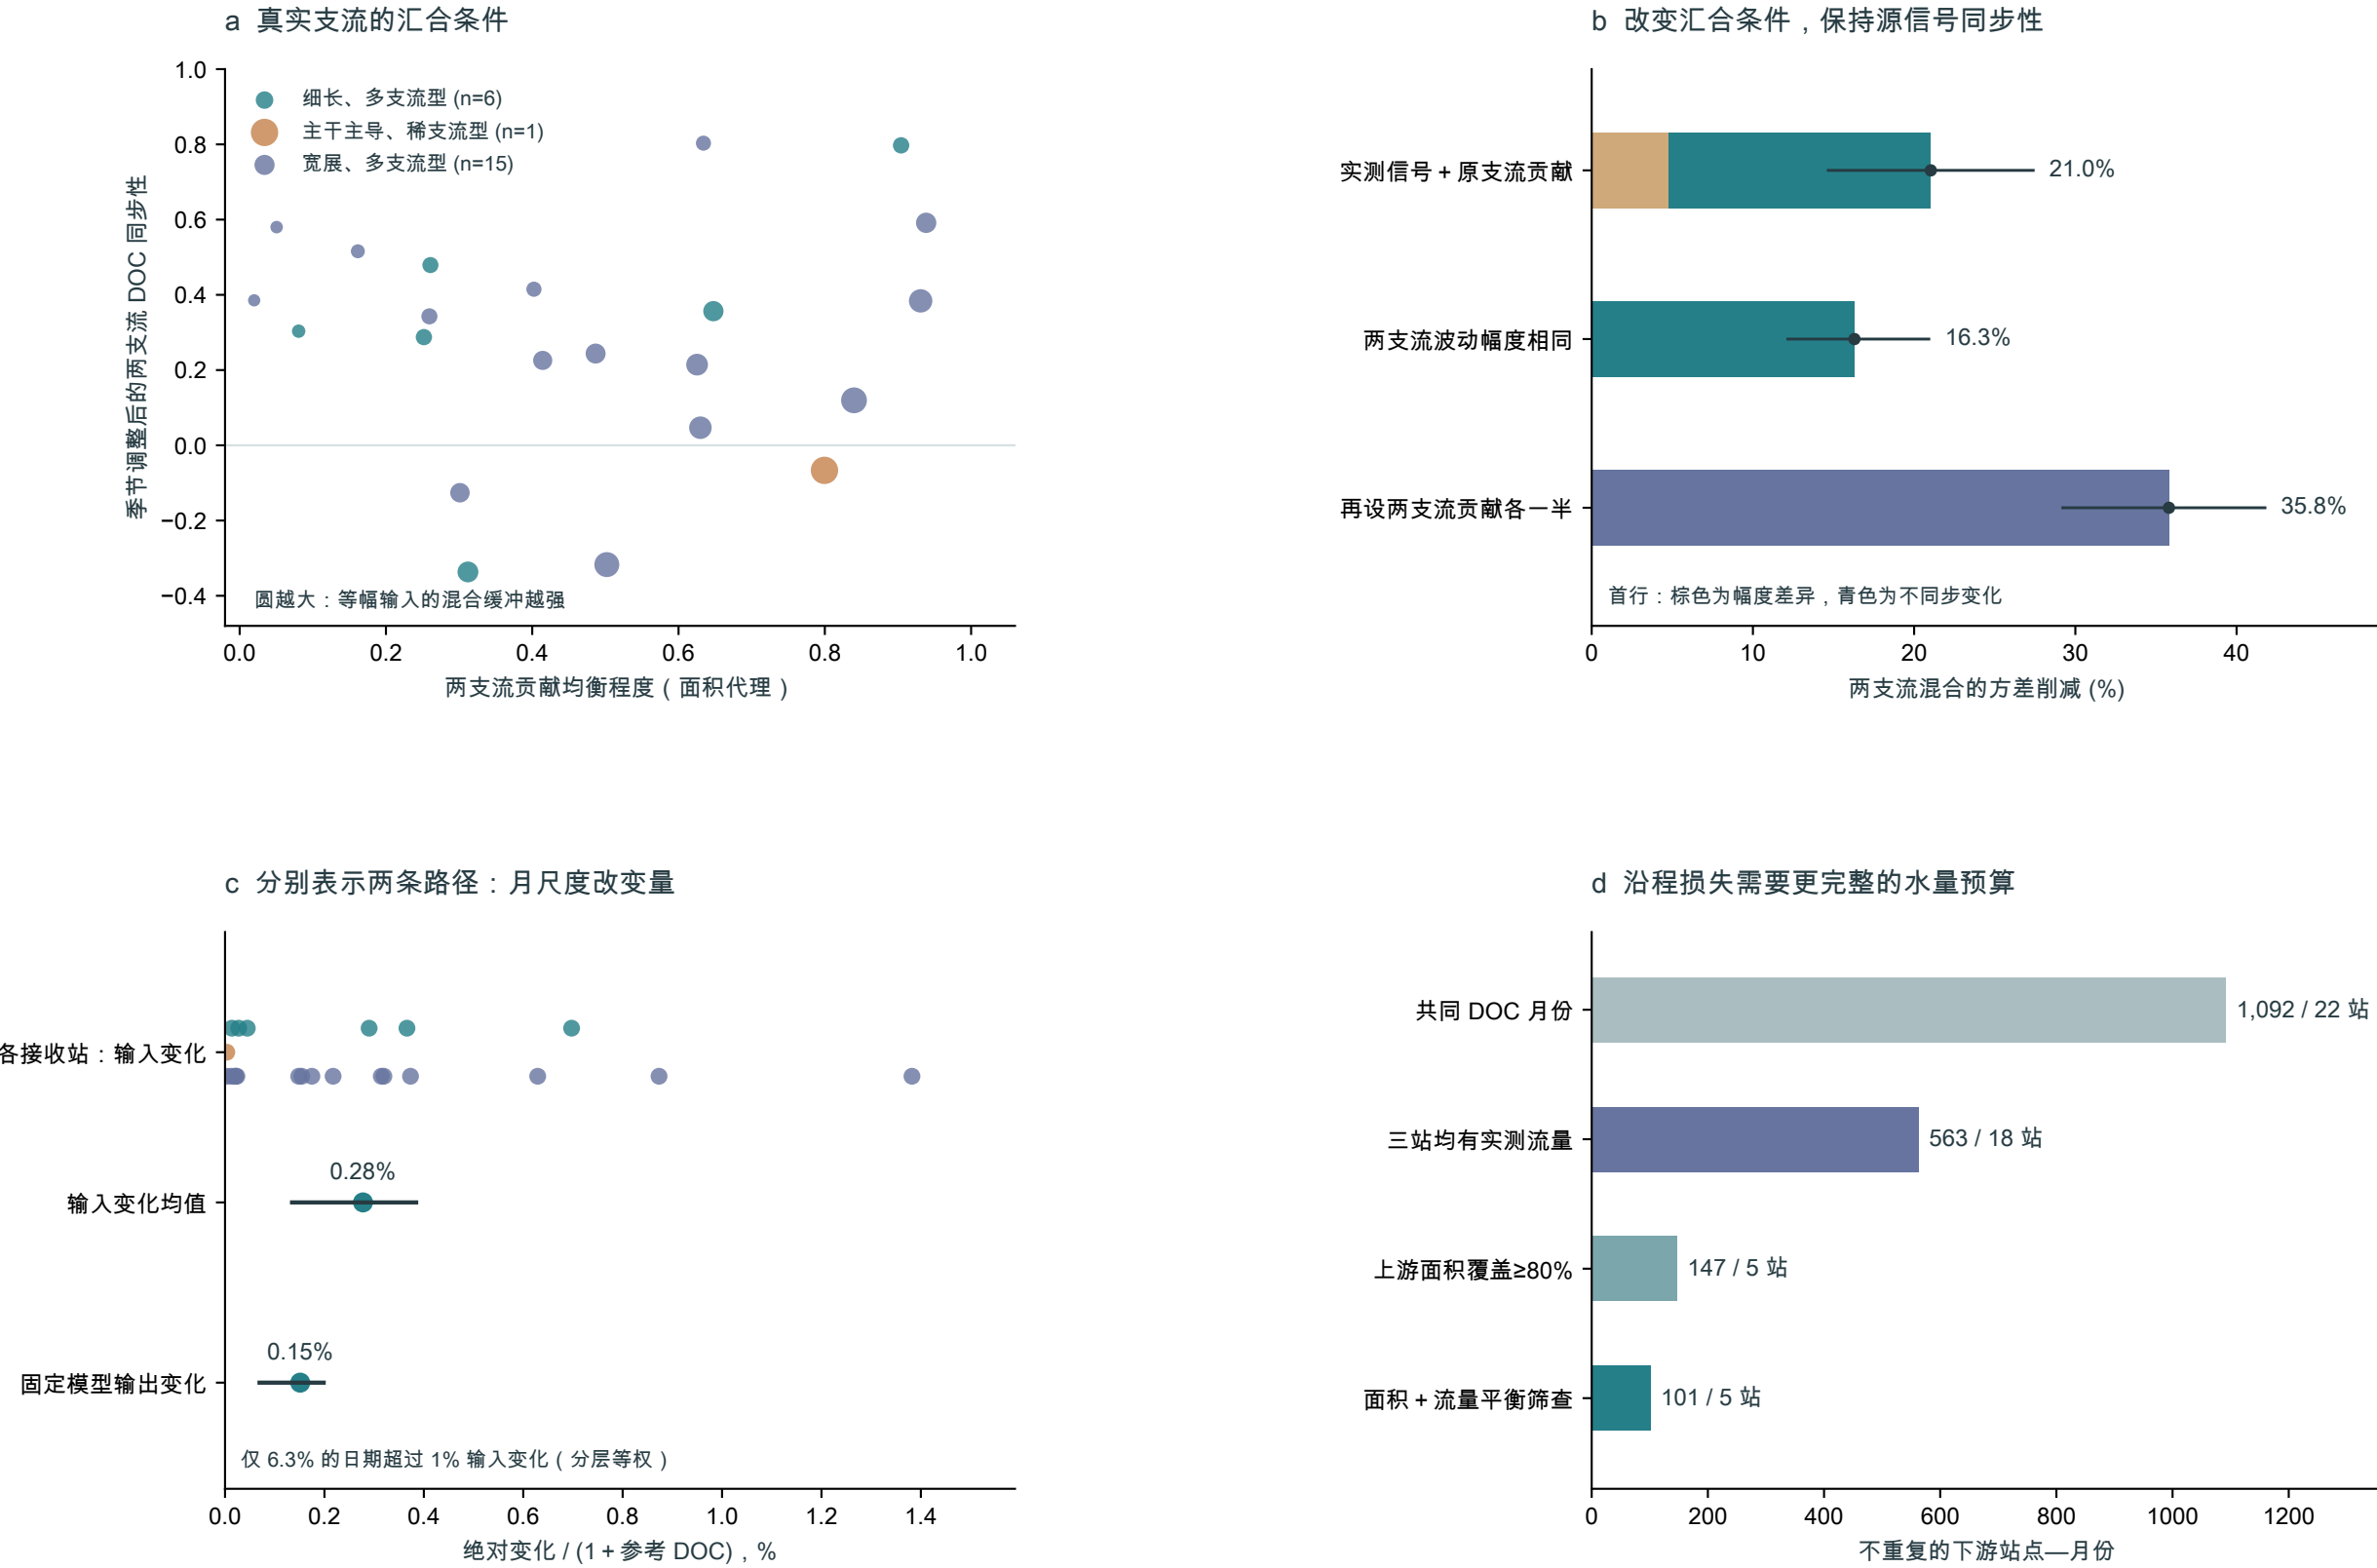

59 对真实支流 / 22 个接收站 / 11 个监测系统；先日期、再支流对、再接收站等权。线为系统 bootstrap 95% 区间。
b 为固定混合公式及情景，不等于实测整条河的削减率；c 使用既定路径插值，不估计真实流速。长条形和稀支流型缺少独立系统重复。