


河网形态怎样重新排列 DOC 的到达时间？

真实河道与固定代表站点；相同输入浓度、总流量和归一化速度。

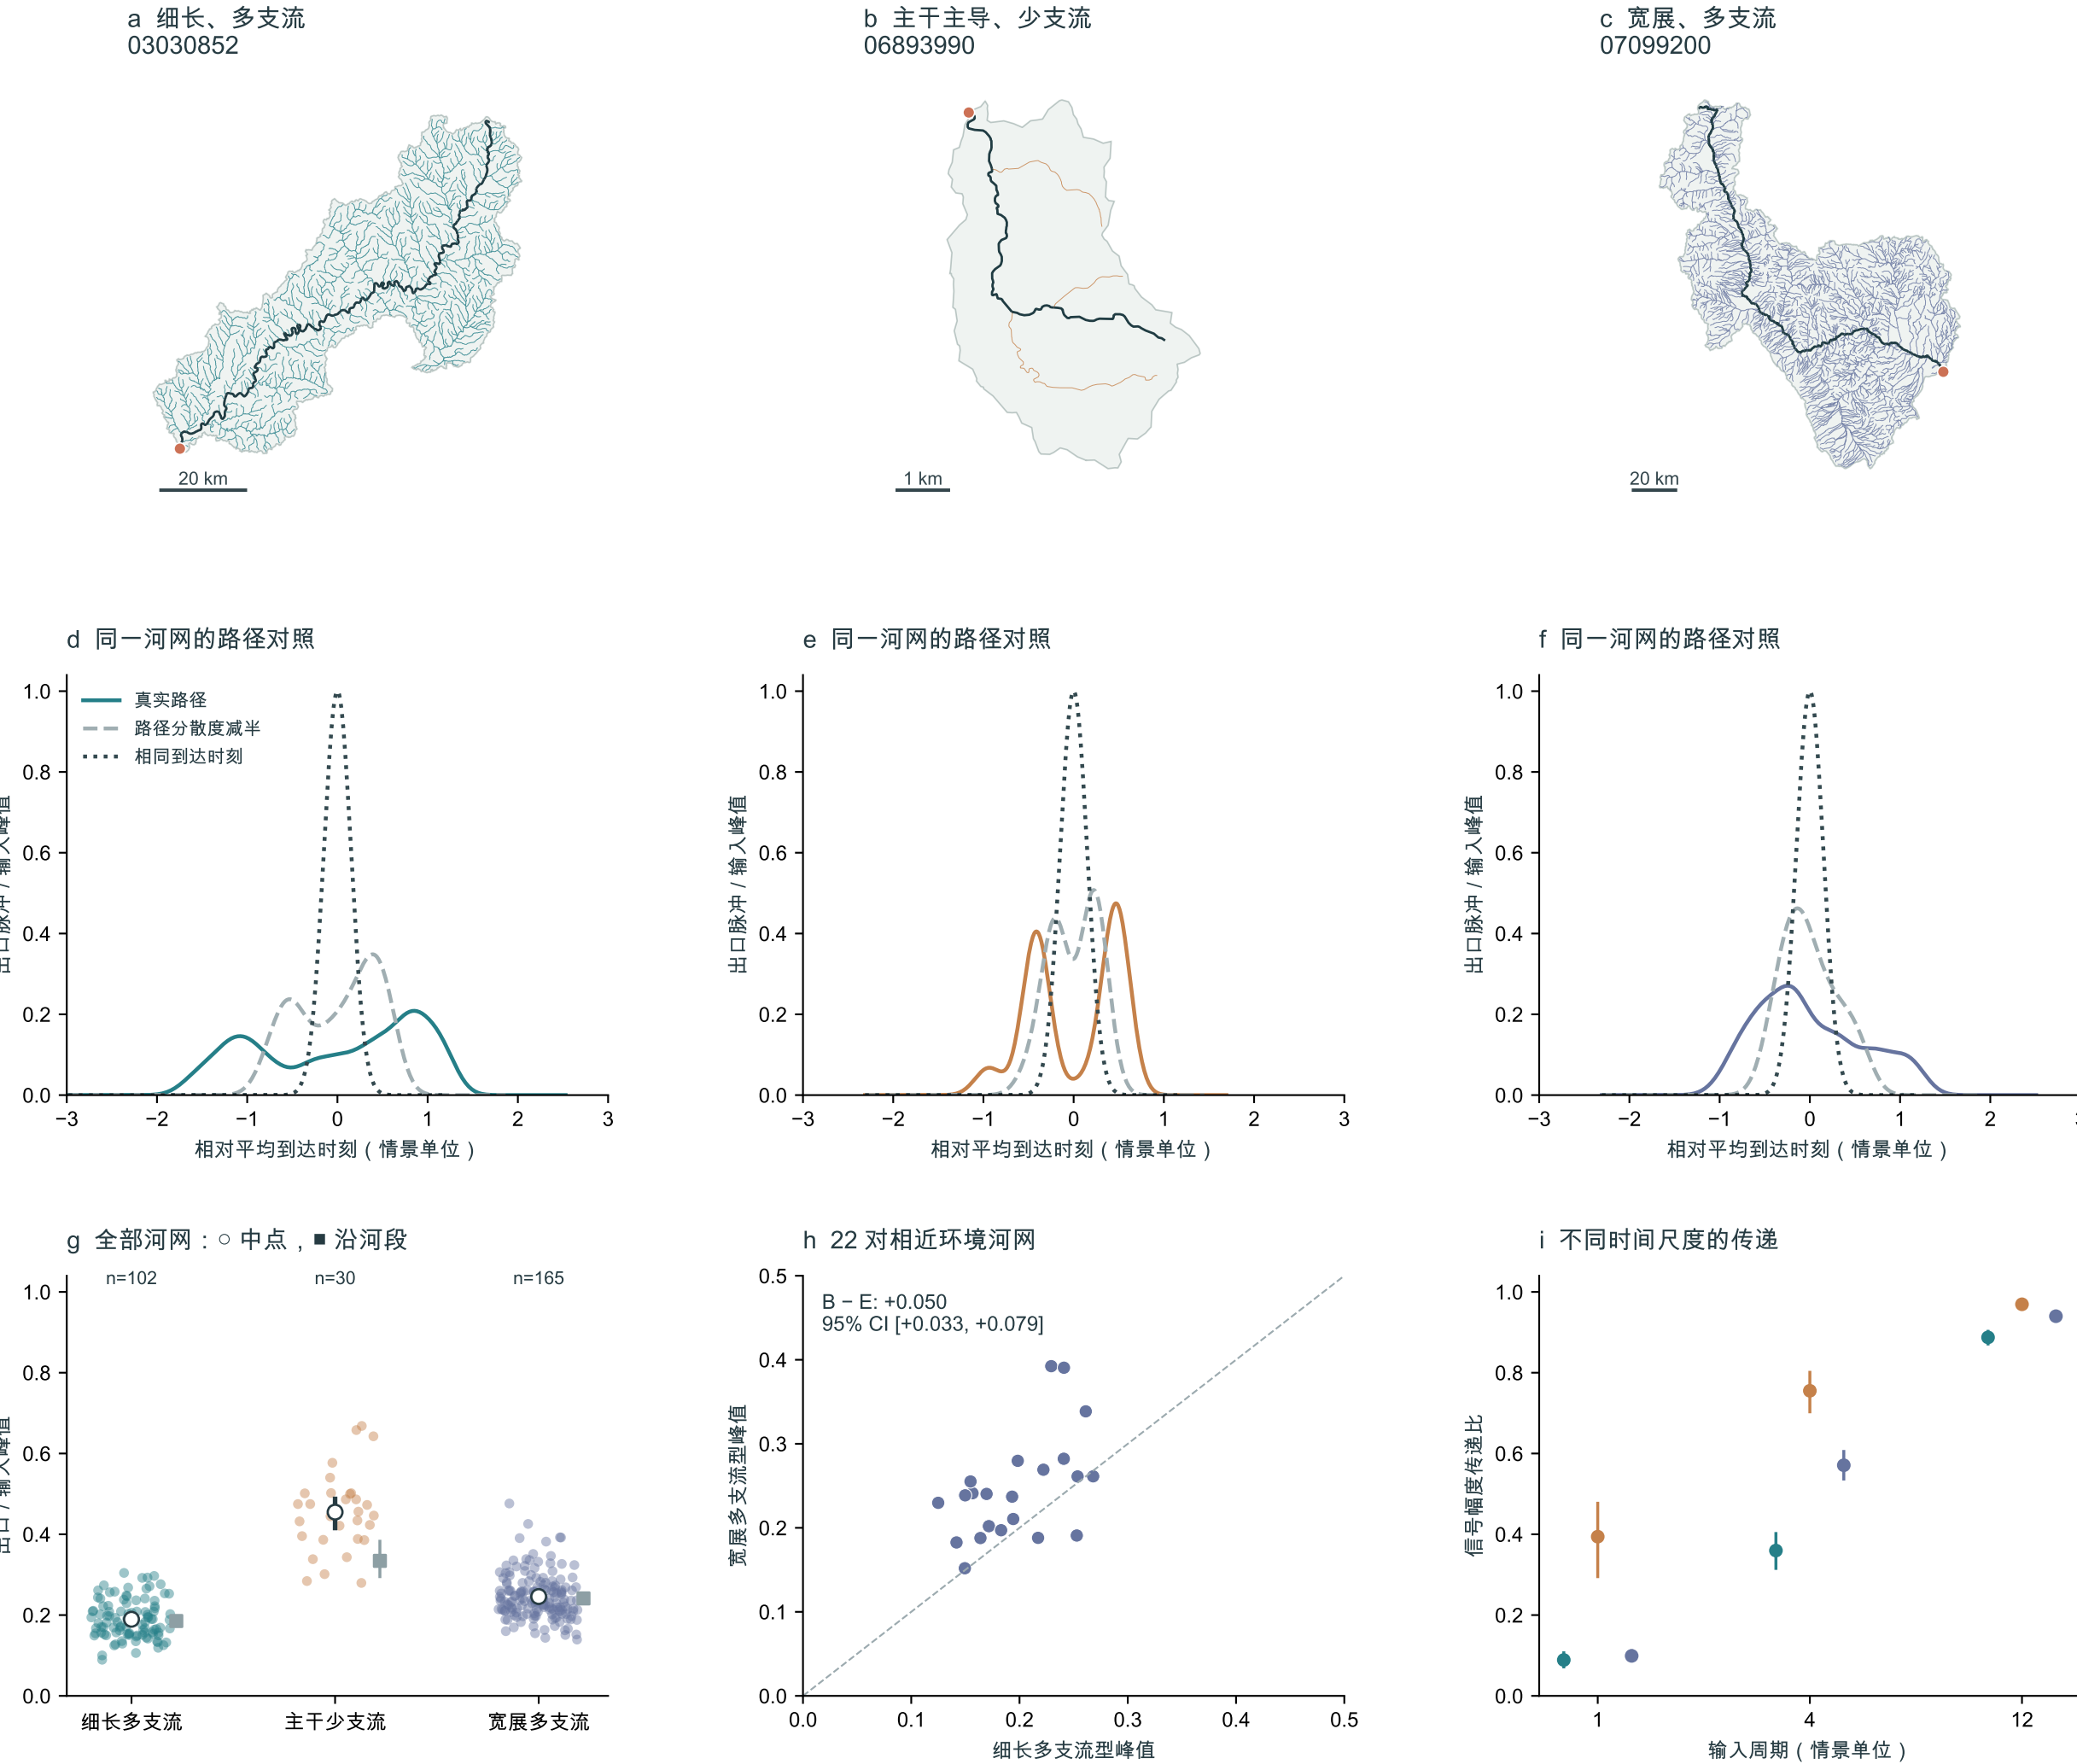

距离 / $\sqrt{\text{流域面积}}$ ；时间不是实测天数或月份。每幅地图保留真实形状，使用独立比例尺。d-f 对照仅收缩路径分散度，平均时距不变。
g、i 为 HUC4 bootstrap 95% 区间；h 为固定配对 HUC4 区间。沿段输入为五点均匀分布敏感性。无损耗情景保留总输入负荷与恒定浓度。