



Type-C 1 (UART)

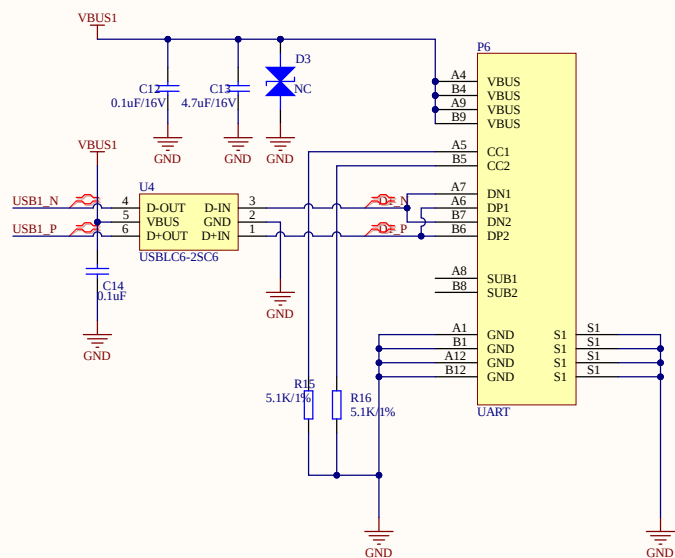


Type-C 2 (USB)

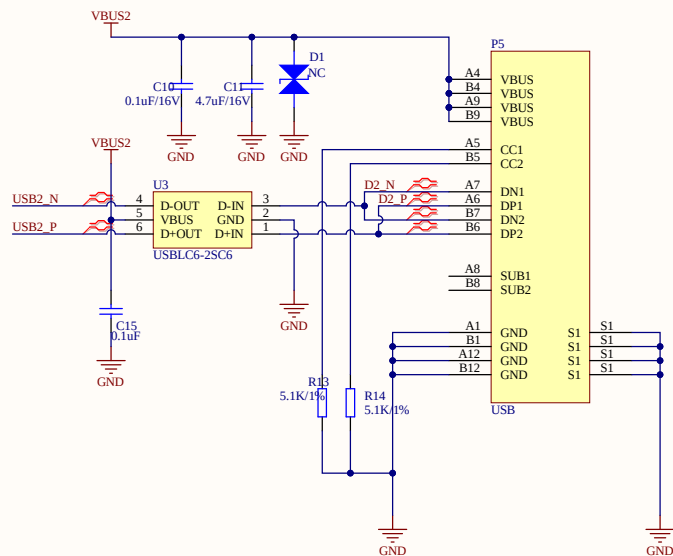


LDO供电

供电2选1

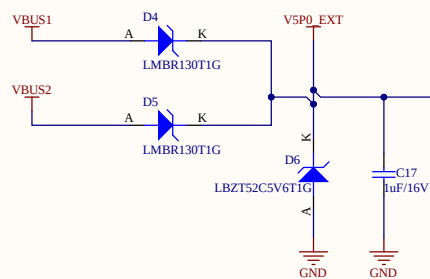


功耗测试

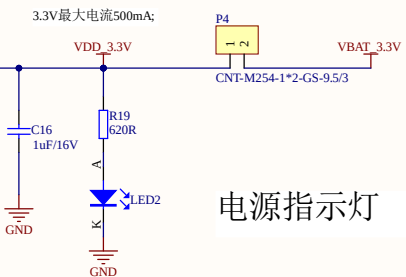


电源指示灯

USB to UART

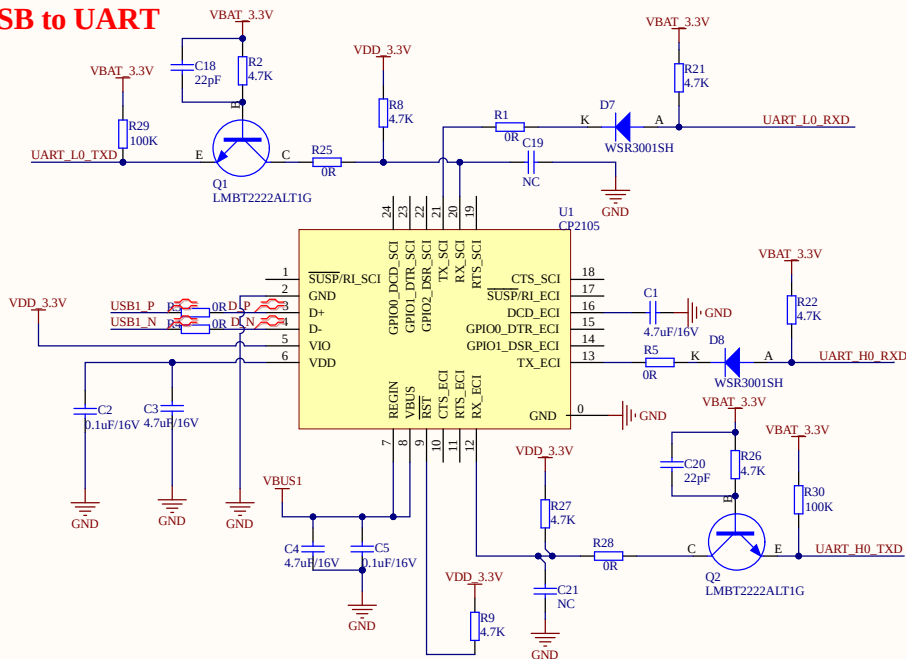


USB电路

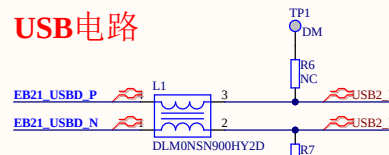


备注:

1. 共模电感、电阻以及测试点靠近模组放置;
2. USB 走线控制差分 90 欧姆阻抗;



状态指示灯-红



EB21 RESET按键




开发板接口

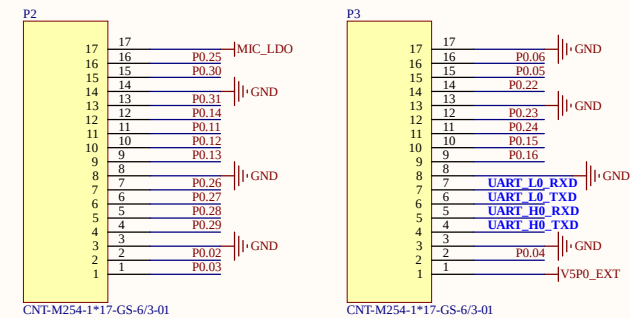

EB21

邮票孔接口

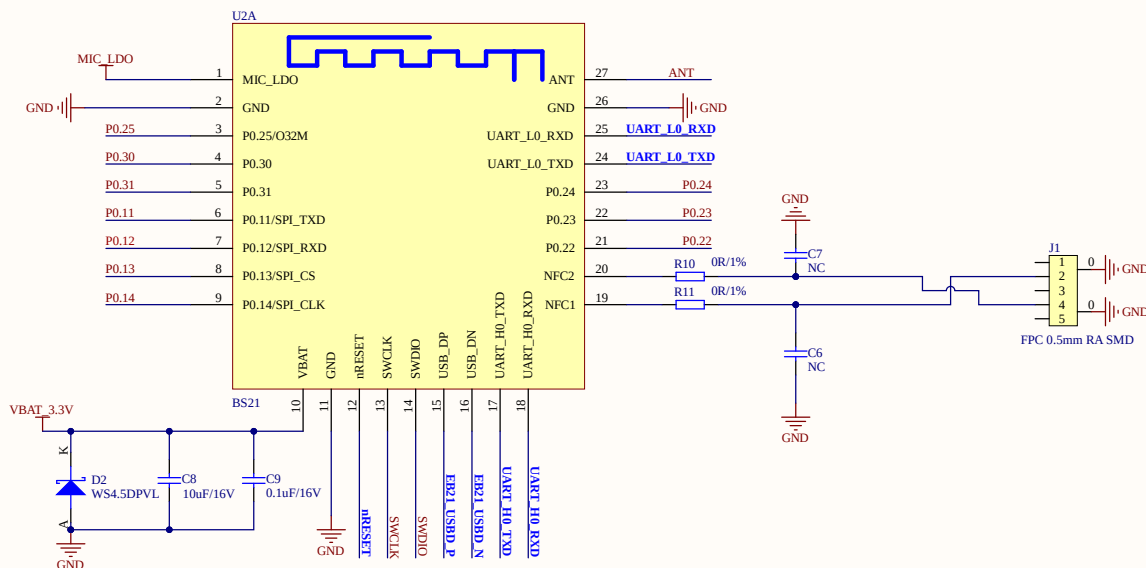

底部焊盘接口

