


OS10xx DFB

分布式反馈激光光源

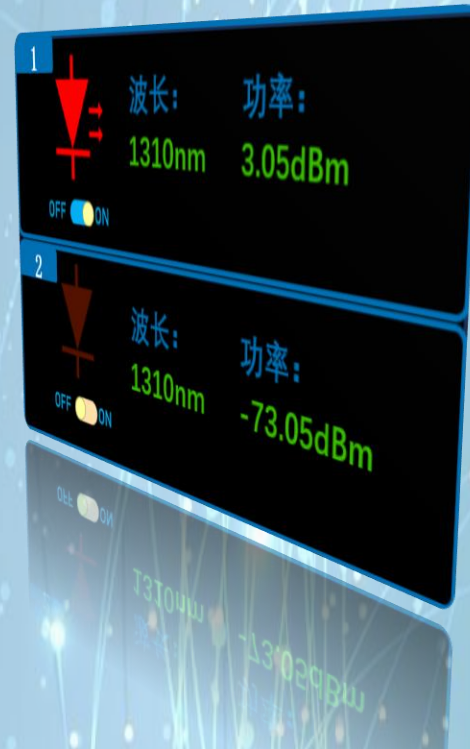

分布式反馈(DFB)半导体激光器,具有线宽窄、功率稳定、较高的边模抑制比等特点.基于高精度的温度和电流控制,有效控制激光器内部载流子动态特性与材料折射率,使得激光器在低噪声条件下输出波长可以实现宽带调谐,并且输出光功率保持稳定.

主要功能

- 线宽窄
- 低噪声
- 出色的侧模抑制
- 出色的功率稳定性
- 远距离信号传输

产品应用

- 光纤通讯
- 光学传感与检测
- 相干光通讯
- 激光医疗
- 科研及工业应用

参数规格		
	OS104F DFB CWDM	OS108D DFB 1310
中心波长(nm) ^a	1271/1291/1311/1331	1310/1310/1310/1310/1310/1310/1310/1310
波长精度(nm) ^a	±2	±2
输出功率(dBm) ^a	≥7dBm	≥7dBm
输出功率动态范围(dB)	> 10dB	> 10dB
光隔离度(dB) ^{a、b}	> 30dB	> 30dB
边模抑制比(dB)	> 40dB	> 40dB
温度范围内功率稳定度(dB) ^{c、d}	±0.1dB	±0.1dB
恒温功率稳定度(dB) ^{c、d}	±0.03dB	±0.03dB
光纤	SMF	SMF
光接口	FC/APC	FC/APC

a.典型值.
b.典型功率输出时.
c.工作温度范围15~35℃.
d.稳定度以限定期间测量的最大值与最小值之间正负差值的一半来表征.

一般规格	
尺寸(W×D×H) ^a	300mm×350mm×45mm
重量	1.5kg
工作温度	0℃~40℃
存储温度	-30℃~60℃
相对湿度	0%~85%(非结露)
通讯指令	SCPI指令
远程控制	以太网和串口
电源	100~240V AC 50/60HZ

a.台式封装尺寸

激光防护



⚠ CAUTION

CLASS 3R
LASER
PRODUCT



激光防护



⚠ WARNING

CLASS 3B
LASER
PRODUCT



订购选型

