


D-SW 1xN Series Optical Switch

1XN 系列光开关

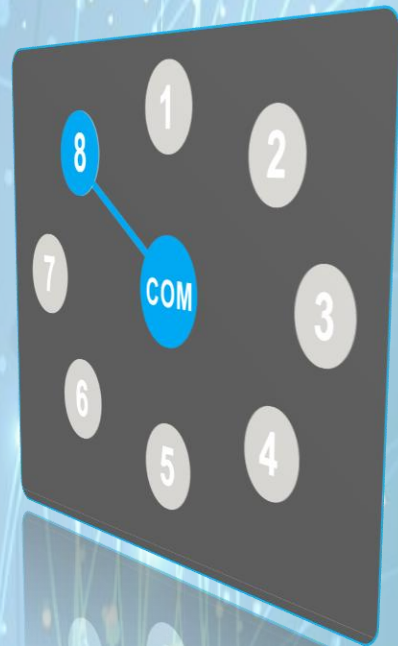

1XN 系列光开关（1XN Series Optical Switch）是一种可实现单端口输入与多端口输出光信号灵活路由的核心光器件设备，其核心价值在于通过电控、光控或机械控制等方式，动态改变光信号的传输路径，满足不同场景下对光信号“按需分配”“故障冗余”“动态重构”的需求。其结构简单，光路可以逆的特性在光通信连接中得到广泛使用。

主要功能

低插入损耗

宽波长范围

低串扰

快速切换

产品应用

PON/FTTx R-OLT测量与监控

光器件/模块生产测试

分布式光传感系统

域网光层动态重构

数据中心光互联

参数规格1				
1XN 系列光开关	D-SW505A	D-SW509A	D-SW509B	D-SW518A
光路形式	1×4	1×8	1×8	2-(1×8)
光纤类型	9/125	9/125	9/125	9/125
工作波长(nm)	1310±40	1310±40	1310±40	1310±40
通道插入损耗(dB) ^{a,c}	≤1.0	≤1.0	≤1.0	≤1.0
最大输入光功率(dBm)	27	27	27	27
回波损耗(dB) ^c	> 45	> 45	> 45	> 45
通道光串扰(dB) ^c	> 50	> 50	> 50	> 50
可重复性(dB) ^b	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
通道开关时间(ms) ^c	≤100	≤100	≤100	≤100
光接口	FC/UPC	FC/UPC	FC/APC	FC/UPC

a.插入损耗定义的波长1310nm处进行测量.
b.可重复性值为在恒温条件下，使用稳定的光源/功率计，每个开关模块操作100次后的结果.
c.典型规格

一般规格	
尺寸(W×D×H) ^a	300mm×350mm×45mm
重量	0.8kg
工作温度	0℃~40℃
存储温度	-30℃~60℃
相对湿度	0%~85%(非结露)
通讯指令	SCPI指令
远程控制	以太网和串口
电源	100~240V AC 50/60HZ

a.台式封装尺寸

订购选型

