

9-5/8”井筒深度清洁关键技术升级研究 及应用

项目结题报告

项目负责人：高德利

承担单位：中国石油大学（北京）

2026 年 8 月 15 日

目 录

第一章 砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究	1
第二章 井筒内颗粒运移实验	2
2.1 全井筒模型颗粒运移实验	2
2.1.1 实验结果及讨论	2
第三章 深度清洁工具设计	6
3.1 “三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计	6
3.2 “四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计	6
3.3 大容量强磁吸附工具设计	6
3.4 多功能过滤工具设计	6
3.5 可变径刮管工具设计	6

第1章 砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究

第2章 井筒内颗粒运移实验

2.1 全井筒模型颗粒运移实验

上一节的水平井固液两相流研究多以砂粒作为典型颗粒物，已能较好地揭示细小颗粒的运移规律。然而，实际油气井工况更为复杂，对于粒径更大或密度更高的异形颗粒，全井段的井斜角变化对固相运移及堆积形态具有显著影响。为此，本研究构建了涵盖造斜段与竖直段的全井筒物理模型，以系统评估复杂颗粒在全井段内的运移特征。

在各类修井碎屑中，大型铁块及橡胶块通常需通过专门的打捞工具取出，而微小粉尘级碎屑易随洗井液循环出井。与之不同的是，修井过程（如套铣作业）产生的金属碎屑形状极不规则且缺乏统一规范，其中尺寸适中的短小卷曲状铁屑在井筒中具有极强的滞留性与破坏力：其高硬度及尖锐边缘极易划伤封隔器胶皮，并对井下工具的内部流道及关键密封面造成严重的冲蚀与机械磨损。因此，本研究选用该类代表性卷曲铁屑作为全井筒冲洗实验的固体颗粒模型，旨在为优化井筒清洁工艺提供更加贴近工程实际的理论依据。

实验所构建的全井筒物理模型台架如图2.1所示。该台架包含竖直段、弯管段及水平段，用于完整表征复杂井眼轨迹下的流体及颗粒运移行为。模型采用双层套管结构，其中内管外径为 90 mm，外管内径为 130 mm，洗井介质仅在内、外管形成的环空内自底端向顶端单向流动。流体循环系统配备了变频驱动泵与控制柜，并利用在线流量计对循环流量进行实时高精度监测。为防止循环流体中的铁屑颗粒对泵体造成冲蚀与磨损，系统采用了“进水-出水双罐隔离”的开式循环防护设计。在实验过程中，通过变频控制逐步、缓慢地提升洗井流量，以确保管内流场始终处于准稳态发展历程。此外，实验在竖直段、弯道段及铁屑初始沉积床区域分别建立了 3 个光学观测窗口，同步采集流量动态数据与各观测点的同帧高速视频，为后续颗粒运移与床面演化的定量图像分析提供数据支撑。

2.1.1 实验结果及讨论

铁屑床的初始形态如图 2.4 所示。随着泵流量 Q 的逐步增加，床层的宏观演化过程及流场特征表现出显著的阶段性规律。当 $Q = 7.5\text{m}^3/\text{h}$ 时，床层内的铁屑颗粒开始呈现运动趋势，部分颗粒自床层前缘起发生向后的位移，标志着床层由静止向流态化转变的初始阶段。当 $Q = 10.00\text{m}^3/\text{h}$ 时，铁屑床的宏观形态呈现出明显的非均匀拉伸特征：床层上部颗粒的运移距离显著大于下部颗粒。这种沿周向分布的运移差异表明，尽管设置了导流锥，但进口区域的流速分布不均现象尚未被完全消除，局部流场仍存在明显的梯度效应。随着 $Q = 11.70\text{m}^3/\text{h}$ ，铁屑床发生显著的宏观位移，其前缘已接近当前观测视野的边界。值得注意的是，在此高流量工况下，床层形态的演化反而表现出更高的均匀

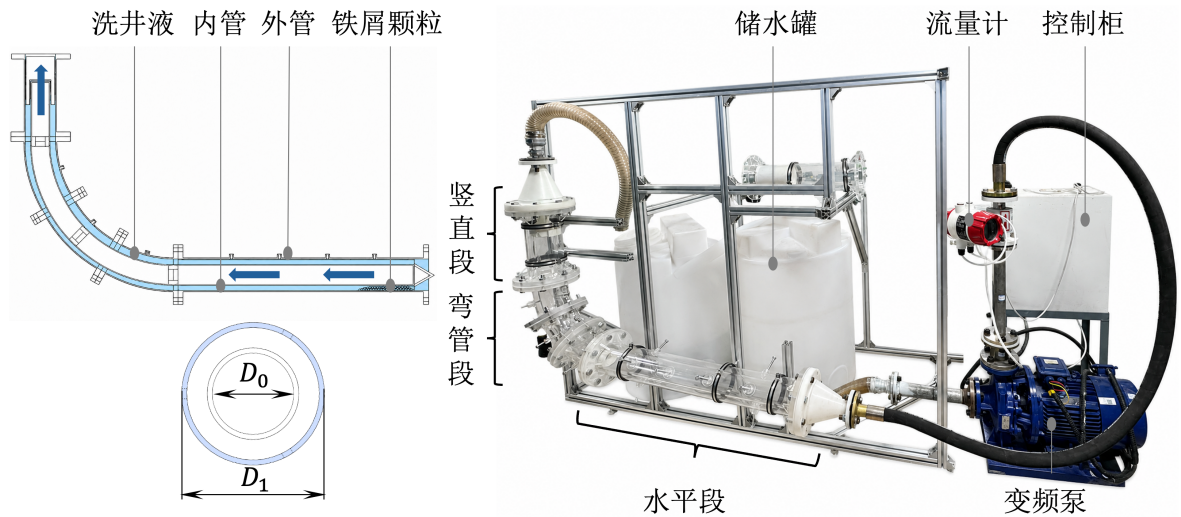


图 2.1: 铁屑冲洗实验装置

性与对称性。这一现象证实，随着流体向下游发展，环空区域的流速分布趋于均匀化，表明本实验系统对来流均匀性的整体控制质量良好，能够满足后续研究的流场要求。

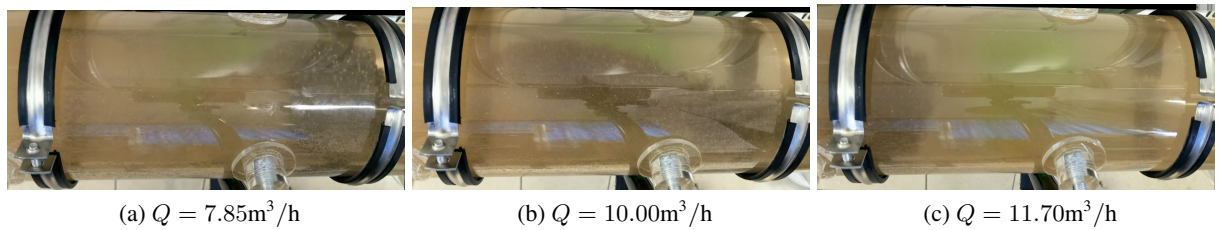


图 2.2: 铁屑床初始形态（铁屑床初始位置处俯视相机拍摄）

随着流量的逐级提升，铁屑床表现出复杂的运动特征。即便在水平管段，颗粒床在达到临界启动流量后也非呈现简单的整体滑移模式，而是表现出“前缘不断剥蚀消失、后缘持续重塑堆积”的动态演化规律，且在整个运移过程中都有部分细小碎屑会受流体曳力作用从床层主体剥离，随主流场输运，导致铁屑床的质量递减。床层整体的运移速度随流速的增加而提升，相对于环空的平均流速而言是较小值。

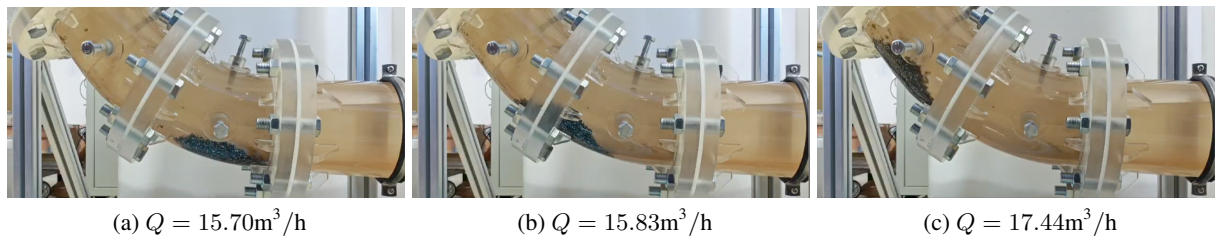


图 2.3: 弯管段铁屑床形态（弯管处正视相机拍摄）

为精确量化这一过程，实验后期通过视频帧分析提取了关键时间节点下的流量、位置及残留状态数据；特别是在弯管段的位置标定中，采用了实验视频与带刻度三维模型

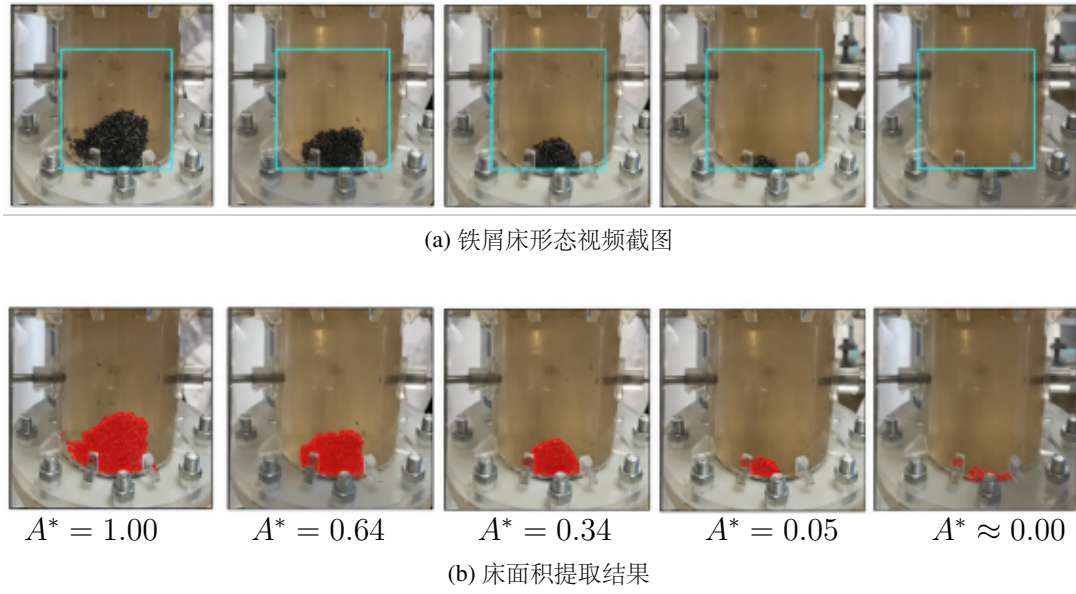


图 2.4: 竖直段铁屑床形态（竖直管左视相机拍摄）

重叠匹配的方法，通过读取铁屑堆首尾端的刻度值，精确解算了床层质心的空间位置。实验观测表明，铁屑在弯管内的宏观迁移与进入竖直段后的流态化消散呈现出截然不同的动力学特征。前者主要体现为床层整体位置的时空演变，后者则侧重于固定堆积量的衰减过程。鉴于此，后续数据处理将针对这两个阶段分别选取特定的响应变量进行定量分析。

位置标定数据来自对原始视频的逐帧标定：在每个时刻识别铁屑床的头部与尾部，取二者角度的平均值作为床层中部位置，并记录对应的流量读数。标定共获得 20 个有效点，角度范围覆盖 $\theta_c = 0^\circ - 72^\circ$ ，流量 $Q = 14.25 - 18.09 \text{ m}^3/\text{h}$ 。其中 $\theta_c = 51^\circ - 63^\circ$ 区间因流量计读数在该时间段内出现异常波动，原始记录未采集到有效数据，这一区间在后续拟合中不参与计算，模型曲线由两侧的数据共同约束、连续给出。 $\theta_c > 72^\circ$ 后，铁屑床主要进入竖直观察段并局部堆积，用弯管角度描述位置已不再适用，因此第二阶段改用视频提取的固定床可见面积作为响应量，用以描述床层的消散过程。

在弯管迁移阶段，驱动铁屑床向前移动的是水流对床层的作用力，而阻碍其移动的主要是重力沿弯管切线方向的分量。参考直管水力学中过流量与壁面切应力的关系，流体作用力近似随流量的平方 (Q^2) 增长；重力切向分量则随弯管角度的正弦 ($\sin \theta_c$) 增长，在 θ_c 处最小、随角度增大而增大。将两者放在同一个力平衡框架下，可以得到如下候选形式

$$Q^2(\theta) = A + B \cdot \sin \theta \quad (2.1)$$

式中， A 、 B 为待定系数，量纲均为 $(\text{m}^3/\text{h})^2$ 。这一形式只用到了两个可从数据中辨识的组合参数，物理方向与力平衡机制一致，是后续候选模型比较的核心对象。

为避免主观选定单一形式，本文在同一数据集上比较了四类候选模型（见表 2.1），统一以流量 Q 作为响应变量，通过决定系数 R^2 、均方根误差 RMSE、修正后的 AICc 以及留一交叉验证 RMSE (LOOCV RMSE) 综合评估拟合优度与泛化能力：

表 2.1: 候选模型拟合与交叉验证结果对比

模型	函数形式	参数个数	R^2	RMSE	AICc	LOOCV RMSE
重力分量力平衡	$Q^2 = A + B \sin \theta_c$	2	0.942	0.267	-48.15	0.294
二次多项式	$Q = a + b\theta + c\theta_c^2$	3	0.943	0.265	-45.63	0.302
经验幂函数	$Q = Q_0 + c\theta_c^p$	3	0.945	0.261	-46.26	0.313
线性	$Q = a + b\theta_c$	2	0.911	0.331	-39.50	0.376

二次多项式与经验幂函数的样本内 R^2 略高于力平衡模型，但二者多用了—个自由参数，留—交叉验证误差反而没有改善，说明额外的自由度更多是在拟合噪声而非提升泛化能力。重力分量力平衡模型同时取得最低的 AICc 和最低的 LOOCV RMSE，且只用两个参数即达到与三参数模型相当的拟合—度，因此被选为最终模型。更高阶的分段拟合虽然可能进一步推高样本内 R^2 ，但会把 $\theta_c = 51^\circ \sim 63^\circ$ 的数据缺失和流量的局部波动误拟合成结构性拐点，不适合当前的数据规模。基于 20 个有效位置点，最终确定的弯管迁移阶段模型为

$$Q^2(\theta_c) = 208.57 + 122.69 \sin \theta_c, 0^\circ \leq \theta_c \leq 72^\circ \quad (2.2)$$

其中，基线项 208.57 代表弯管起点附近床层接触、形状嵌锁与摩擦等综合阻力所对应的启动流量平方；系数 122.69 代表重力切向分量随角度上升而增加的贡献。模型整体 R^2 为 0.942，流量 RMSE 为 $0.267\text{m}^3/\text{h}$ ，LOOCV RMSE 为 $0.294\text{m}^3/\text{h}$ 。参数的 Bootstrap 95% 置信区间为 $A \in [202.43, 216.75]$ ， $B \in [107.72, 134.89]$ 。由基线项换算得到的模型基准启动流量为 $Q_0 = 14.44\text{m}^3/\text{h}$ (95% 区间 $14.23 - 14.72\text{m}^3/\text{h}$)，与实测中铁屑床到达弯管起始处的流量 $14.25\text{m}^3/\text{h}$ 十分接近，二者相互印证，说明模型在起点附近具有良好的物理合理性。

现有材料足以建立“弯管迁移 + 竖直段衰减”的两阶段半经验模型，并可靠给出本装置的一次实验启动、迁移和完全冲洗区间；但不足以识别可外推到其他管径、液体或铁屑形态的完整 Exner 模型、Shields 临界模型或两层流模型。

最终实验表明，随着泵流量增加，铁屑床经历由启动、沿弯管迁移、进入竖直段聚集并逐渐衰减，直至无可见颗粒的连续变化过程。约 $21.5\text{m}^3/\text{h}$ 可作为本次实验条件下的最小观察性完全冲洗参考流量，而约 $21.8\text{m}^3/\text{h}$ 可作为本台架复现实验中较保守的无可见颗粒确认流量。上述结论来源于本装置、本次约 70g 短小卷曲车削铁屑以及当前流体条件下的一次连续升流量实验。由于流量与时间在本次试验中同步变化，且缺少多组恒定流量下的重复试验，因此所得模型和特征流量主要用于描述本台架条件下的实验规律，不宜直接外推至其他管径、其他铁屑形态或现场工况。

第3章 深度清洁工具设计

- 3.1 “三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计¹
- 3.2 “四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计
- 3.3 大容量强磁吸附工具设计
- 3.4 多功能过滤工具设计
- 3.5 可变径刮管工具设计²

¹合同条款：5.1.3 井筒高校清洁关键技术配套工具设计——（5）“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计

²合同条款：5.1.3 井筒高校清洁关键技术配套工具设计——（4）可变径刮管工具设计