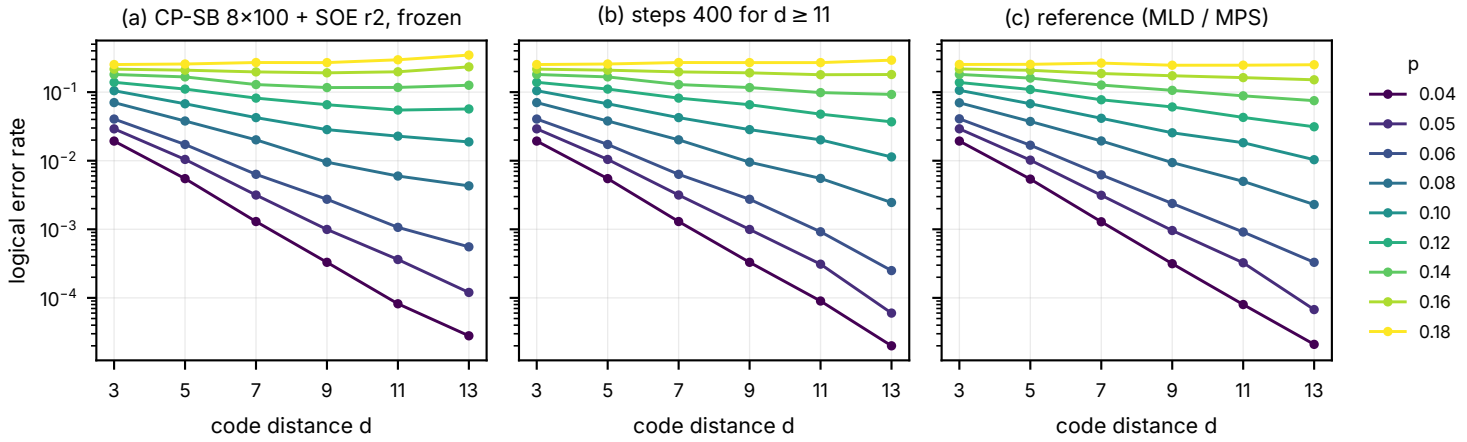
(a) CP-SB 8×100 + SOE r2, frozen
(b) steps 400 for d ≥ 11
(c) reference (MLD / MPS)
logical error rate
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
3
5
7
9
11
13
code distance d
p
0.04
0.05
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18