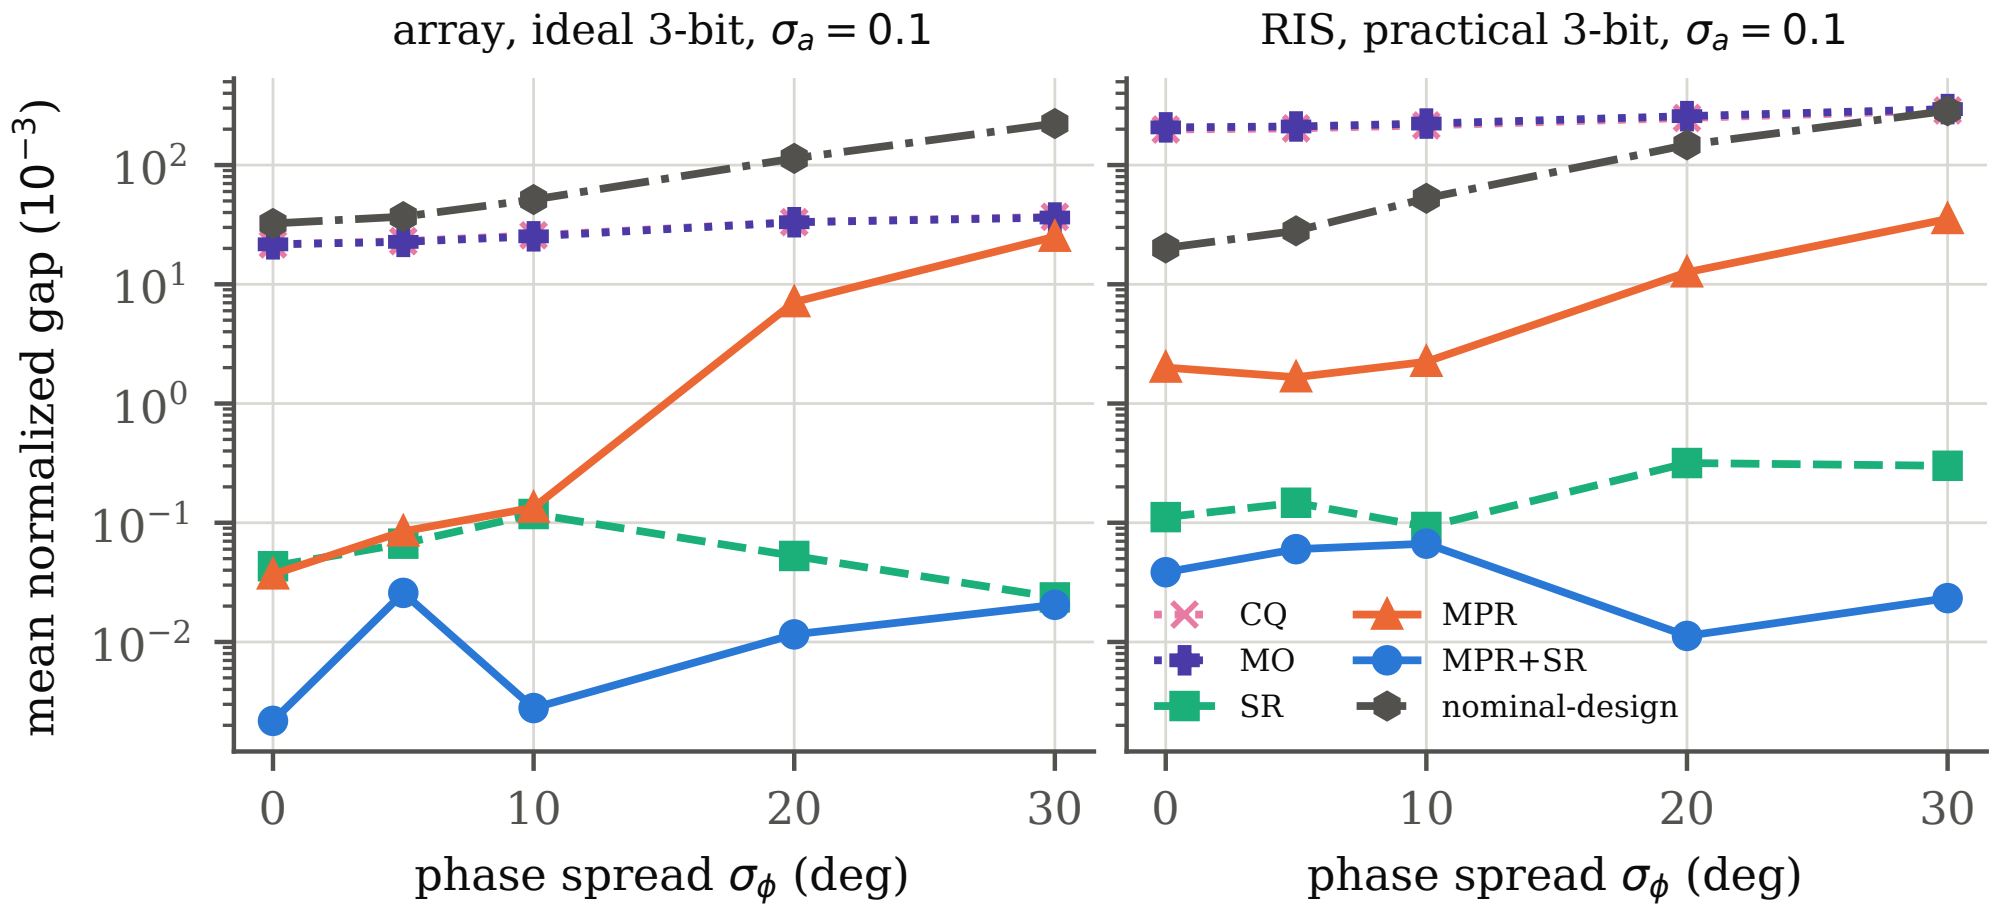
array, ideal 3-bit, $\sigma_a = 0.1$
RIS, practical 3-bit, $\sigma_a = 0.1$
mean normalized gap (10^{-3})
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
10^{-2}
0
10
20
30
phase spread σ_ϕ (deg)
CQ
MO
SR
MPR
MPR+SR
nominal-design