


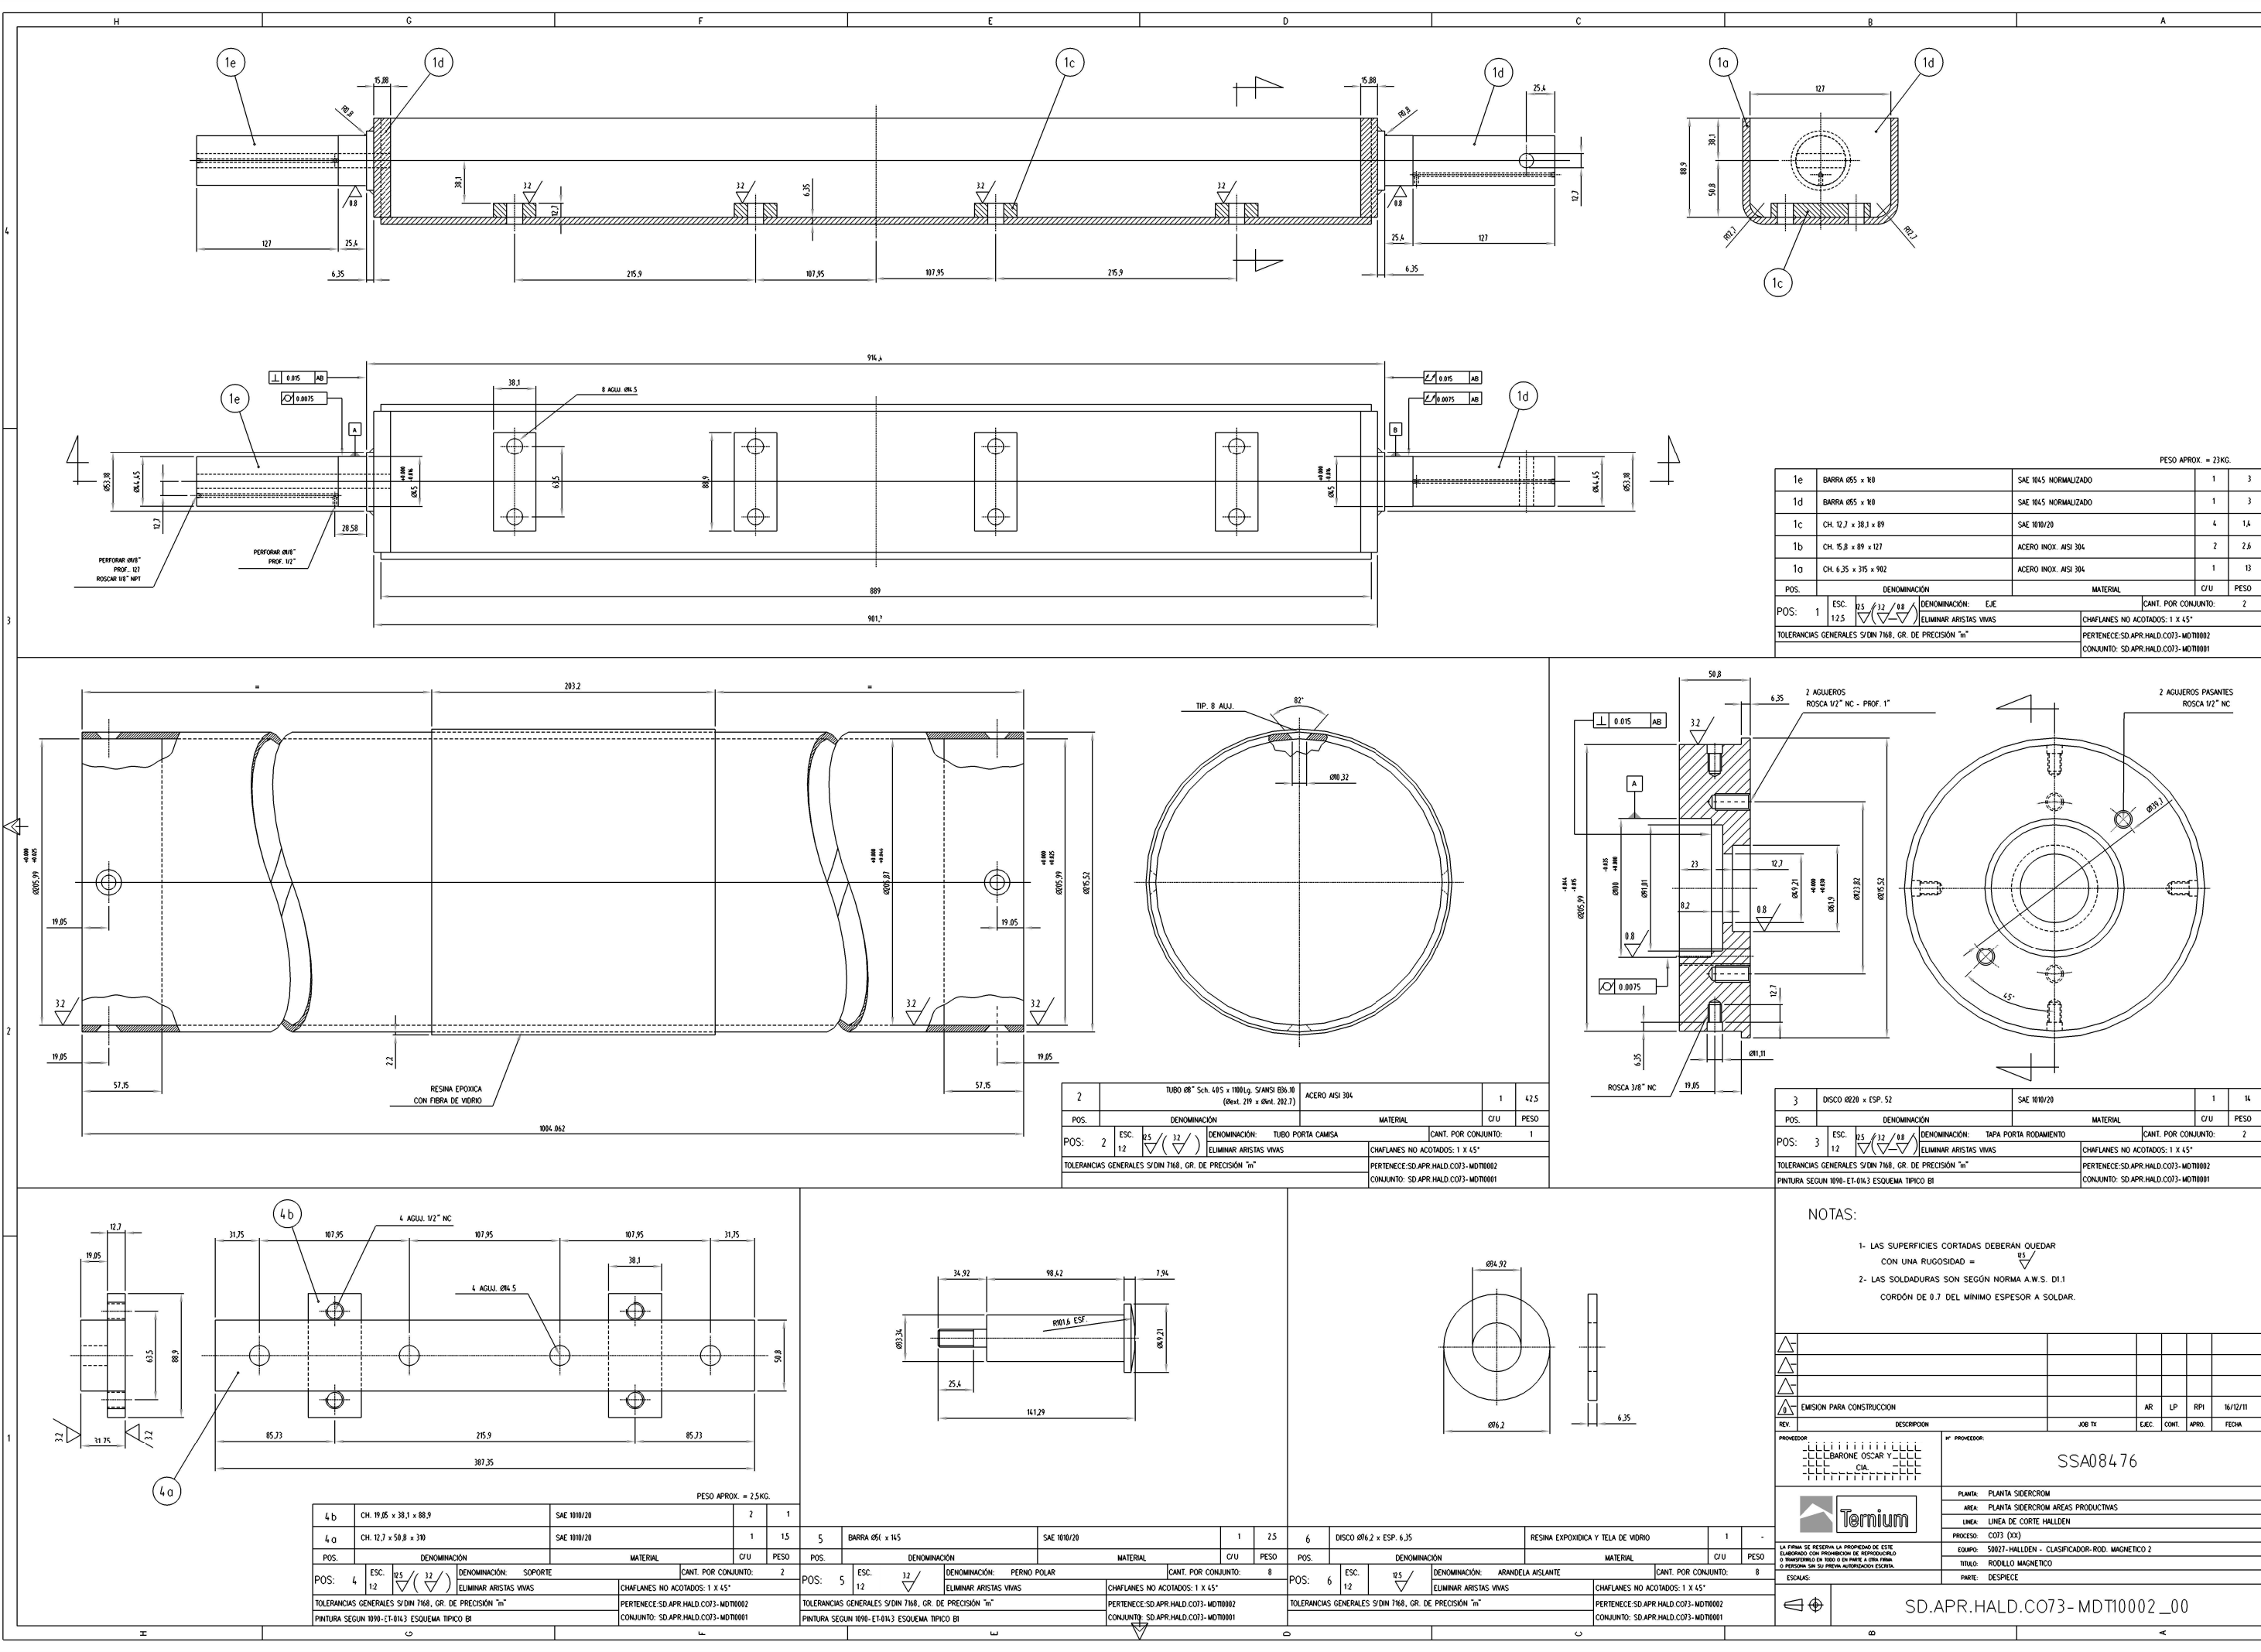

PESO APROX. = 23KG.				
1e	BARRA Ø55 x 180	SAE 1045 NORMALIZADO	1	3
1d	BARRA Ø55 x 180	SAE 1045 NORMALIZADO	1	3
1c	CH. 12,7 x 38,1 x 89	SAE 1010/20	4	1,4
1b	CH. 15,8 x 89 x 127	ACERO INOX. AISI 304	2	2,6
1a	CH. 6,35 x 315 x 192	ACERO INOX. AISI 304	1	13
POS.	DENOMINACIÓN		MATERIAL	C/U PESO
1	ESC. 12,5	POS. 12,5	DENOMINACIÓN: EJE ELIMINAR ARISTAS VIVAS	CANT. POR CONJUNTO: 2
TOLERANCIAS GENERALES S/DIN 7168, GR. DE PRECISIÓN "m"			CHAFANES NO ACOTADOS: 1 X 45° PERTENECE: SD.APR.HALD.CO73-MDT0002 CONJUNTO: SD.APR.HALD.CO73-MDT0001	

2	TUBO Ø8" Sch. 40S x 100Lg. S/AISI 80K 30	ACERO AISI 304	1	42,5
POS.	DENOMINACIÓN		MATERIAL	C/U PESO
2	ESC. 12	POS. 12	DENOMINACIÓN: TUBO PORTA CAMISA ELIMINAR ARISTAS VIVAS	CANT. POR CONJUNTO: 1
TOLERANCIAS GENERALES S/DIN 7168, GR. DE PRECISIÓN "m"			CHAFANES NO ACOTADOS: 1 X 45° PERTENECE: SD.APR.HALD.CO73-MDT0002 CONJUNTO: SD.APR.HALD.CO73-MDT0001	

3	DISCO Ø20 x ESP. 52	SAE 1010/20	1	14
POS.	DENOMINACIÓN		MATERIAL	C/U PESO
3	ESC. 12	POS. 12	DENOMINACIÓN: TAPA PORTA RODAMIENTO ELIMINAR ARISTAS VIVAS	CANT. POR CONJUNTO: 2
TOLERANCIAS GENERALES S/DIN 7168, GR. DE PRECISIÓN "m"			CHAFANES NO ACOTADOS: 1 X 45° PERTENECE: SD.APR.HALD.CO73-MDT0002 CONJUNTO: SD.APR.HALD.CO73-MDT0001	

NOTAS:

1- LAS SUPERFICIES CORTADAS DEBERAN QUEDAR CON UNA RUGOSIDAD =

2- LAS SOLDADURAS SON SEGÚN NORMA A.W.S. D1.1 CORDÓN DE 0.7 DEL MÍNIMO ESPESOR A SOLDAR.

EMISION PARA CONSTRUCCION	AR	LP	RP	16/12/11		
REV.	DESCRIPCION	JOB TX	EAC	CONT	APRO	FECHA
PROVEEDOR:	SSA08476					
LABORATORIO OSCAR Y CIA.						
PLANTA:	PLANTA SIDERCRON					
AREA:	PLANTA SIDERCRON AREAS PRODUCTIVAS					
LINEA:	LINEA DE CORTE HALDEN					
PROCESO:	CO73 (XX)					
EQUIPO:	S0027-HALDEN - CLASIFICADOR-ROD. MAGNETICO 2					
TITULO:	RODILLO MAGNETICO					
PARTE:	DESPECE					

LA FIRMA DE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION O TRANSFERENCIA DE TODA O DE PARTE A OTRA SIN LA PRESENIA DE SU PREVA AUTORIZACION ESCRITA.

SD.APR.HALD.CO73-MDT0002_00