

UTILISATION DU GÉNÉRATEUR DE FONCTIONS CENTRAD GF 265

FUNCTION :

Sinus
Triangle
Carré
etc...

FREQ :

Réglage de
la **fréquence**
du signal

LEVEL :

Réglage de
l'**amplitude**
du signal
et de
l'**atténuation**

OFFSET :


Réglage de
la **valeur**
moyenne
du signal

%DUTY :

Réglage du
rapport
cyclique du
signal

MODULATION :

Réglage de
la
modulation
AM, FM,
FSK, PSK,

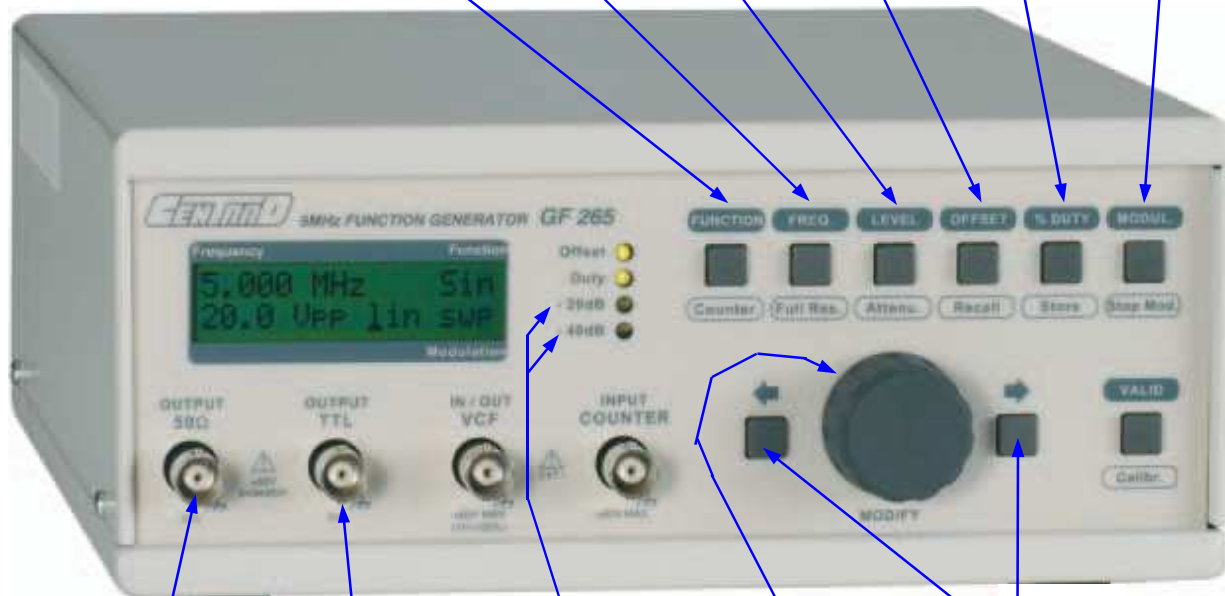

sortie
principale
du GBF

sortie TTL
signal carré
0 V - 5 V

DEL
indiquant
l'**atténuation**
du signal

Bouton
rotatif
pour le
réglage des
valeurs

Déplacement
du curseur
au niveau de
l'afficheur LCD