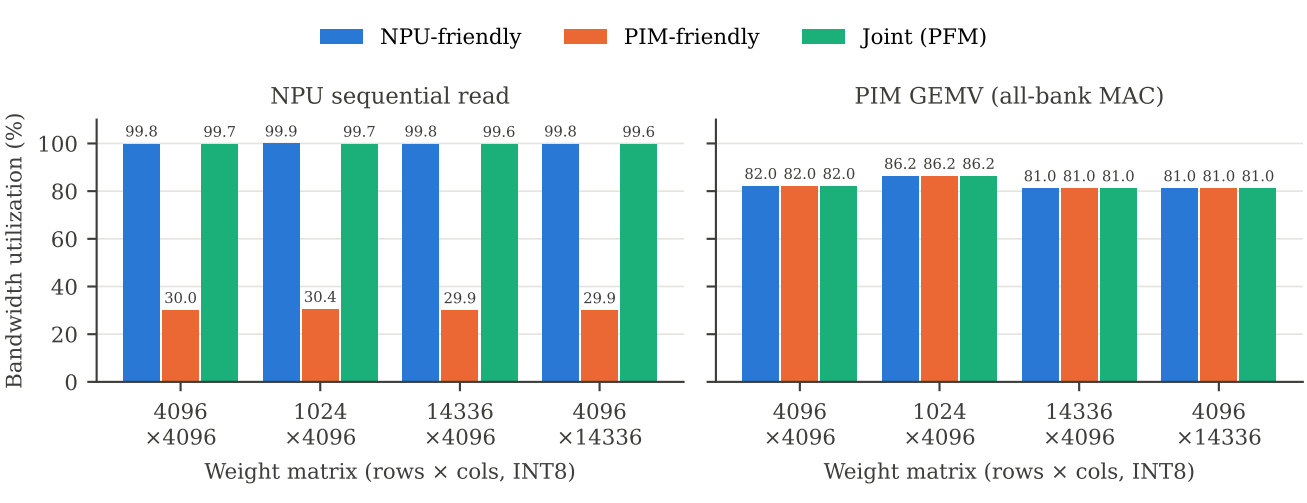
NPU-friendly
PIM-friendly
Joint (PFM)
NPU sequential read
PIM GEMV (all-bank MAC)
Bandwidth utilization (%)
0
20
40
60
80
100
99.8
30.0
99.7
99.9
30.4
99.7
99.8
29.9
99.6
99.8
29.9
99.6
82.0
82.0
82.0
86.2
86.2
86.2
81.0
81.0
81.0
81.0
81.0
81.0
4096 ×4096
1024 ×4096
14336 ×4096
4096 ×14336
Weight matrix (rows × cols, INT8)
Weight matrix (rows × cols, INT8)