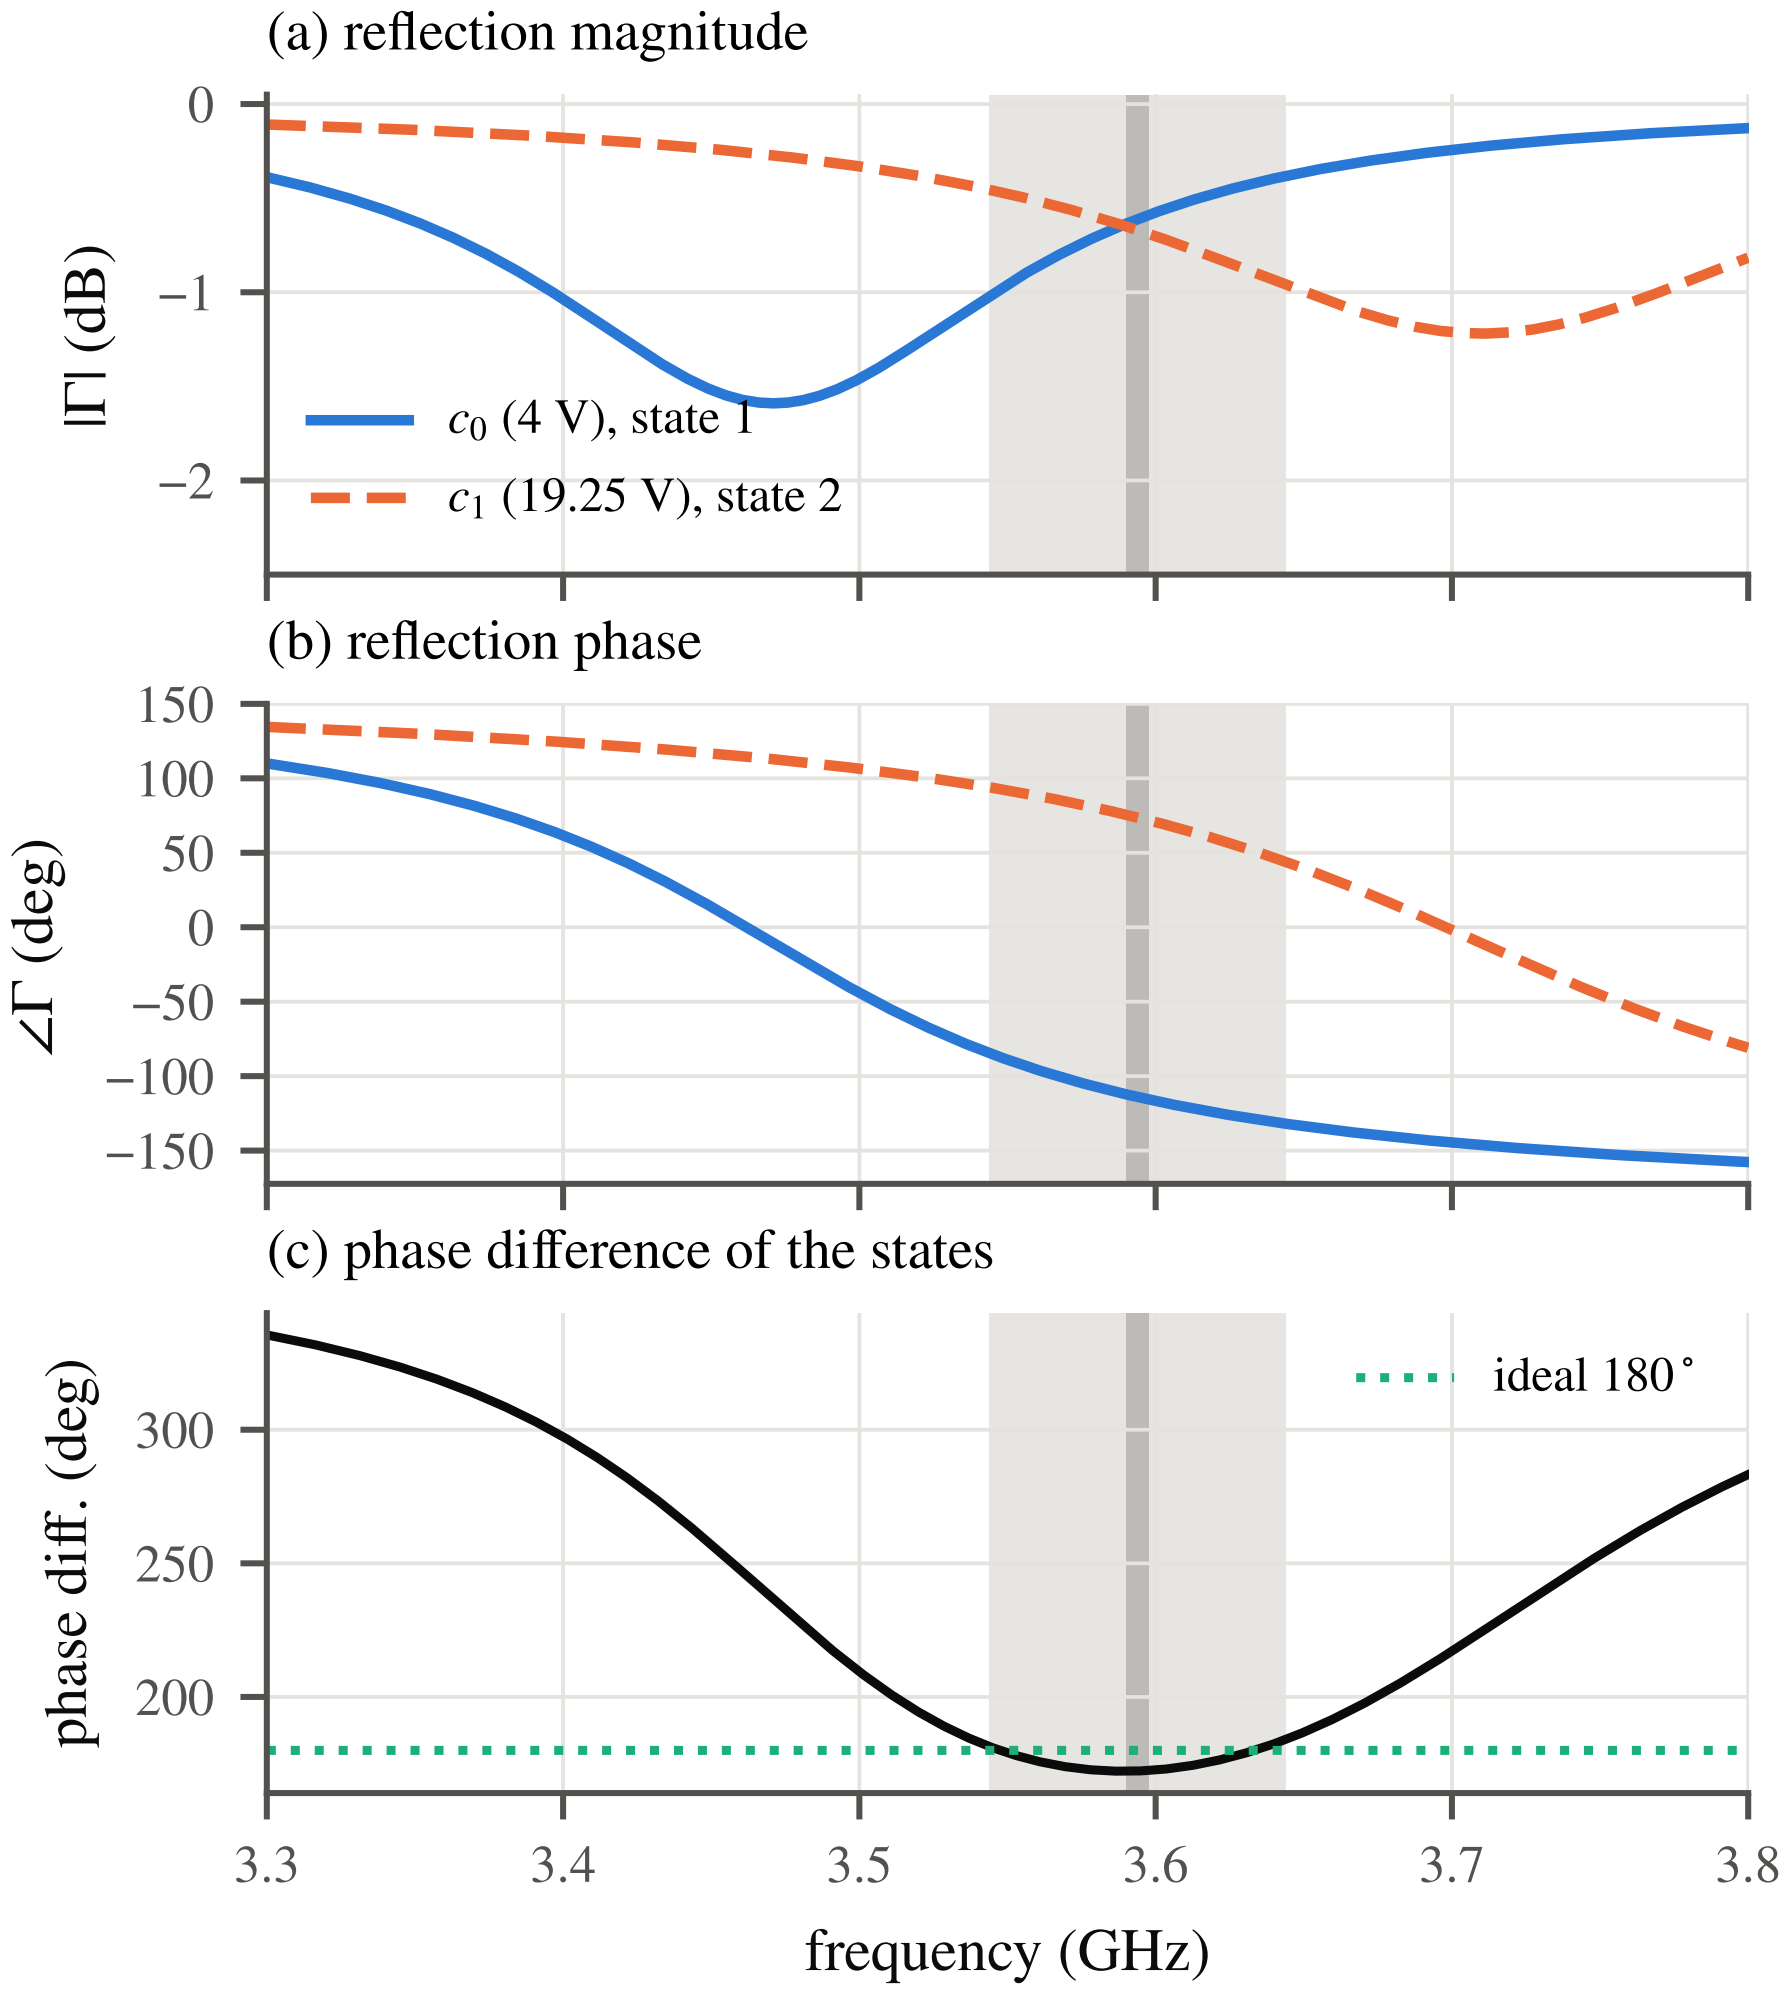
(a) reflection magnitude
0
−1
−2
|Γ| (dB)
c_0 (4 V), state 1
c_1 (19.25 V), state 2
(b) reflection phase
150
100
50
0
−50
−100
−150
∠Γ (deg)
(c) phase difference of the states
300
250
200
phase diff. (deg)
ideal 180°
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
frequency (GHz)