GA-400

優れたコストパフォーマンス。
会議室など、少人数の空間に最適。

5,400円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

GA-400 is using solution-dyed polypropylene yarn which cannot be easilydiscolored.
Suitable for middle-low traffic areas in the office.

豊富なカラーのGA-400。創りたい空間イメージを叶える自由自在なコーディネートが可能です。



市松貼り

GA4003・GA4025・GA4028・GA4031・GA4041・GA4042・GA4043

組成	パイル	原着ポリプロピレン100%
	パッキング	塩ビ樹脂+ガラス繊維布
規格	パイル長	3㎜
		ループパイル
	全厚	6㎜
	寸法	500㎜×500㎜
	密度	1/10ゲージ　14.0ステッチ
	梱包	20枚/ケース(5㎡)

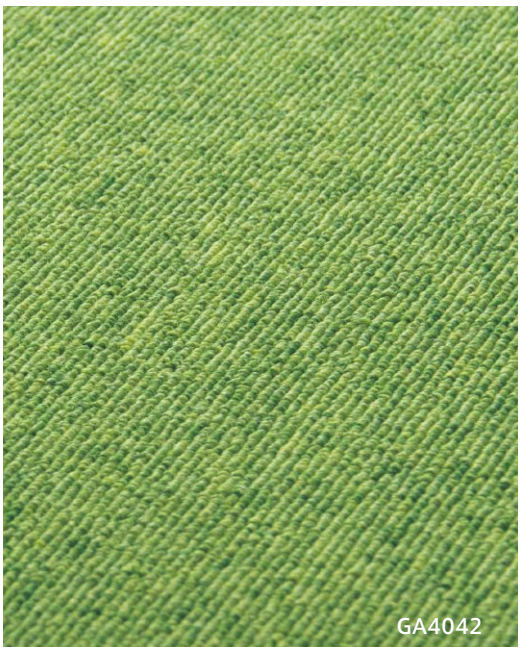
●市松貼りを標準とします。

防炎／防炎性能試験番号 EO970014
制電／人体帯電圧　1.0kv以下


防炎　制電　業務3　F☆☆☆☆ JO4-30063

市松貼り

工法	下地	塗布量目安
ピールアップ工法 (接着剤 エコGAセメント)	スチール・プラスチック・塩ビタイル	40 ～ 60g/㎡
	乾燥したモルタル・木造床(合板など)	60～100g/㎡



GA4042



GA4001 ★



GA4005 ★


GA4039


GA4009 ★


GA4014



GA4038


GA4007 ★


GA4019 ★



GA4010 ★


GA4041 ★


GA4003 ★


GA4035 ★


GA4017


GA4027 ★


GA4042 ★


GA4004 ★


GA4032 ★


GA4040 ★


GA4028


GA4025


GA4031 ★


GA4033 ★


GA4020


GA4034 ★


GA4043 ★

★ GA-400A(p.1)·GA-400RS(p.3)·GA-400S(p.4)
とのコーディネート

品番	シリーズ	ベストコーディネート		
GA4001	GA-400S	GA4415S	GA4485S	—
	GA-400RS	GA4501R	GA4601R	—
	GA-400A	GA4911A	GA4931A	GA4932A
GA4003	GA-400S	GA4485S	GA4486S	—
	GA-400RS	GA4501R	—	—
	GA-400A	GA4911A	GA4914A	—
GA4004	GA-400S	GA4405S	GA4413S	GA4415S
		GA4484S	GA4486S	—
	GA-400RS	GA4501R	GA4601R	—
	GA-400A	GA4914A	GA4915A	GA4935A
GA4005	GA-400S	GA4405S	GA4481S	—
	GA-400RS	GA4505R	GA4605R	—
	GA-400A	GA4913A	GA4931A	GA4933A
GA4007	GA-400RS	GA4501R	GA4505R	—
GA4009	GA-400A	GA4912A	—	—
GA4010	GA-400S	GA4413S	—	—
GA4019	GA-400S	GA4482S	—	—
	GA-400A	GA4933A	—	—
GA4027	GA-400A	GA4912A	—	—
GA4031	GA-400S	GA4484S	—	—
	GA-400A	GA4915A	—	—
GA4032	GA-400S	GA4483S	GA4487S	—
	GA-400RS	GA4505R	GA4605R	—
	GA-400A	GA4934A	—	—
GA4033	GA-400S	GA4487S	—	—
	GA-400A	GA4934A	—	—
GA4034	GA-400A	GA4935A	—	—
GA4035	GA-400S	GA4481S	GA4482S	GA4483S
	GA-400RS	GA4505R	—	—
	GA-400A	GA4913A	—	—
GA4040	GA-400S	GA4488S	—	—
GA4041	GA-400S	GA4489S	—	—
GA4042	GA-400S	GA4489S	—	—
	GA-400A	GA4932A	—	—
GA4043	GA-400S	GA4488S	—	—

●ベストコーディネート:
同色の糸を使用している品番です。組み合わせに最適です。ただし、柄やロットの違いにより、色は完全に一致しません。

裏面接着剤塗布タイプ
GA-400N ［一部常備在庫品］

施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。
基準色以外の受注生産条件および納期を変更し、
よりお使いいただきやすくなりました。

5,400円/㎡ + 加工費200円/㎡
(材料価格 税抜き価格)

GA-400's sister product which has a pre-applied adhesive on the back.
Easy to install and very much suitable for free access floor panels.

受注生産　条件　100㎡/色以上
　　納期　色決定後2週間(400㎡以上はご相談ください)


組成·規格　基材GA-400またはGA-400S、GA-400RSに準じます。
※品番はGAN＋色番となります。
(例)GA4003の裏面接着剤塗布タイプはGAN4003

●市松貼りを標準とします。
●GAN4405Sはストライプ柄のため、目地の交差部がずれて見えます。

防炎／防炎性能試験番号 EO080104
制電／人体帯電圧　1.0kv以下

低炭素 防炎 制電 業務3 F☆☆☆☆ J08-30531

市松貼り


裏面

GA-400N　下地適用表


下地		適否
二重床	材質表面が金属製·樹脂製のもの	○
	コンクリート系	×
塩ビタイル·塩ビシート		○
石材		○
リノリウム		×
モルタル		×
パーティクルボード		×
カーペット·ニードルパンチ		×
タイルカーペット用アンダーレイシート		×
床暖房		×
フローリング		△※

※変色·変質の恐れがあります。

GA-400N　適用途

●表面が金属製·樹脂製のフリーアクセスフロア、OAフロアなどオフィスの二重床の上に最適です(溝配線タイプも可)。但し、表面に極端な凹凸がある場合は、接着力が弱くなることがあります。また、ポリプロピレン製など一部の樹脂下地については、接着力が弱くなることがあります。詳細は東リ営業所にご相談ください。
●表面が平滑な塩ビタイル·塩ビシートの上にもお使いいただけます。原状復帰の可能性があるときは、ワックスを充分に塗布した上に施工してください。
●重量台車等が頻繁に通過する箇所にはお使いいただけません。
●モルタルなどホコリの多い下地、床暖房など伸縮する可能性のある下地には使用できません。

［ 常備在庫色 ］


GAN4001


GAN4009


GAN4004


GAN4405S