
東リ環境対応タイルカーペットバッキング

Sustive Back

「サスティブバック®」

サスティブバックはタイルカーペットのバッキング層にリサイクルチップを使用した
東リの環境対応タイルカーペットバッキングです。タイルカーペット廃材を再利用し、産業廃棄物排出量の削減に寄与します。
将来的には東リグループ内（タイルカーペット生産工場）でのゼロエミッションを目指すとともに、
使用済みタイルカーペットのリサイクル拡大に取り組んでいきます。

1 回収

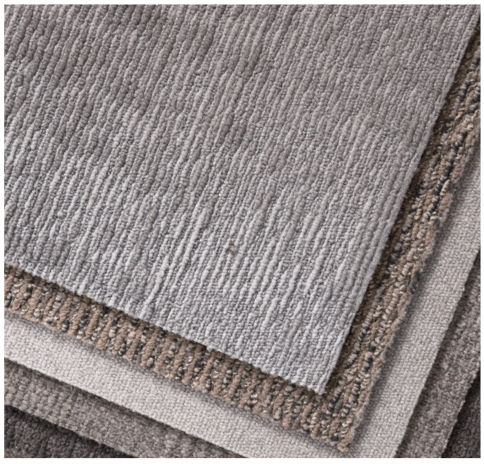


回収した使用済みタイルカーペット



タイルカーペット製造時に
発生した工場内端材

2 リサイクルチップ化

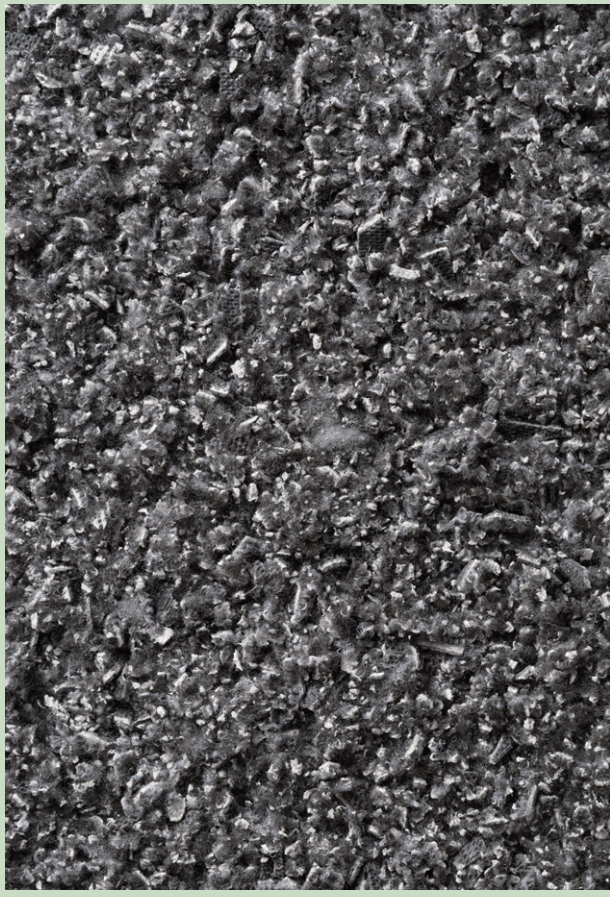

パイル層とバッキング層を
分離せずに粉砕したもの

東リ独自技術

リサイクル材
重量比率
43%

軽量化
従来品より
10%軽い

CO_2排出量
削減率(自社算定)
41%


※対象品：GA-3600 サスティブバック
レイヤードバーチ



リサイクルチップ

パイル層とバッキング層を分離せず
リサイクルプラントでチップ化

3 製品加工

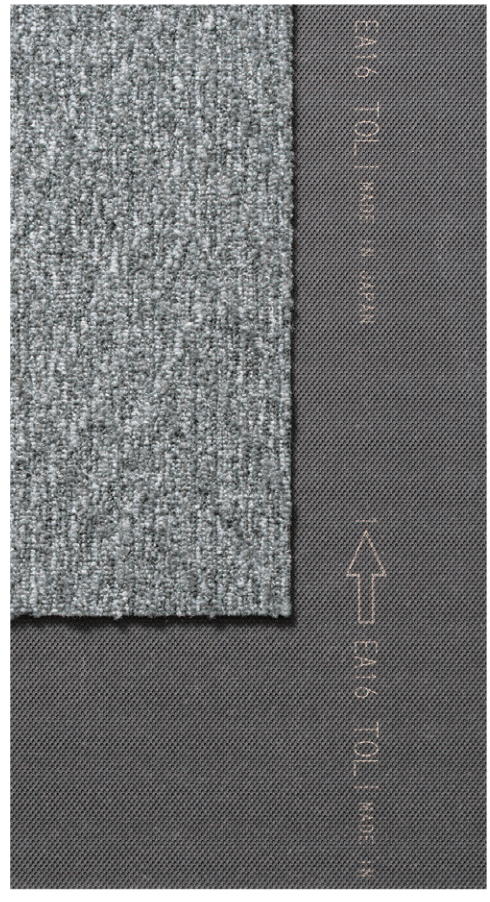


サスティブバック
タイルカーペット
Sustive Back

繰り返しリサイクル可能
安定した品質

「サスティブバック®」で環境負荷低減へ

産業廃棄物削減とリサイクル推進　**CO_2排出量削減**　**商品軽量化**

リサイクル材重量比率：43%　軽量化：従来品より10%軽い

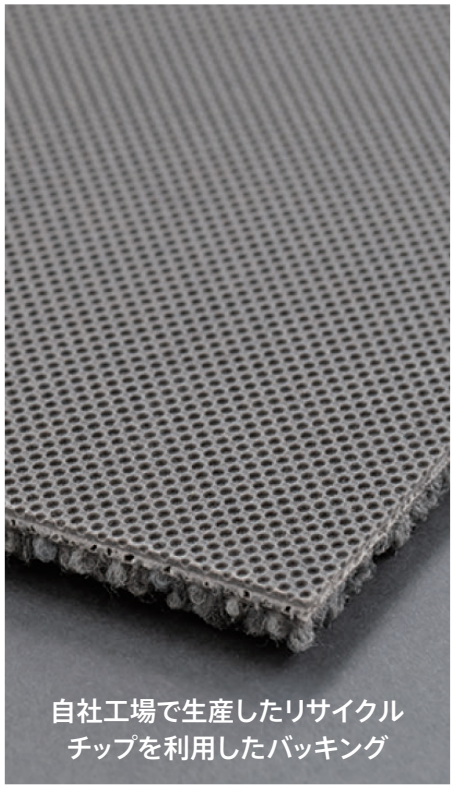

自社工場で生産したリサイクルチップを利用したバッキング

	CO_2排出量（自社算定※1）	CO_2排出量削減率（自社算定※1）
［GA-3600 Sustive Back］ レイヤードバーチ	10.0 kg-CO_2/m^2	41%

	SuMPO EPD※2 温室効果ガス排出量
［GA-3600 Sustive Back］ レイヤードバーチ シダーライン カームホライズン	12.8 kg-CO_2eq/m^2
［GA-3600 Sustive Back］ ラスターフロー ラティスバレー	13.2 kg-CO_2eq/m^2
［GA-3600 Sustive Back］ グレイスフィールド シャインロンバスⅡ スワンウェイブ フロストヴェール メイプルウィーブ	13.6 kg-CO_2eq/m^2

※1：自社算定基準に基づいて算出。実際に使用している材料等のデータを用いて算出しています。
　　ライフサイクルの内、使用維持段階は除いて算出しています。
※2：SuMPO環境ラベルプログラムにて算出。

異素材をまとめて処理する高度なマテリアルリサイクルを実現


高度なマテリアルリサイクルとは、回収した廃棄物を素材毎に分離せず処理を行い、元の新しい物品を作り出す方法です。
カーペットの主力生産拠点である滋賀東リに「タイルカーペットリサイクルプラント」を導入。タイルカーペット（市中廃材・工場端材等）をリサイクルチップに加工し、原材料として再利用しています。



タイルカーペットリサイクルプラント

持続可能な安心品質のタイルカーペット

GA-3600 サスティブバック(1〜5回繰り返し生産)品質確認試験結果 ※1

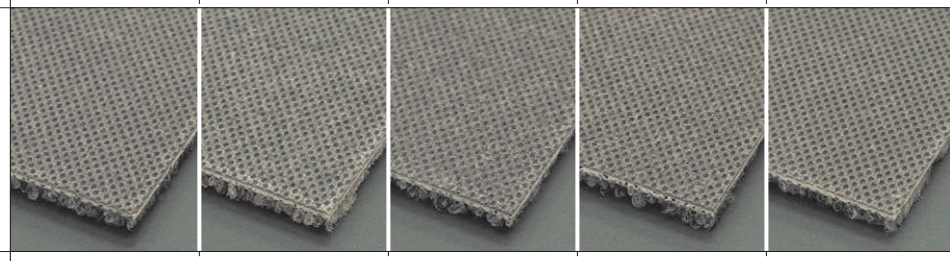回　数		繰り返し生産 1回目	繰り返し生産 2回目	繰り返し生産 3回目	繰り返し生産 4回目	繰り返し生産 5回目	
GA-3600 サスティブバック 裏面写真							JIS 規格値 (JIS L 4406)
A 厚さ減少(%)		**12.6**	11.8	13.9	11.7	**12.2**	15.0% 以下
B 抜糸強度(N)		**32.31**	31.53	36.06	32.10	**28.56**	24.5N 以上
C 寸法伸縮(%) 熱・水	V	**0.052**	0.049	0.052	0.049	**0.038**	0.1% 以下
	H	**0.016**	0.016	0.012	0.011	**0.004**	
D 寸法伸縮(%) キャスター	V	**0.008**	0.015	0.006	0.011	**0.002**	0.15% 以下
	H	**0.059**	0.027	0.067	0.047	**0.041**	

V:垂直方向　H:水平方向

※1:JIS L 4406「タイルカーペット」 社内測定値であり、保証値ではありません。

サスティブバックに外観上の変化や品質の劣化は認められませんでした

サスティブバック対象製品は**繰り返しリサイクルできる、**
持続可能な安心品質のタイルカーペットです。

A 厚さ減少	摩擦を伴った動的荷重によるパイルのヘタリを確認する試験。 数値が低いほど、耐久性に優れたタイルカーペットであることを示す。
B 抜糸強度	カーペットのパイル1本を引っ張り試験機にかけてパイルが抜ける強度を確認する試験。 数値が高いほど、パイルの糸抜けが起こりにくいことを示す。
C 寸法伸縮(熱・水)	様々な施工環境を想定し、熱および水による寸法の安定性を確認する試験。 数値が低いほど、寸法安定に優れていることを示す。
D 寸法伸縮(キャスター)	オフィスなどでキャスターを使用した場合を想定した、寸法の安定性を確認する試験。 数値が低いほど、寸法安定に優れていることを示す。