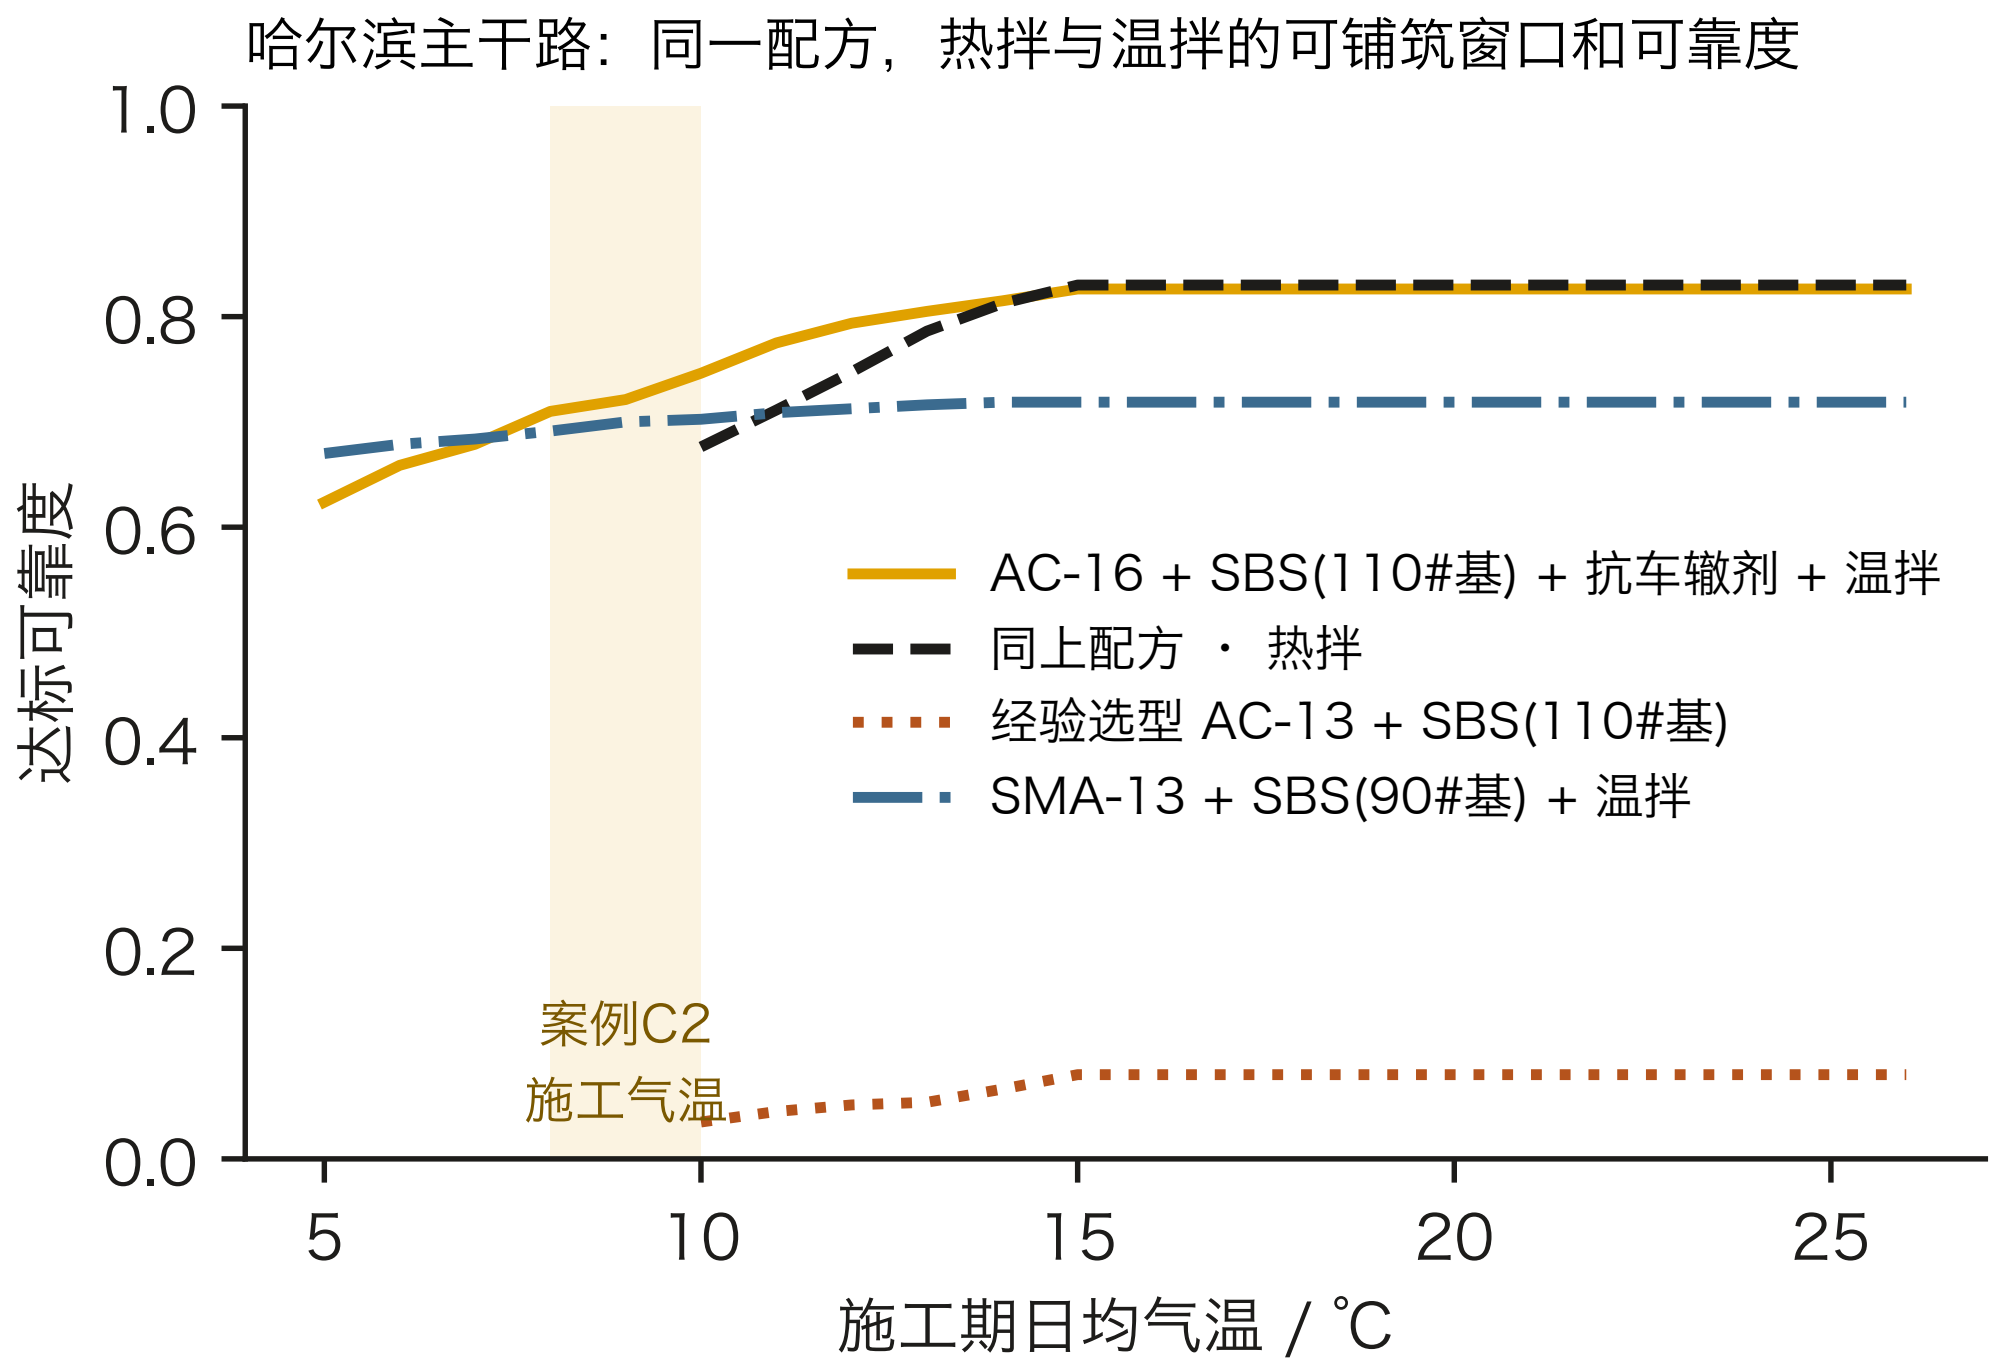
哈尔滨主干路：同一配方，热拌与温拌的可铺筑窗口和可靠度
达标可靠度
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
5
10
15
20
25
施工期日均气温 / ℃
AC-16 + SBS(110#基) + 抗车辙剂 + 温拌
同上配方 · 热拌
经验选型 AC-13 + SBS(110#基)
SMA-13 + SBS(90#基) + 温拌
案例C2
施工气温