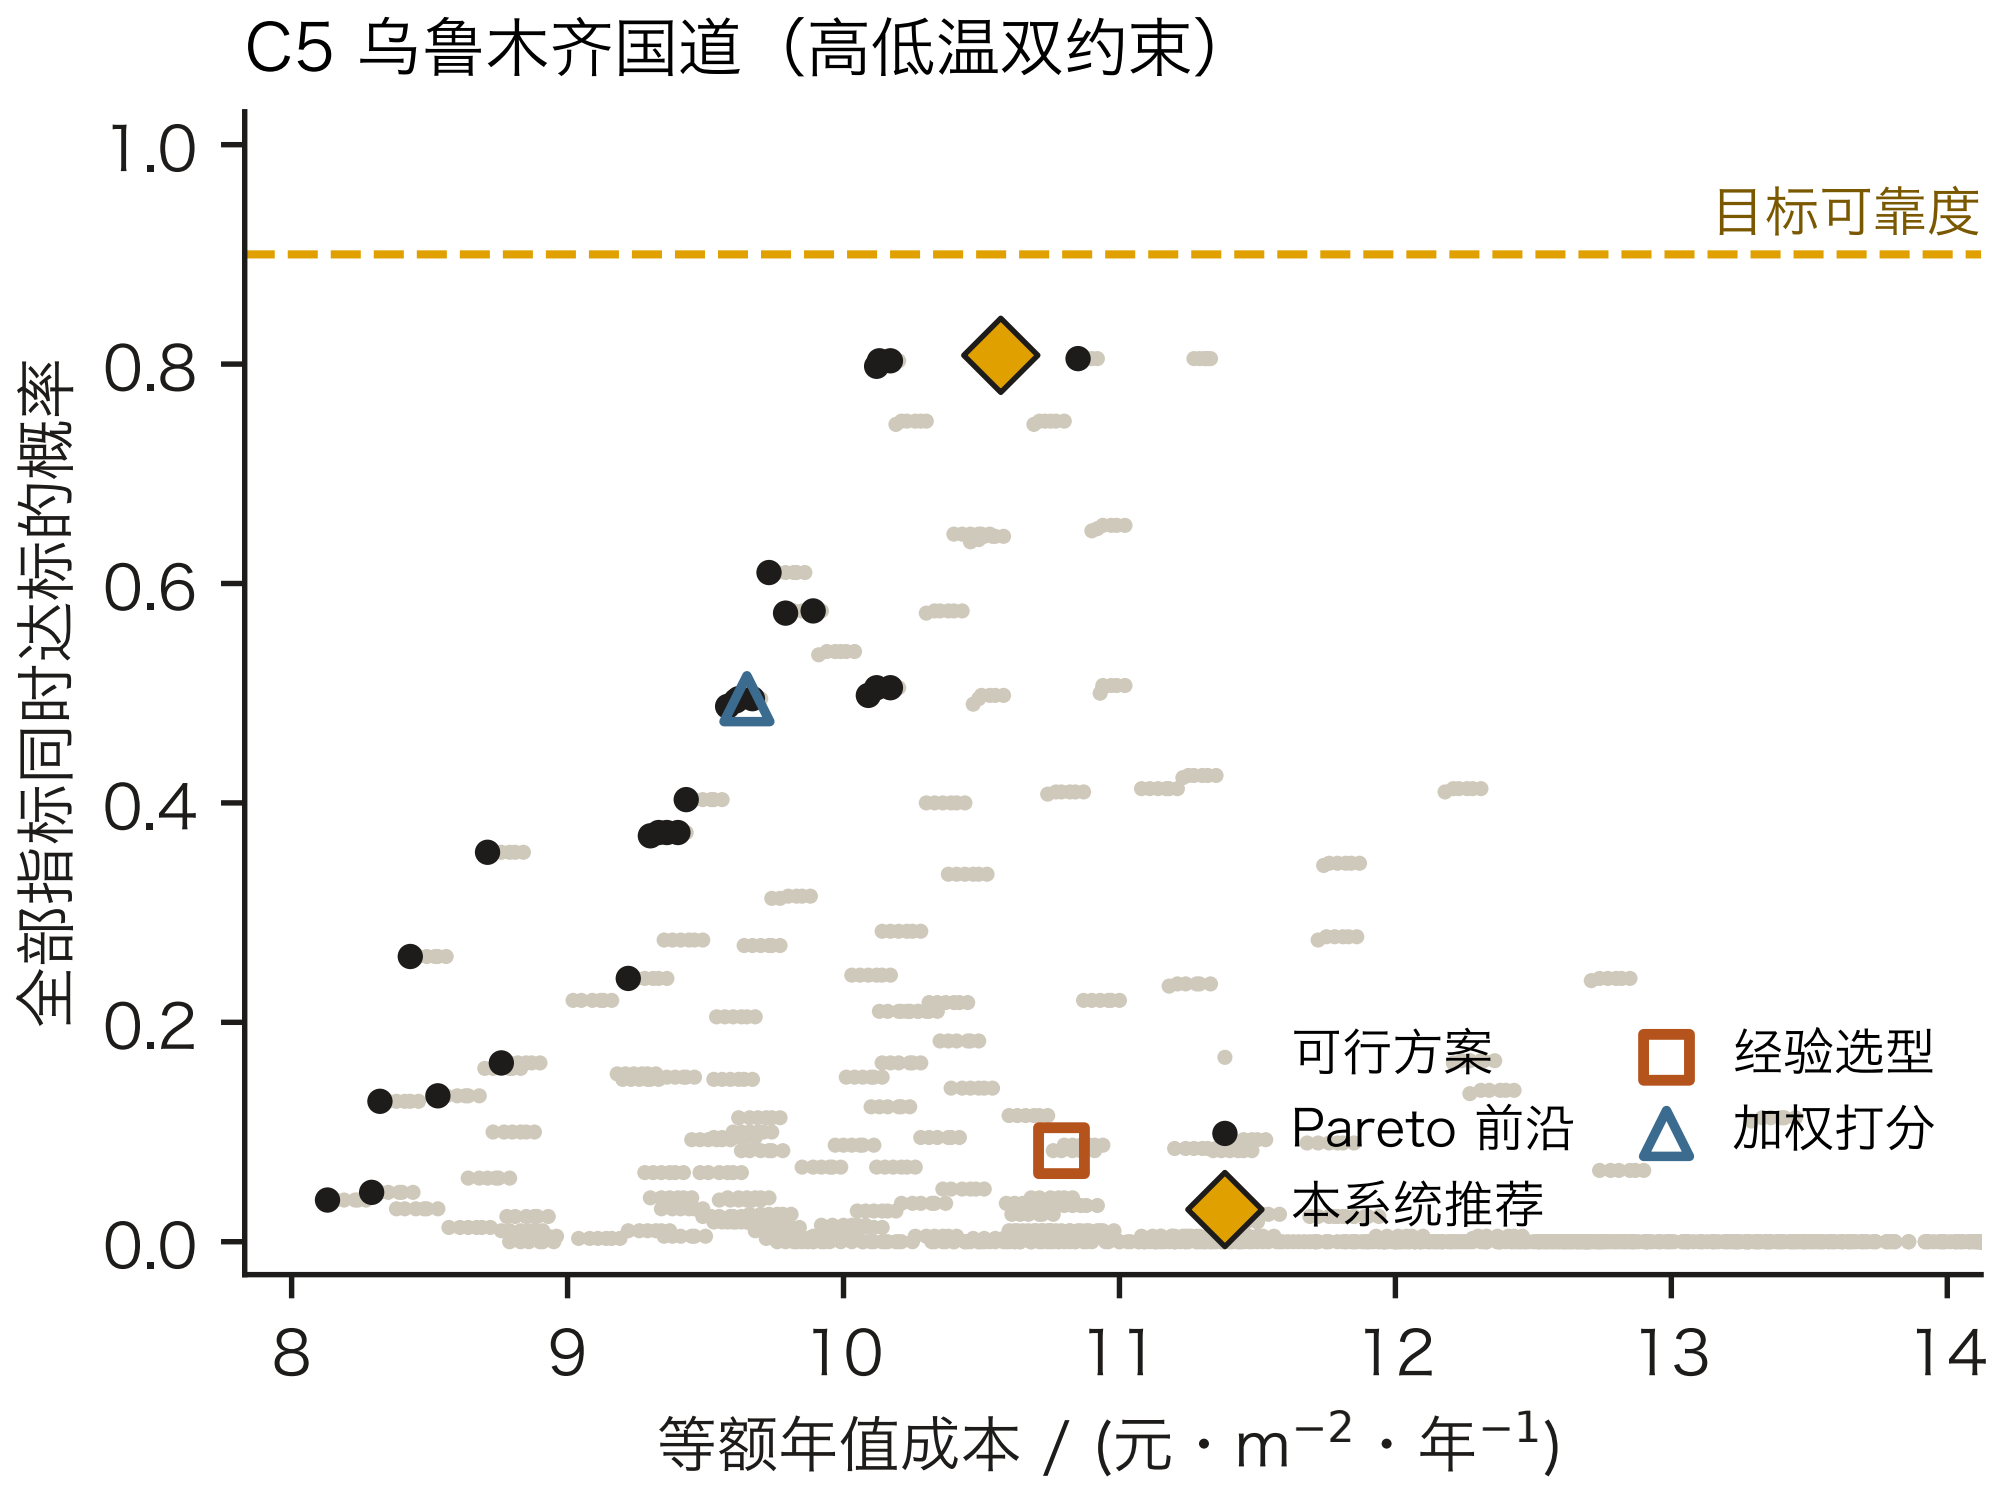
C5 乌鲁木齐国道（高低温双约束）
全部指标同时达标的概率
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
目标可靠度
8
9
10
11
12
13
14
等额年值成本 / (元 · m⁻² · 年⁻¹)
可行方案
Pareto 前沿
本系统推荐
经验选型
加权打分