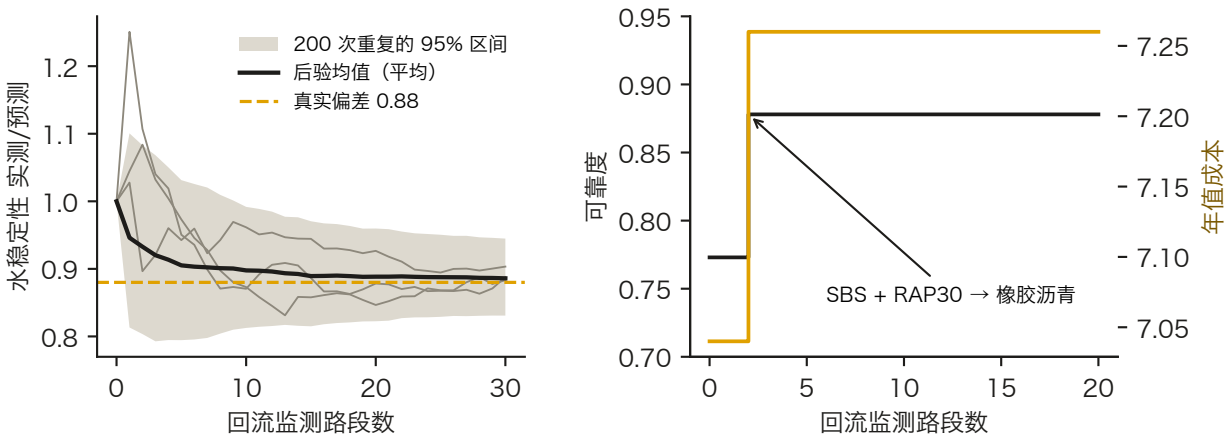
200 次重复的 95% 区间
后验均值（平均）
真实偏差 0.88
水稳定性 实测/预测
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0
10
20
30
回流监测路段数
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
可靠度
7.25
7.20
7.15
7.10
7.05
年值成本
SBS + RAP30 → 橡胶沥青
0
5
10
15
20
回流监测路段数