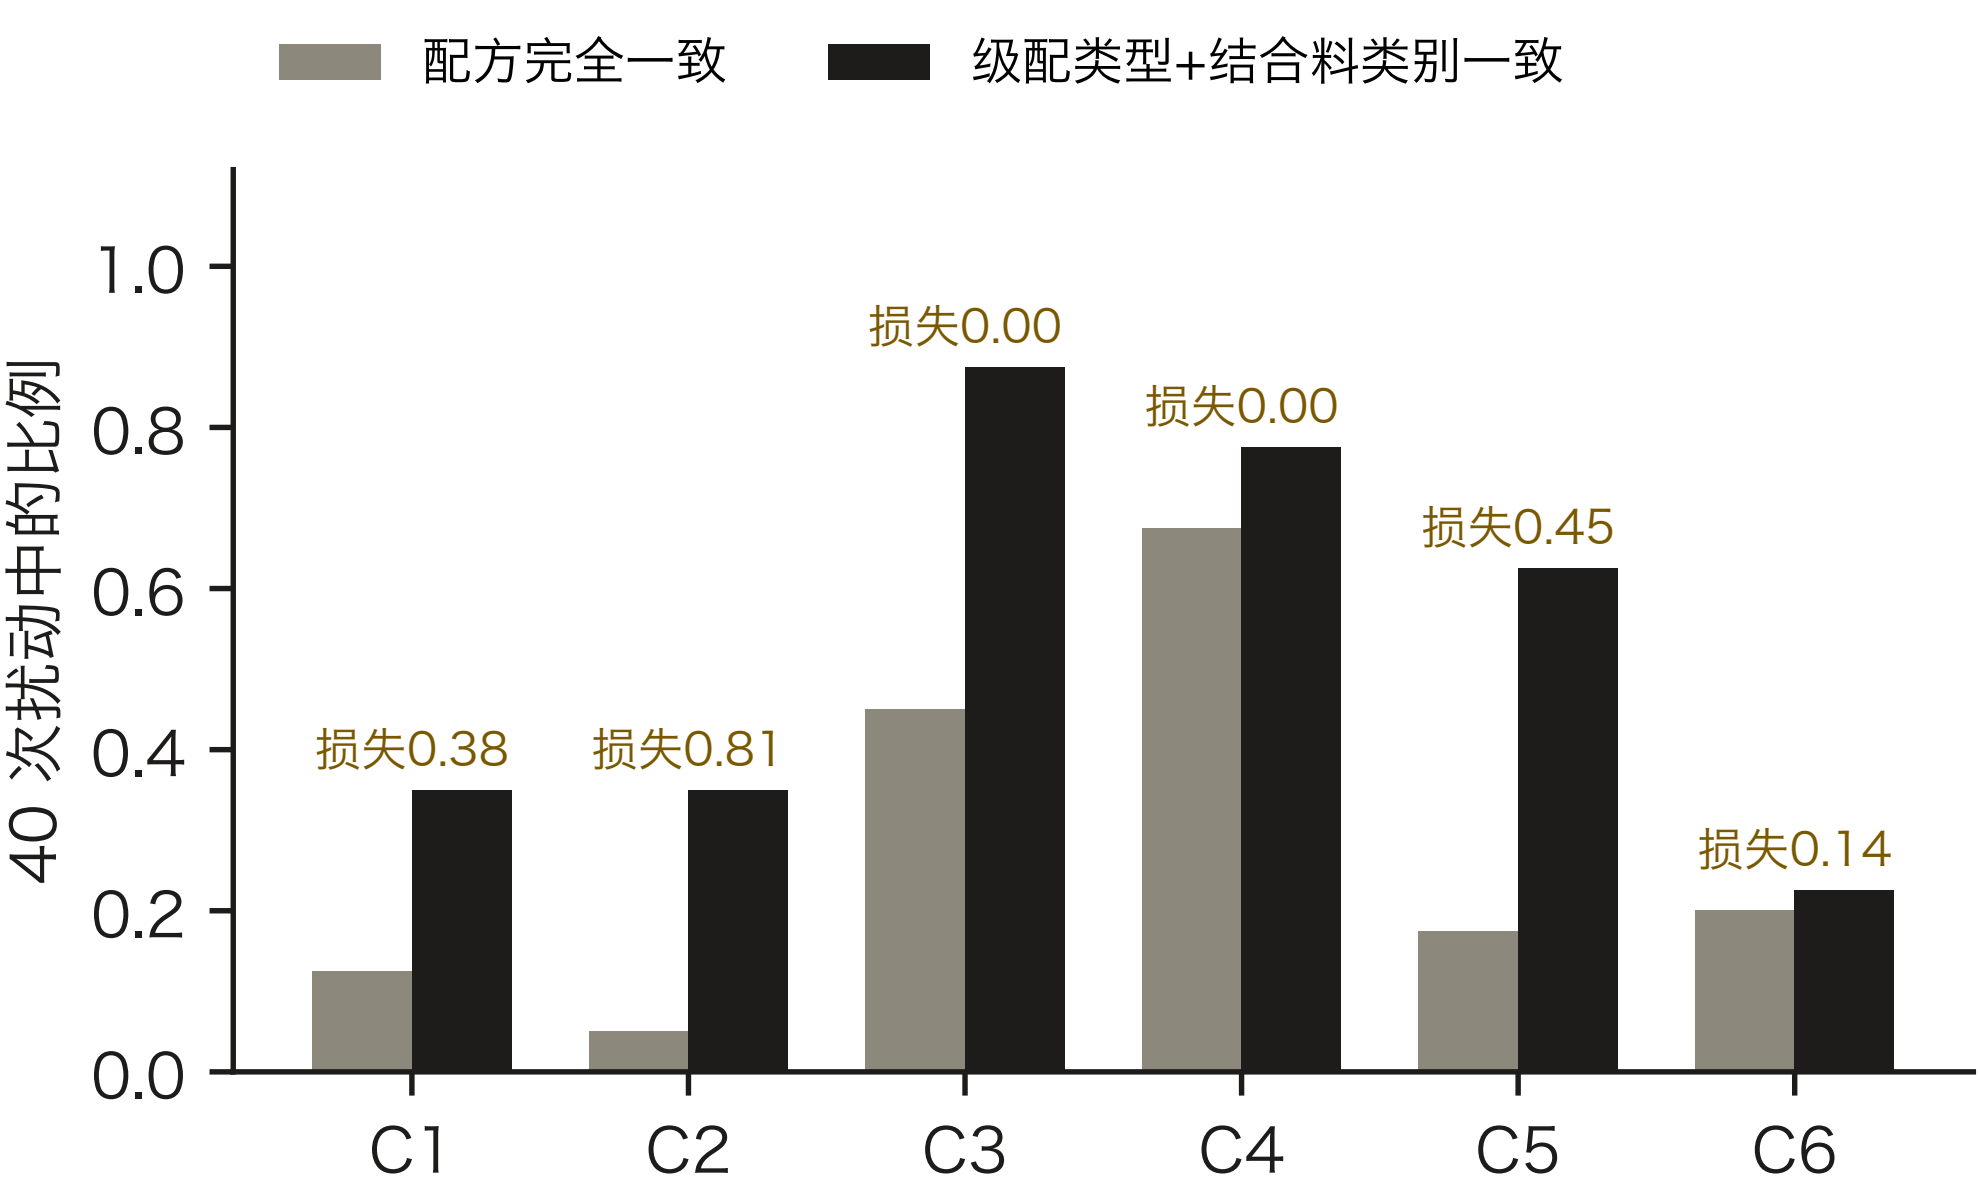
配方完全一致
级配类型+结合料类别一致
40 次扰动中的比例
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
损失0.38
损失0.81
损失0.00
损失0.00
损失0.45
损失0.14
C1
C2
C3
C4
C5
C6