




产品规格书





KF2EDGR-5.0/5.08

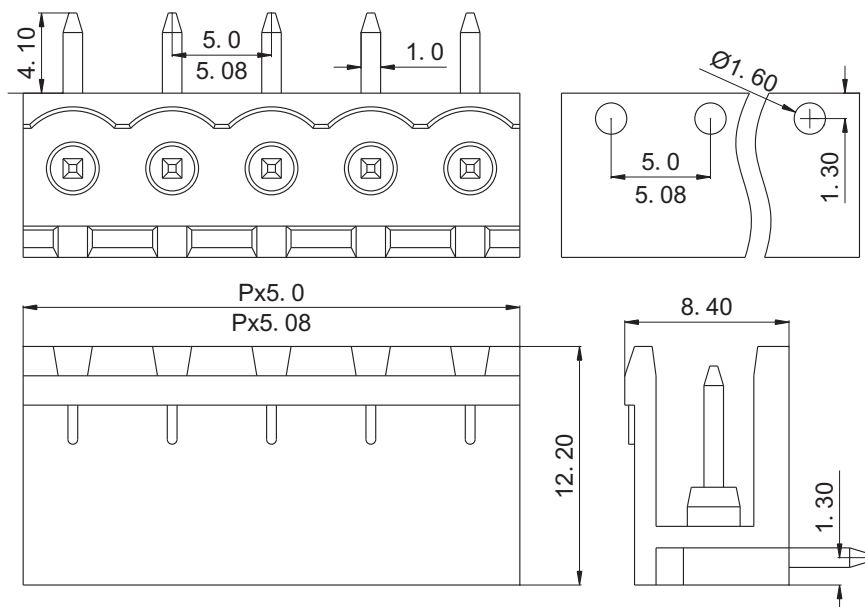

认证	ULUS		CE
电气性能			
参考标准	UL	IEC	
额定电压	300V	300V	
额定电流	10A	15A	
耐电压	AC2500V/1Min		
机械性能			
温度范围	-40℃—+105℃		
尺寸			
间距	5.0/5.08mm		
极数	2P-24P		
材质及电镀			
塑体	PA66 UL94V-0		
焊针	黄铜 镀锡		

订购方式:

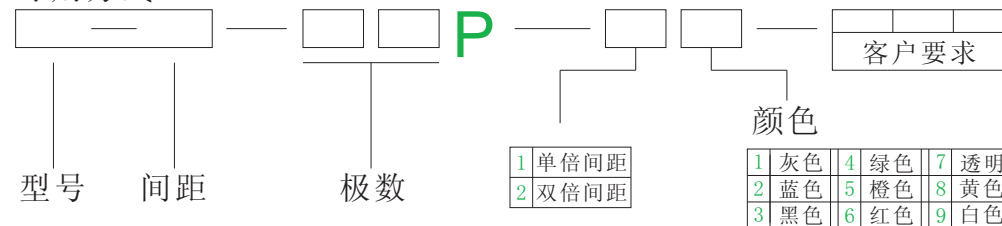

THIROANGIF PROJECTION



慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

NAME KF2EDGR-5.08