
4G Cat.1 核心板

FS-MCore-F800 系列规格书

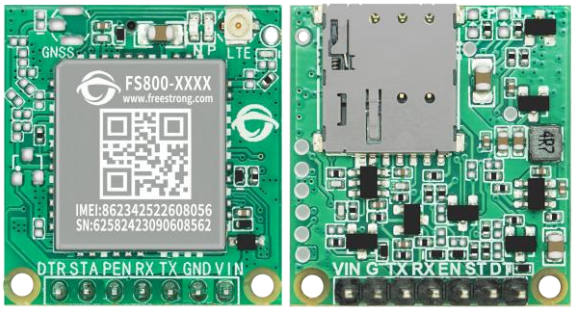

产品介绍

FS-MCore-F800 系列是一款基于飞思创 4G Cat.1 通信模组 FS800 设计的体积小巧、功能丰富的核心板。以“数据透传”作为功能核心，集成了 DC-DC、电平转换、天线、SIM 卡和硬件防护等电路，采用 7PIN 插针式封装，具有高度易用性，用户可方便快速的集成在自己的系统中。

核心板功能完善，内置 YunDTU 固件，仅需一次简单的配置，即可上电自动连接服务器，实现串口设备与远程服务器的双向数据传输功能；YunDTU 支持 TCP、UDP、MQTT、HTTP 等通信协议，支持接入阿里云、OneNET 等主流云平台，支持 FOTA 自升级，内置异常处理机制，支持掉线重连重启，覆盖绝大多数应用场景，大大提高了用户的开发效率和产品的稳定性。

产品规格

基本信息	产品名称	FS-MCore-F800 系列核心板
	支持运营商	移动 4G、联通 4G、电信 4G
硬件接口	封装形式	插针式 7PIN
	电源	5V~16V
	LED 灯	电源指示灯、网络指示灯
	SIM 接口	自弹式 Nano 卡座/eSIM 卡
	4G 天线	第一代 IPEX 座
	UART	3.3V TTL
		波特率（bps）:1200,2400,4800,9600,115200,230400,460800 等
外形尺寸	尺寸（长*宽*高）	28.0*26.0*12.44mm（含插针高度）
温湿度范围	工作温度	-35℃~75℃
	存储温度	-40℃~85℃
	工作湿度	5%~95%（无凝露）
技术规范	通信速率	下行最大 10Mbps/上行最大 5Mbps

支持频段	LTE-TDD	B34/B38/B39/B40/B41
	LTE-FDD	B1/B3/B5/B8
软件功能	Socket	4 路
	网络协议	TCP/UDP/HTTP/MQTT 等
	云平台	阿里云、OneNET
	配置方式	上位机软件、串口指令、Socket 远程指令
	特色功能	心跳包、注册包、特殊字段
	定位	基站定位

引脚定义

名称	描述
VIN	电源输入正极，支持 5V~16V 电源输入。
GND	电源输入负极。
TX	主串口发送引脚，已上拉至 3.3V。
RX	主串口接收引脚，已上拉至 3.3V。
PEN	板载电源使能，内部上拉至 VIN，上电自动开机；拉低时核心板断电，不用则悬空。
STA	连接服务器状态指示。
DTR	拉低 3s 以上，恢复出厂设置。

型号对比

型号	 FS-MCore-F8A2M1E	 FS-MCore-F8A2M1	 FS-MCore-F8E6A1E	 FS-MCore-F8E6A1
主芯片	ASR1602	ASR1602	EC716S	EC716S
SIM 卡方案	eSIM 贴片卡 含 1 年流量，30M/月	自弹式 Nano 卡座	eSIM 贴片卡 含 1 年流量，30M/月	自弹式 Nano 卡座