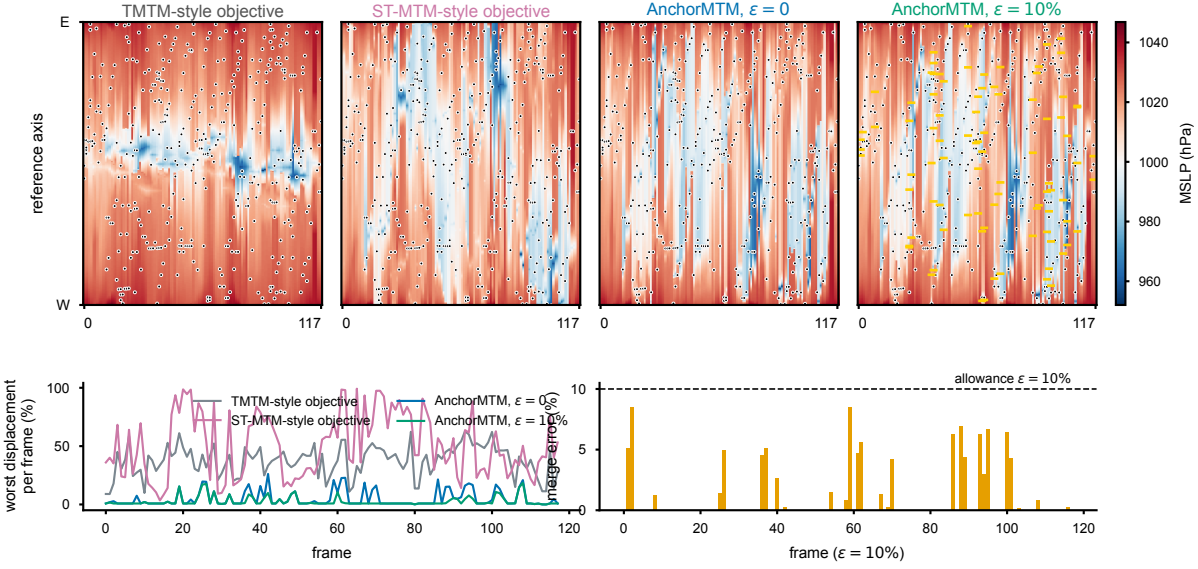

TMTM-style objective
ST-MTM-style objective
AnchorMTM, $\varepsilon = 0$
AnchorMTM, $\varepsilon = 10\%$
reference axis
E
W
0
117
MSLP (hPa)
1040
1020
1000
980
960
worst displacement per frame (%)
100
50
0
frame
TMTM-style objective
ST-MTM-style objective
AnchorMTM, $\varepsilon = 0$
AnchorMTM, $\varepsilon = 10\%$
merge error (%)
10
5
0
allowance $\varepsilon = 10\%$
frame ($\varepsilon = 10\%$)
20
40
60
80
100
120