
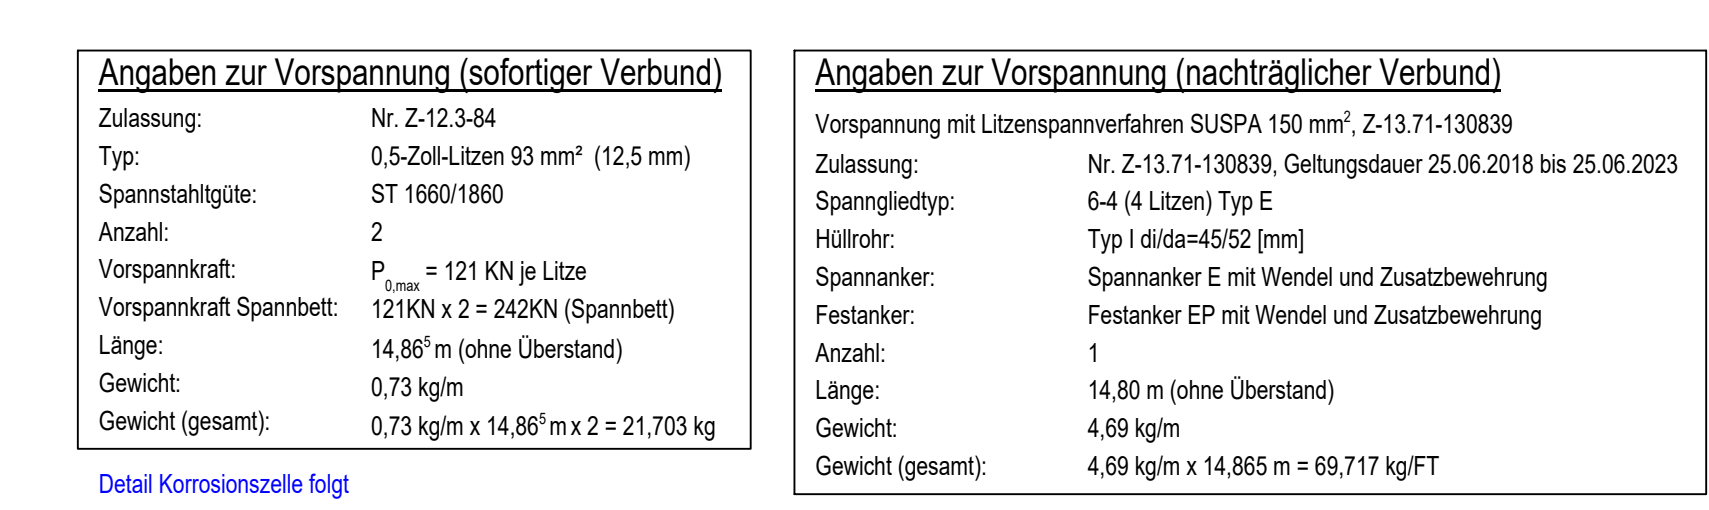
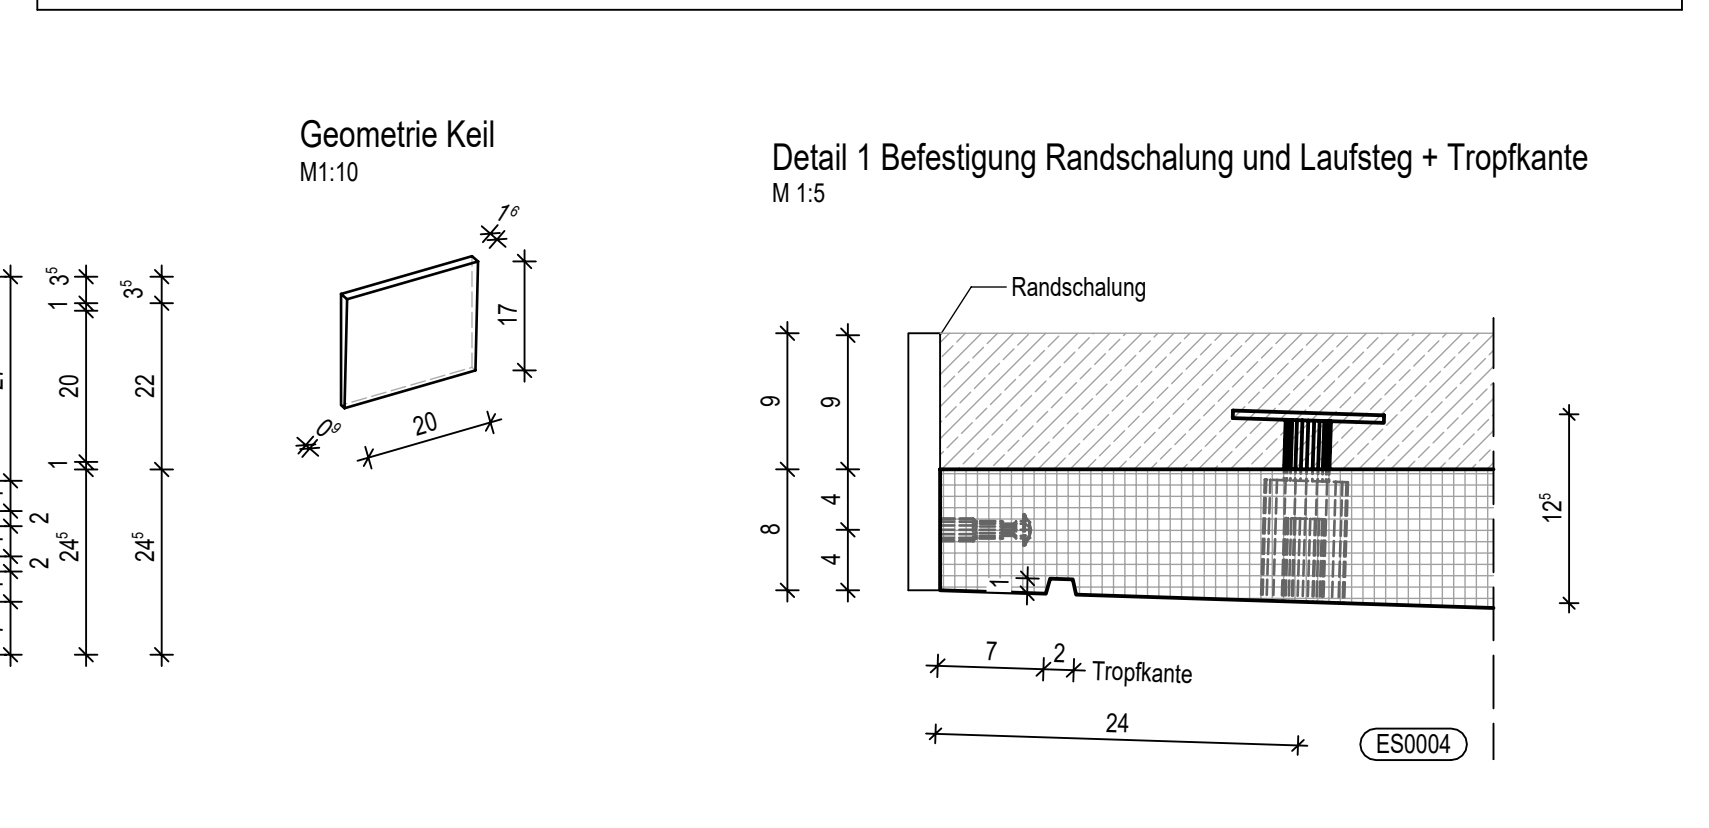
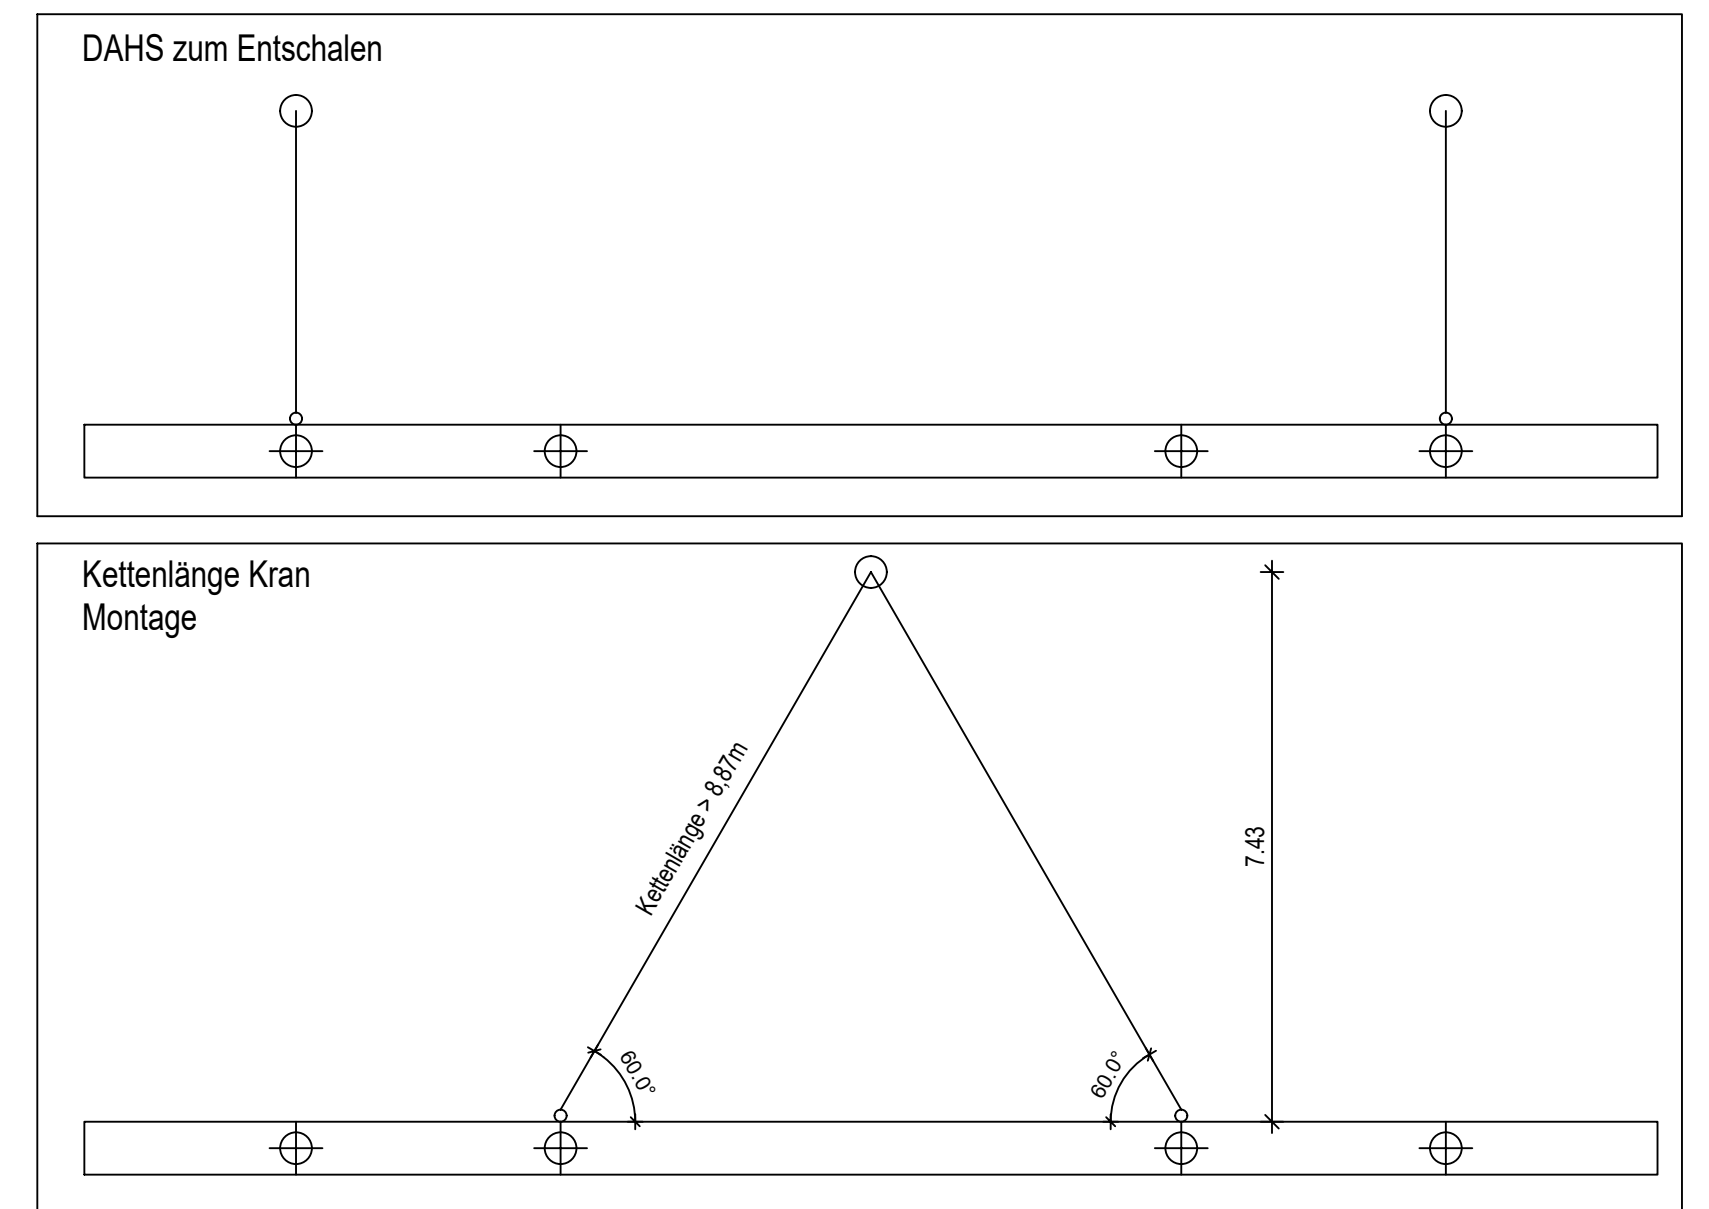
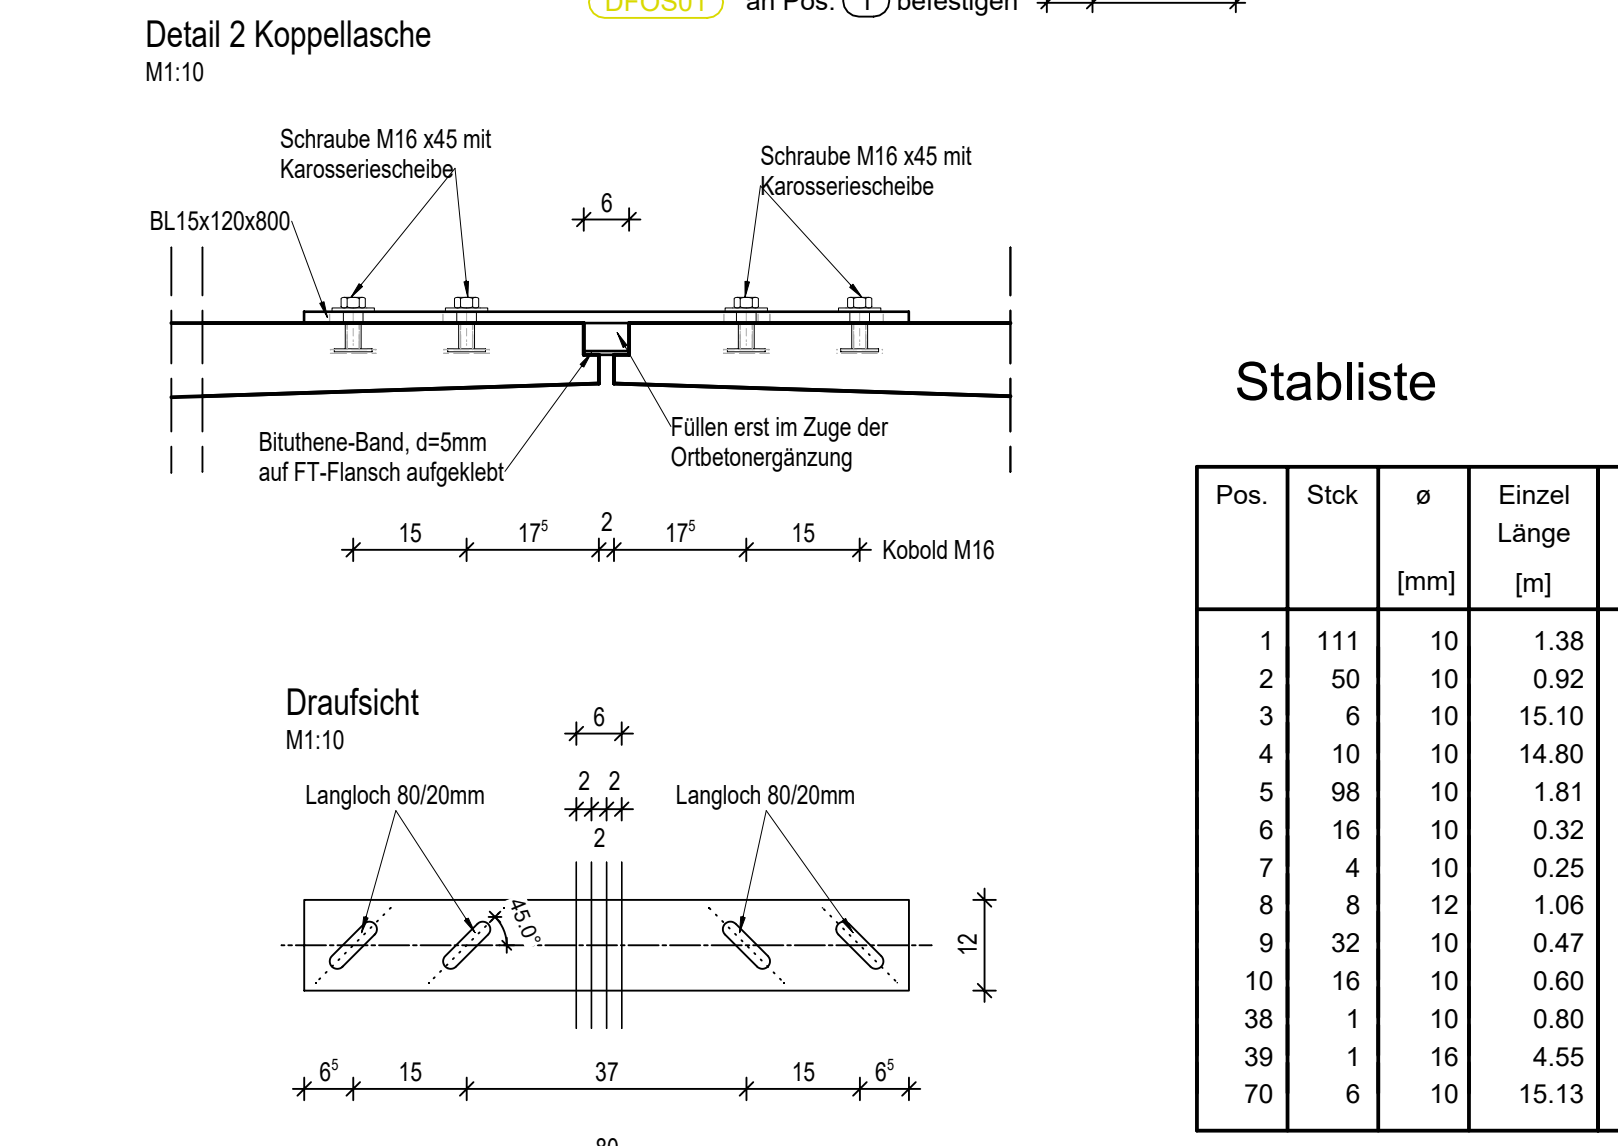
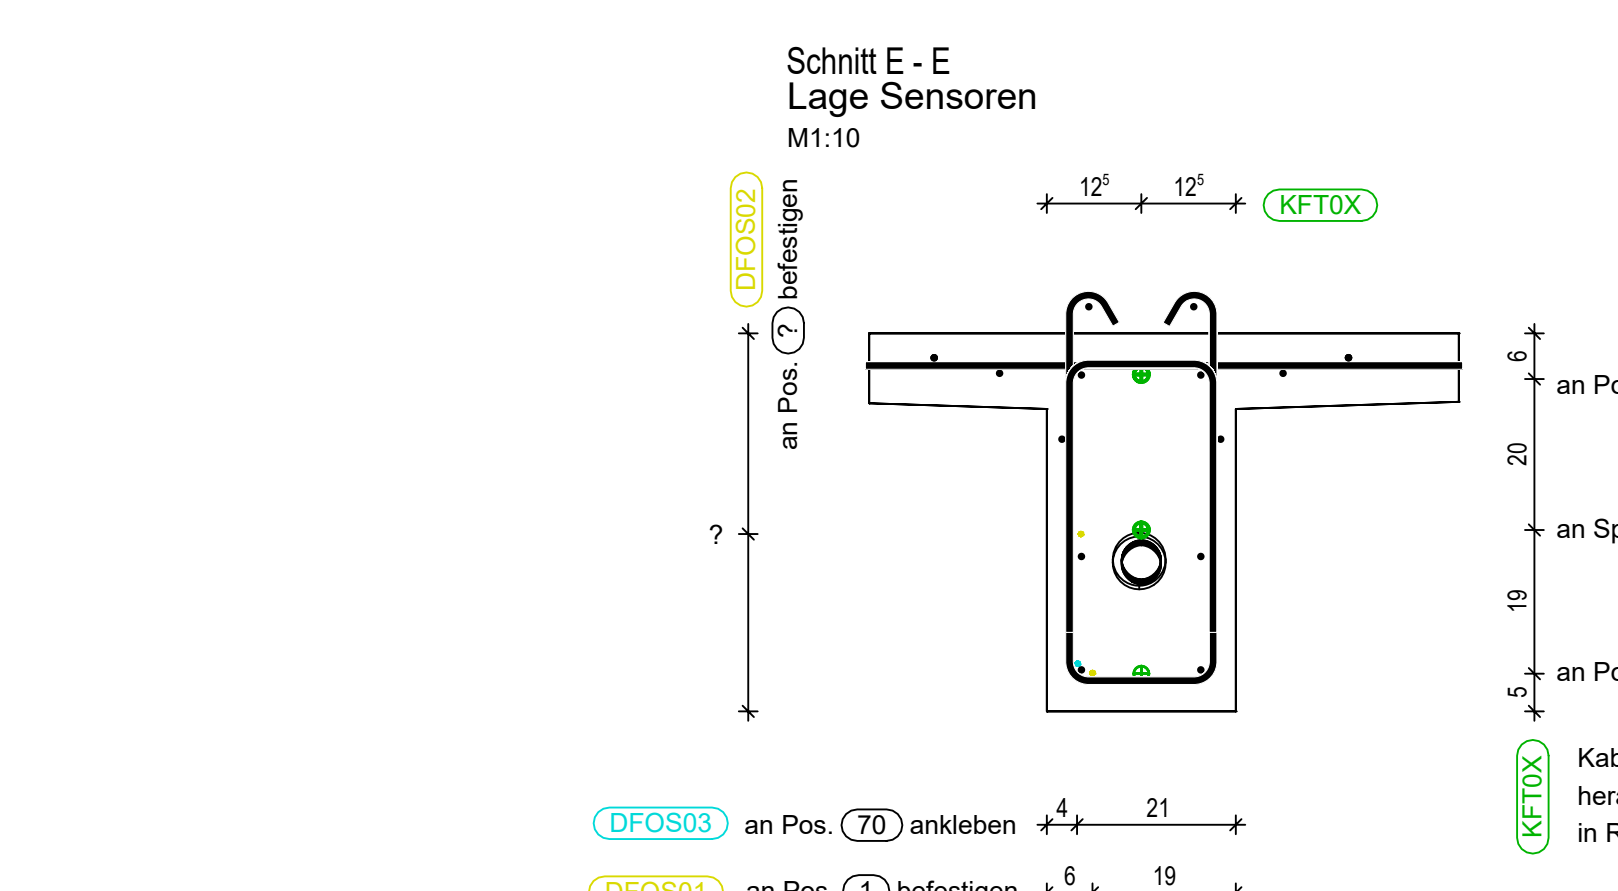
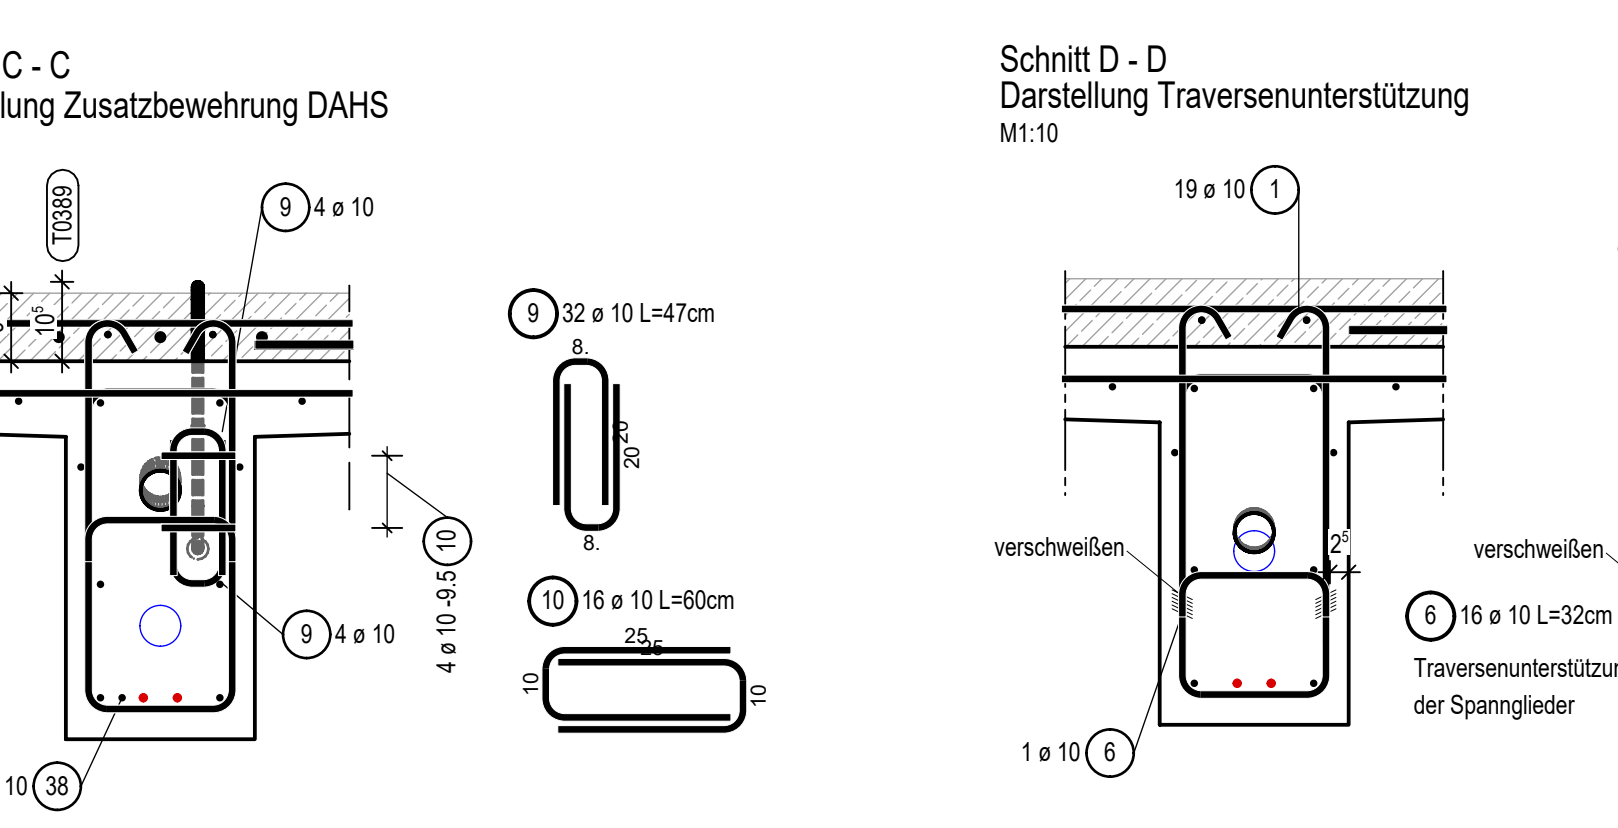
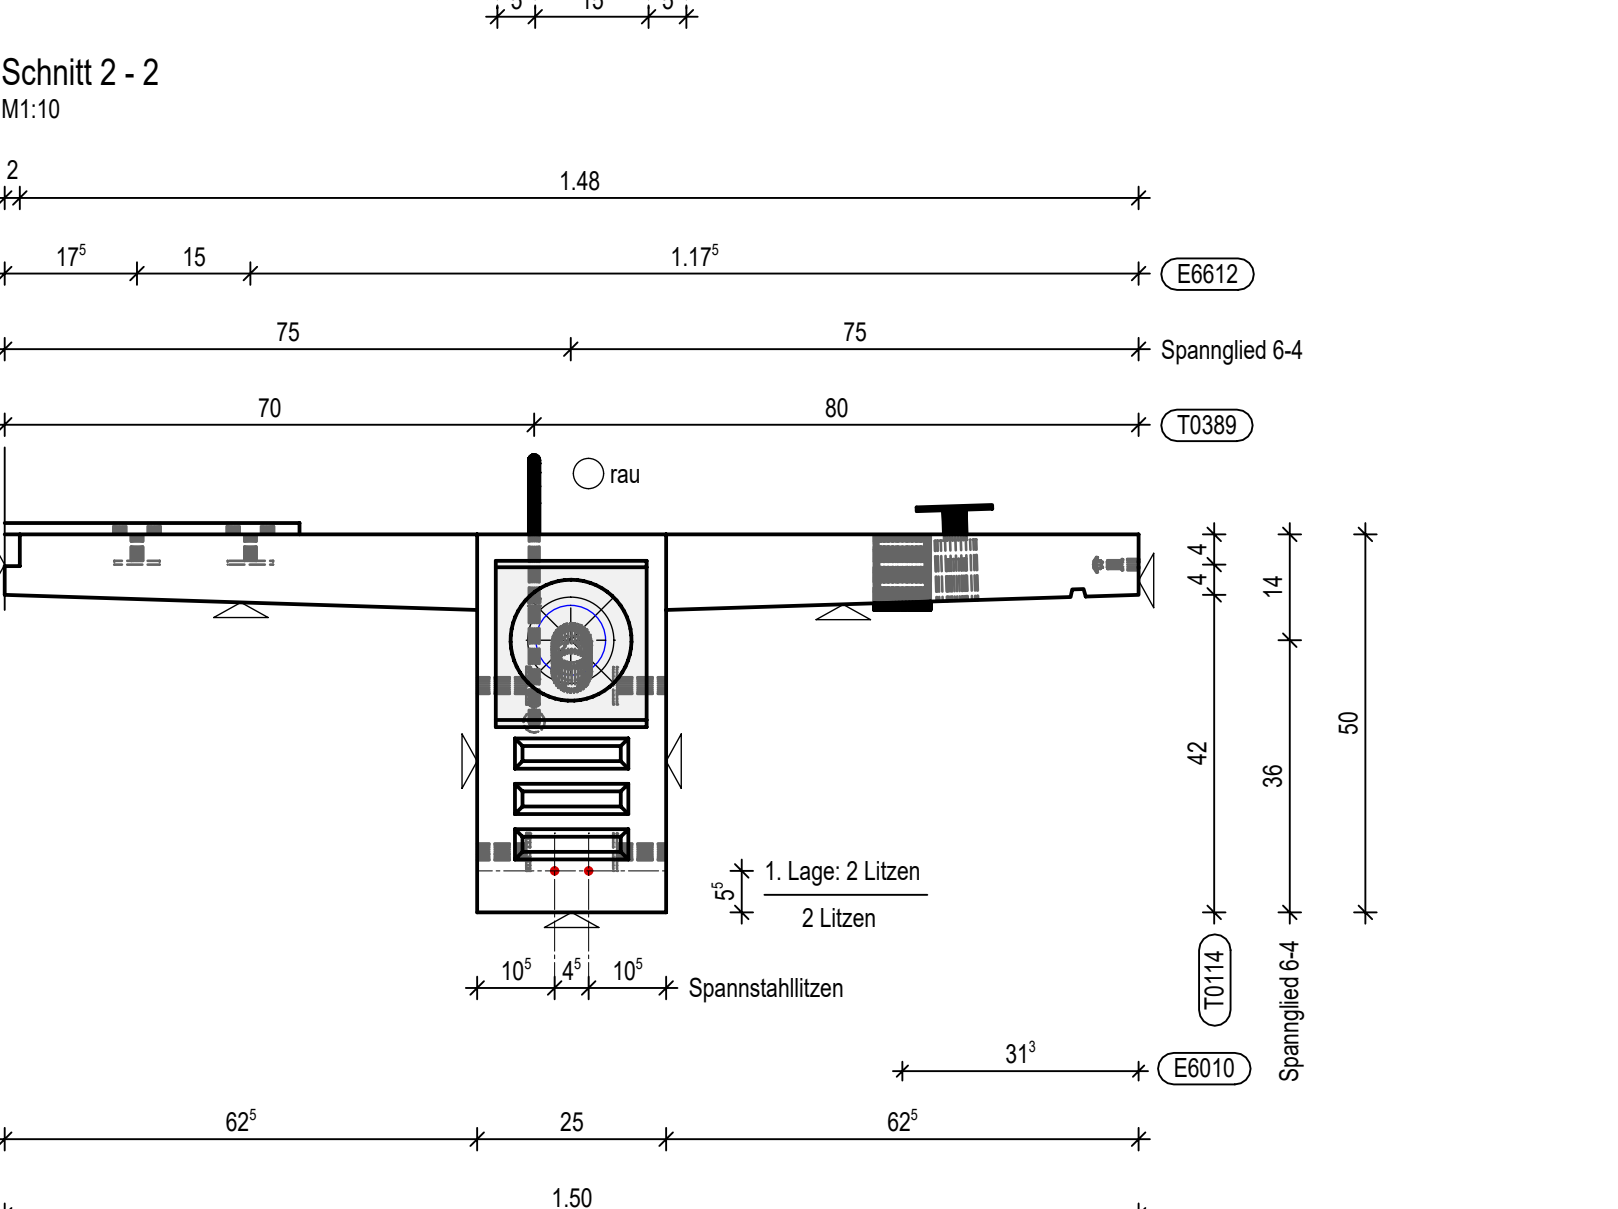
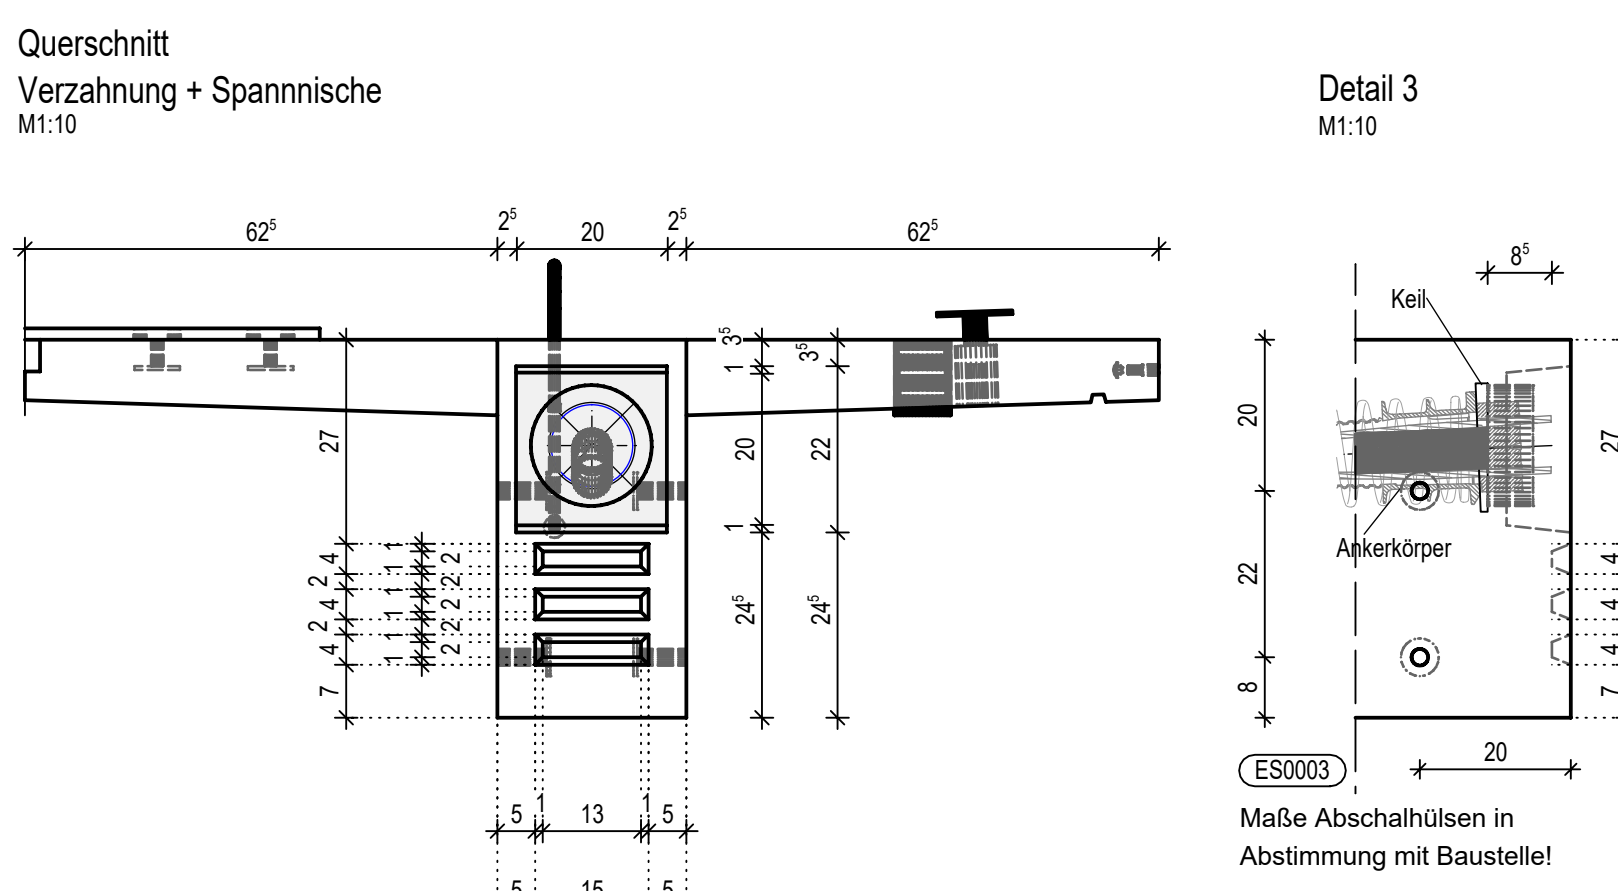
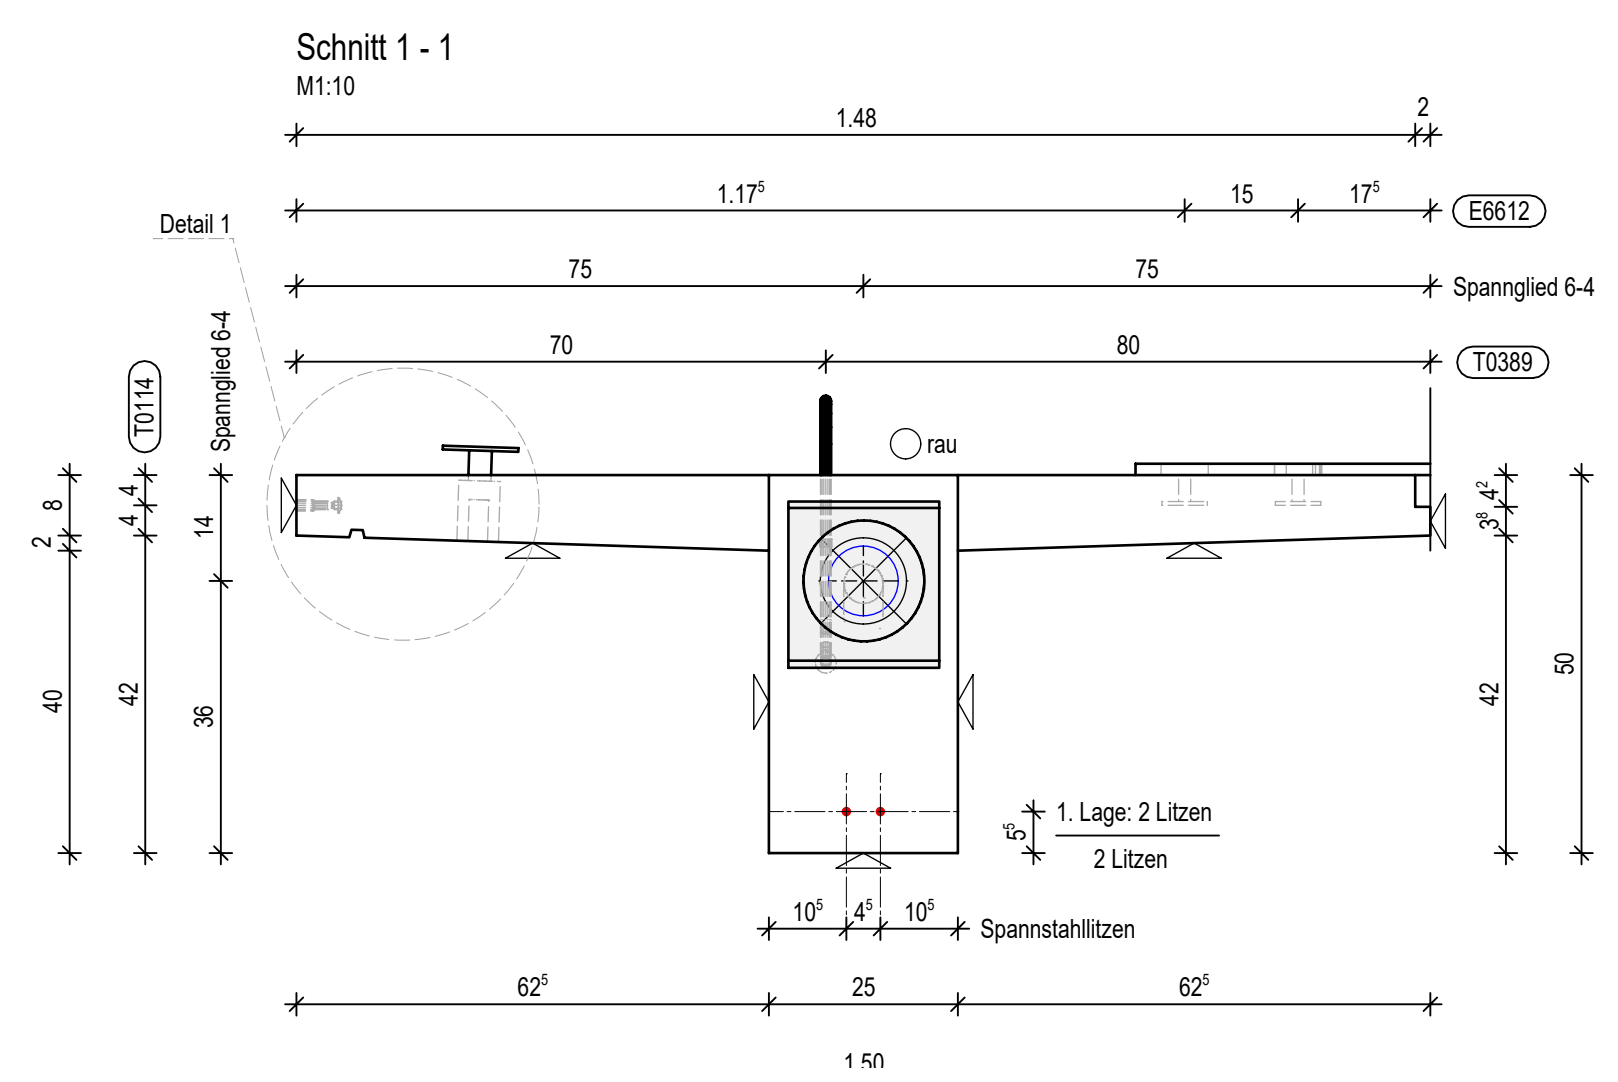
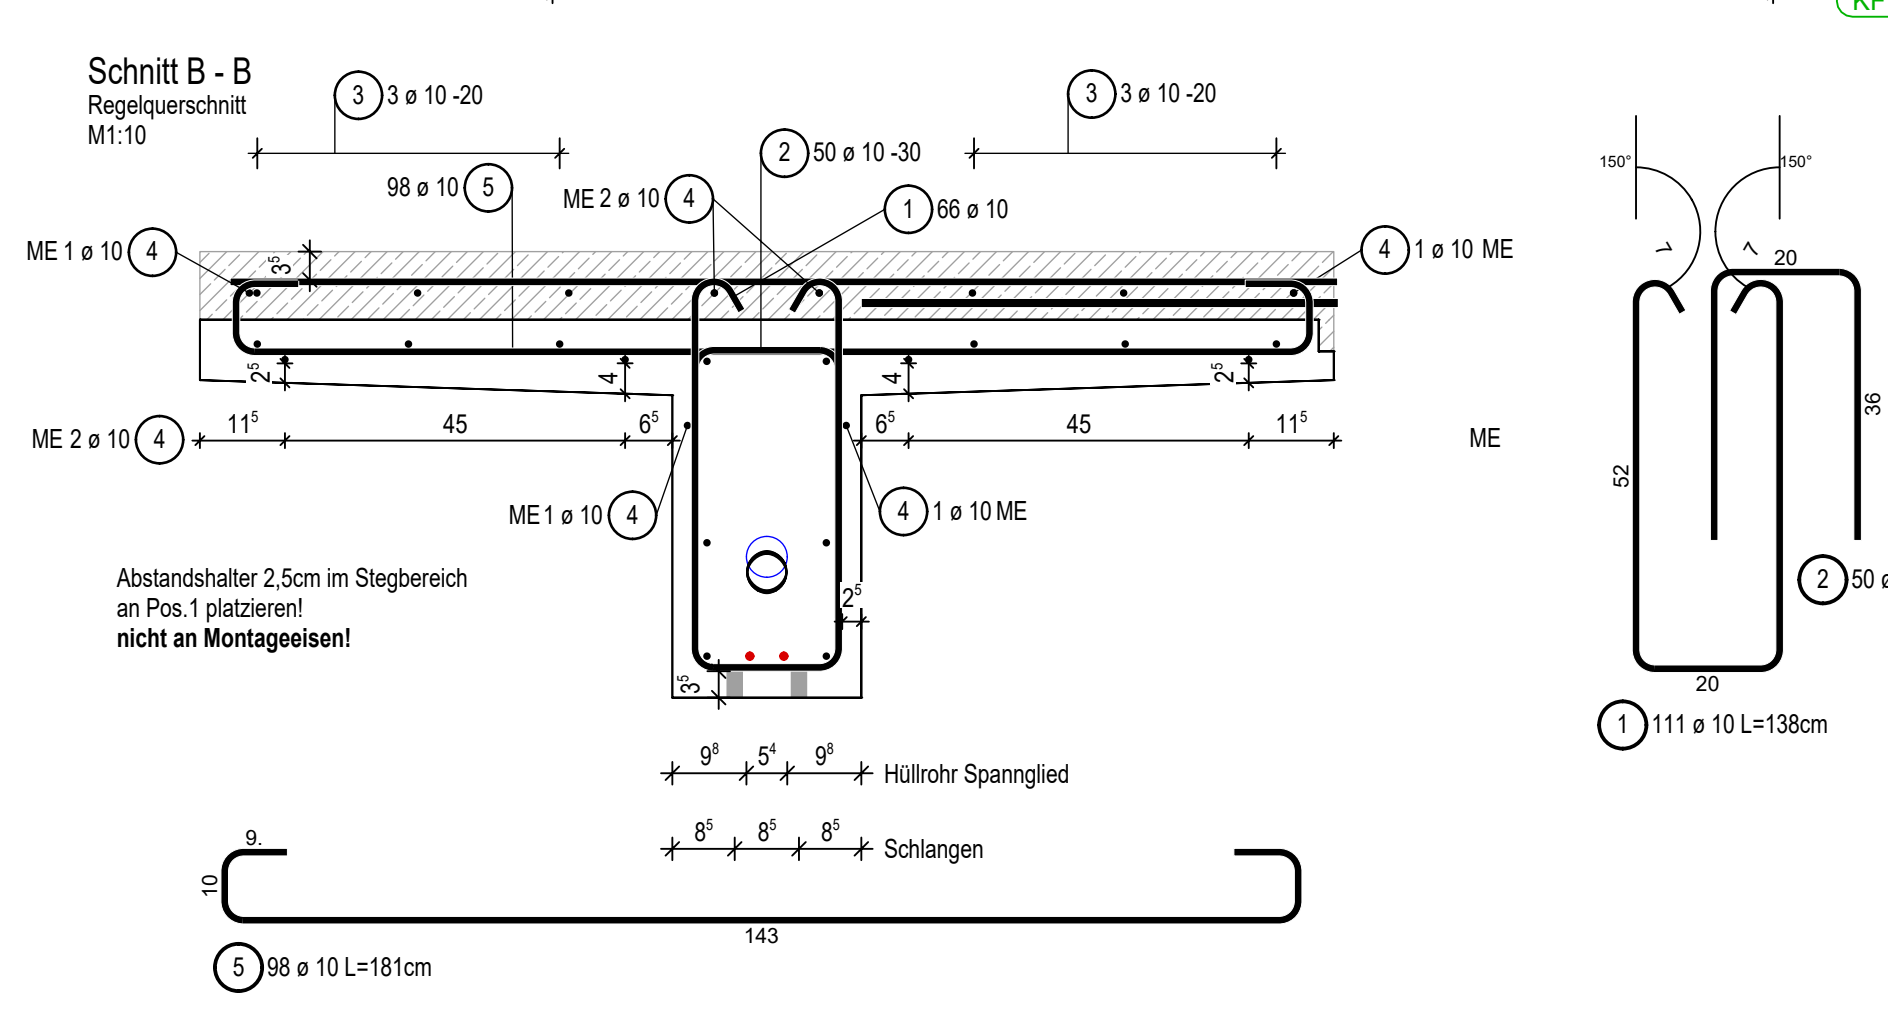
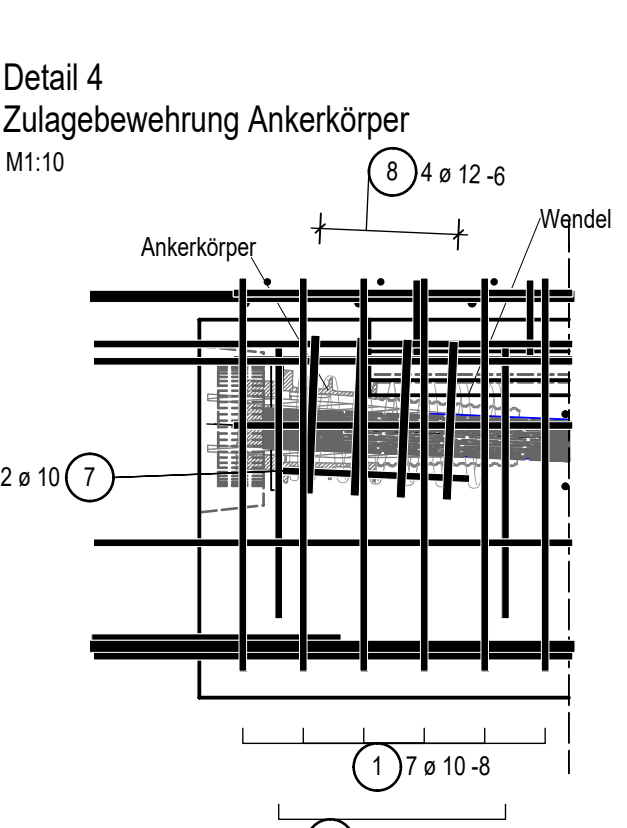
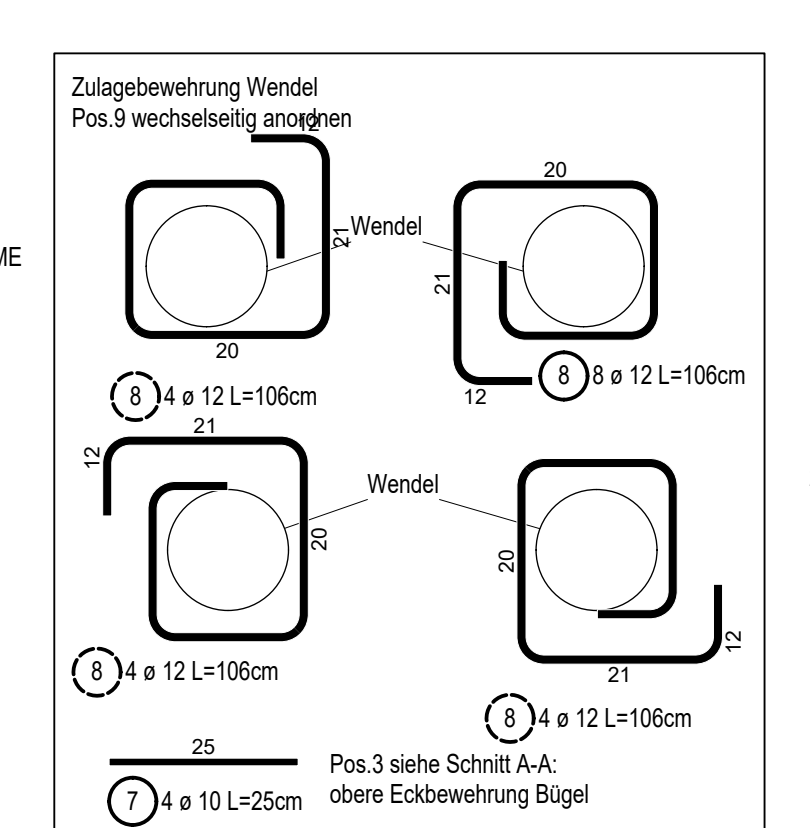
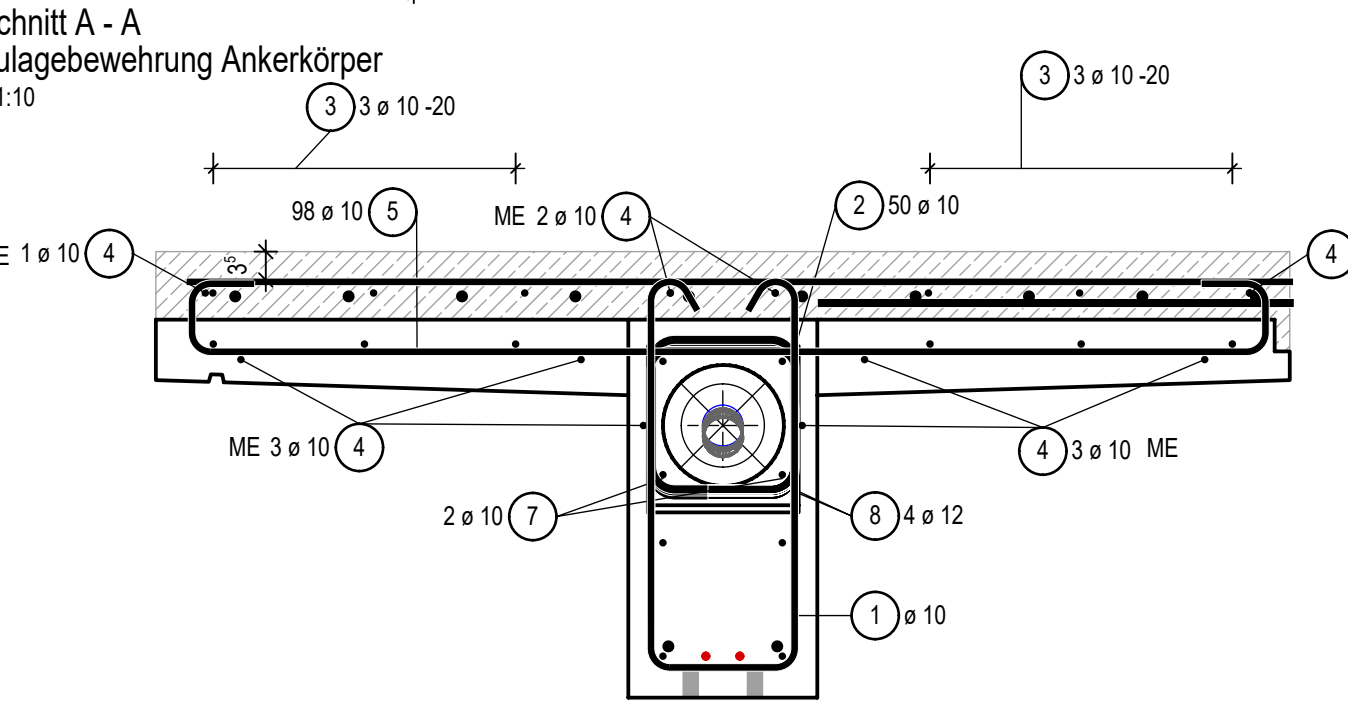
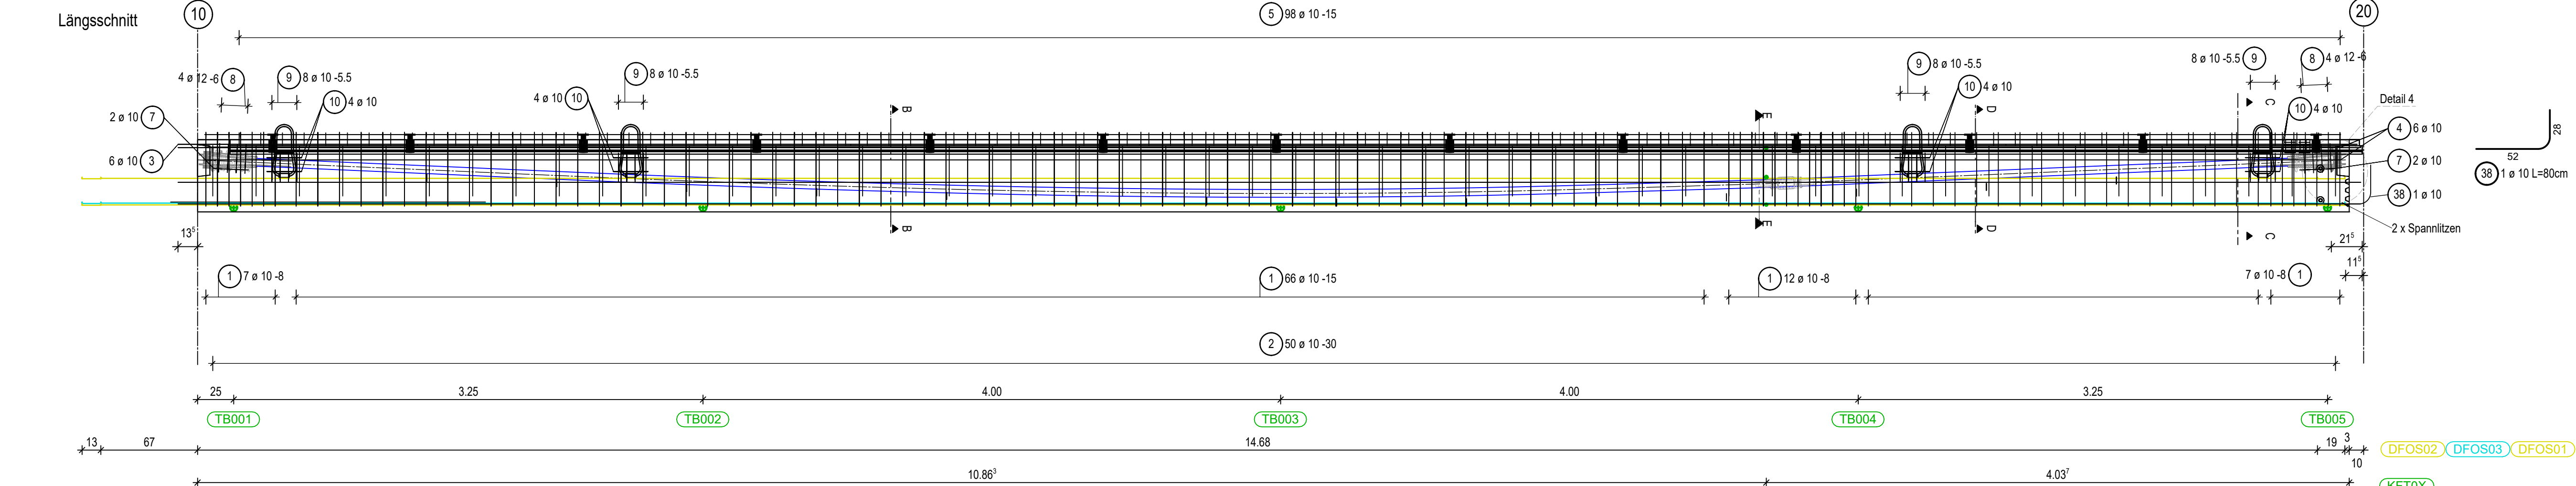
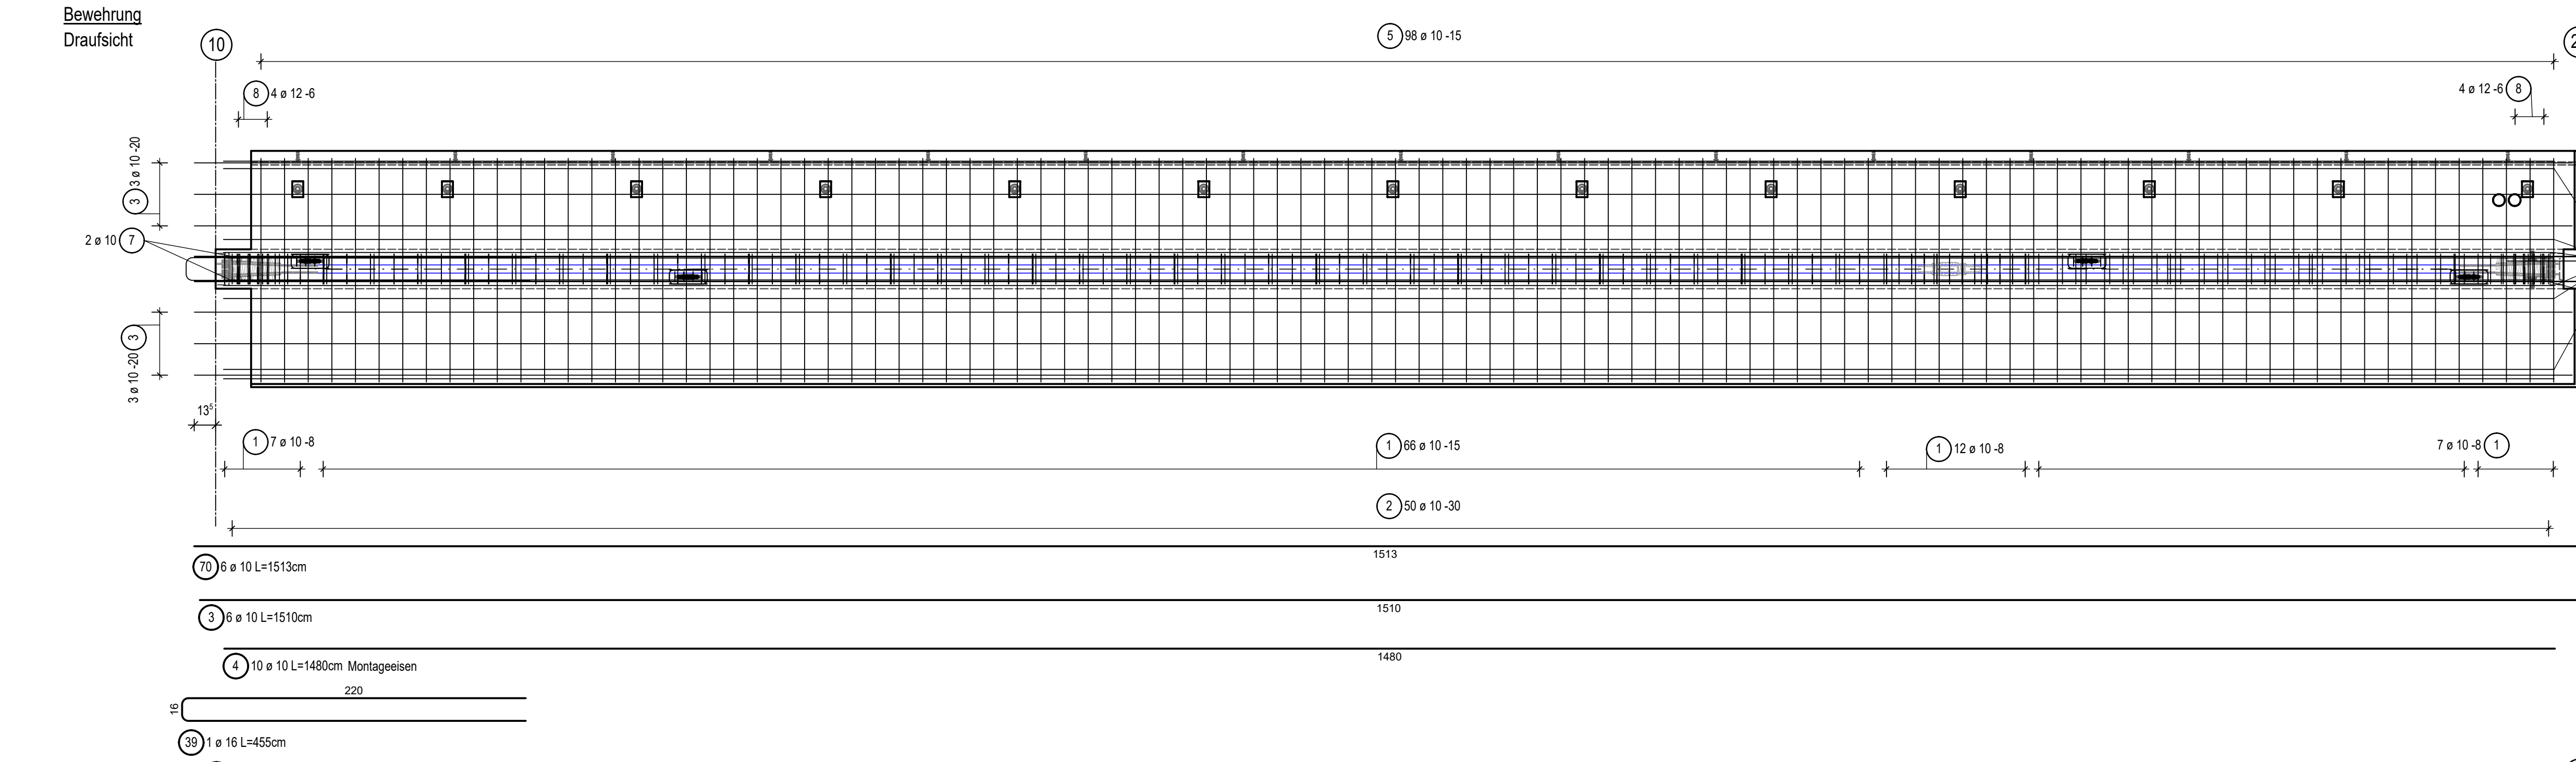
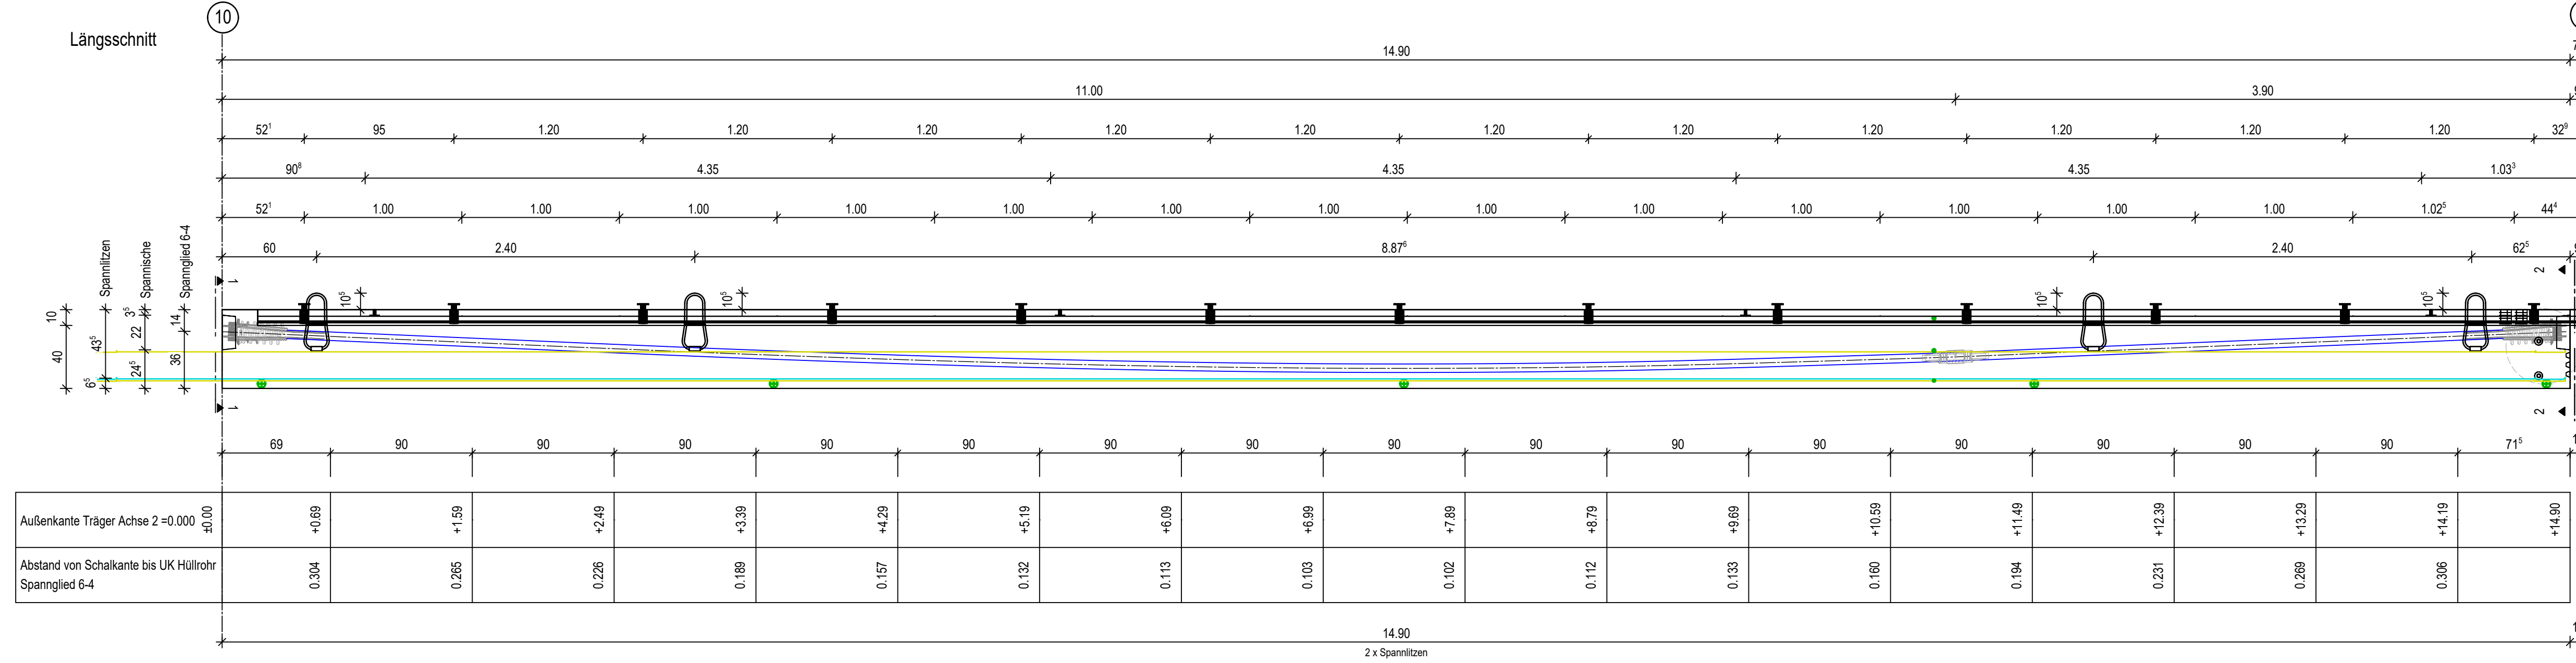


Spannbeton - Brückenträger FT1.1

Schalung

Draufsicht

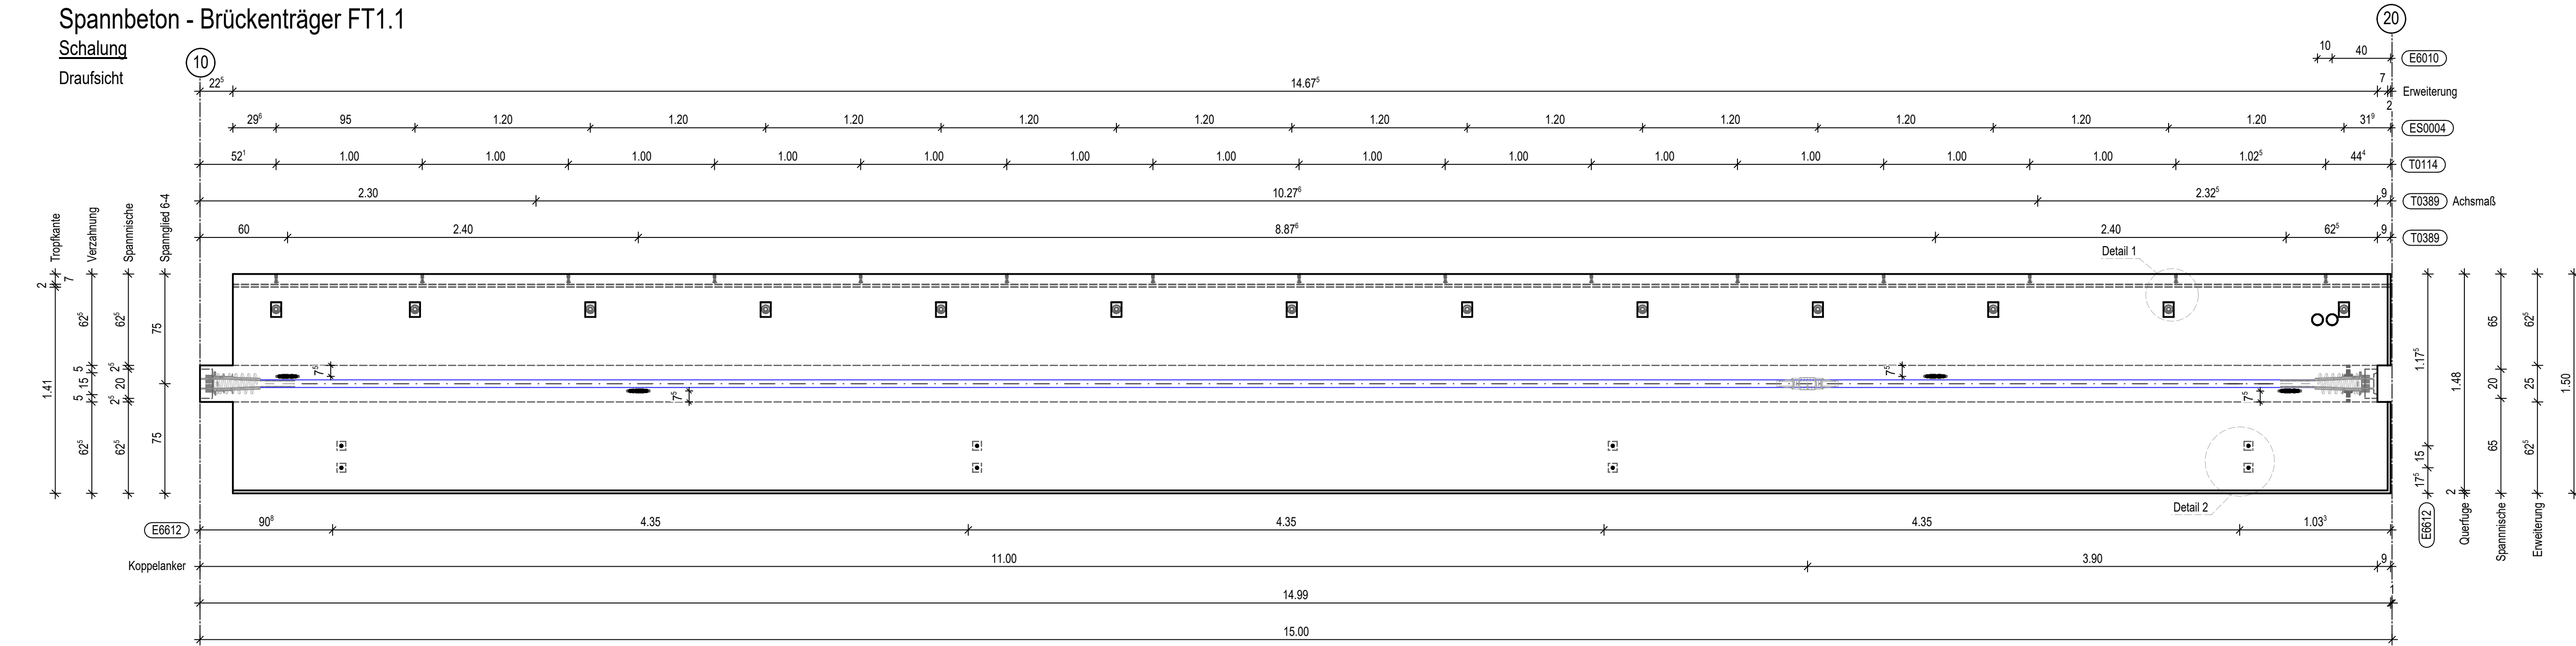

Pos.	Anzahl [Stk]	Bezeichnung
DFOS01	1	EpiskenSensor 3.0 m R. BDI C2=0,19m; A=15,35m; C1=0,13m; P1=3,18m
DFOS02	1	EpiskenSensor 3.0 m R. BDI C2=0,19m; A=15,35m; C1=0,13m; P1=3,18m
DFOS03	1	EpiskenSensor 1.0 m R. BDI C2=0,19m; A=15,35m; C1=0,13m; P1=3,18m
E6010	2	Hüllwehre Ø75 mm, l=100 mm
E6012	8	Kobold M16 + Gewindestange mit M16 Schrauben
E6013	4	Abschallhülle DW15, Profillänge 75 mm, Spezialkunststoff, inkl. Nagelstopfen
E6014	13	Betomax Kobold B 15-FB
KFT0X	3	Kopplage Temperatur
T0114	15	Schraubenanker RD12 60mm
T0389	4	Drahtseilbeschläge 5.2 verz.
TB00X	5	Thermosensor Typ K, TB001 - TB005

Pos.	Expositionsklassen	Stirn	Seit	min c	min c
Spannbeton - Brückenträger FT1.1	XC4				2.5 cm

Betonstahl:	BSI 500 (M16)	Standardklasse:	1.0/1.0 cm
-------------	---------------	-----------------	------------

Mindestwerte der Biegezugdehnung	Mindestwerte der Biegezugdehnung
A) Mindestwerte der Biegezugdehnung	B) Mindestwerte der Biegezugdehnung
Mindestwerte der Biegezugdehnung	Mindestwerte der Biegezugdehnung

Mindestwerte der Biegezugdehnung	Mindestwerte der Biegezugdehnung
A) Mindestwerte der Biegezugdehnung	B) Mindestwerte der Biegezugdehnung
Mindestwerte der Biegezugdehnung	Mindestwerte der Biegezugdehnung

Pos.	Stk	Ø	Einzel Länge	Gesamt Länge	Masse
1	111	10	1.38	153.18	94.51
2	50	10	0.92	46.00	28.38
3	6	10	15.10	90.60	55.90
4	10	10	14.80	148.00	91.32
5	98	10	1.81	177.38	109.44
6	16	10	0.32	5.12	3.16
7	4	10	0.25	1.00	0.62
8	8	12	1.08	8.64	7.53
9	32	10	0.47	15.04	9.28
10	16	10	0.60	9.60	5.92
38	1	10	0.80	0.80	0.49
39	1	16	4.55	4.55	7.19
70	6	10	15.13	90.78	56.01