
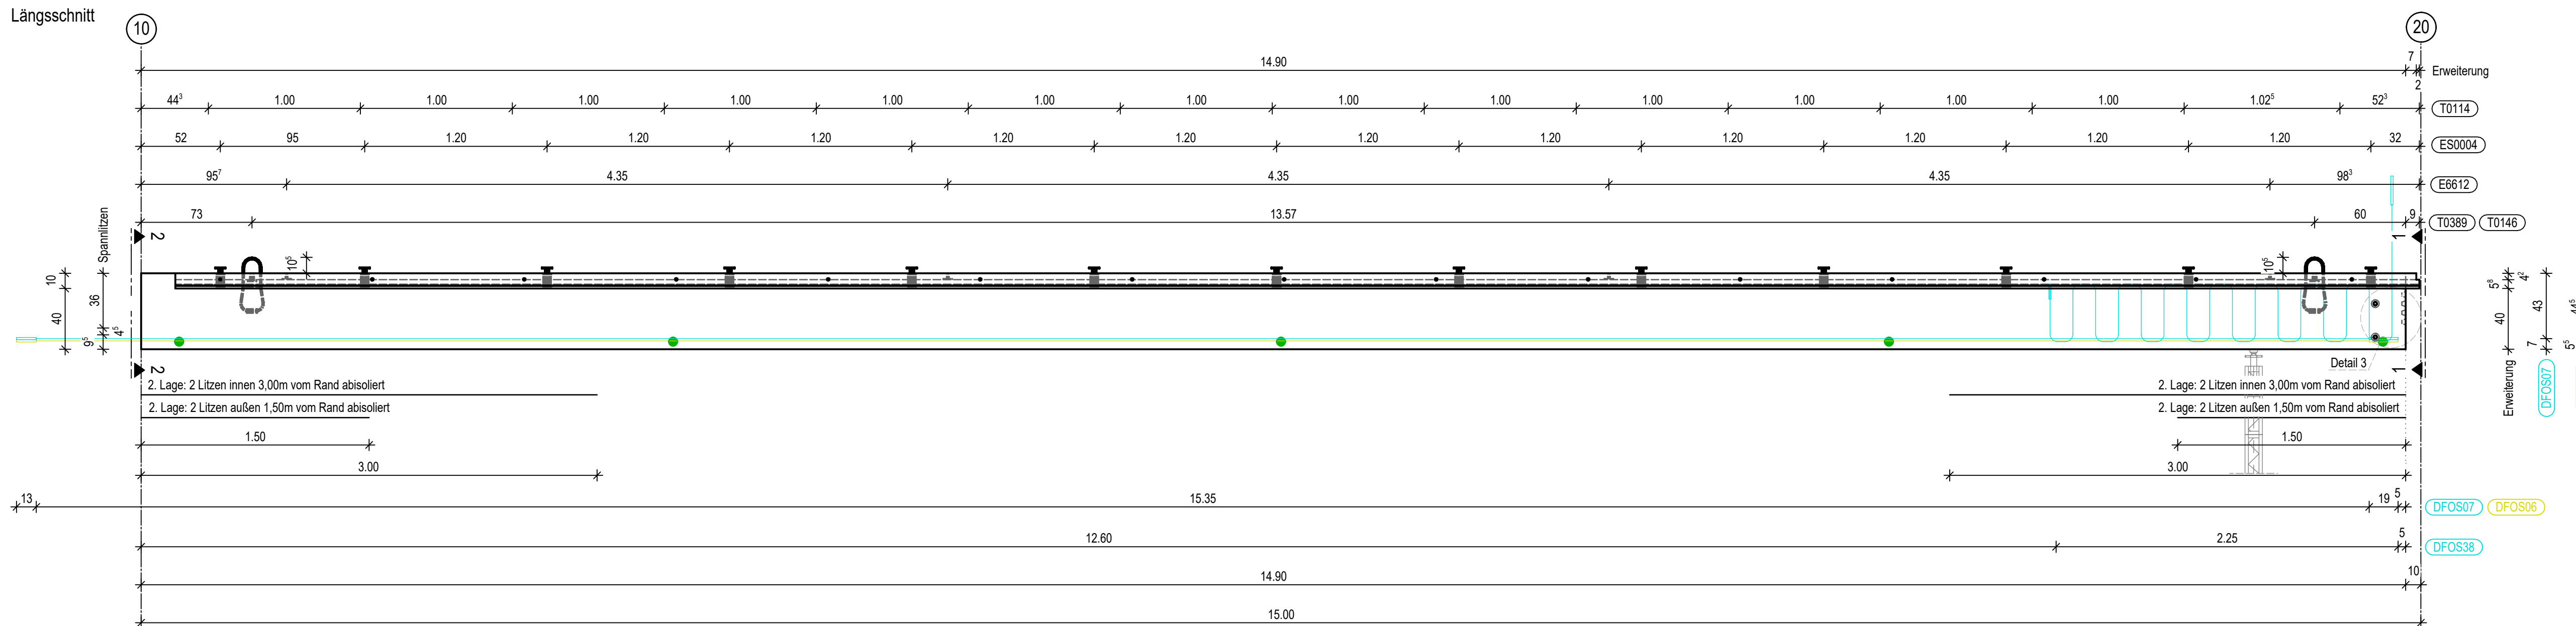


Spannbeton - Brückenträger FT1.3




Schalung

Draufsicht

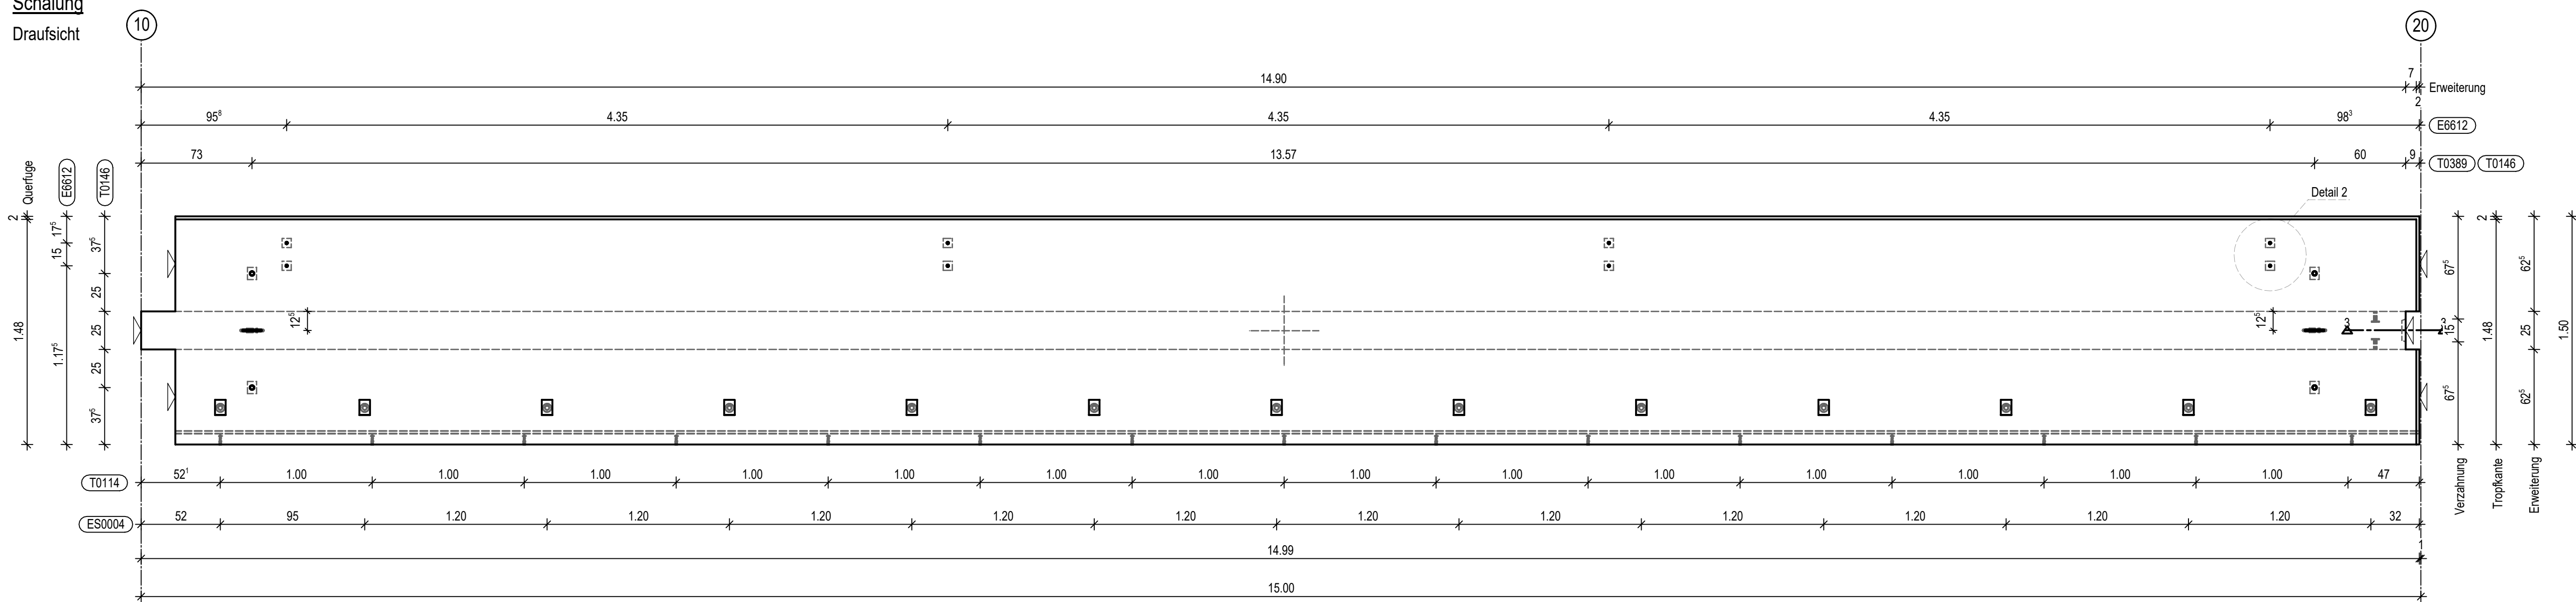

Bewehrung


Draufsicht

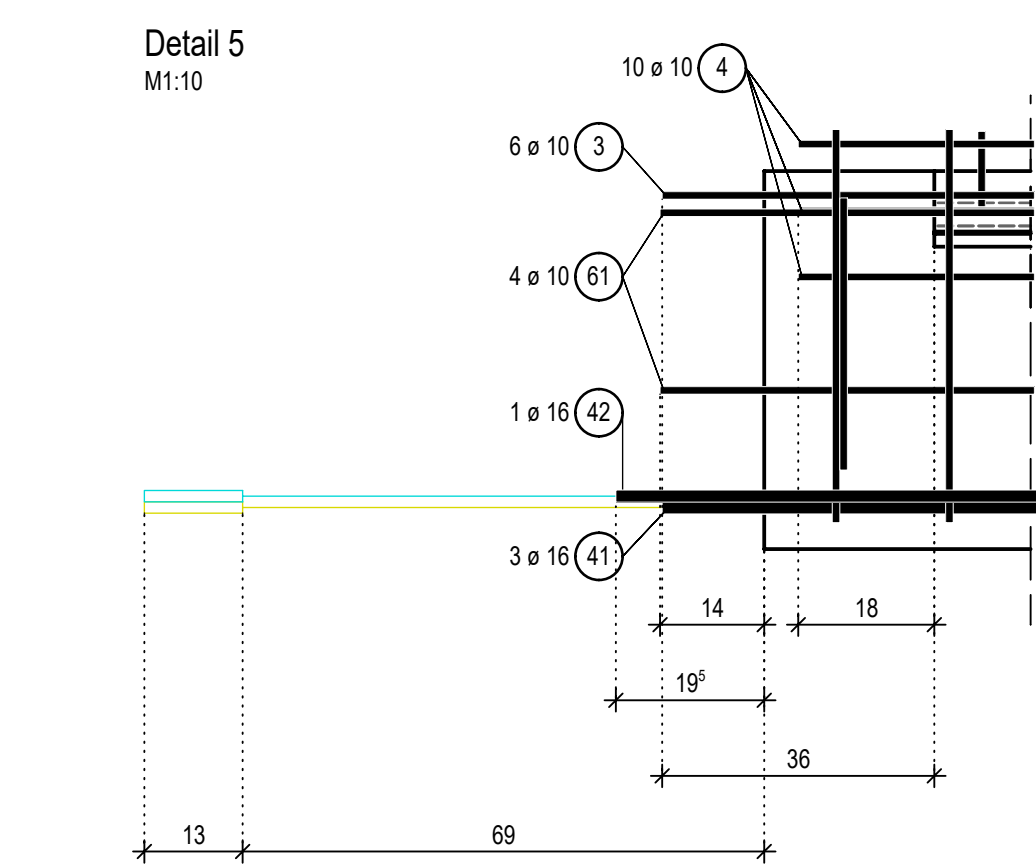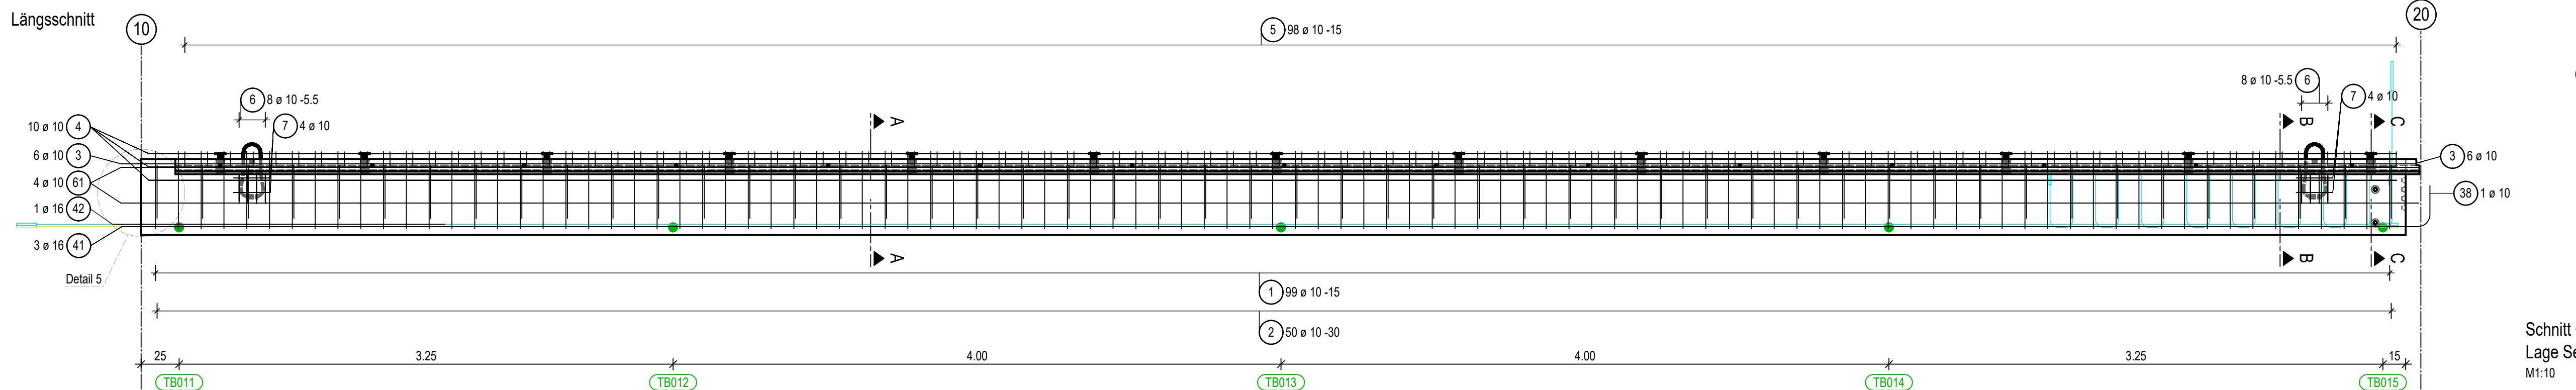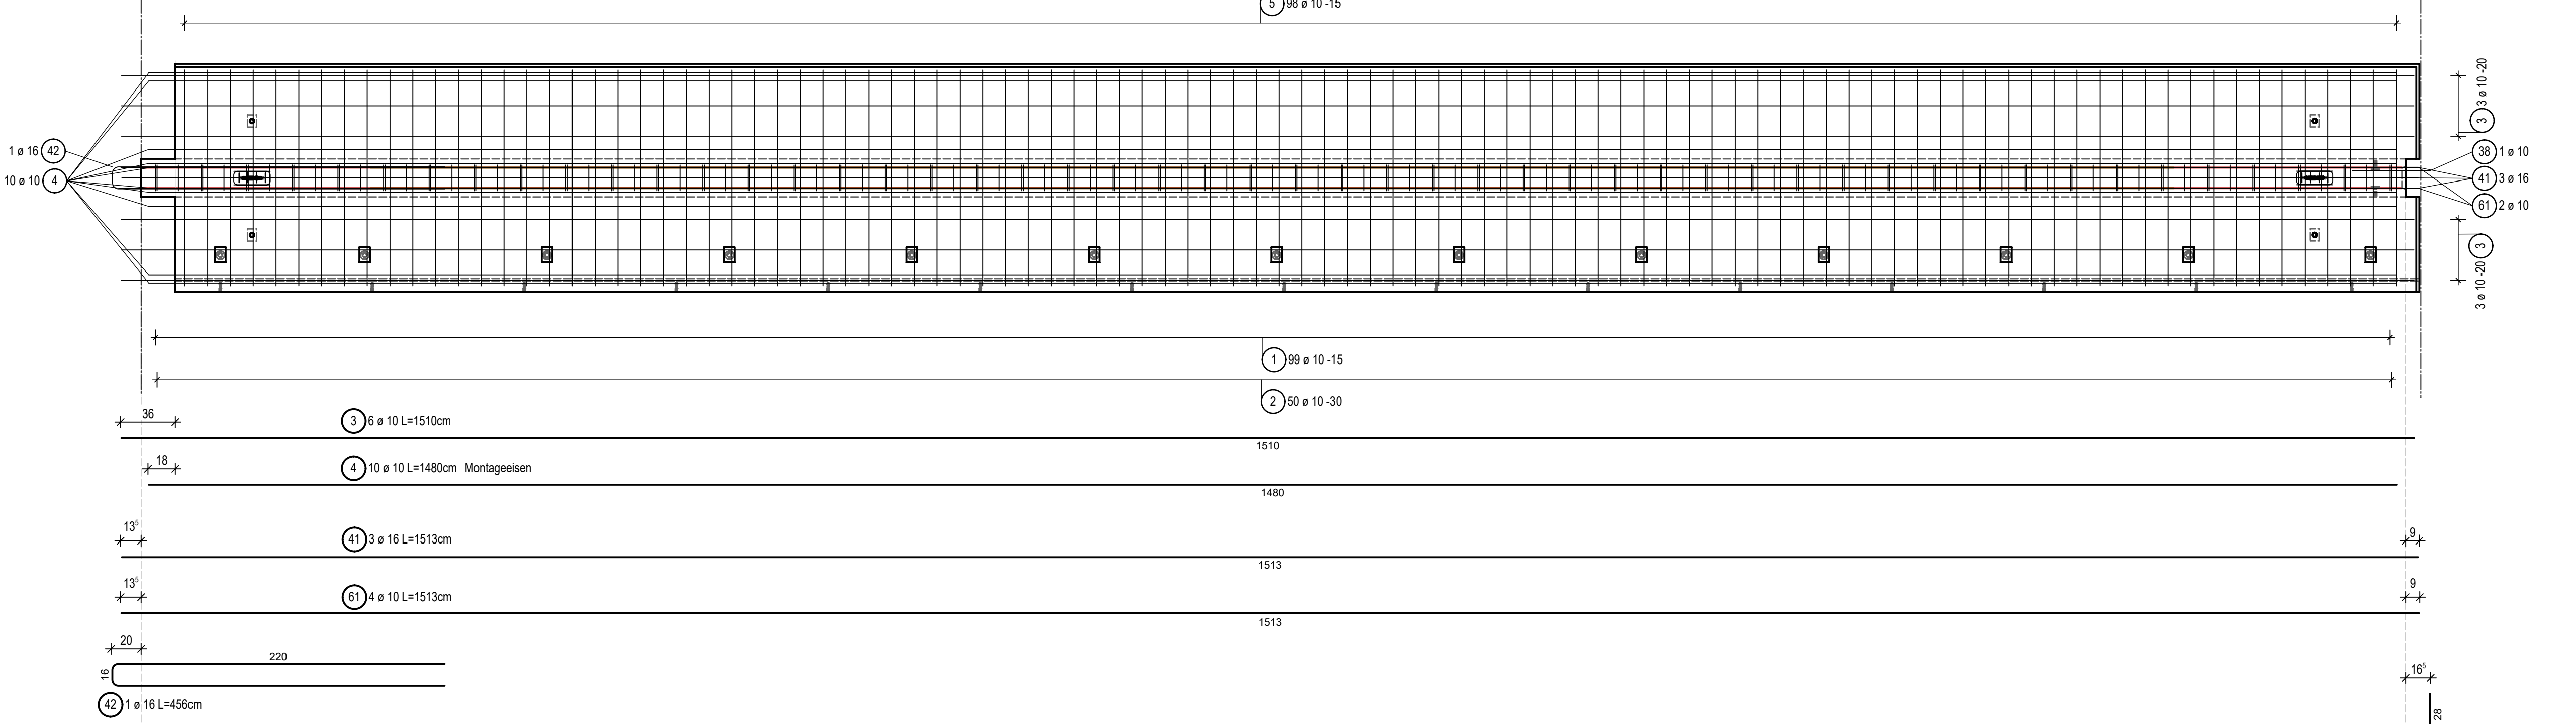

Schnitt B - B


Darstellung Zusatzbewehrung DAHS + Lage Pos.38

M1:10

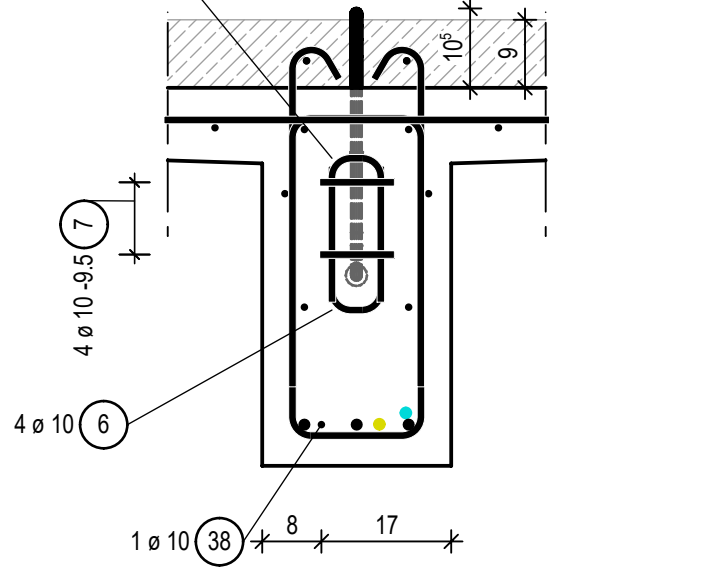


Detail 1 Befestigung Randschalung und Laufsteg + Tropfkante

M 1:5

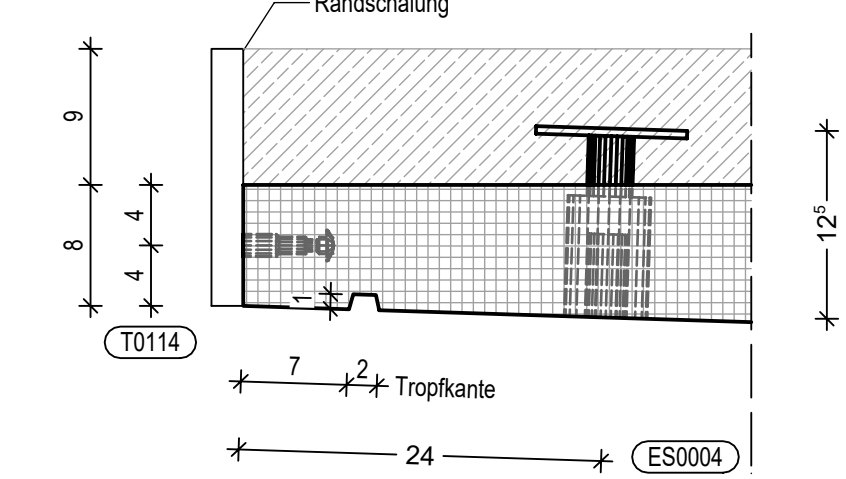

Detail 2 Koppellasche

M1:10

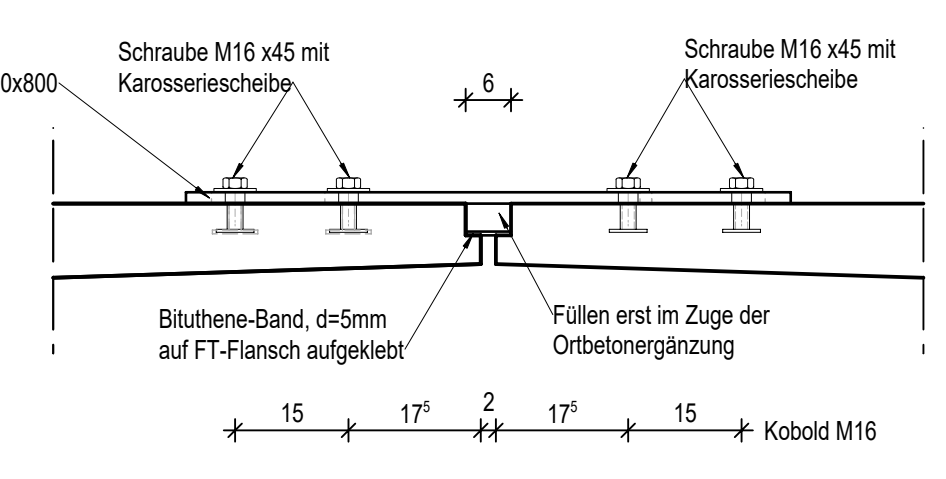


DAHS zum Entschalen

M1:10



Kettenlänge Kran


Montage



Schnitt 3 - 3


Detail 3 Verzahnung und Abschallhüllen

M1:10

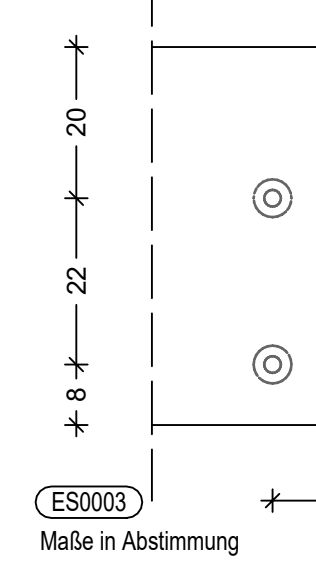


Ansicht 1 - 1

M1:10

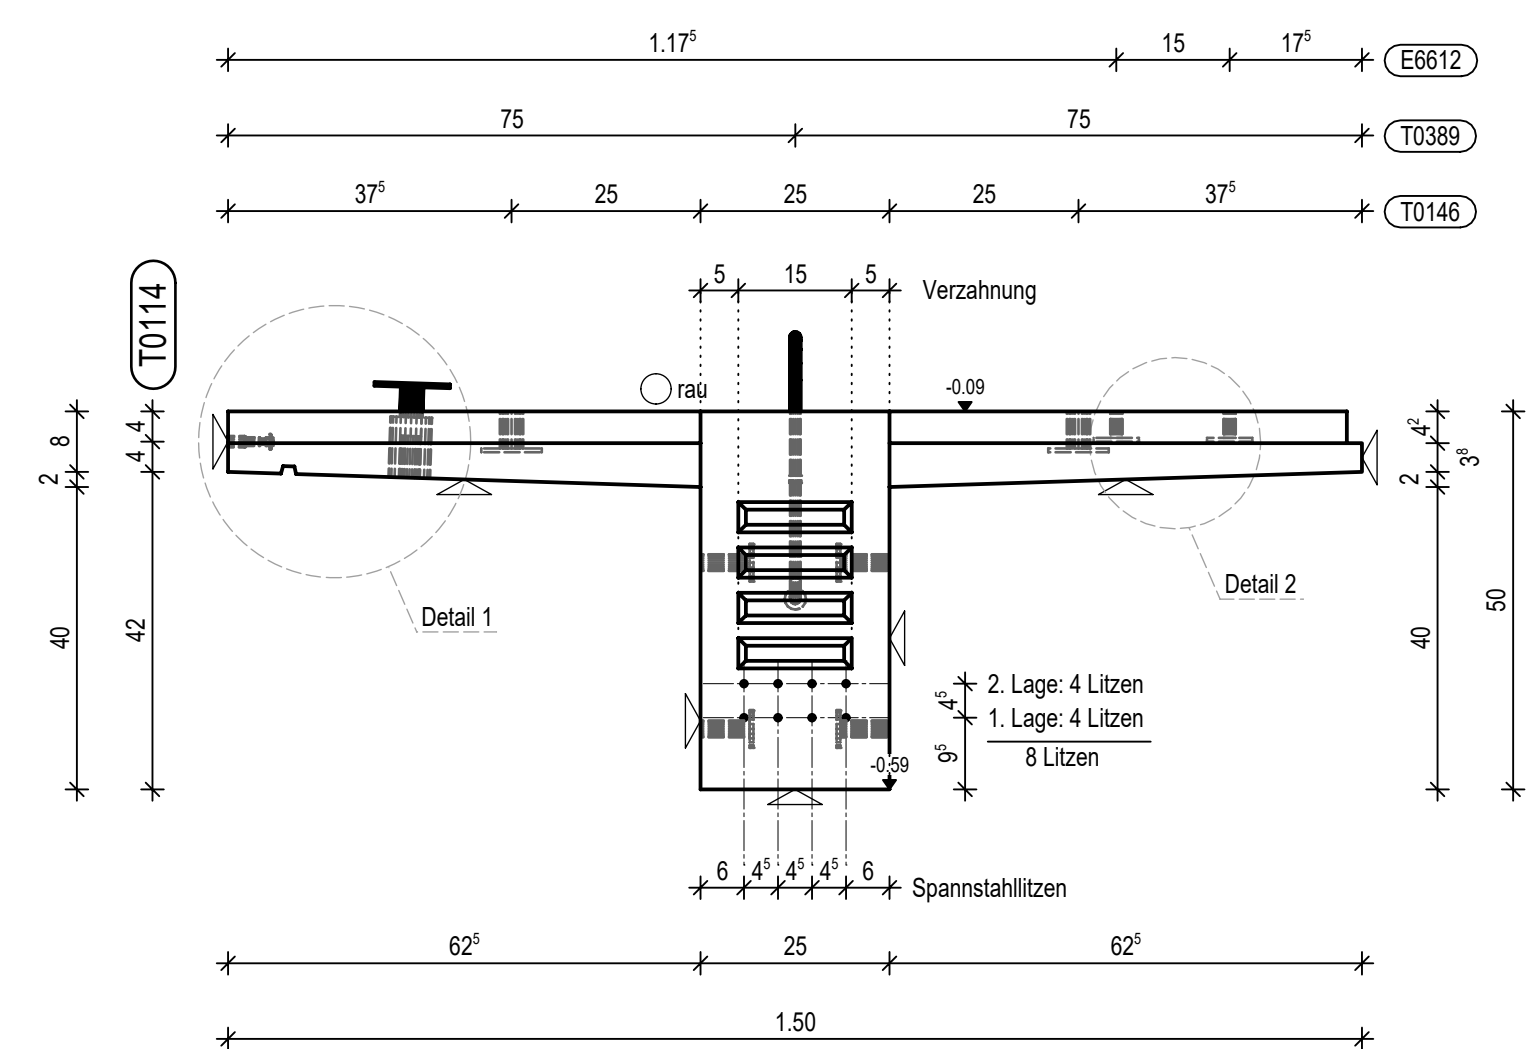


Ansicht 2 - 2

M1:10

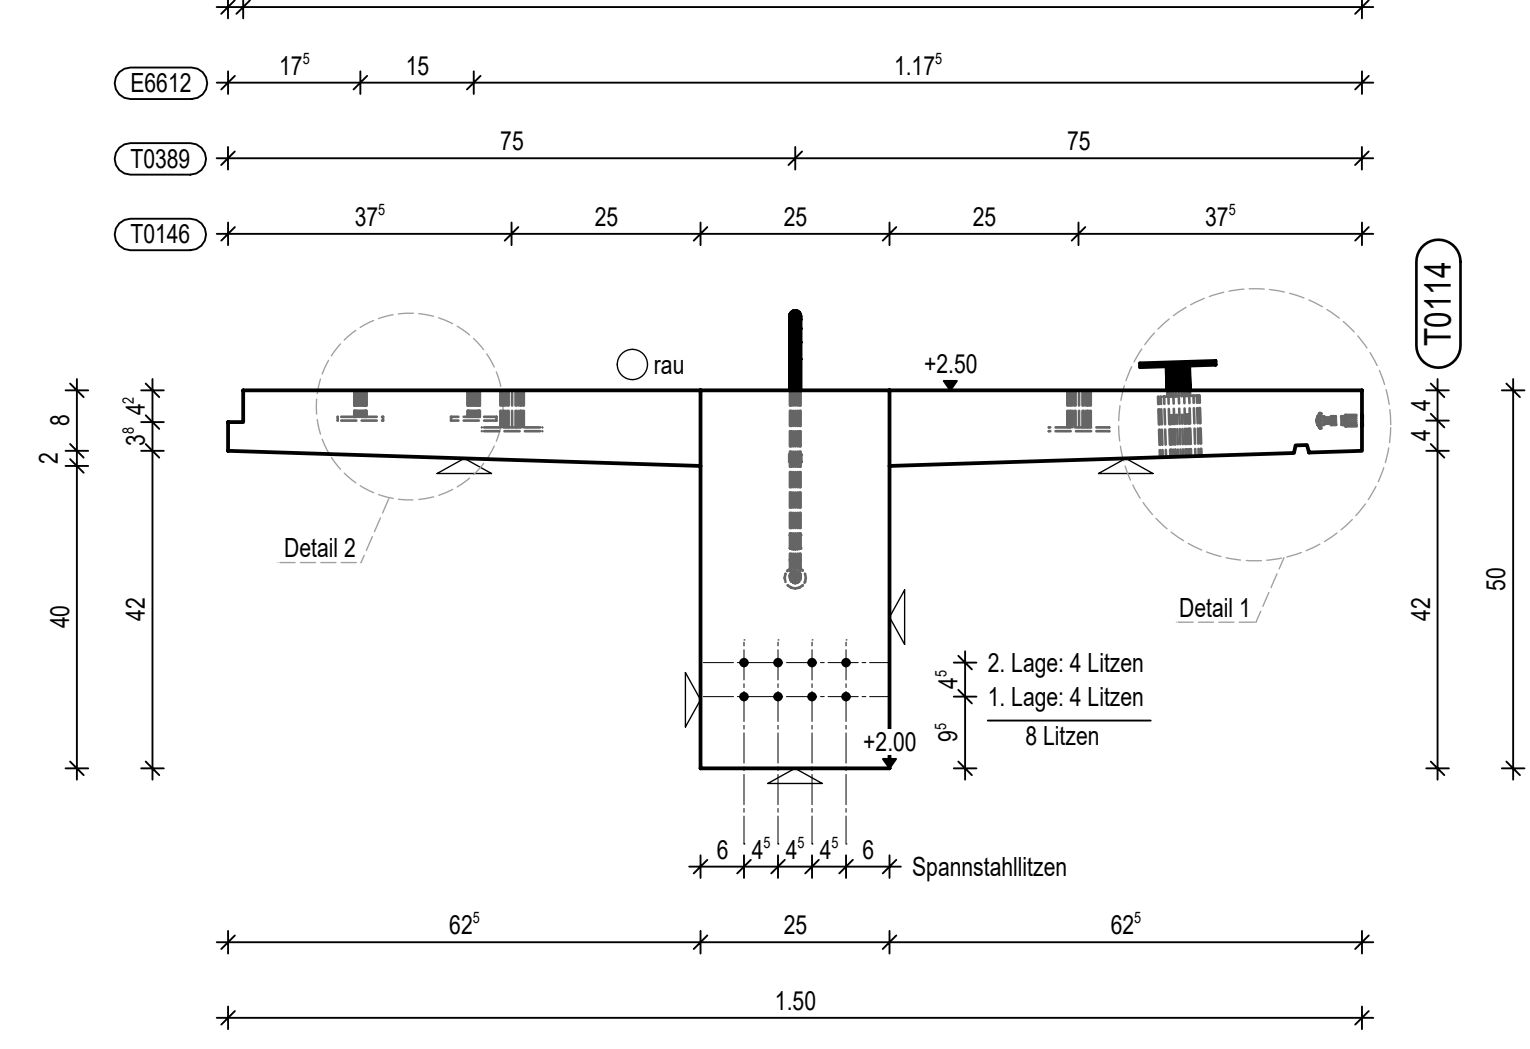

Schnitt A - A


M1:10

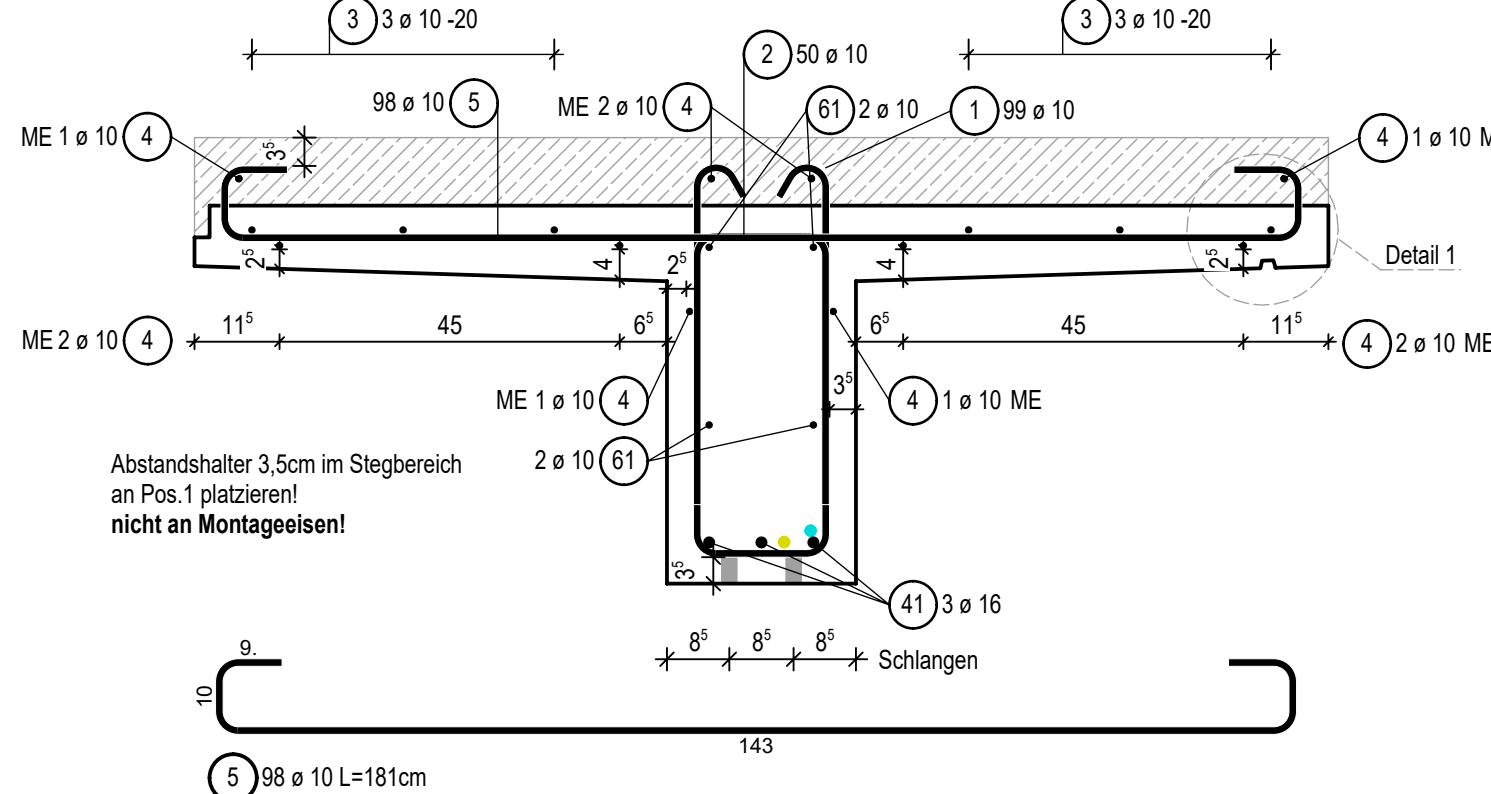

Schnitt C - C

Lage Sensoren

M1:10

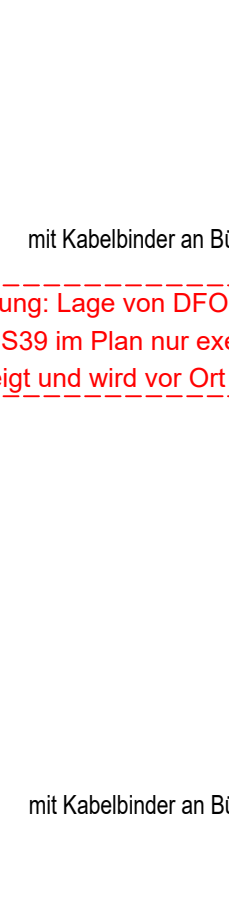


Stabliste

Pos.	Stk.	Ø	Einzel Länge [m]	Gesamt Länge [m]	Masse [kg]
1	99	10	1.36	134.64	83.07
2	50	10	0.90	45.00	27.77
3	6	10	15.10	90.60	56.90
4	10	10	14.90	149.00	91.32
5	98	10	1.81	177.38	109.44
6	16	10	0.47	7.52	4.64
7	8	10	0.60	4.80	2.96
38	1	10	0.80	0.80	0.49
41	3	16	15.13	45.39	71.72
42	1	16	4.56	4.56	7.20
61	4	10	15.13	60.52	37.34

Angaben zur Vorspannung (sofortiger Verbund)

Zulassung:	Nr. Z-12-3-84
Typ:	0,5-Zahl-Litzen 83 mm ² (12,5 mm)
Spannstahlgüte:	ST 1600/1660
Anzahl:	6
Vorspannkraft:	P ₀ = 121 kN je Litze
Vorspannkraft Spannbett:	121 kN x 6 = 968 kN (Spannbett)
Länge:	14,90 m (ohne Überstand)
Gewicht:	0,73 kg/m
Gewicht (gesamt):	0,73 kg/m x 14,90 m x 6 = 87,016 kg
Umspannleistung:	6 m, cube = 26 MPa

Längen DFOS

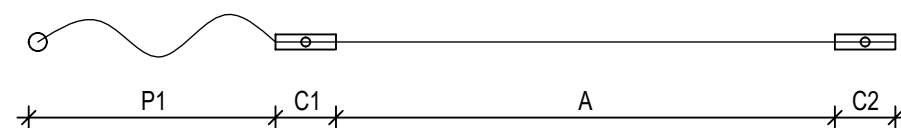

Einbauteile

Pos.	Anzahl (Stk.)	Bezeichnung
DFOS06	1	EpiloxSensor 3,0 m R. B00 C2=0,19m; A=15,35m; C1=0,13m; P1=3,18m
DFOS07	1	EpiloxSensor 1,0 m R. B00m C2=0,19m; A=15,35m; C1=0,13m; P1=3,18m
DFOS38	1	EpiloxSensor 1,0 m R. QSF C2=0,19m; A=10,00m; C1=0,13m; P1=4,10m
DFOS39	1	EpiloxSensor 1,0 m R. QSF C2=0,19m; A=10,00m; C1=0,13m; P1=4,10m
E6612	8	Kobold M16 + Gewindestange mit M16 Schrauben
ES0003	4	Abschallhülle DW15, Profillänge 75 mm, Spezialkunststoff, inkl. Nagelstopfen
ES0004	13	Betomax Kobold B 15 FB
T0114	15	Schraubenanker RD12 60mm
T0146	4	Flachstahlfeder RD24 54mm
T0389	2	Drahtseilbeschläge 5,2 verz.
TB00X	5	Thermosensor Typ K, TB011 - TB015

Schalungszeichen

Schalung	①	Entfällseile	②	abgezogen/verleihen
Wasschichten	③	gestuert	④	sauber geglättet
gestrichelt	⑤	Strukturschalung/Matze	⑥	Maßstab
			⑦	Lammfell gewalzt
			⑧	Kanten Fasen

BAUSTOFFANGABEN (Planspezifisch)

Besteile	Expositionsklassen	Stirn	se	min c	min c
Spannbeton - Brückenträger FT1.3	XC4	C25/30	Rez. Nr.: 201.1	3,0 cm	0,5 cm

Betonstahl : BSt 500 (MB) Standardklasse: 1,0/1,0 cm

BSt 500 (SB)

Biegen von Betonstählen

nach DBV-Merkblatt "Betondeckung und Bewehrung"

Bei der Bestimmung des Biegehaltdurchmessers D min ist DIN EN 1992-1-1/NA Tabelle 8.10DE zu beachten und nach der bautechnischen Funktion der Biegung zu unterscheiden.

A) Mindestwerte der Biegehaltdurchmesser für Schräglagen oder andere gebogene Stäbe

B) Mindestwerte der Biegehaltdurchmesser für Haken, Winkelhaken, Schläufen, Bögel

Mindestwerte der Betondeckung	Biegehaltdurchmesser D [mm]	Stabdurchmesser ø	Biegehaltdurchmesser D [mm]
> 100 mm und > 7 ø	D min = 10 ø	> 20	D min = 4 ø
> 50 mm und > 3 ø	D min = 15 ø	> 20	D min = 7 ø
< 50 mm oder < 3 ø	D min = 20 ø		

Biegung nach A) zur Herstellung und Überprüfung ist die erforderliche Biegehaltdurchmesser immer anzugeben und zwar an der Biegeform im Bewehrungsplan und auf der Stabliste.

B) wird an der Biegeform wieder im Bewehrungsplan nach der Stabliste ein Biegehaltdurchmesser angegeben, so ist D min in Abhängigkeit von der obigen Tabelle zu entnehmen.

Bei Betonstählen und geschweißter Bewehrung, die nach dem Schweißen gebogen werden, ist zu:

Ausführung von Biegehaltdurchmesser bei Stützen:

Ausführung von Biegehaltdurchmesser bei Stützen:

Ausführung von Biegehaltdurchmesser bei Stützen:

Ausführung von Biegehaltdurchmesser bei Stützen:

Ausführung von Biegehaltdurchmesser bei Stützen:

Ausführung von Biegehaltdurchmesser bei Stützen:

Ausführung von Biegehaltdurchmesser bei Stützen:

Ausführung von Biegehaltdurchmesser bei Stützen:

Ausführung von Biegehaltdurchmesser bei Stützen:

Ausführung von Biegehaltdurchmesser bei Stützen:

Ausführung von Biegehaltdurchmesser bei Stützen:

Ausführung von Biegehaltdurchmesser bei Stützen:

Ausführung von Biegehaltdurchmesser bei Stützen:

Ausführung von Biegehaltdurchmesser bei Stützen:

Ausführung von Biegehaltdurchmesser bei Stützen:

Ausführung von Biegehaltdurchmesser bei Stützen:

Ausführung von Biegehaltdurchmesser bei Stützen:

Ausführung von Biegehaltdurchmesser bei Stützen:

Ausführung von Biegehaltdurchmesser bei Stützen:

Ausführung von Biegehaltdurchmesser bei Stützen:

Ausführung von Biegehaltdurchmesser bei Stützen:

Ausführung von Biegehaltdurchmesser bei Stützen:

Ausführung von Biegehaltdurchmesser bei Stützen:

Ausführung von Biegehaltdurchmesser bei Stützen: