Alimentazione

File: power.kicad_sch

Display, I/O e sensori

File: io.kicad_sch

Valvole e riscaldatori

File: outputs.kicad_sch

Pompa, motore, servo

File: drives.kicad_sch

Collegamenti per etichette globali: ogni pin ha il nome della sua net.
Sorgente: design.py (rigenerare schema e PCB da lì).
Display JC4880P433 collegato con flat 2x13 su J5 (pin 1 = pin 1).
Il display si alimenta dal flat JP1 (pin 2/4) tramite F7 + D8; la logica della scheda (3,3 V) viene dal display.
J28/J29 = uscite 12 V / 5 V di servizio (PTC). J30 = GPIO liberi A6/A7 dell'MCP23017 (= SPARE OUT 1/2).
Tre ingressi 12 V (riscaldatore 1, riscaldatore 2, principale). Parti LCSC/JLCPCB.


Mainboard per JC4880P433 (ESP32-P4) — generata da design.py

FilMachine

Sheet: /
File: FilMachine_Mainboard.kicad_sch

Title: FilMachine Mainboard v1

Size: A4	Date: 2026-10-13	**Rev: 1.1**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 1/5

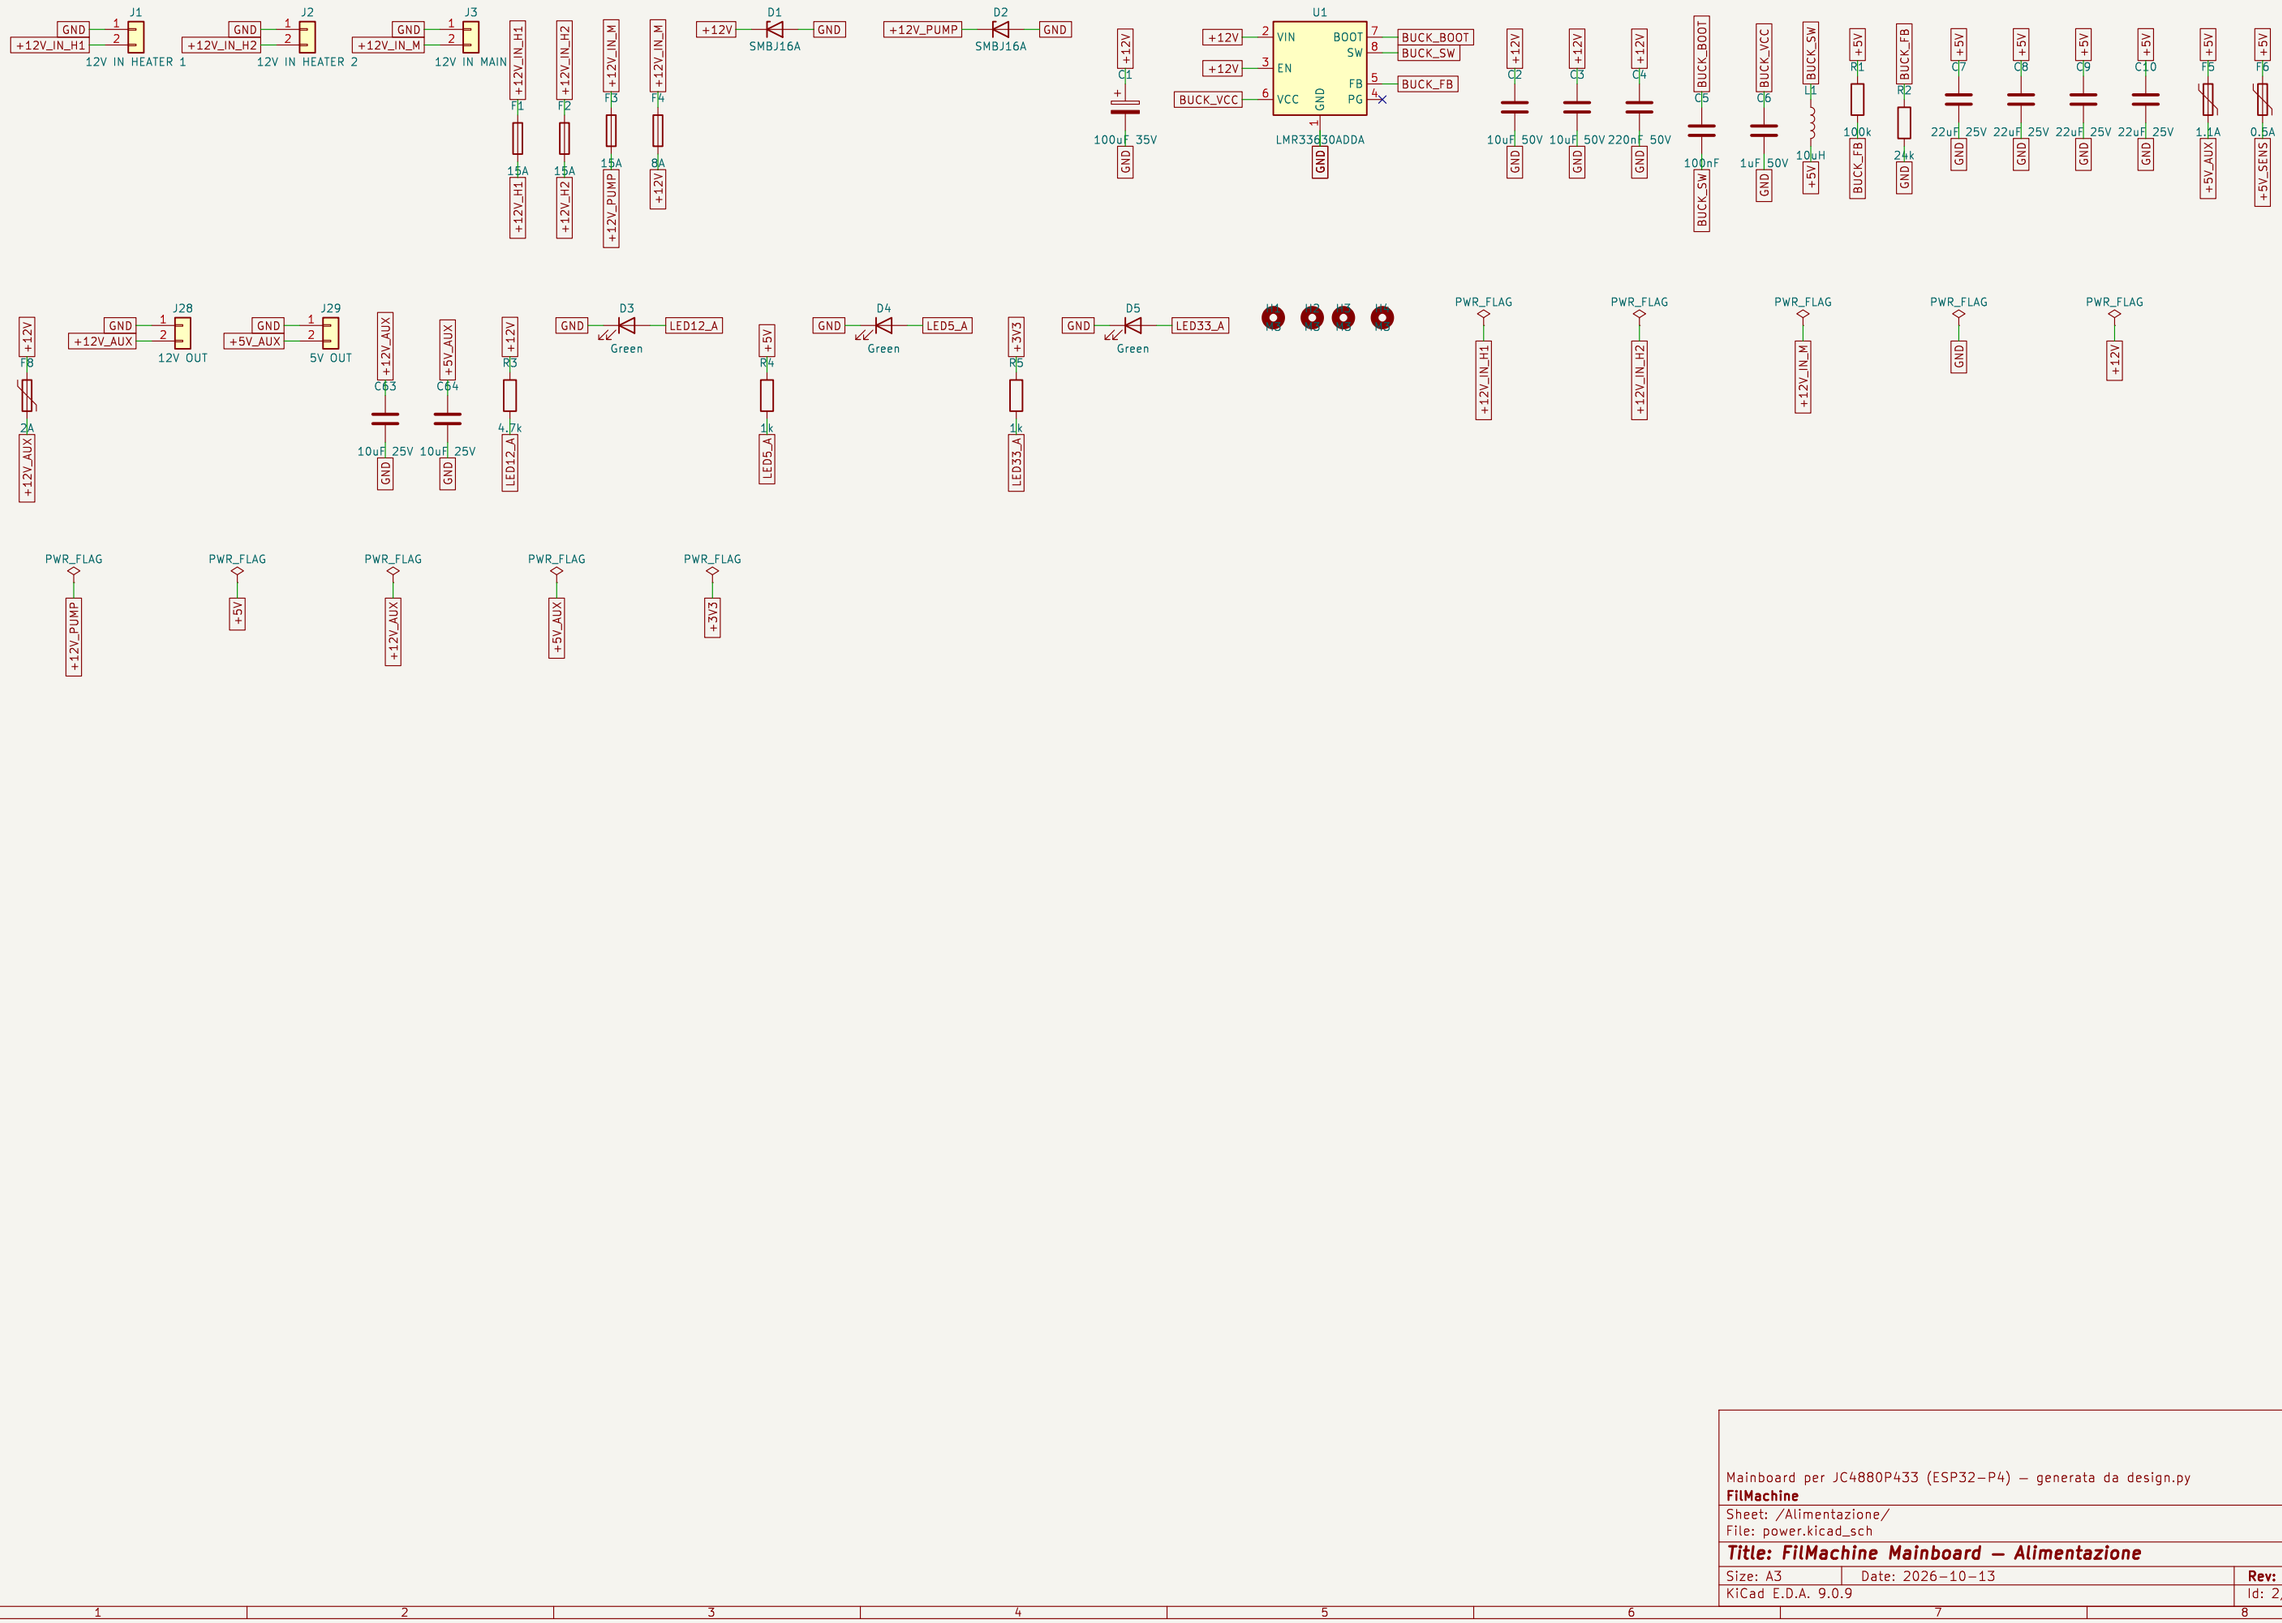


Mainboard per JC4880P433 (ESP32-P4) — generata da design.py

FilMachine

Sheet: /Alimentazione/
File: power.kicad_sch


Title: FilMachine Mainboard — Alimentazione


Size: A3	Date: 2026-10-13	**Rev: 1.1**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 2/5















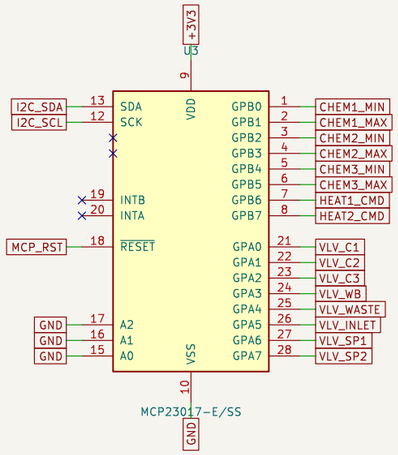







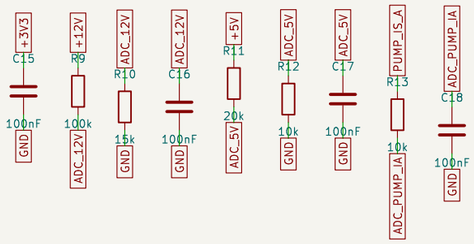























































































Mainboard per JC4880P433 (ESP32-P4) — generata da design.py

FilMachine

Sheet: /Display, I/O e sensori/
File: io.kicad_sch

Title: FilMachine Mainboard — Display, I/O e sensori

Size: A3	Date: 2026-10-13	**Rev: 1.1**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 3/5

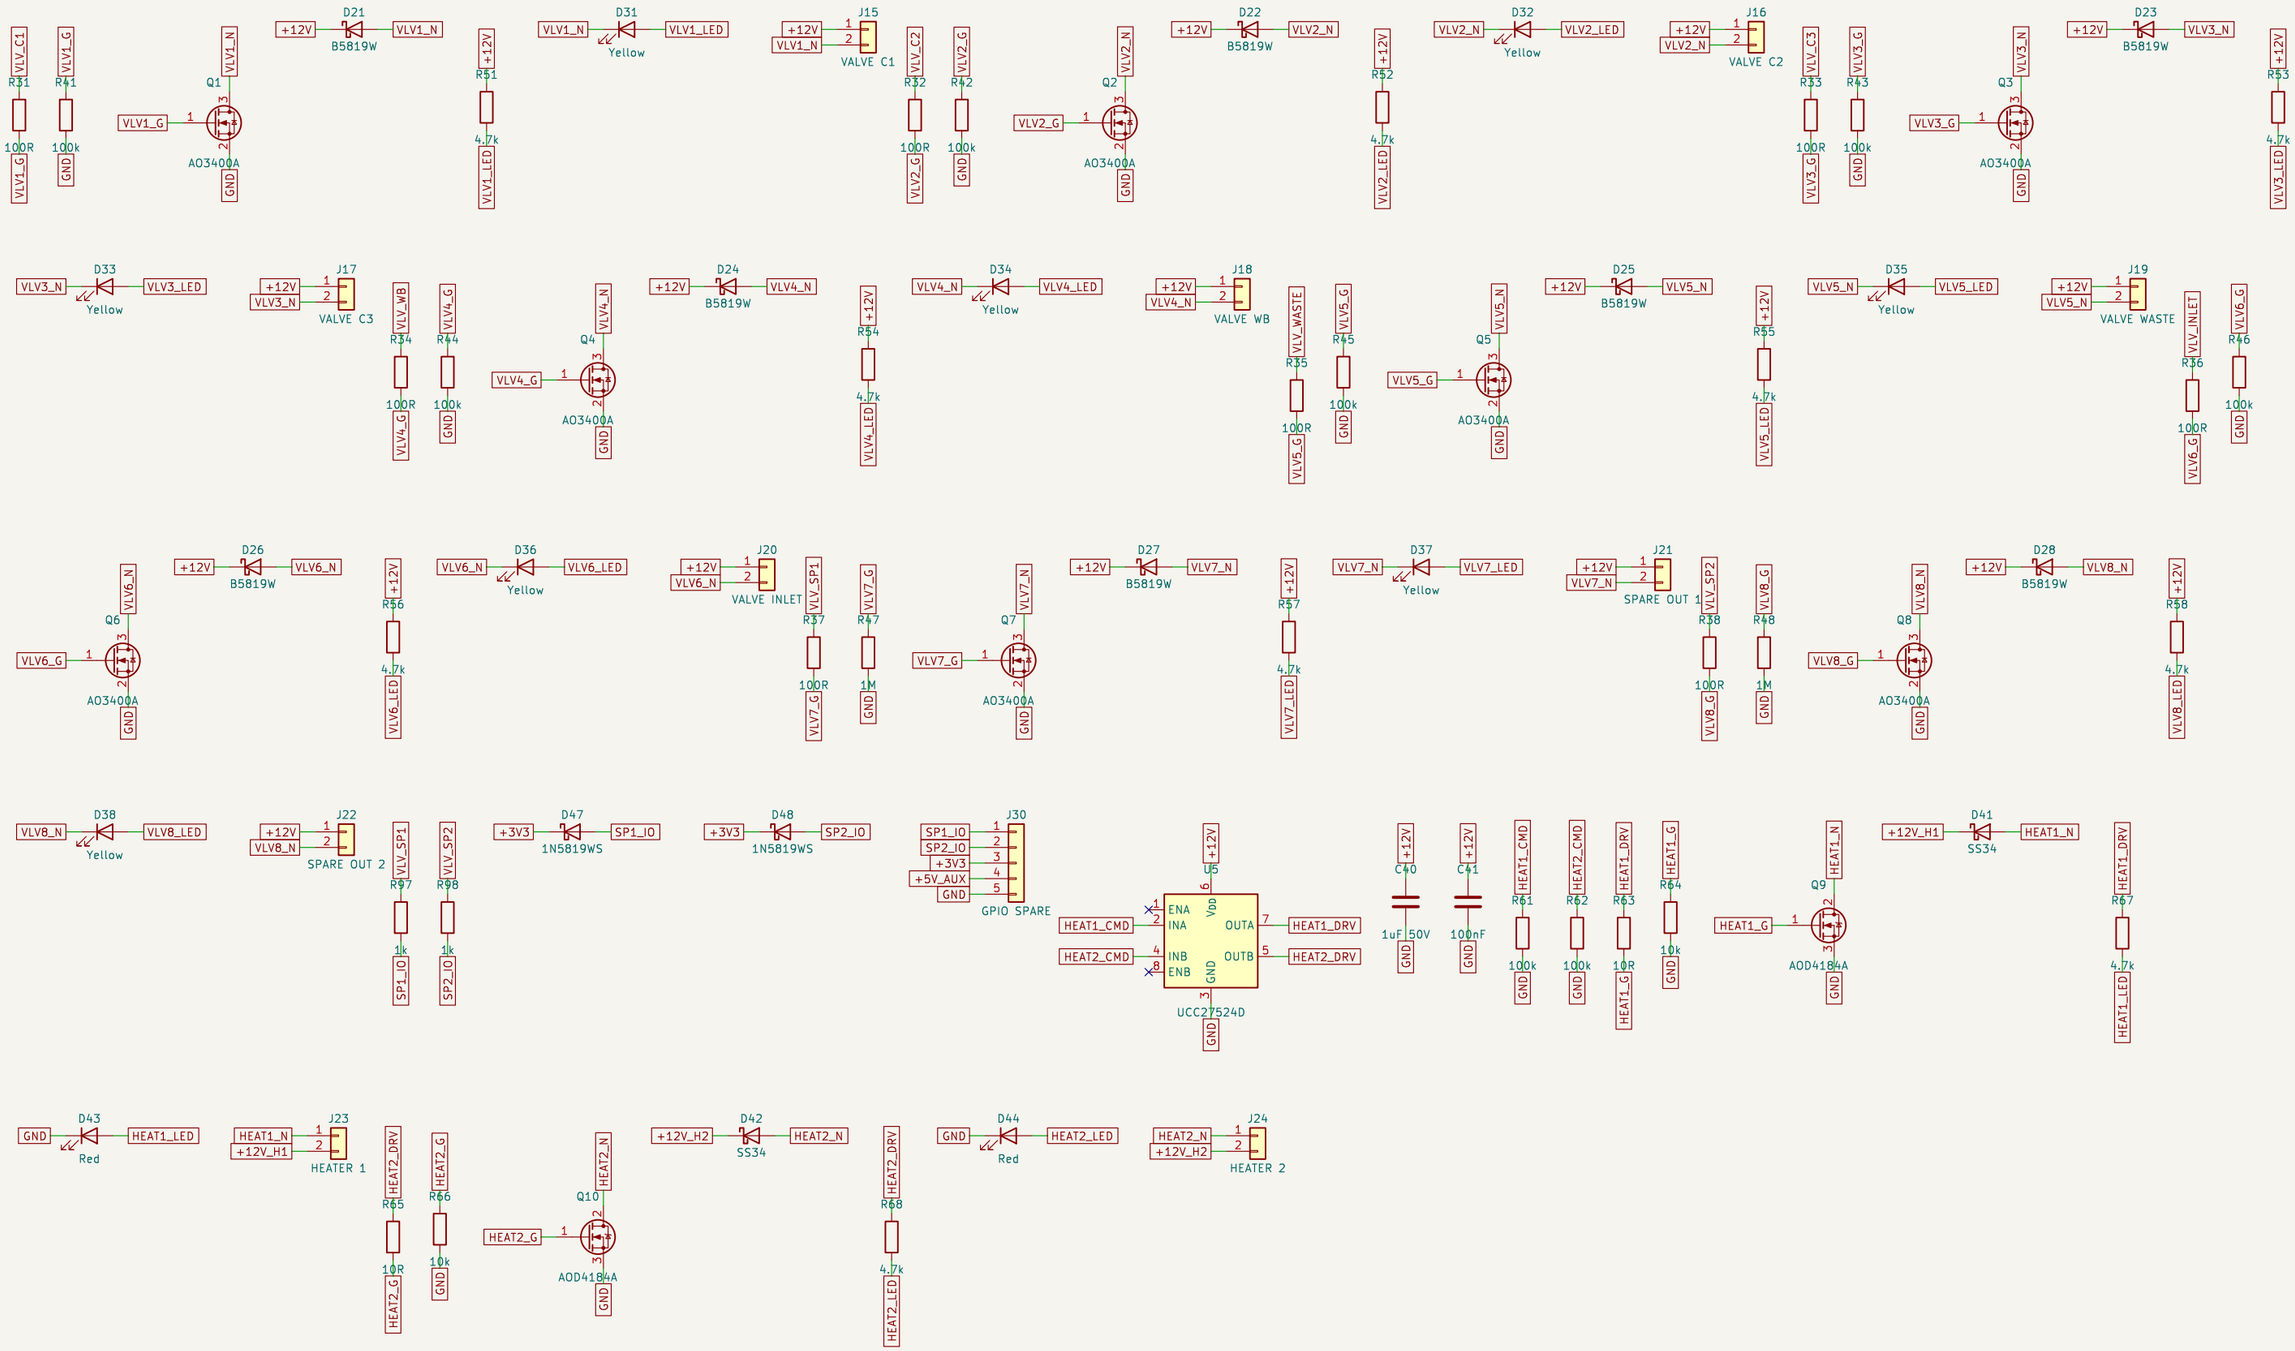

Mainboard per JC4880P433 (ESP32-P4) — generata da design.py


FilMachine

Sheet: /Valvole e riscaldatori/

File: outputs.kicad_sch

Title: FilMachine Mainboard — Valvole e riscaldatori

Size: A3	Date: 2026-10-13	**Rev: 1.1**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 4/5

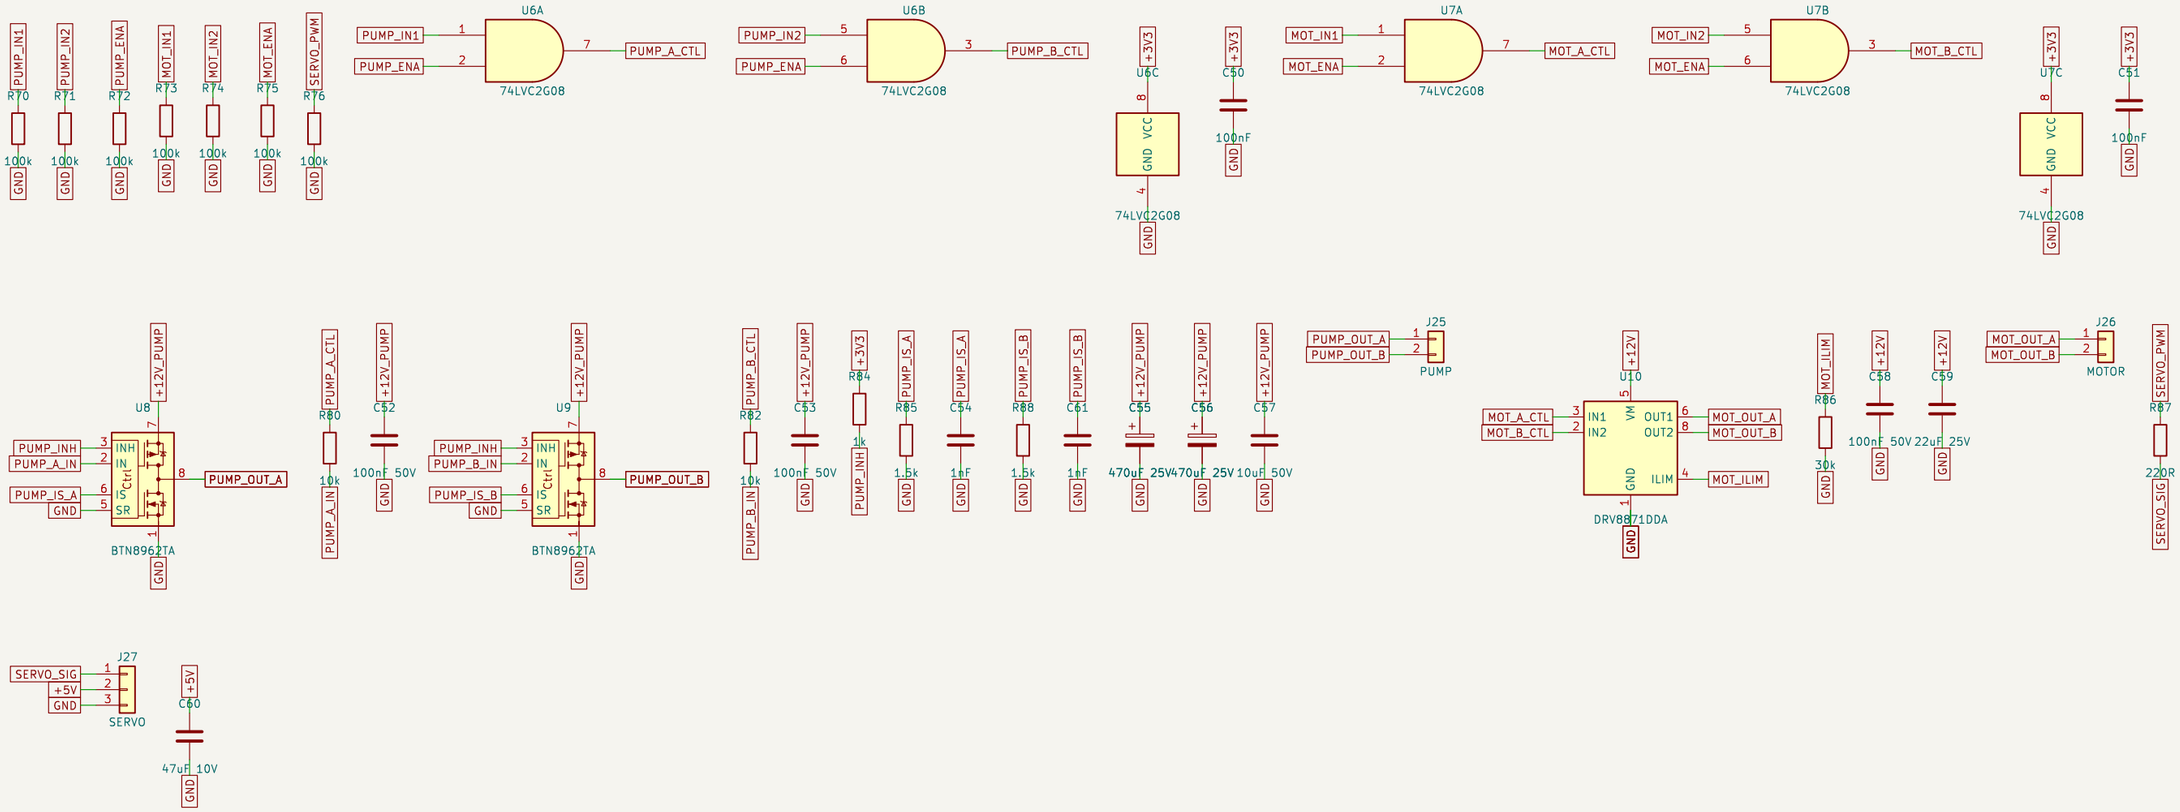

Mainboard per JC4880P433 (ESP32-P4) — generata da design.py

FilMachine

Sheet: /Pompa, motore, servo/
File: drives.kicad_sch

Title: FilMachine Mainboard — Pompa, motore, servo

Size: A3	Date: 2026-10-13	**Rev: 1.1**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 5/5