FilMachine v7 - schema elettrico (collegamenti alla Mainboard v1.1)

Rete 230 V → presa IEC con interruttore e fusibile → LRS-350-12. Dall'alimentatore tre coppie +V/-V ai tre ingressi 12 V della scheda. Tutto il resto parte dalla scheda.

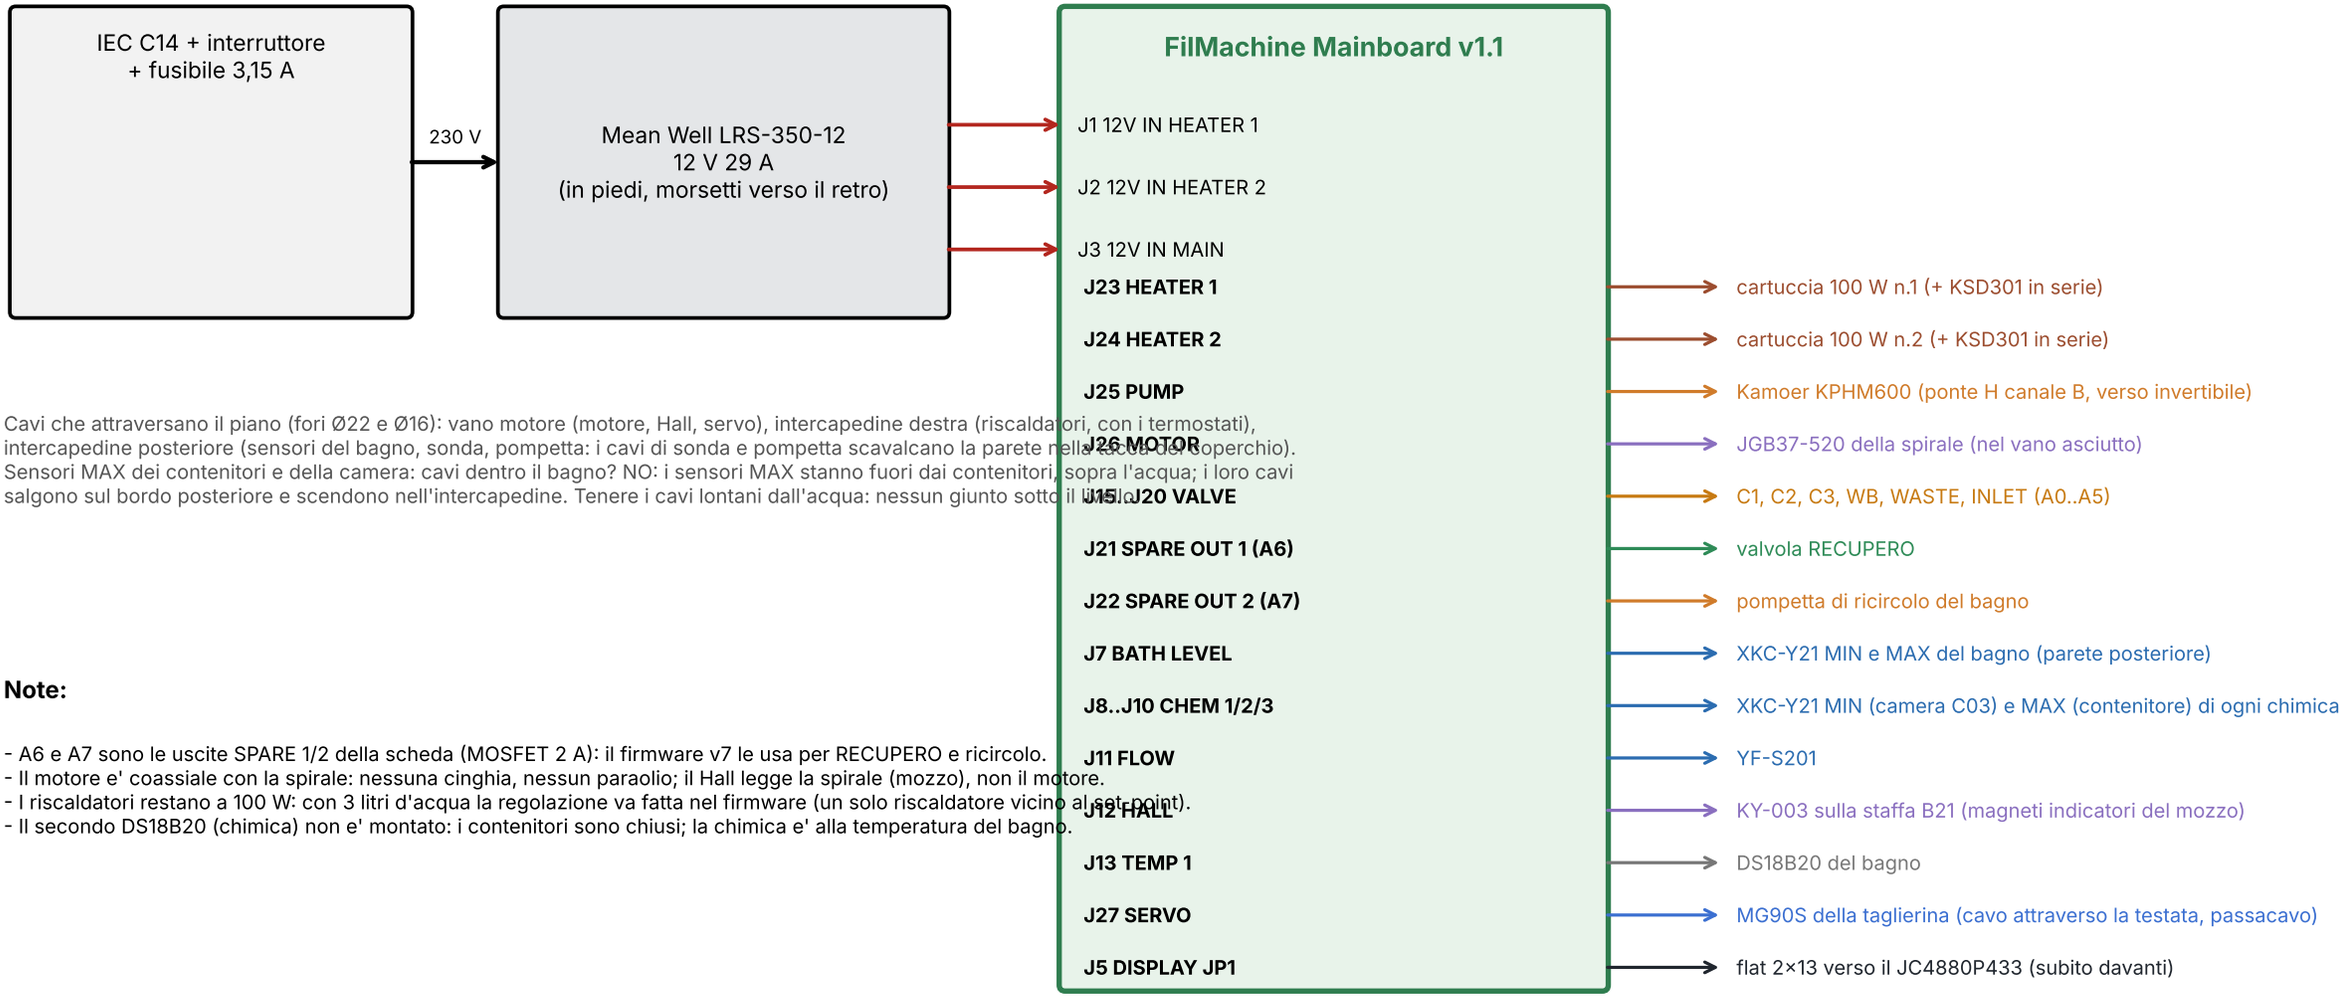

Cavi che attraversano il piano (fori Ø22 e Ø16): vano motore (motore, Hall, servo), intercapedine destra (riscaldatori, con i termostati), intercapedine posteriore (sensori del bagno, sonda, pompetta: i cavi di sonda e pompetta scavalcano la parete nella tacca del coperchio). Sensori MAX dei contenitori e della camera: cavi dentro il bagno? NO: i sensori MAX stanno fuori dai contenitori, sopra l'acqua; i loro cavi salgono sul bordo posteriore e scendono nell'intercapedine. Tenere i cavi lontani dall'acqua: nessun giunto sotto il livello.

Note:

- A6 e A7 sono le uscite SPARE 1/2 della scheda (MOSFET 2 A): il firmware v7 le usa per RECUPERO e ricircolo.
- Il motore e' coassiale con la spirale: nessuna cinghia, nessun paraolio; il Hall legge la spirale (mozzo), non il motore.
- I riscaldatori restano a 100 W: con 3 litri d'acqua la regolazione va fatta nel firmware (un solo riscaldatore vicino al set-point).
- Il secondo DS18B20 (chimica) non e' montato: i contenitori sono chiusi; la chimica e' alla temperatura del bagno.