FilMachine v7 - schema idraulico

Un collettore unico con sei valvole sul lato di aspirazione della pompa peristaltica (Kamoer, reversibile); dall'altra parte solo la tank. Ogni spostamento tra recipienti passa dalla tank a cicli da 300 ml. Tank e contenitori immersi nel bagno.

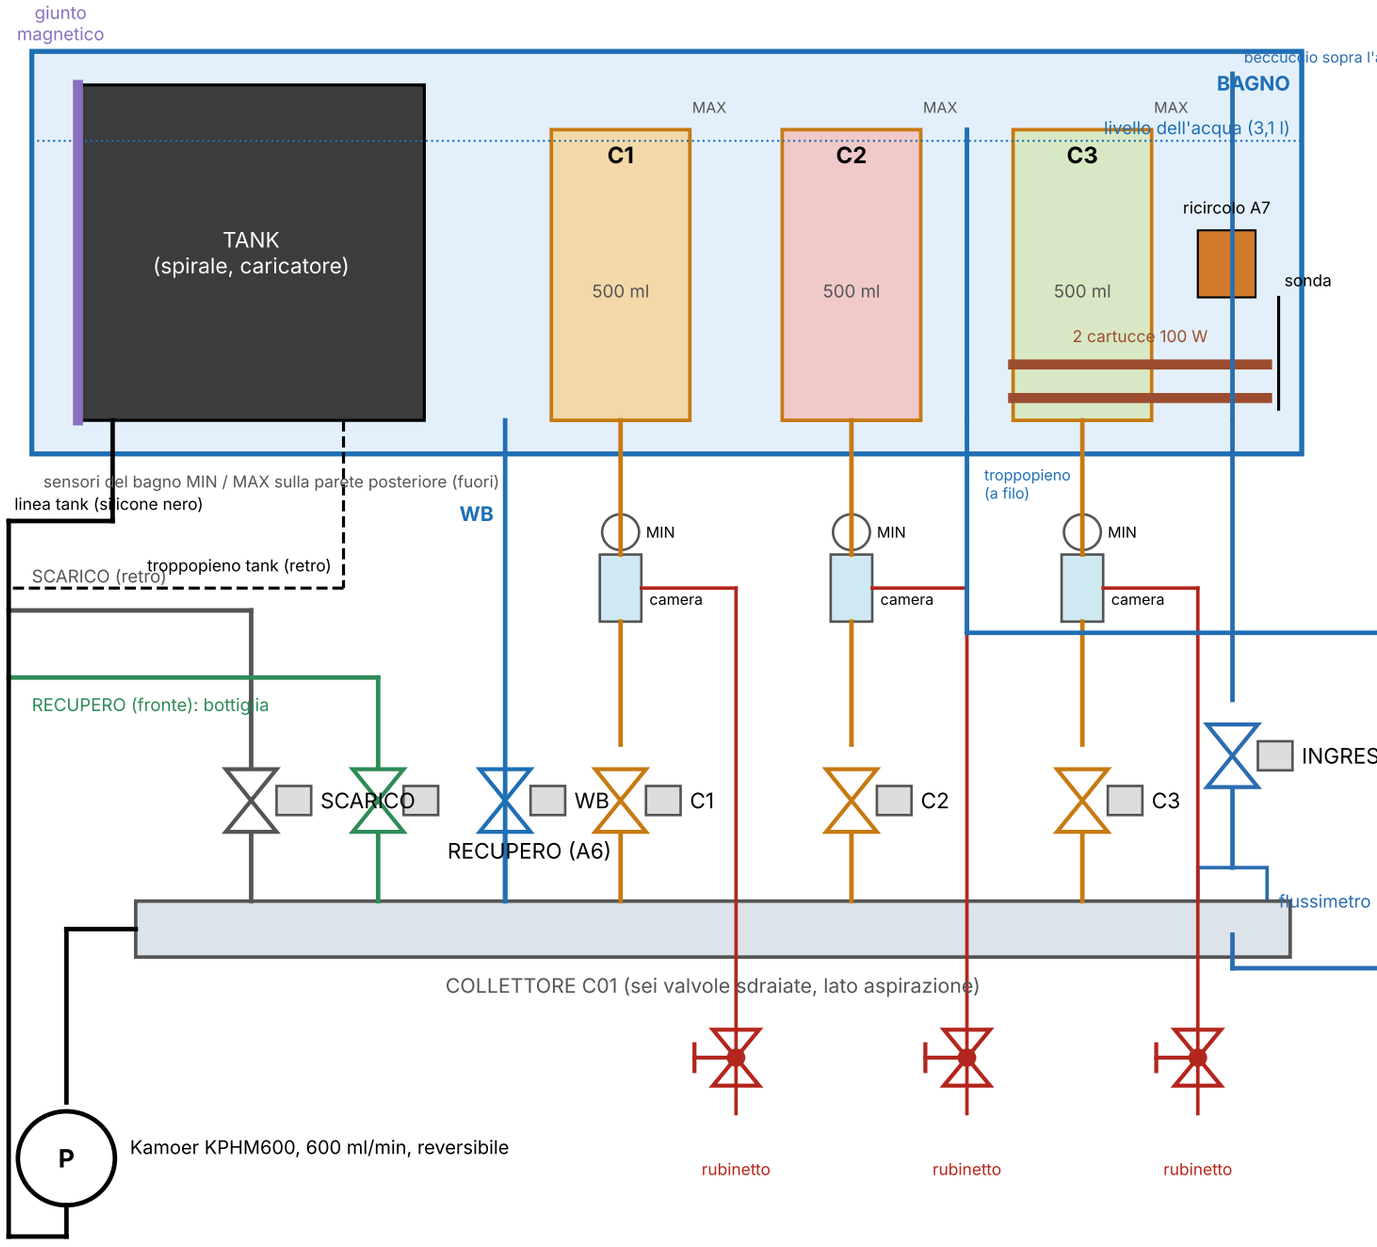

Processo:

riempi tank: valvola Cx aperta, pompa in aspirazione
svuota tank: valvola Cx (riuso) o SCARICO, pompa in mandata + 4 s d'aria
risciacqui: WB → tank → SCARICO

Strumenti → Liquidi:

Riempi bagno: INGRESSO fino al MAX del bagno
Riempi chimica: tank → Cx
Svuota chimiche: WB→tank→SCARICO, Cx→SCARICO (30 ml),
Cx→tank→RECUPERO a cicli finche' MIN(Cx) vede aria, WB→SCARICO
Svuota macchina: tutto → SCARICO
Pulisci macchina: WB → tank → ogni bocca

Misure:

tubo 3/8" a innesto rapido (LLDPE 9,52 mm)
silicone 8×12 (rubinetti, recupero, tank)
silicone 6×10 sulla Kamoer
camera di livello: XKC-Y21 (MIN = la linea ha liquido)
sensori MAX incollati sui contenitori sopra l'acqua