


FilMachine - schema idraulico

Una valvola per recipiente su un collettore unico; pompa reversibile tra collettore e tank. Tubo 3/8" (9,52 mm), raccordi a innesto rapido.

3 vaschette GN 1/9 (1 litro di chimica ciascuna) con testina pescante: si tolgono sollevandole

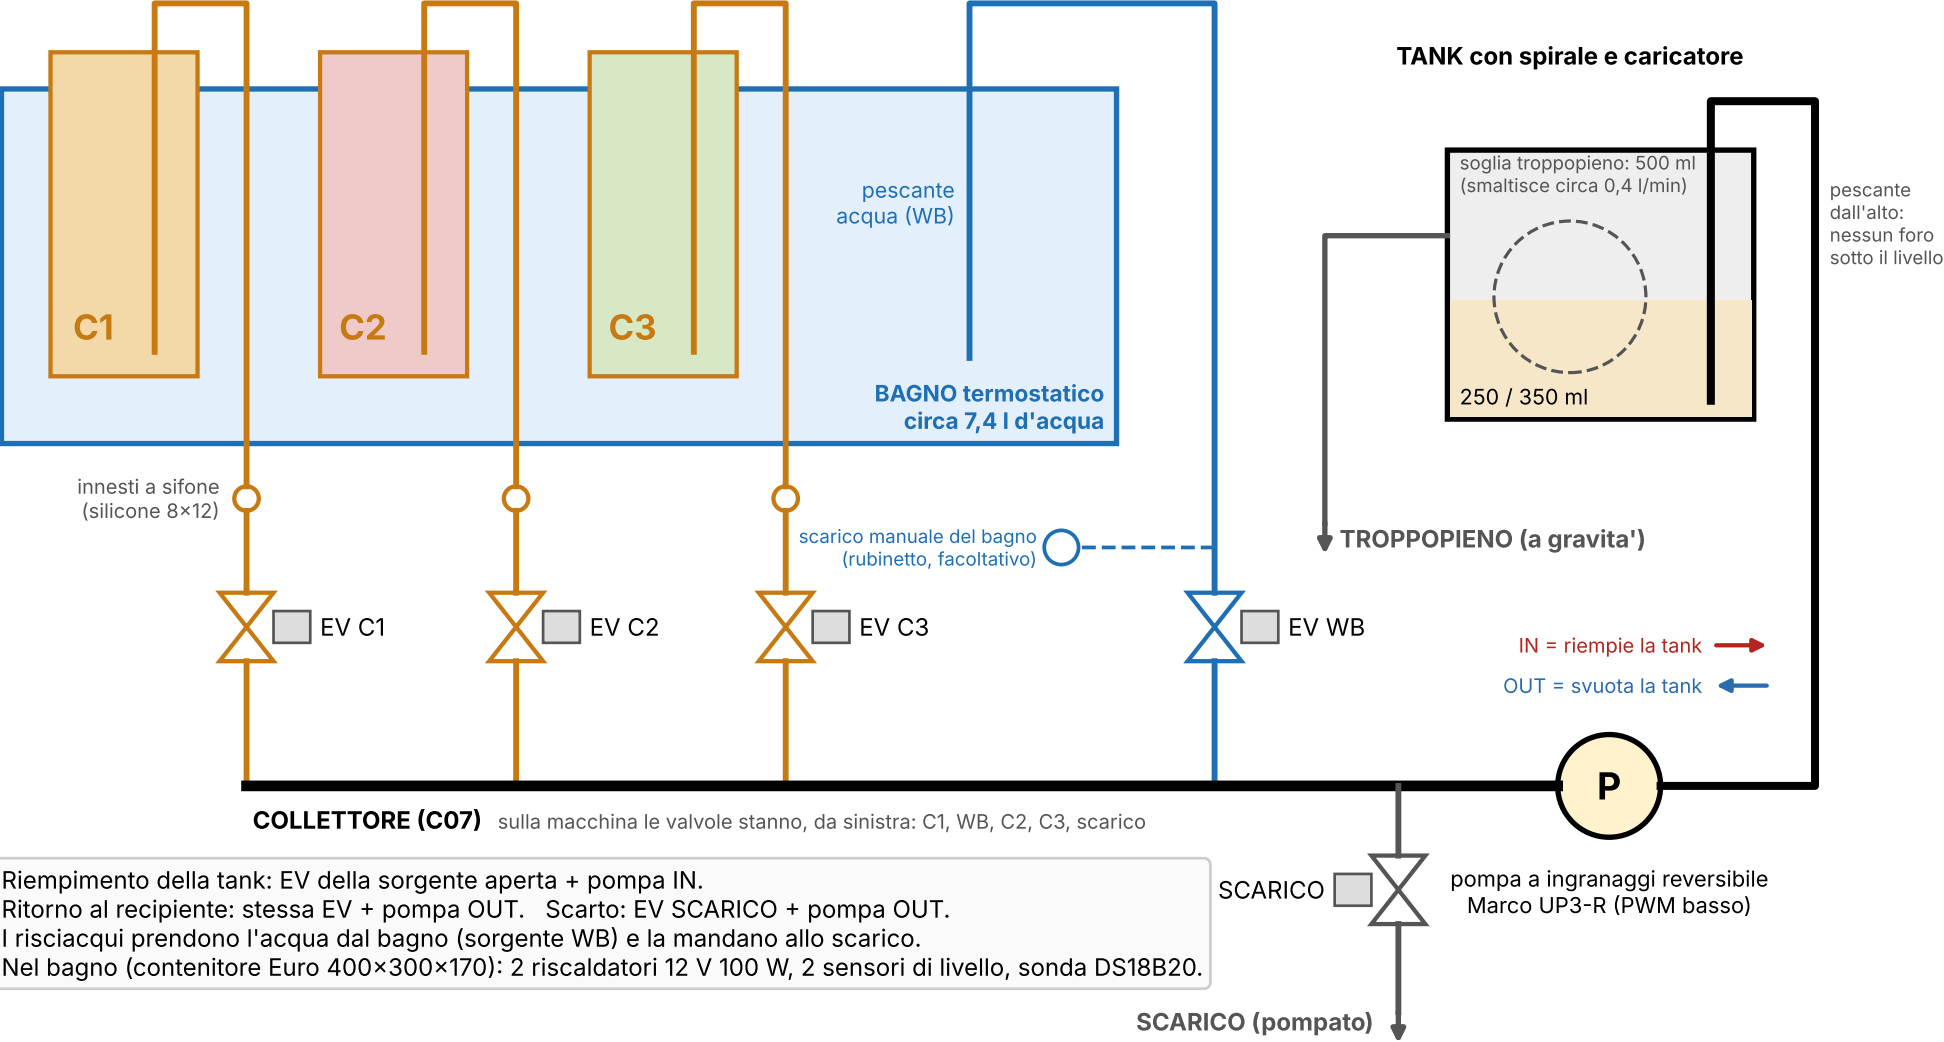

Riempimento della tank: EV della sorgente aperta + pompa IN.
Ritorno al recipiente: stessa EV + pompa OUT. Scarto: EV SCARICO + pompa OUT.
I risciacqui prendono l'acqua dal bagno (sorgente WB) e la mandano allo scarico.
Nel bagno (contenitore Euro 400×300×170): 2 riscaldatori 12 V 100 W, 2 sensori di livello, sonda DS18B20.