FilMachine v6 - schema idraulico

Una valvola per recipiente su un collettore unico; pompa reversibile tra collettore e tank. Le vaschette pescano dal fondo (innesto a pressione con otturatore); nessun foro sotto il livello del bagno. Tubo 3/8" (9,52 mm), raccordi a innesto rapido.

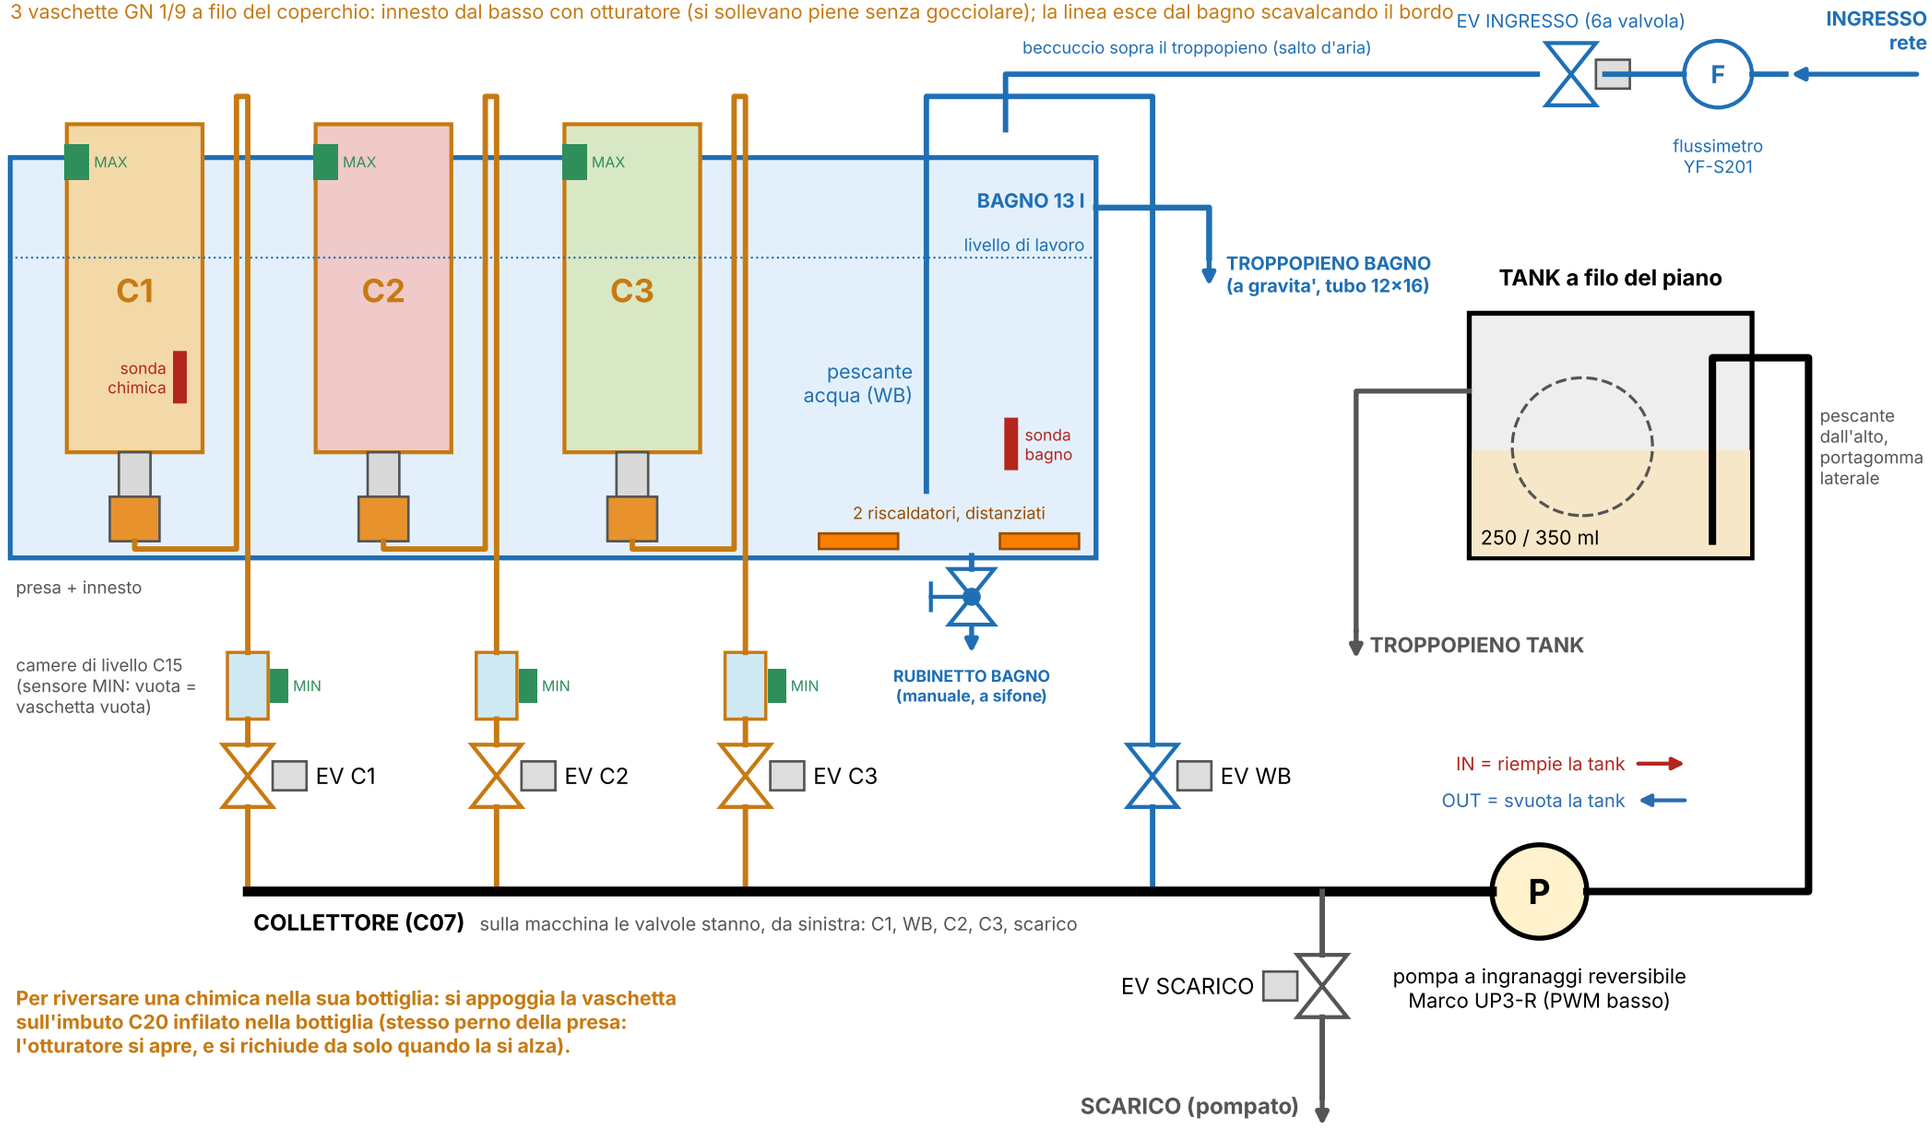

Per riversare una chimica nella sua bottiglia: si appoggia la vaschetta sull'imbuto C20 infilato nella bottiglia (stesso perno della presa: l'otturatore si apre, e si richiude da solo quando la si alza).

Riempimento della tank: EV della sorgente aperta + pompa IN. Ritorno alla vaschetta: stessa EV + pompa OUT. Scarto: EV SCARICO + pompa OUT.
I risciacqui prendono l'acqua dal bagno (WB). Il bagno si riempie dalla rete: EV INGRESSO aperta, flussimetro e sensori MIN / MAX del bagno.
Nel bagno: 2 riscaldatori 12 V 100 W (uno davanti, uno dietro), 2 sensori di livello, sonda DS18B20; seconda sonda nella vaschetta C1. Otto sensori XKC-Y21 in tutto.