(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202028398 U
(45)授权公告日 2011.11.09

(21)申请号 201120122714.1

(22)申请日 2011.04.24

(73)专利权人 常州宝禹泰工业设备有限公司
地址 213169 江苏省常州市武进区雪堰镇潘家永新路

(72)发明人 马建南

(74)专利代理机构 常州市维益专利事务所 32211
代理人 王凌霄

(51)Int.Cl.
B01J 19/24(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

反应塔

(57)摘要

本实用新型涉及反应塔的技术领域，尤其是一种实用性较好，且稳定性好的反应塔，具有外壳和设置在外壳内的加热处理器，在外壳上开有进口和出口，加热处理器与进口和出口之间设有连接管并通过连接管进行连接。本实用新型结构简单，操作方便，实用性强，且效果更佳明显，稳定性更强。

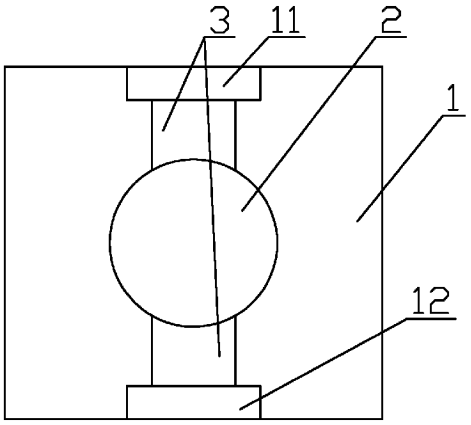

CN 202028398 U

1. 一种反应塔，其特征在于：具有外壳 (1) 和设置在外壳 (1) 内的加热处理器 (2)，在外壳 (1) 上开有进口 (11) 和出口 (12)，加热处理器 (2) 与进口 (11) 和出口 (12) 之间设有连接管 (3) 并通过连接管 (3) 进行连接。

反应塔

技术领域

[0001] 本实用新型涉及反应塔的技术领域，尤其是一种实用性较好，且稳定性好的反应塔。

背景技术

[0002] 随着经济发展和科技进步，反应塔在各个领域都发挥着其重要的作用。但现有的反应塔的加热功能并不明显，且使用时，效果不具有稳定性。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是：克服现有技术中之不足，提供一种反应塔。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种反应塔，具有外壳和设置在外壳内的加热处理器，在外壳上开有进口和出口，加热处理器与进口和出口之间设有连接管并通过连接管进行连接。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，操作方便，实用性强，且效果更佳明显，稳定性更强。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施方式对本实用新型进一步说明。

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0008] 图中：1. 外壳，11. 进口，12. 出口，2. 加热处理器，3. 连接管。

具体实施方式

[0009] 现在结合附图对本实用新型作进一步的说明。这些附图均为简化的示意图仅以示意方式说明本实用新型的基本结构，因此其仅显示与本实用新型有关的构成。

[0010] 如图 1 所示的反应塔，具有外壳 1 和设置在外壳 1 内的加热处理器 2，在外壳 1 上开有进口 11 和出口 12，加热处理器 2 与进口 11 和出口 12 之间设有连接管 3 并通过连接管 3 进行连接。

[0011] 液体流入进口 11，通过连接管 3 进入反应塔内，在经过加热处理器 2 的加热处理，液体再通过连接管 3 和出口 12 流出，从而进入到下一个所需的设备当中。

[0012] 上述实施方式只为说明本实用新型的技术构思及特点，其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本实用新型的内容并加以实施，并不能以此限制本实用新型的保护范围，凡根据本实用新型精神实质所作的等效变化或修饰，都应涵盖在本实用新型的保护范围内。

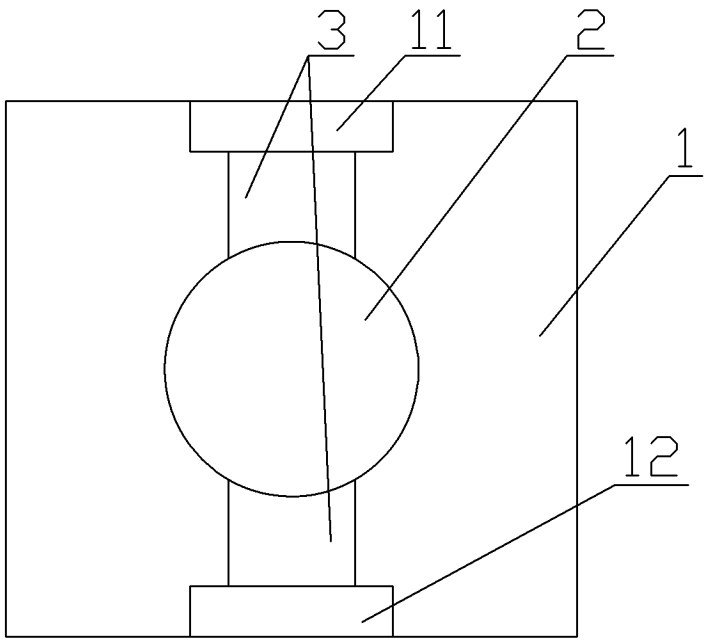


图 1