(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202059666 U
(45)授权公告日 2011.11.30

(21)申请号 201120085845.7

(22)申请日 2011.03.29

(73)专利权人 苏州市海新机电工业设备有限公司
地址 215011 江苏省苏州市高新区滨河路588号

(72)发明人 张文奎

(74)专利代理机构 苏州市新苏专利事务所有限公司 32221
代理人 许鸣石

(51)Int.Cl.
H05F 3/06(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

离子风机系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种离子风机系统，它包含有两个或两个以上离子风机(3)，所述离子风机(3)上设置有网络连接器(2)，一个离子风机(3)的网络连接器(2)与另一个离子风机(3)的网络连接器(2)之间通过网络线(5)进行连接，以实现离子风机(3)之间的电连接。离子风机(3)之间为串联连接。本实用新型的离子风机系统，能充分利用两台或几台离子风机串联使用，提高离子风机的工作效率。

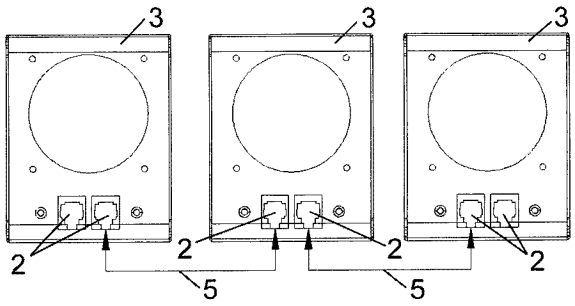

CN 202059666 U

1. 一种离子风机系统，其特征在于：它包含有两个或两个以上离子风机 (3)，所述离子风机 (3) 上设置有网络连接器 (2)，一个离子风机 (3) 的网络连接器 (2) 与另一个离子风机 (3) 的网络连接器 (2) 之间通过网络线 (5) 进行连接，以实现离子风机 (3) 之间的电连接。

2. 根据权利要求 1 所述的离子风机系统，其特征在于：所述离子风机 (3) 之间为串联连接。

3. 根据权利要求 1 所述的离子风机系统，其特征在于：所述网络连接器 (2) 设置在离子风机 (3) 的风扇下方。

4. 根据权利要求 1 所述的离子风机系统，其特征在于：所述网络连接器 (2) 通过 PCB 主板 (1) 装设到离子风机 (3) 上。

5. 根据权利要求 1 所述的离子风机系统，其特征在于：所述网络连接器 (2) 为电脑网络连接器。

6. 根据权利要求 1 所述的离子风机系统，其特征在于：所述网络连接器 (2) 为电话网络连接器。

离子风机系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种离子风机系统。

背景技术

[0002] 现在工厂使用的设备中，离子风机都是一台一台分散的装入在设备中，这种方法使其电源线的排布困难，同时给工厂工人带来了很大的工作量，但因为目前工厂所用的离子风机不能串联在一起接入到设备中，因此不能有效的利用离子风机。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是：提供一种离子风机系统，能充分利用两台或几台离子风机串联使用，提高离子风机的工作效率。

[0004] 本实用新型的技术方案是：一种离子风机系统，它包含有两个或两个以上离子风机，所述离子风机上设置有网络连接器，一个离子风机的网络连接器与另一个离子风机的网络连接器之间通过网络线进行连接，以实现离子风机之间的电连接。

[0005] 下面对上述技术方案进行进一步解释：

[0006] 所述离子风机之间为串联连接。

[0007] 所述网络连接器设置在离子风机的风扇下方。

[0008] 所述网络连接器通过 PCB 主板装设到离子风机上。

[0009] 所述网络连接器为电脑网络连接器。

[0010] 所述网络连接器为电话网络连接器。

[0011] 本实用新型的优点是：本实用新型的离子风机系统，充分利用两台或几台离子风机串联使用，提高离子风机的工作效率。

附图说明

[0012] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的描述：

[0013] 图 1 是本实用新型实施例的结构示意图；

[0014] 图 2 是单个离子风机的结构示意图；

[0015] 图 3 是单个离子风机的网络连接器与 PCB 主板的装设示意图。

[0016] 其中：1PCB 主板；2 网络连接器；3 离子风机；5 网络线。

具体实施方式

[0017] 实施例：如图 1、图 2 所示，一种离子风机系统，它包含有多个离子风机 3，本实施例是三台离子风机 3。

[0018] 每一个离子风机 3 上设置有网络连接器 2，网络连接器为电脑网络连接器。一个离子风机 3 的网络连接器 2 与另一个离子风机 3 的网络连接器 2 之间通过网络线 5 进行串联连接，以实现离子风机 3 之间的电连接。

[0019] 网络连接器 2 设置在离子风机 3 的风扇下方。如图 3 所示，网络连接器 2 通过 PCB 主板 1 装设到离子风机上。

[0020] 如图 1 所示，通过网络连接器 2 和网络线 5 可同时串联多台离子风机 3。从而使离子风机 3 工作范围扩大，同时也保证有效的中和产品上的静电荷。

[0021] 使用时，一台离子风机 3 的 PCB 主板 1 供电给它的网络连接器 2，通过它的网络连接器 2 串联其他离子风机 3 的网络连接器 2，使得电力传递，使得其他离子风机 3 获得电力而工作。

[0022] 也就是说，通过网络连接器 2 可以将多台离子风机 3 构成一个网络系统，只要其中一台离子风机 3 接有电源，其他离子风机 3 都接通了电源。

[0023] 应当指出，对于经充分说明的本实用新型来说，还可具有多种变换及改型的实施方案，并不局限于上述实施方式的具体实施例。上述实施例仅仅作为本实用新型的说明，而不是限制。总之，本实用新型的保护范围应包括那些对于本领域普通技术人员来说显而易见的变换或替代以及改型。

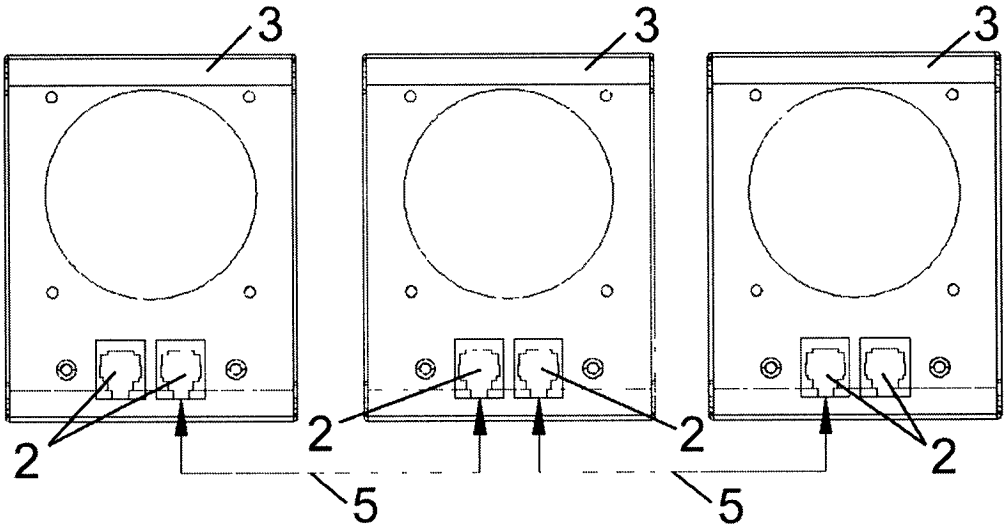


图 1

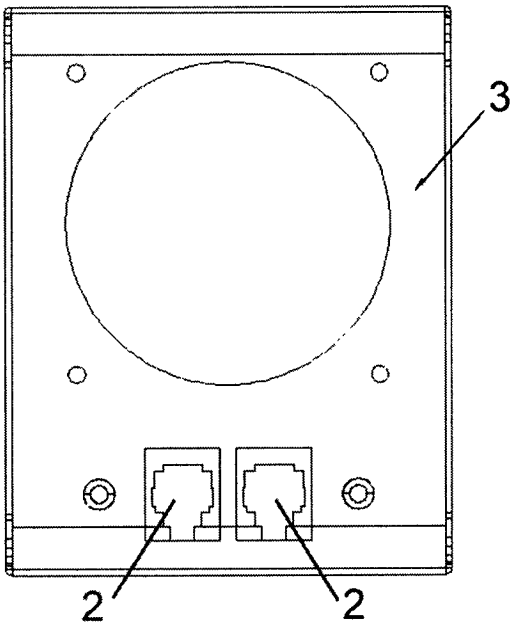


图 2

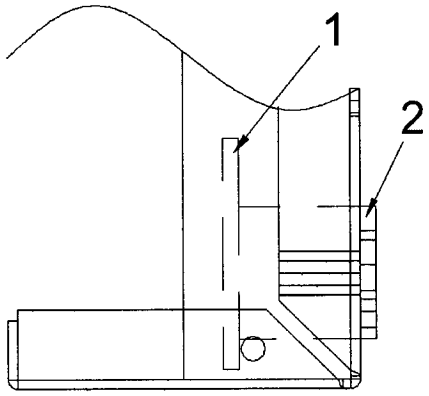


图 3