(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202471058 U
(45)授权公告日 2012.10.03

(21)申请号 201220070461.2

(22)申请日 2012.02.29

(73)专利权人 中建五局工业设备安装有限公司
地址 410000 湖南省长沙市天心区韶山南路148号

(72)发明人 李鹏 胡志远 张勇军

(74)专利代理机构 广州市越秀区哲力专利商标事务所（普通合伙）44288
代理人 贺红星

(51)Int.Cl.
*G01C 9/00*(2006.01)
*G01C 15/12*(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种L型水平测量仪

(57)摘要

本实用新型涉及一种L型水平测量仪，包括二测量杆，测量杆上均设有一水准器，其特征在于，二测量杆固定连接并相互垂直。本实用新型通过相互垂直的二个水平测量仪的拼接，在电气施工过程中，只需将本测量仪的直角处紧贴箱、柜或台的直角处，就可以对其摆放是否水平进行测量，结构简单、使用方便、精确度高。

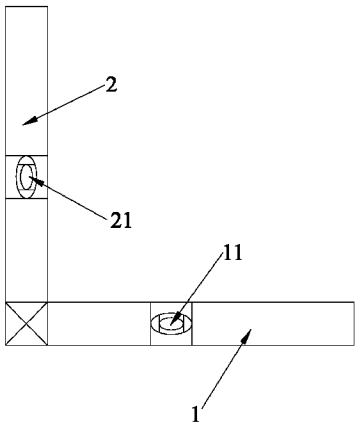


CN 202471058 U

1. 一种 L 型水平测量仪，包括二测量杆，测量杆上均设有一水准器，其特征在于，二测量杆固定连接并相互垂直，所述测量杆的长度为 40-60 厘米。

# 一种 L 型水平测量仪

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及水平测量仪，具体涉及一种 L 型水平测量仪。

## 背景技术

[0002] 在建筑电气施工过程中，经常遇到各种箱、柜、台摆放不平的问题，而目前解决该问题的方式有：方式一、通过目测来判断箱、柜、台摆放是否水平，然后调整，但这种判断方式，会出现偏差，精确度不高；方式二、人爬上箱、柜、台的顶面，并用能测量水平平面的测量仪测量，但当被测物体较高时，人爬上箱顶面比较麻烦。

## 实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型的目的旨在于提供一种结构简单、使用方便且精确度高的 L 型水平测量仪，解决电气施工时有直角的箱、柜或台的摆放是否水平的测量问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采用如下技术方案：

[0005] 一种 L 型水平测量仪，包括二测量杆，测量杆上均设有一水准器，其特征在于，二测量杆固定连接并相互垂直。

[0006] 优选地，所述测量杆的长度为 40-60 厘米。

[0007] 本实用新型所阐述的一种 L 型水平测量仪，与现有技术相比，其有益效果在于：本实用新型通过相互垂直的二个水平测量仪的拼接，在电气施工过程中，只需将本测量仪的直角处紧贴箱、柜或台的直角处，就可以对其摆放是否水平进行测量，结构简单、使用方便、精确度高。

## 附图说明

[0008] 附图 1 为本实用新型一种 L 型水平测量仪的结构示意图。

## 具体实施方式

[0009] 下面，结合附图以及具体实施方式，对本实用新型的 L 型水平测量仪做进一步描述，以便于更清楚的理解本实用新型所要求保护的技术思想。

[0010] 如图 1 所示，一种 L 型水平测量仪，包括测量杆 1 和测量杆 2，测量杆 1 和测量杆 2 相互垂直，且固定连接在一起，在本实用新型较佳的实施例中，测量杆 1 和测量杆 2 的长度在 40-60 厘米之间。测量杆 1 和测量杆 2 上分别设有水准器 11、水准器 21，测量杆 1 和水准器 11（或测量杆 2 和水准器 21）为常用的普通水平测量仪，也即是本实用新型较佳的实施例可以将二个普通水平测量仪垂直拼接在一起，当然，为了使测量更精确，也可以为二者的一体成型结构，只需保证二者的夹角为直角即可。建筑电气施工过程中，测量箱、柜或台摆放是否水平时，将本实用新型 L 型水平测量仪的直角处靠紧箱、柜或台的直角，若水准器 11 和水准器 21 都显示水平则箱、柜或台摆放水平；若水准器 11 和 / 或水准器 21 显示不水

平，则需要调整箱、柜或台的位置直到水平为止。

[0011] 对于本领域的技术人员来说，可根据以上描述的技术方案以及构思，做出其它各种相应的改变以及变形，而所有的这些改变以及变形都应该属于本实用新型权利要求的保护范围之内。

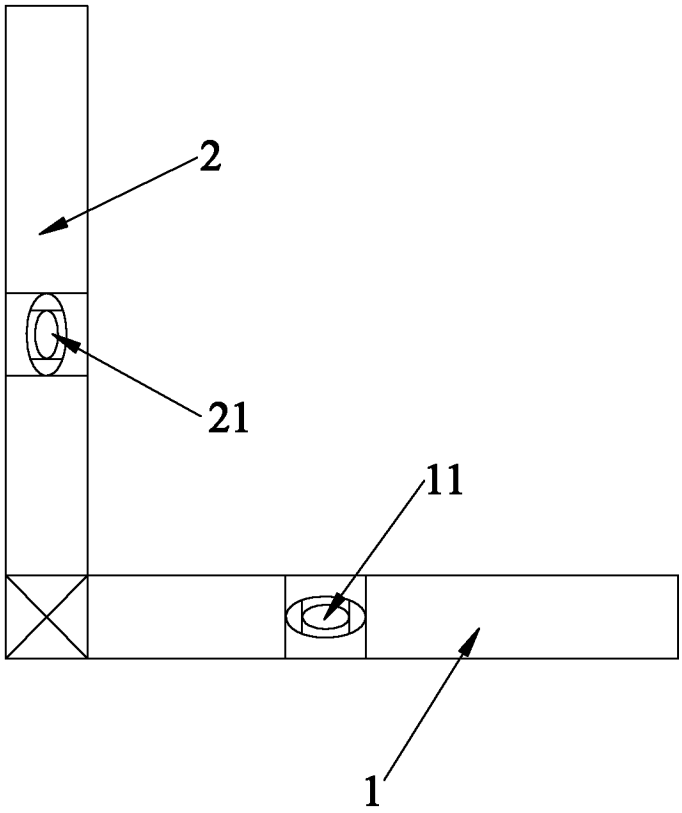



图 1