(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202474259 U
(45)授权公告日 2012.10.03

(21)申请号 201220071984.9

(22)申请日 2012.02.29

(73)专利权人 中建五局工业设备安装有限公司
地址 410000 湖南省长沙市天心区韶山南路148号

(72)发明人 李鹏 胡志远 张佳佳 郑伟 赵博文 刘浩 彭承猛

(74)专利代理机构 广州市越秀区哲力专利商标事务所（普通合伙）44288
代理人 贺红星

(51)Int.Cl.
H01R 11/01(2006.01)
H01R 11/09(2006.01)
H01R 4/20(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种快速并头环

(57)摘要

本实用新型公开了一种快速并头环，包括一进线铜环、至少一出线铜环、一将进线铜环和出线铜环隔开的连接铜板，所述连接铜板连接于进线铜环、出线铜环之间。藉此，本产品利用铜环来压接需并头的BV线的铜线，其使用非常简单，耗时极短，并头完成后美观性好，被压接在一起的铜线不会发生松散的现象，可靠性极高，而且本产品还便于携带。

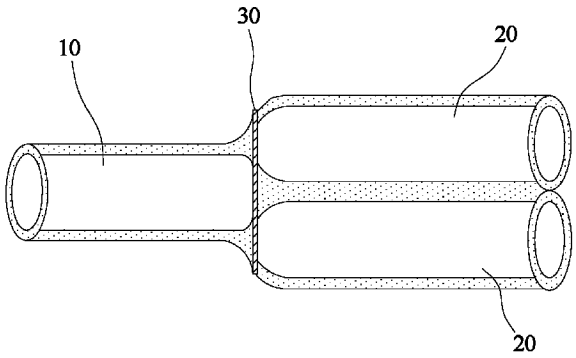

CN 202474259 U

1. 一种快速并头环，其特征在于：包括一进线铜环、至少一出线铜环、一将进线铜环和出线铜环隔开的连接铜板，所述连接铜板连接于进线铜环、出线铜环之间。

2. 根据权利要求 1 所述的一种快速并头环，其特征在于：所述进线铜环位于连接铜板的左侧，出线铜环位于连接铜板的右侧。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的一种快速并头环，其特征在于：所述出线铜环为两个。

一种快速并头环

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种电线的并头装置，尤其涉及一种快速并头环。

背景技术

[0002] 在电气施工过程中，经常要对多条（一般是三条）BV 电线进行并头，目前业内普遍采用传统的并头工具和方式：用剥线钳剥掉多条 BV 线线头的线皮，露出较长的铜线，然后使用钳子或其它工具将多条铜线绞在一起形成通路。然而，采用这种传统的并头方式具有严重不足：过程比较繁琐，在绞线的过程中，工艺要求较高，因而比较耗时；绞在一起的铜线容易松散，因而可靠性低。

[0003] 基于此，有必要为人们提供一种使用简单、可靠性高的快速并头环。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型的目的旨在于提供一种快速并头环，其使用简单，携带方便，可靠性极高。

[0005] 为实现上述目的本实用新型采用如下技术方案：

[0006] 一种快速并头环，包括一进线铜环、至少一出线铜环、一将进线铜环和出线铜环隔开的连接铜板，所述连接铜板连接于进线铜环、出线铜环之间。

[0007] 作为一种优选方案，所述进线铜环位于连接铜板的左侧，出线铜环位于连接铜板的右侧。

[0008] 作为一种优选方案，所述出线铜环为两个。

[0009] 本实用新型所阐述的一种快速并头环，其有益效果在于：本产品利用铜环来压接需并头的 BV 线的铜线，其使用非常简单，耗时极短，并头完成后美观性好，被压接在一起的铜线不会发生松散的现象，可靠性极高，而且本产品还便于携带。

附图说明

[0010] 图 1 是本实用新型的结构示图。

[0011] 附图标号说明：

[0012] 10、进线铜环 20、出线铜环

[0013] 30、连接铜板

具体实施方式

[0014] 下面结合附图与具体实施例来对本实用新型作进一步描述。

[0015] 请参照图 1 所示，其显示出了本实用新型较佳实施例的具体结构，一种快速并头环，包括一进线铜环 10、至少一出线铜环 20、一将进线铜环 10 和出线铜环 20 隔开的连接铜板 30，其中：

[0016] 所述进线铜环 10 位于连接铜板 30 的左侧，出线铜环 20 位于连接铜板 30 的右侧，

进线铜环 10 和出线铜环 20 的内径、外径与所需并头的 BV 线的规格相适配，由于一般是对三条 BV 线进行并头，因而本实施例中的出线铜环 20 为两个，当然，根据实际情况的不同，出线铜环 20 还可以是两个以上，本实用新型并不加以局限。

[0017] 所述连接铜板 30 连接于进线铜环 10、出线铜环 20 之间，使用时，将三条 BV 线的线头剥掉一段线皮，露出相应长度的铜线，然后将三条铜线一一插入进线铜环 10、出线铜环 20，当三条铜线都到达连接铜板 30 时，用专用钳子对进线铜环 10 和出线铜环 20 进行压接，使之形成有效的电气连接和物理连接，完成后可用电胶布对并头环进行有效包扎。

[0018] 本产品利用铜环来压接需并头的 BV 线的铜线，其使用非常简单，耗时极短，并头完成后美观性好，被压接在一起的铜线不会发生松散的现象，可靠性极高，而且本产品还便于携带，只需剥掉较短的线皮，能节省一定的 BV 线。

[0019] 以上所述，仅是本实用新型较佳实施例而已，并非对本实用新型的技术范围作任何限制，故凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何细微修改、等同变化与修饰，均仍属于本实用新型技术方案的范围内。

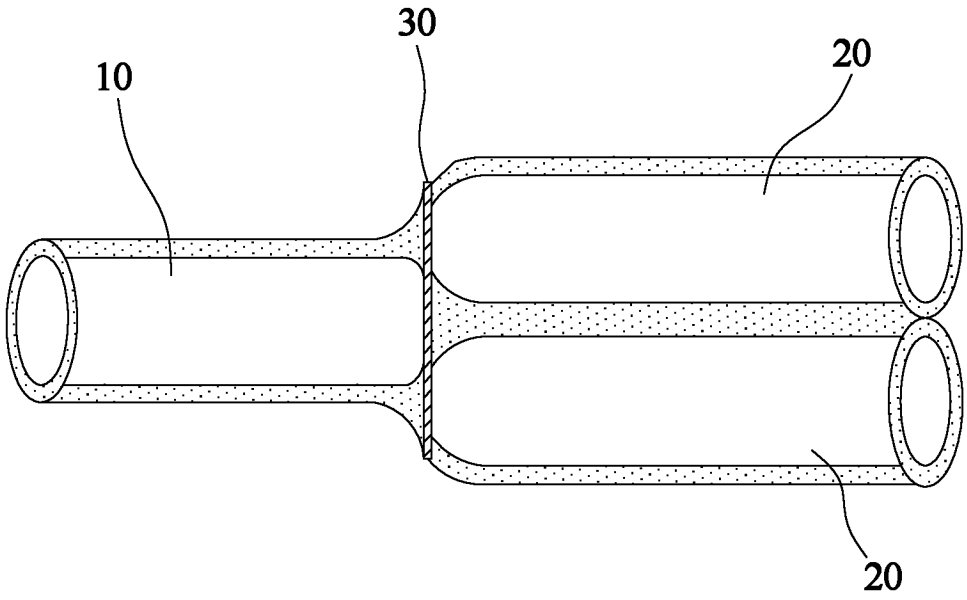


图 1