(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202545811 U
(45)授权公告日 2012.11.21

(21)申请号 201220116024.X

(22)申请日 2012.03.26

(73)专利权人 安徽德润工业设备有限公司
地址 242800 安徽省池州市青阳县经济开发区东河园 7 号

(72)发明人 施春阳

(74)专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112
代理人 余成俊

(51)Int.Cl.
F16J 15/16(2006.01)
F16J 15/34(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

双端面机械密封结构

(57)摘要

本实用新型公开了双端面机械密封结构，包括有轴体，轴体上固定安装有轴套，轴体外设有压盖，轴套的两端分别带有台阶，台阶上分别匹配有静环，压盖两侧分别匹配有左、右动环，左、右动环之间垫置有弹簧，压盖上开有冲洗孔，冲洗孔与轴套、压盖之间的间隙相通。本实用新型能够让端面间贴合紧密，磨损后补偿均衡，防止失衡后影响密封效果，甚至损坏机械密封，双端面集装式设计，安装便捷且密封更可靠，减少事故的发生。

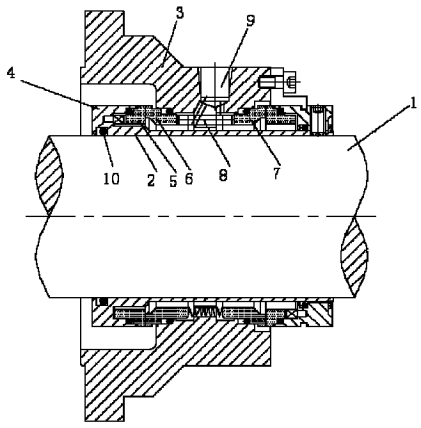

CN 202545811 U

1. 双端面机械密封结构，包括有轴体，其特征在于：轴体上固定安装有轴套，轴体外设有压盖，轴套的两端分别带有台阶，台阶上分别匹配有静环，压盖两侧分别匹配有左、右动环，左、右动环之间垫置有弹簧，压盖上开有冲洗孔，冲洗孔与轴套、压盖之间的间隙相通。

2. 根据权利要求 1 所述的双端面机械密封结构，其特征在于：所述的轴套与轴体之间设有密封环。

双端面机械密封结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及双端面机械密封结构。

背景技术

[0002] 机械密封是指由至少一对垂直于旋转轴线的端面在流体压力和补偿机构弹力(或磁力)的作用下以及辅助密封的配合下保持贴合并相对滑动而构成的防止流体泄漏的装置。弹力加载机构与辅助密封是金属性纹管的机械密封我们称为金属波纹管密封。在轻型密封中,还有使用橡胶波纹管作辅助密封的,橡胶波纹管弹力有限,一般需要辅以弹簧来满足加载弹力。目前的机械密封一般分为:单端面、双端面方式,但是结构设计不够合理,对于化工、造纸、冶炼领域等苛刻的工矿下。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种双端面机械密封结构,能够让端面间贴合紧密,磨损后补偿均衡,防止失衡后影响密封效果,甚至损坏机械密封,双端面集装式设计,安装便捷且密封更可靠,减少事故的发生。

[0004] 本实用新型的技术方案如下:

[0005] 双端面机械密封结构,包括有轴体,轴体上固定安装有轴套,轴体外设有压盖,轴套的两端分别带有台阶,台阶上分别匹配有静环,压盖两侧分别匹配有左、右动环,左、右动环之间垫置有弹簧,压盖上开有冲洗孔,冲洗孔与轴套、压盖之间的间隙相通。

[0006] 所述的轴套与轴体之间设有密封环。

[0007] 本实用新型能够让端面间贴合紧密,磨损后补偿均衡,防止失衡后影响密封效果,甚至损坏机械密封,双端面集装式设计,安装便捷且密封更可靠,减少事故的发生。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 参见附图,双端面机械密封结构,包括有轴体 1,轴体 1 上固定安装有轴套 2,轴体 1 外设有压盖 3,轴套 2 的两端分别带有台阶 4,台阶 4 上分别匹配有静环 5,压盖两侧分别匹配有左、右动环 6、7,左、右动环 6、7 之间垫置有弹簧 8,压盖 3 上开有冲洗孔 9,冲洗孔 9 与轴套、压盖之间的间隙相通,轴套与轴体之间设有密封环 10。

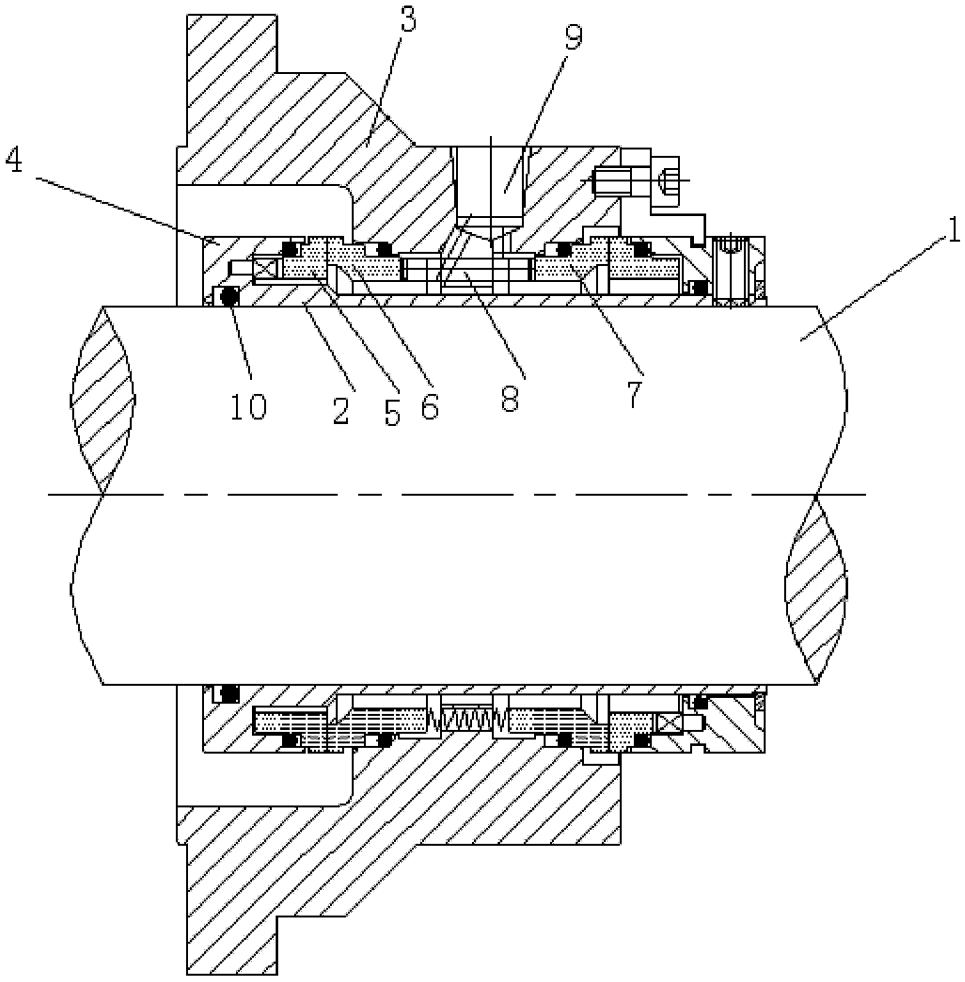


图 1