(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202836144 U
(45)授权公告日 2013.03.27

(21)申请号 201220372078.2

(22)申请日 2012.07.30

(73)专利权人 苏州艾斯特工业设备有限公司
地址 215121 江苏省苏州市相城区望亭镇创业路 4 号

(72)发明人 胡路

(51)Int.Cl.
F26B 25/10(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种烘道

(57)摘要

本实用新型公开了一种烘道，包括底座和位于底座中间的烘料区；烘料区的两侧均设有数个气缸，气缸的缸体与底座相连，其伸缩头通过连接杆与烘料区炉盖的侧面相连；由于通过气缸就能够驱动炉盖上升，故本实用新型所提供的一种烘道能够大大降低工人的劳动强度。

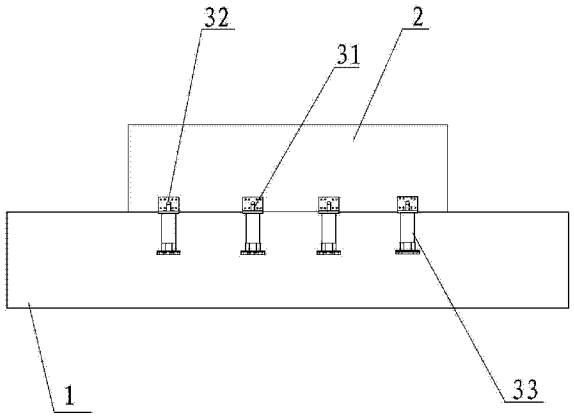

CN 202836144 U

1. 一种烘道，包括底座和位于所述底座中间的烘料区，其特征是，所述烘料区的两侧均设有数个气缸，所述气缸的缸体与所述底座相连，其伸缩头通过连接杆与所述烘料区炉盖的侧面相连。

2. 根据权利要求 1 所述的一种烘道，其特征在于，所述连接杆均靠近所述炉盖的底端。

一种烘道

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种烘道。

背景技术

[0002] 烘道广泛被使用于电子、电器、塑胶、化工、玩具、印刷、五金、丝印、食品、药材、鞋业、工艺品等的烘干中。现有烘道主要包括底座和位于底座中间的烘料区。若需要检修烘料区时，就必须打开烘料区的炉盖。然而由于炉盖不仅体积大，且重量大，打开炉盖时，需要好几个工人才能把炉盖抬起来，故工人的劳动强度大。

实用新型内容

[0003] 为解决上述技术问题，本实用新型提供了一种烘道，以达到降低工人劳动强度的目的。

[0004] 为达到上述目的，本实用新型的技术方案如下：

[0005] 一种烘道，包括底座和位于底座中间的烘料区；烘料区的两侧均设有数个气缸，气缸的缸体与底座相连，其伸缩头通过连接杆与烘料区炉盖的侧面相连。

[0006] 优选地，连接杆均靠近炉盖的底端。

[0007] 通过上述技术方案，本实用新型提供的一种烘道，其在烘料区的两侧设有数个气缸，气缸的缸体与底座相连，其伸缩头通过连接杆与烘料区炉盖的侧面相连，通过气缸就能够驱动炉盖上升，故本实用新型所提供的一种烘道能够大大降低工人的劳动强度。

附图说明

[0008] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。

[0009] 图 1 为本实用新型实施例所公开的一种烘道的结构示意图。

具体实施方式

[0010] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0011] 本实用新型提供了一种烘道，参考图 1，其包括底座 1 和位于底座 1 中间的烘料区；烘料区的两侧均设有数个气缸 3，气缸 3 的缸体 33 与底座 1 相连，其伸缩头 31 通过连接杆 32 与烘料区炉盖 2 的侧面相连，连接杆 32 均靠近炉盖 2 的底端。

[0012] 当需要抬升炉盖 2 时，开启气缸 3，使得气缸 3 的伸缩头 31 发生向上运动，这时伸缩头 31 就会给炉盖 2 施加向上的推力，在推力的作用下，炉盖 2 会远离底座 1，从而其被抬高。当需要使得炉盖 2 与底座 1 相贴合时，调节缸体 33 中的气体，使得气缸 3 的伸缩头 31 发生向下运动，这时伸缩头 31 就会给炉盖 2 施加向下的拉力，在拉力的作用下，炉盖 2 会向底座 1 移动，直至其与底座 1 相贴合，故本实用新型所提供的一种烘道能够大大降低工人的

劳动强度。

[0013] 对所公开的实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

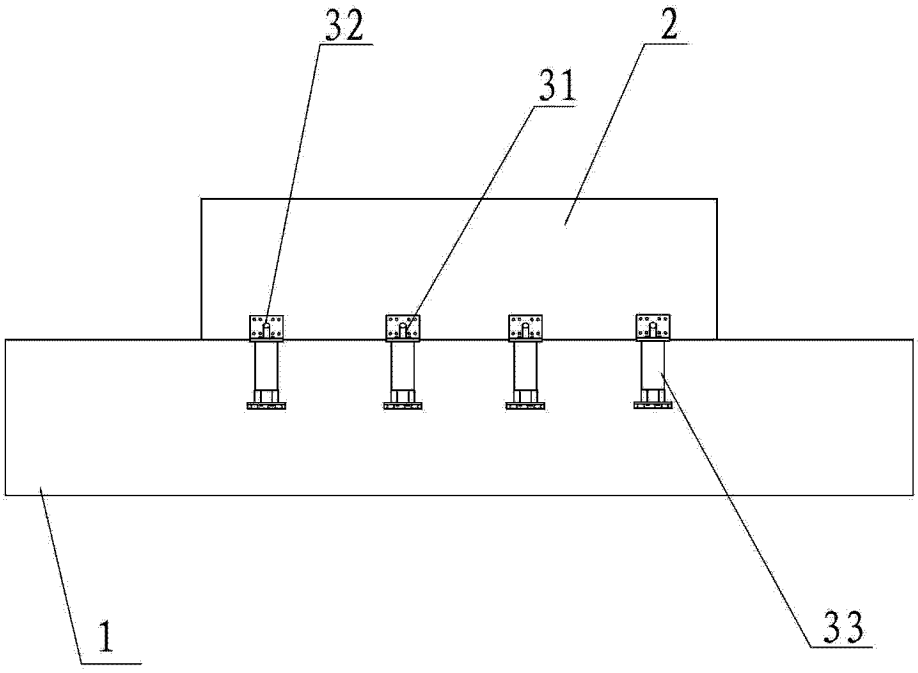


图 1