(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211328571 U
(45)授权公告日 2020.08.25

(21)申请号 201921820159.2

(22)申请日 2019.10.28

(73)专利权人 云南昊佳工业设备有限公司
地址 650000 云南省昆明市经开区信息产业基地春漫大道80号云南海归创业园4幢5楼501号

(72)发明人 宋涛 刘镇

(51)Int.Cl.
B01D 46/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种易更换的除尘器布袋

(57)摘要

本实用新型涉及除尘器布袋技术领域，具体的说是一种易更换的除尘器布袋，包括圆筒状的滤袋，所述滤袋内壁等距缝制有滤布条，相邻所述滤布条相对侧底部间均缝制有穿孔布条，所述滤袋内插接有撑起机构，所述撑起机构包括有固定环和若干个骨架条，若干个所述骨架条均匀焊接固定在固定环的底面，先依次将骨架条底部自带的两个底脚与相邻两个滤布条上的穿孔布条相插接，从而能够稳定的将骨架条与滤袋固定，也利于快速将滤袋底部翻出来清洗，同时通过等距增设的滤布条能够在不增加滤袋占地面积的基础上达到更广面积过滤的效果。

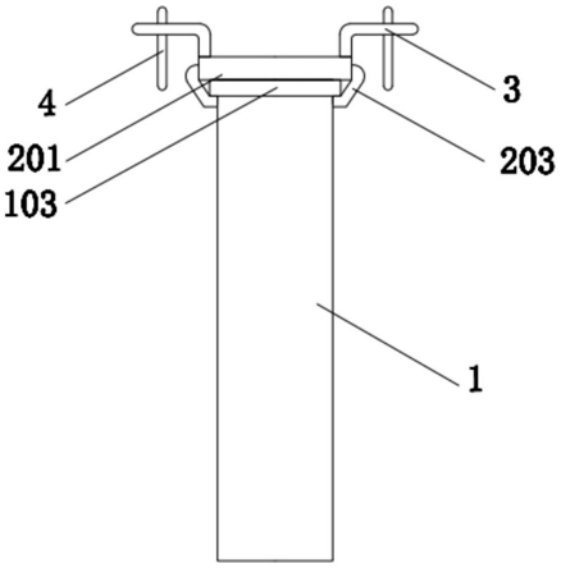

CN 211328571 U

1.一种易更换的除尘器布袋，包括圆筒状的滤袋(1)，其特征在于：所述滤袋(1)内壁等距缝制有滤布条(101)，相邻所述滤布条(101)相对侧底部间均缝制有穿孔布条(102)，所述滤袋(1)内插接有撑起机构(2)，所述撑起机构(2)包括有固定环(201)和若干个骨架条(202)，若干个所述骨架条(202)均匀焊接固定在固定环(201)的底面，每个所述骨架条(202)自带底脚处与相邻两个穿孔布条(102)相插接，且所述滤袋(1)的顶部外圈粘固有橡胶圈(103)，所述固定环(201)的顶部外圈还等距焊接有弹性金属片(203)，所述弹性金属片(203)为L形状，L形状所述弹性金属片(203)内底部卡接在橡胶圈(103)底部，所述固定环(201)顶部焊接有安装板(3)，所述安装板(3)上采用螺纹连接的方式竖直安装有固定螺杆(4)。

2.按照权利要求1所述的一种易更换的除尘器布袋，其特征在于：所述安装板(3)的数量为两个，且两个所述安装板(3)还均为带有定位螺纹孔的L形状设置。

3.按照权利要求1所述的一种易更换的除尘器布袋，其特征在于：所述L形状所述弹性金属片(203)向内收缩设置，且向内收缩设置的所述弹性金属片(203)底部紧贴在橡胶圈(103)的外底部，所述弹性金属片(203)的数量为四个。

4.按照权利要求1所述的一种易更换的除尘器布袋，其特征在于：所述滤布条(101)的长度与滤袋(1)的长度相一致，且每个所述骨架条(202)均固定在相邻两个滤布条(101)之间。

一种易更换的除尘器布袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及除尘器布袋技术领域，具体的说是一种易更换的除尘器布袋。

背景技术

[0002] 滤袋是袋式除尘器运行过程中的关键部分，通常圆筒型滤袋垂直地悬挂在除尘器中，但是现有技术中所采用的布袋仅是单独的软布袋，缺少骨架支撑同时不便于与除尘器实现快速稳定的安装拆卸，从而更换成本较高且除尘稳定性较差，另外还不能够以较少的布袋占用面积去拓展较大的布袋除尘面积，从而除尘效果不理想，因而还需改进处理。

实用新型内容

[0003] 为了弥补以上不足，本实用新型提供了一种易更换的除尘器布袋，以解决上述背景技术中的问题。

[0004] 本实用新型的技术方案是：一种易更换的除尘器布袋，包括圆筒状的滤袋，所述滤袋内壁等距缝制有滤布条，相邻所述滤布条相对侧底部间均缝制有穿孔布条，所述滤袋内插接有撑起机构，所述撑起机构包括有固定环和若干个骨架条，若干个所述骨架条均匀焊接固定在固定环的底面，每个所述骨架条自带底脚处与相邻两个穿孔布条相插接，且所述滤袋的顶部外圈粘固有橡胶圈，所述固定环的顶部外圈还等距焊接有弹性金属片，所述弹性金属片为L形状，L形状所述弹性金属片内底部卡接在橡胶圈底部，所述固定环顶部焊接有安装板，所述安装板上采用螺纹连接的方式竖直安装有固定螺杆。

[0005] 此项设置通过固定螺杆和除尘器内壁自带的安装结构进行固定，在除尘器内壁自带的安装结构上预先钻上与固定螺杆匹配的螺纹孔，除尘器内壁自带的安装结构是现有技术范畴，在此不再继续赘述。

[0006] 作为优选方案，所述安装板的数量为两个，且两个所述安装板还均为带有定位螺纹孔的L形状设置。

[0007] 此项设置借助安装板以及上部自带的定位螺纹孔便于将固定螺杆与安装板固定。

[0008] 作为优选方案，所述L形状所述弹性金属片向内收缩设置，且向内收缩设置的所述弹性金属片底部紧贴在橡胶圈的外底部，所述弹性金属片的数量为四个。

[0009] 此项设置借助四个弹性金属片便于将固定环与滤袋进行固定。

[0010] 作为优选方案，所述滤布条的长度与滤袋的长度相一致，且每个所述骨架条均固定在相邻两个滤布条之间。

[0011] 此项设置通过等距增设的滤布条能够在不增加滤袋占地面积的基础上达到更广面积过滤的效果。

[0012] 与现有技术相比，本申请的有益效果：

[0013] 先依次将骨架条底部自带的两个底脚与相邻两个滤布条上的穿孔布条相插接，从而能够稳定的将骨架条与滤袋固定，也利于快速将滤袋底部翻出来清洗，同时通过等距增设的滤布条能够在不增加滤袋占地面积的基础上达到更广面积过滤的效果，骨架条与滤袋

固定后再将滤袋拉至固定环外壁，借助向内收缩设置的四个弹性金属片依次卡接固定在橡胶圈的外底部，从而能够使得固定环和滤袋进行固定，再通过固定螺杆和除尘器内壁自带的安装结构进行固定，这样设置不仅能够快速拆卸更换滤袋，还能够快速稳定的将滤袋撑起并固定与除尘器。

附图说明

[0014] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0015] 图1为本实用新型整体外部结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型固定环和骨架条之间的连接关系结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型骨架条和滤布条之间的连接关系结构示意图。

[0018] 其中，附图标记汇总如下：1、滤袋；101、滤布条；102、穿孔布条；103、橡胶圈；2、撑起机构；201、固定环；202、骨架条；203、弹性金属片；3、安装板；4、固定螺杆。

具体实施方式

[0019] 下面结合附图和具体实施例进一步说明本实用新型。

[0020] 参考图1-3可知，本实用新型一种易更换的除尘器布袋，包括圆筒状的滤袋1，所述滤袋1内壁等距缝制有滤布条101，相邻所述滤布条101相对侧底部间均缝制有穿孔布条102，所述滤袋1内插接有撑起机构2，所述撑起机构2包括有固定环201和若干个骨架条202，若干个所述骨架条202均匀焊接固定在固定环201的底面，每个所述骨架条202自带底脚处与相邻两个穿孔布条102相插接，且所述滤袋1的顶部外圈粘固有橡胶圈103，所述固定环201的顶部外圈还等距焊接有弹性金属片203，所述弹性金属片203为L形状，L形状所述弹性金属片203内底部卡接在橡胶圈103底部，所述固定环201顶部焊接有安装板3，所述安装板3上采用螺纹连接的方式竖直安装有固定螺杆4。所述安装板3的数量为两个，且两个所述安装板3还均为带有定位螺纹孔的L形状设置。所述L形状所述弹性金属片203向内收缩设置，且向内收缩设置的所述弹性金属片203底部紧贴在橡胶圈103的外底部，所述弹性金属片203的数量为四个。所述滤布条101的长度与滤袋1的长度相一致，且每个所述骨架条202均固定在相邻两个滤布条101之间。

[0021] 为了本领域的普通技术人员更好的理解本实用新型，结合附图简要说明本实用新型的工作过程：首先将滤袋1和撑起机构2固定，即先依次将骨架条202底部自带的两个底脚与相邻两个滤布条101上的穿孔布条102相插接，从而能够稳定的将骨架条202与滤袋1固定，也利于快速将滤袋1底部翻出来清洗，骨架条202与滤袋1固定后再将滤袋1拉至固定环201外壁，借助向内收缩设置的四个弹性金属片203依次卡接固定在橡胶圈103的外底部，从而能够使得固定环201和滤袋1进行固定，再通过固定螺杆4和除尘器内壁自带的安装结构进行固定，在除尘器内壁自带的安装结构上预先钻上与固定螺杆4匹配的螺纹孔。

[0022] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征及本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述

的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

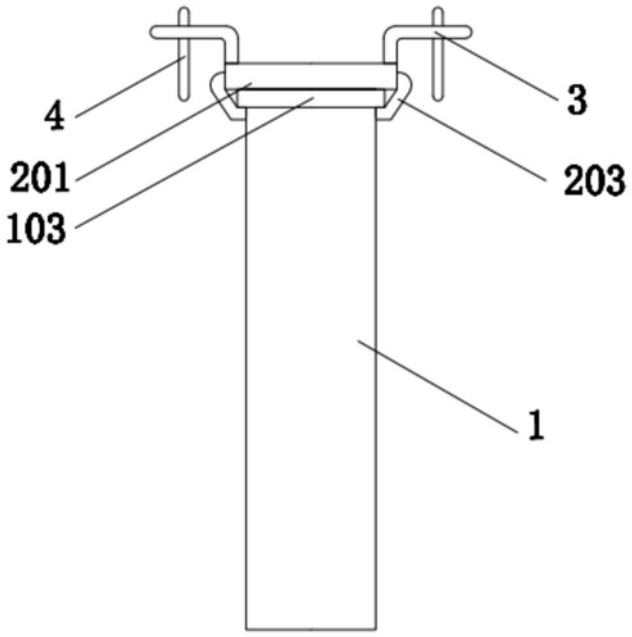


图1

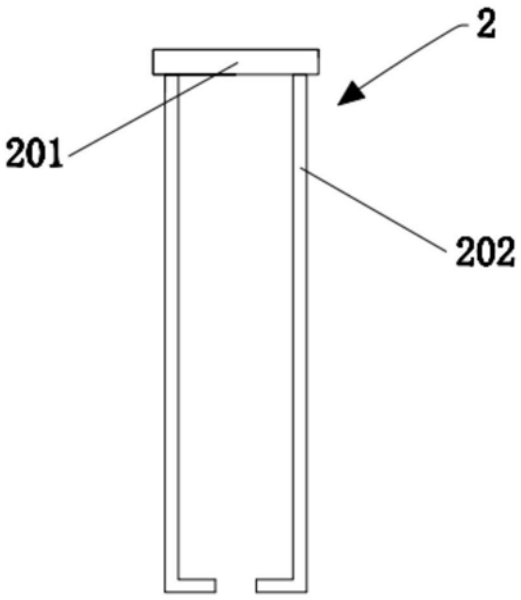


图2

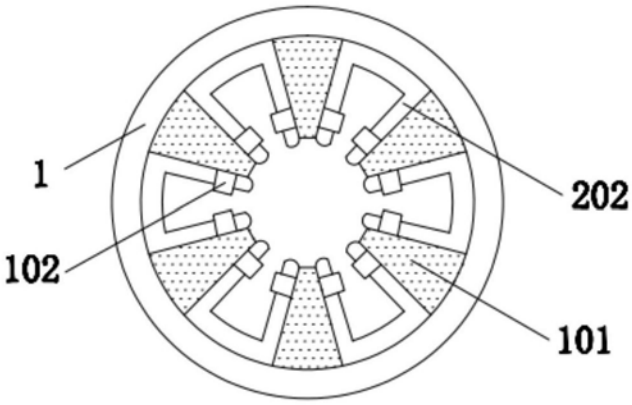


图3