(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212088967 U
(45)授权公告日 2020.12.08

(21)申请号 202020494864.4

(22)申请日 2020.04.07

(73)专利权人 青岛健圣工业设备有限公司
地址 266000 山东省青岛市城阳区靖城路后桃林社区工业园

(72)发明人 刘少元

(74)专利代理机构 青岛致嘉知识产权代理事务所(普通合伙) 37236
代理人 吴杉

(51)Int.Cl.
A47F 5/00(2006.01)
A47F 5/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种便于分类存放的搁板式货架

(57)摘要

本实用新型公开了一种便于分类存放的搁板式货架，包括顶板，所述顶板底部两侧的前后两侧均固定连接有立柱，前后相对立柱的底部之间固定连接有底座，所述立柱的正表面与背表面均固定连接有调节座，所述立柱左右相对的一侧之间设置有层板，所述层板两侧的前后两侧均固定连接有插入件。本实用新型通过顶板、分隔板、插入件、层板、底座、稳定杆、挡板、立柱、分隔槽、调节座、限位绳和连接杆的配合使用，解决了现有的搁板式货架在对货物进行存放时，通常不方便对其进行分类，每层摆放的货物之间会相互触碰，同时，在对层间距进行调节时非常麻烦，需耗费较长时间，且货物在放置的过程中很容掉落而造成损坏的现象的问题。

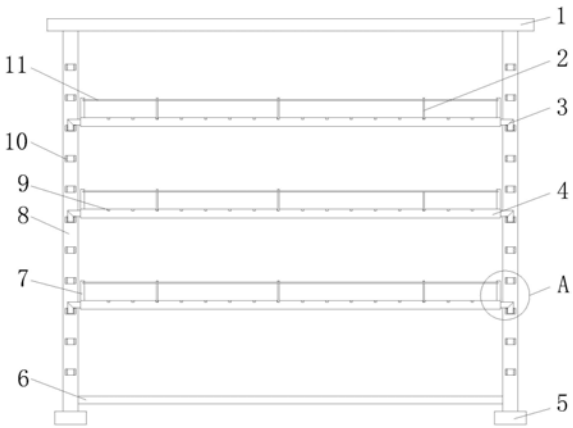

CN 212088967 U

1.一种便于分类存放的搁板式货架，包括顶板(1)，其特征在于：所述顶板(1)底部两侧的前后两侧均固定连接有立柱(8)，前后相对立柱(8)的底部之间固定连接有底座(5)，所述立柱(8)的正表面与背表面均固定连接有调节座(10)，所述立柱(8)左右相对的一侧之间设置有层板(4)，所述层板(4)两侧的前后两侧均固定连接有插入件(3)，所述插入件(3)远离层板(4)的一端贯穿至调节座(10)的内腔，所述层板(4)顶部的两侧均固定连接有挡板(7)，所述挡板(7)正表面的顶部之间固定连接有限位绳(11)，所述层板(4)的顶部开设有分隔槽(9)，所述分隔槽(9)的内腔卡接有分隔板(2)。

2.根据权利要求1所述的一种便于分类存放的搁板式货架，其特征在于：所述立柱(8)左右相对一侧之间的底部固定连接有稳定杆(6)。

3.根据权利要求1所述的一种便于分类存放的搁板式货架，其特征在于：所述调节座(10)的数量至少为十一个，且相邻两个调节座(10)的间距相同，所述插入件(3)的尺寸略小于调节座(10)的内径。

4.根据权利要求1所述的一种便于分类存放的搁板式货架，其特征在于：所述分隔槽(9)的数量至少为十六个，且相邻两个分隔槽(9)的间距相同，所述分隔板(2)的厚度略小于分隔槽(9)内腔的横向距离，所述分隔板(2)的前后距离与分隔槽(9)的前后距离相同。

5.根据权利要求1所述的一种便于分类存放的搁板式货架，其特征在于：所述立柱(8)前后相对一侧之间的顶部与底部均固定连接有连接杆(12)，所述层板(4)为木层板，所述限位绳(11)为松紧绳。

一种便于分类存放的搁板式货架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及仓储货架技术领域，具体为一种便于分类存放的搁板式货架。

背景技术

[0002] 搁板式货架通常均为人工存取货方法，组装式结构，层间距平均可调，货物也常为集件或不是很重的未包装物品(即于人工存取)，货架高度通常在2.5m以下，否则人工难以涉及(如辅以登高车则可设置在3m左右)，单元货架跨度(便长度)不宜过长，单元货架深度(便阔度)不宜过深，按其单元货架每层的载重量可分为轻、中、重型搁板式货架，层板主要为钢层板、木层板两种。

[0003] 现有的搁板式货架在对货物进行存放时，通常不方便对其进行分类，每层摆放的货物之间会相互触碰，同时，在对层间距进行调节时非常麻烦，需耗费较长时间，且货物在放置的过程中很容掉落而造成损坏的现象。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种便于分类存放的搁板式货架，具备便于分类存放的优点，解决了现有的搁板式货架在对货物进行存放时，通常不方便对其进行分类，每层摆放的货物之间会相互触碰，同时，在对层间距进行调节时非常麻烦，需耗费较长时间，且货物在放置的过程中很容掉落而造成损坏的现象的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种便于分类存放的搁板式货架，包括顶板，所述顶板底部两侧的前后两侧均固定连接有立柱，前后相对立柱的底部之间固定连接有底座，所述立柱的正表面与背表面均固定连接有调节座，所述立柱左右相对的一侧之间设置有层板，所述层板两侧的前后两侧均固定连接有插入件，所述插入件远离层板的一端贯穿至调节座的内腔，所述层板顶部的两侧均固定连接有挡板，所述挡板正表面的顶部之间固定连接有限位绳，所述层板的顶部开设有分隔槽，所述分隔槽的内腔卡接有分隔板。

[0006] 优选的，所述立柱左右相对一侧之间的底部固定连接有稳定杆。

[0007] 优选的，所述调节座的数量至少为十一个，且相邻两个调节座的间距相同，所述插入件的尺寸略小于调节座的内径。

[0008] 优选的，所述分隔槽的数量至少为十六个，且相邻两个分隔槽的间距相同，所述分隔板的厚度略小于分隔槽内腔的横向距离，所述分隔板的前后距离与分隔槽的前后距离相同。

[0009] 优选的，所述立柱前后相对一侧之间的顶部与底部均固定连接有连接杆，所述层板为木层板，所述限位绳为松紧绳。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

[0011] 1、本实用新型通过顶板、分隔板、插入件、层板、底座、稳定杆、挡板、立柱、分隔槽、调节座、限位绳和连接杆的配合使用，能够方便对货物进行分类存放，且不易掉落，提高了

货物存放的效果，方便使用者快速寻找货物，且可快速调节层间距，解决了现有的搁板式货架在对货物进行存放时，通常不方便对其进行分类，每层摆放的货物之间会相互触碰，同时，在对层间距进行调节时非常麻烦，需耗费较长时间，且货物在放置的过程中很容掉落而造成损坏的现象的问题。

[0012] 2、本实用新型通过底座的使用，能够方便对货架进行支撑，通过稳定杆和连接杆的使用，能够对货架进行稳定连接，提高其稳定性，通过挡板的使用，避免货物从层板两侧掉落，通过限位绳的使用，能够避免货物从层板前侧掉落，同时不会阻碍货物的放置，通过分隔板的使用，能够对层板进行分隔，从而对其顶部的货物进行分类放置，通过顶板的使用，能够对货物的顶部进行遮挡，避免高空落物对货物造成损坏。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型结构示意图；

[0014] 图2为本实用新型图1中A的放大结构图；

[0015] 图3为本实用新型局部俯视结构图。

[0016] 图中：1顶板、2分隔板、3插入件、4层板、5底座、6稳定杆、7挡板、8立柱、9分隔槽、10调节座、11限位绳、12连接杆。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 在实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后端”、“两端”、“一端”、“另一端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0019] 在实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置有”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0020] 本实用新型的顶板1、分隔板2、插入件3、层板4、底座5、稳定杆6、挡板7、立柱8、调节座10、限位绳11和连接杆12部件均为通用标准件或本领域技术人员知晓的部件，其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知。

[0021] 请参阅图1-3，一种便于分类存放的搁板式货架，包括顶板1，通过顶板1的使用，能够对货物的顶部进行遮挡，避免高空落物对货物造成损坏，顶板1底部两侧的前后两侧均固定连接有立柱8，立柱8左右相对一侧之间的底部固定连接有稳定杆6，立柱8前后相对一侧之间的顶部与底部均固定连接有连接杆12，通过稳定杆6和连接杆12的使用，能够对货架进

行稳定连接，提高其稳定性，前后相对立柱8的底部之间固定连接有底座5，通过底座5的使用，能够方便对货架进行支撑，立柱8的正表面与背表面均固定连接有调节座10，调节座10的数量至少为十一个，且相邻两个调节座10的间距相同，插入件3的尺寸略小于调节座10的内径，立柱8左右相对的一侧之间设置有层板4，层板4为木层板，层板4两侧的前后两侧均固定连接有插入件3，插入件3远离层板4的一端贯穿至调节座10的内腔，层板4顶部的两侧均固定连接有挡板7，通过挡板7的使用，避免货物从层板4两侧掉落，挡板7正表面的顶部之间固定连接有限位绳11，限位绳11为松紧绳，通过限位绳11的使用，能够避免货物从层板4前侧掉落，同时不会阻碍货物的放置，层板4的顶部开设有分隔槽9，分隔槽9的内腔卡接有分隔板2，通过分隔板2的使用，能够对层板4进行分隔，从而对其顶部的货物进行分类放置，分隔槽9的数量至少为十六个，且相邻两个分隔槽9的间距相同，分隔板2的厚度略小于分隔槽9内腔的横向距离，分隔板2的前后距离与分隔槽9的前后距离相同，通过顶板1、分隔板2、插入件3、层板4、底座5、稳定杆6、挡板7、立柱8、分隔槽9、调节座10、限位绳11和连接杆12的配合使用，能够方便对货物进行分类存放，且不易掉落，提高了货物存放的效果，方便使用者快速寻找货物，且可快速调节层间距，解决了现有的搁板式货架在对货物进行存放时，通常不方便对其进行分类，每层摆放的货物之间会相互触碰，同时，在对层间距进行调节时非常麻烦，需耗费较长时间，且货物在放置的过程中很容掉落而造成损坏的现象的问题。

[0022] 使用时，根据货物大小，将层板4两侧的插入件3插入不同垂直高度且相同水平高度的调节座10内，从而调节层板4的上下间距，然后根据货物的大小在层板4顶部的分隔槽9内卡入不同的分隔板2对层板4进行分隔，然后向下按动限位绳11，将货物放置在分隔板2分隔成的各个空间内，松开限位绳11，使其对货物进行遮挡，达到分类存放的效果。

[0023] 综上所述：该便于分类存放的搁板式货架，通过顶板1、分隔板2、插入件3、层板4、底座5、稳定杆6、挡板7、立柱8、分隔槽9、调节座10、限位绳11和连接杆12的配合使用，解决了现有的搁板式货架在对货物进行存放时，通常不方便对其进行分类，每层摆放的货物之间会相互触碰，同时，在对层间距进行调节时非常麻烦，需耗费较长时间，且货物在放置的过程中很容掉落而造成损坏的现象的问题。

[0024] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

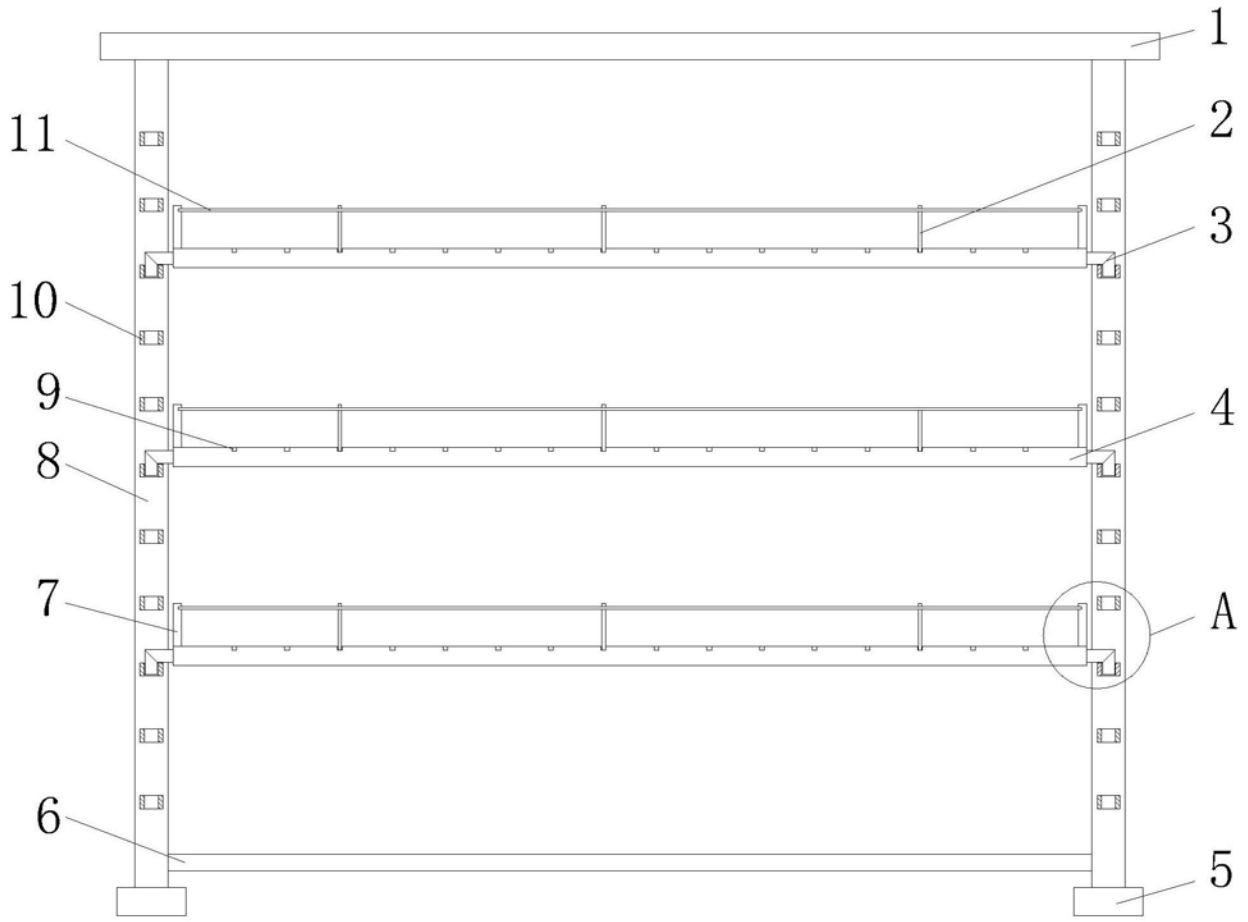


图1

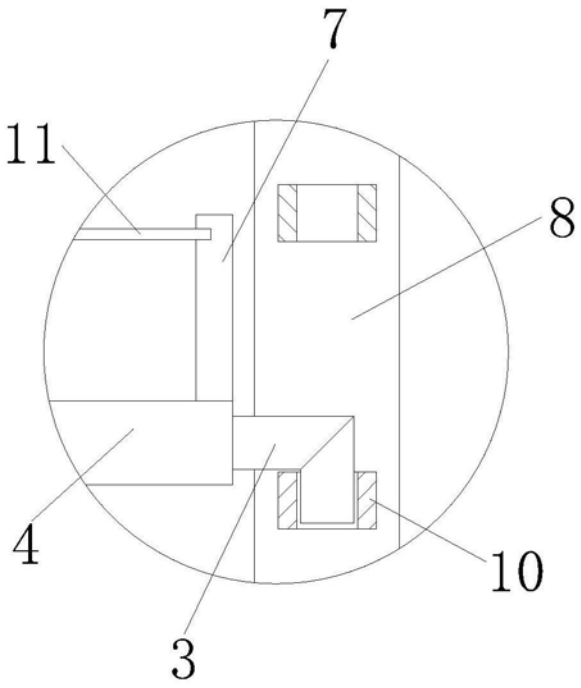


图2

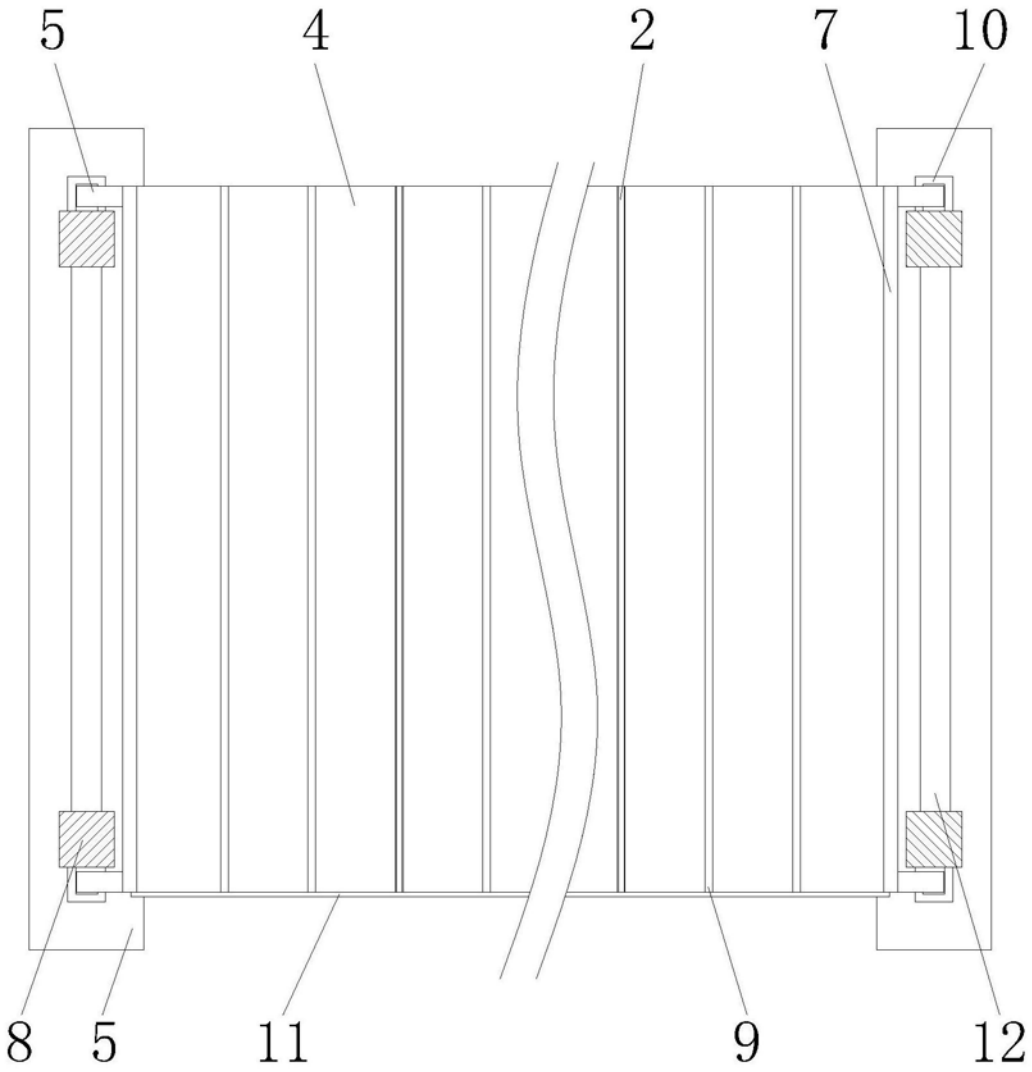


图3