(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212149980 U
(45)授权公告日 2020.12.15

(21)申请号 201921621749.2

(22)申请日 2019.09.26

(73)专利权人 苏州昆承工业设备有限公司
地址 215122 江苏省苏州市工业园区唯亭科技园浦田工业坊A4幢

(72)发明人 张昆鹏

(74)专利代理机构 苏州瑞光知识产权代理事务所(普通合伙) 32359
代理人 周海燕

(51)Int.Cl.
B65D 59/00(2006.01)
B65D 25/10(2006.01)
B65D 25/24(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种组合式座椅包装箱

(57)摘要

本实用新型提供了一种组合式座椅包装箱，包括：底托和箱体，底托包括托盘和多个支脚，座椅放置在托盘上，支脚固定安装在托盘的下方，支脚沿托盘周向布置，托盘反面设置有多个条形板，条形板沿托盘长度方向平行布置，条形板上加工有圆孔，圆孔中设置螺钉将座椅固定安装在托盘上；箱体包括可折叠围板和围板盖，可折叠围板展开后可形成纵向延伸的收容空间，可折叠围板展开后卡接在底托上，围板盖通过连接件安装在可折叠围板的顶部。本实用新型提供的一种组合式座椅包装箱，可以保护二等座座椅在运输过程中产生损伤，并且便于堆垛，使运输空间得到充分利用，提高运输效率。

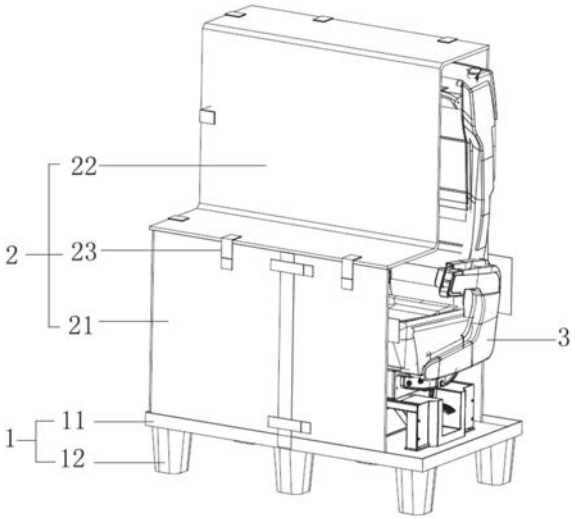

CN 212149980 U

1.一种组合式座椅包装箱,其特征在于,包括:

底托(1),其包括托盘(11)和多个支脚(12),座椅(3)放置在所述托盘(11)上,所述支脚(12)固定安装在所述托盘(11)的下方,所述支脚(12)沿所述托盘(11)周向布置,所述托盘(11)反面设置有多个条形板(111),所述条形板(111)沿所述托盘(11)长度方向平行布置,所述条形板(111)上加工有圆孔(112),所述圆孔(112)中设置螺钉将所述座椅(3)固定安装在所述托盘(11)上;

箱体(2),其包括可折叠围板(21)和围板盖(22),所述可折叠围板(21)展开后可形成纵向延伸的收容空间,所述可折叠围板(21)展开后卡接在所述底托(1)上,所述围板盖(22)通过连接件(23)安装在所述可折叠围板(21)的顶部。

2.根据权利要求1所述的一种组合式座椅包装箱,其特征在于,所述可折叠围板(21)内侧黏贴有EVA材料。

3.根据权利要求1所述的一种组合式座椅包装箱,其特征在于,所述可折叠围板(21)侧视呈L形。

4.根据权利要求1所述的一种组合式座椅包装箱,其特征在于,所述可折叠围板(21)两侧设置有提手。

5.根据权利要求1所述的一种组合式座椅包装箱,其特征在于,所述围板盖(22)呈Z字型。

6.根据权利要求1所述的一种组合式座椅包装箱,其特征在于,所述托盘(11)反面设置有卡扣(13)。

7.根据权利要求6所述的一种组合式座椅包装箱,其特征在于,所述可折叠围板(21)上设置有与所述卡扣(13)相对应的卡槽。

一种组合式座椅包装箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种包装箱，具体而言，涉及一种组合式座椅包装箱。

背景技术

[0002] 随着经济的快速发展，全球一体化进程的加快，物流产业已经成为竞争和发展的重要手段；各种机器设备、原材料、电子、食品、汽车零配件、化工、轻工等行业的产品均需要高效的仓储和物流。现代物流过程中，装载的货物必须被归成整齐划一的单元；否则无法大幅度提高规模化的仓储和运输效率。为了保障产品在运输中不会受到撞击而发生磨损，或避免由于运输车的颠簸造成产品发生损坏现象，围板箱被广泛利用于各种运输产品的工作中。围板箱属于一种可回收、重复使用的包装箱，由底座、上盖和可折叠的围板组成，将围板展开后配合底座和上盖即可组成包装箱，用于产品的包装运输。

[0003] 二等座座椅由于其质量较大且形状不规则，如果采用市场上常见的围板箱进行运输，围板箱进行堆垛时，底托往往不能承受巨大的压力导致坍塌，且座椅容易在围板箱内产生晃动。因此，不能够采用一般的围板箱进行运输。

实用新型内容

[0004] 鉴于此，本实用新型提供了一种组合式座椅包装箱，可以保护二等座座椅在运输过程中产生损伤，并且便于堆垛，使运输空间得到充分利用，提高运输效率。

[0005] 为此，本实用新型提供了一种组合式座椅包装箱，包括：

[0006] 底托，其包括托盘和多个支脚，座椅放置在托盘上，支脚固定安装在托盘的下方，支脚沿托盘周向布置，托盘反面设置有多个条形板，条形板沿托盘长度方向平行布置，条形板上加工有圆孔，圆孔中设置螺钉将座椅固定安装在托盘上；

[0007] 箱体，其包括可折叠围板和围板盖，可折叠围板展开后可形成纵向延伸的收容空间，可折叠围板展开后卡接在底托上，围板盖通过连接件安装在可折叠围板的顶部。

[0008] 进一步地，可折叠围板内侧黏贴有EVA材料。

[0009] 进一步地，可折叠围板侧视呈L形，

[0010] 进一步地，可折叠围板两侧设置有提手。

[0011] 进一步地，围板盖呈Z字型。

[0012] 进一步地，托盘反面设置有卡扣。

[0013] 进一步地，可折叠围板上设置有与卡扣相对应的卡槽。

[0014] 本实用新型提供了一种组合式座椅包装箱，包括：底托和箱体，底托包括托盘和多个支脚，座椅放置在托盘上，支脚固定安装托盘的下方，支脚沿托盘周向布置，托盘反面设置有多个条形板，条形板沿托盘长度方向平行布置，条形板上加工有圆孔，圆孔中设置螺钉将座椅固定安装在托盘上；箱体包括可折叠围板和围板盖，可折叠围板展开后可形成纵向延伸的收容空间，可折叠围板展开后卡接在底托上，围板盖通过连接件安装在可折叠围板的顶部。将需要运输的二等座座椅放置在底托上，通过底托背面的条形板将座椅固定在底

托上，然后将围板展开，卡接在底托上，座椅位于围板内部空间中，最后通过连接件将箱盖安装在围板上，包装完成。

[0015] 本实用新型提供的一种组合式座椅包装箱，可以保护二等座座椅在运输过程中产生损伤，并且便于堆垛，使运输空间得到充分利用，提高运输效率。

附图说明

[0016] 通过阅读下文优选实施方式的详细描述，各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的，而并不认为是对本实用新型的限制。而且在整个附图中，用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中：

[0017] 图1为本实用新型实施例提供的一种组合式座椅包装箱的立体图；

[0018] 图2为本实用新型实施例提供的一种组合式座椅包装箱中底托的结构示意图；

[0019] 图3为本实用新型实施例提供的一种组合式座椅包装箱的堆垛示意图。

具体实施方式

[0020] 下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例，然而应当理解，可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反，提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开，并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。

[0021] 实施例一：

[0022] 参见图1至图3，图中示出了本实用新型实施例一提供的一种组合式座椅包装箱，包括：

[0023] 底托1，其包括托盘11和多个支脚12，座椅3放置在托盘11上，支脚12固定安装在托盘11的下方，支脚12沿托盘11周向布置，托盘11反面设置有多个条形板111，条形板111沿托盘11长度方向平行布置，条形板111上加工有圆孔112，圆孔112中设置螺钉将座椅3固定安装在托盘11上；

[0024] 箱体2，其包括可折叠围板21和围板盖22，可折叠围板21展开后可形成纵向延伸的收容空间，可折叠围板21展开后卡接在底托1上，围板盖22通过连接件23安装在可折叠围板21的顶部。

[0025] 具体的，参见图1至图3，可折叠围板21侧视呈L形，

[0026] 具体的，参见图1至图3，可折叠围板21两侧设置有提手。

[0027] 本实用新型提供了一种组合式座椅包装箱，包括：底托和箱体，底托包括托盘和多个支脚，座椅放置在托盘上，支脚固定安装托盘的下方，支脚沿托盘周向布置，托盘反面设置有多个条形板，条形板沿托盘长度方向平行布置，条形板上加工有圆孔，圆孔中设置螺钉将座椅固定安装在托盘上；箱体包括可折叠围板和围板盖，可折叠围板展开后可形成纵向延伸的收容空间，可折叠围板展开后卡接在底托上，围板盖通过连接件安装在可折叠围板的顶部。将需要运输的二等座座椅放置在底托上，通过底托背面的条形板将座椅固定在底托上，然后将围板展开，卡接在底托上，座椅位于围板内部空间中，最后通过连接件将箱盖安装在围板上，包装完成。

[0028] 本实用新型提供的一种组合式座椅包装箱，可以保护二等座座椅在运输过程中产

生损伤，并且便于堆垛，使运输空间得到充分利用，提高运输效率。

[0029] 实施例二：

[0030] 参见图1至图3，图中示出了本实用新型实施例二提供的一种组合式座椅包装箱，本实施例在上述实施例的基础上还进一步地做出了以下作为改进的技术方案：可折叠围板21内侧黏贴有EVA材料。

[0031] 为防止座椅的光亮面在打包或运输过程中与可折叠围板的内侧产生摩擦，导致表面产生划痕，特意在可折叠围板内侧黏贴EVA材料进行保护。

[0032] 实施例三：

[0033] 参见图1至图3，图中示出了本实用新型实施例三提供的一种组合式座椅包装箱，本实施例在上述实施例的基础上还进一步地做出了以下作为改进的技术方案：围板盖22呈Z字型。

[0034] Z字型的围板盖贴合座椅的曲线，增强座椅定位效果，且使得包装箱在堆垛时结构更稳固，避免运输过程中包装箱破损。

[0035] 实施例四：

[0036] 参见图1至图3，图中示出了本实用新型实施例四提供的一种组合式座椅包装箱，本实施例在上述实施例的基础上还进一步地做出了以下作为改进的技术方案：托盘11反面设置有卡扣13，可折叠围板21上设置有与卡扣13相对应的卡槽。

[0037] 为了使可折叠围板更稳固的卡接在托盘上，在托盘反面设置有卡扣，可折叠围板上设置有与卡扣相对应的卡槽。

[0038] 显然，本领域的技术人员可以对本实用新型进行各种改动和变型而不脱离本实用新型的精神和范围。这样，倘若本实用新型的这些修改和变型属于本实用新型权利要求及其等同技术的范围之内，则本实用新型也意图包含这些改动和变型在内。

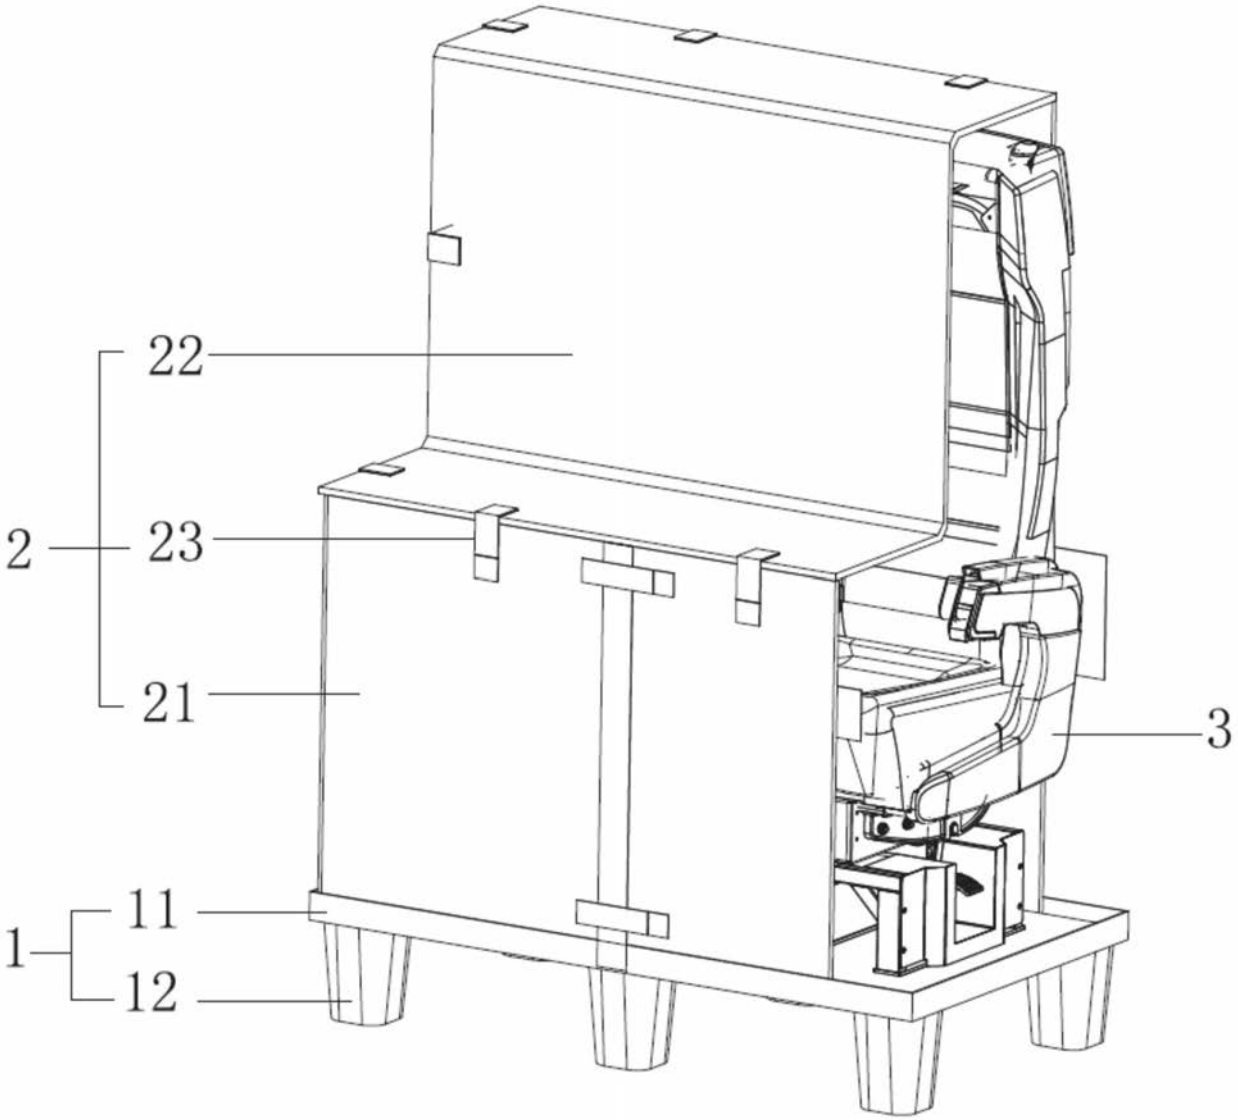


图1

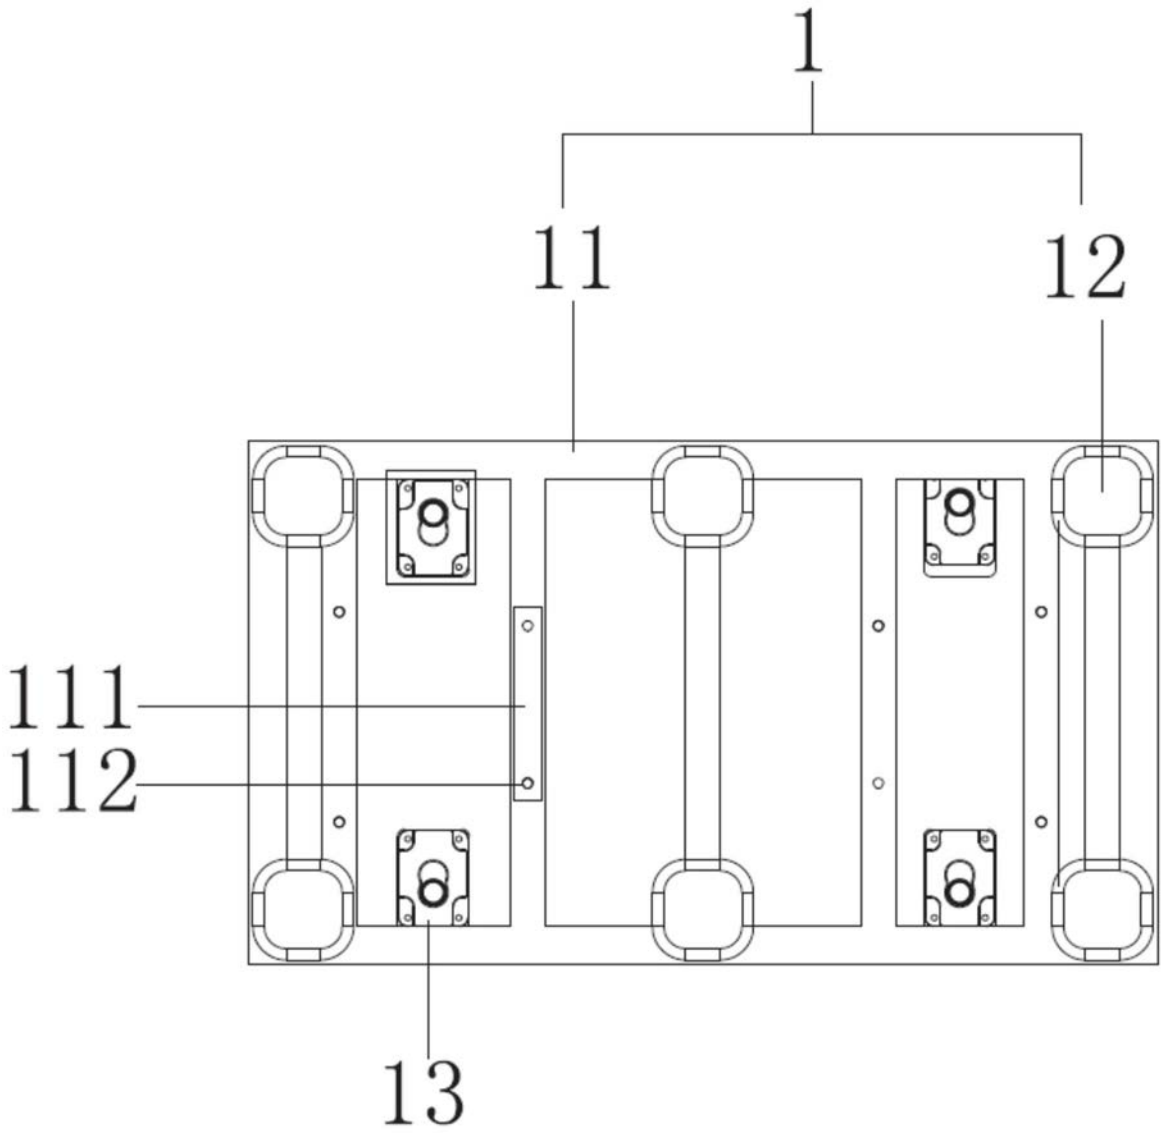


图2

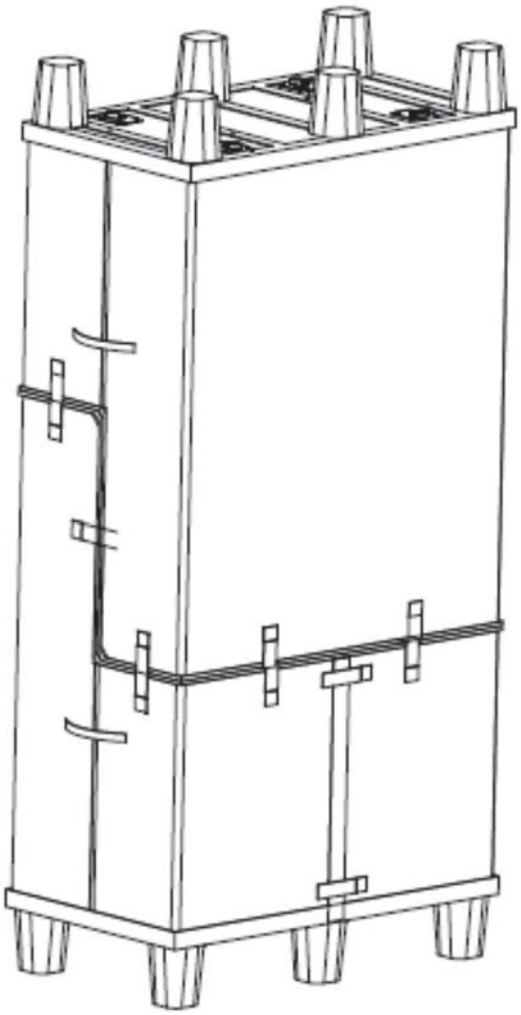


图3