(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212348105 U
(45)授权公告日 2021.01.15

(21)申请号 201922253150.4

(22)申请日 2019.12.16

(73)专利权人 苏州安瑞工业设备有限公司
地址 215300 江苏省苏州市昆山市周市镇青阳北路133号4层4080室

(72)发明人 朱龙洋

(51)Int.Cl.
B01D 46/42(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种进气口整流盘

(57)摘要

本实用新型公开了一种进气口整流盘，包括整流盘主体，所述整流盘主体的上端外表面设置有提拉把手，所述整流盘主体的前端外表面设置有进气孔，所述整流盘主体的下端外表面设置有支撑条，所述支撑条的下端外表面固定安装有底座，所述底座的上端外表面固定安装有安装架，所述安装架的上端外表面设置有连接框架，所述连接框架的中部设置有横向固定条与竖向固定条，所述竖向固定条位于横向固定条的前端。本实用新型所述的一种进气口整流盘，能够将吹进入的风分散的更加均匀，可以防止油污堆积在一处出现堵塞的现象，便于后期更好的排风，起到很好的防护作用，有利于人们使用，带来更好的使用前景。

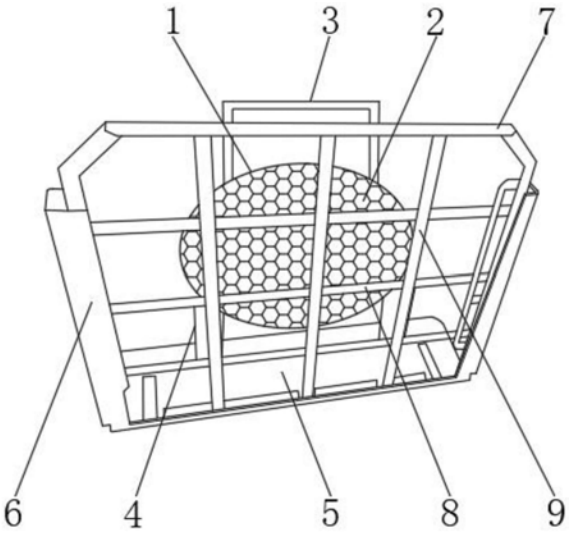

CN 212348105 U

1.一种进气口整流盘,包括整流盘主体(1),其特征在于:所述整流盘主体(1)的上端外表面设置有提拉把手(3),所述整流盘主体(1)的前端外表面设置有进气孔(2),所述整流盘主体(1)的下端外表面设置有支撑条(4),所述支撑条(4)的下端外表面固定安装有底座(5),所述底座(5)的上端外表面固定安装有安装架(6),所述安装架(6)的上端外表面设置有连接框架(7),所述连接框架(7)的中部设置有横向固定条(8)与竖向固定条(9),所述竖向固定条(9)位于横向固定条(8)的前端。

2.根据权利要求1所述的一种进气口整流盘,其特征在于:所述安装架(6)与连接框架(7)之间设置有卡槽,所述安装架(6)的中部内表面通过卡槽与连接框架(7)的两侧外表面滑动连接。

3.根据权利要求1所述的一种进气口整流盘,其特征在于:所述整流盘主体(1)与提拉把手(3)之间设置有螺丝,所述提拉把手(3)的下端外表面通过螺丝与整流盘主体(1)的后端外表面固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种进气口整流盘,其特征在于:所述连接框架(7)与横向固定条(8)之间设置有紧固件,所述连接框架(7)的两侧外表面均通过紧固件与横向固定条(8)的两侧外表面可拆卸连接。

5.根据权利要求1所述的一种进气口整流盘,其特征在于:所述底座(5)与安装架(6)之间设置有装配件,所述安装架(6)的下端外表面通过装配件与底座(5)的上端外表面固定连接。

6.根据权利要求1所述的一种进气口整流盘,其特征在于:所述整流盘主体(1)的外表面设置有防护层,所述底座(5)的下端外表面设置有安装槽。

一种进气口整流盘

技术领域

[0001] 本实用新型涉及整流盘领域，特别涉及一种进气口整流盘。

背景技术

[0002] 进气口整流盘主要是安装在油雾机的进风口处，可以使进入的风分散的更加均匀，防止油雾集中在一处，在油雾机上起着重要的作用，因此人们对整流盘的要求也越来越高。

[0003] 现有的整流盘在使用时存在一定的弊端，不能对进入的风进行分散，容易使油雾集中在一处，影响后段的处理，具有一定的不利影响，影响使用效果，为此，我们提出一种进气口整流盘。

发明内容

[0004] 本实用新型的主要目的在于提供一种进气口整流盘，可以有效解决背景技术中的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：

[0006] 一种进气口整流盘，包括整流盘主体，所述整流盘主体的上端外表面设置有提拉把手，所述整流盘主体的前端外表面设置有进气孔，所述整流盘主体的下端外表面设置有支撑条，所述支撑条的下端外表面固定安装有底座，所述底座的上端外表面固定安装有安装架，所述安装架的上端外表面设置有连接框架，所述连接框架的中部设置有横向固定条与竖向固定条，所述竖向固定条位于横向固定条的前端。

[0007] 安装架主要是起到组装和安置过滤棉的作用。

[0008] 横向固定条与竖向固定条主要是起到稳固的作用。

[0009] 优选的，所述安装架与连接框架之间设置有卡槽，所述安装架的中部内表面通过卡槽与连接框架的两侧外表面滑动连接。

[0010] 优选的，所述整流盘主体与提拉把手之间设置有螺丝，所述提拉把手的下端外表面通过螺丝与整流盘主体的后端外表面固定连接。

[0011] 优选的，所述连接框架与横向固定条之间设置有紧固件，所述连接框架的两侧外表面均通过紧固件与横向固定条的两侧外表面可拆卸连接。

[0012] 优选的，所述底座与安装架之间设置有装配件，所述安装架的下端外表面通过装配件与底座的上端外表面固定连接。

[0013] 优选的，所述整流盘主体的外表面设置有防护层，所述底座的下端外表面设置有安装槽。

[0014] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：该一种进气口整流盘，能够将吹进入的风分散的更加均匀，可以防止油污堆积在一处出现堵塞的现象，便于后期更好的排风，起到很好的防护作用，有利于人们使用，整个一种进气口整流盘结构简单，操作方便，使用的效果相对于传统方式更好。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型一种进气口整流盘的整体结构示意图。

[0016] 图2为本实用新型一种进气口整流盘的图1中底座5与安装架6的放大图。

[0017] 图中：1、整流盘主体；2、进气孔；3、提拉把手；4、支撑条；5、底座；6、安装架；7、连接框架；8、横向固定条；9、竖向固定条。

具体实施方式

[0018] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0019] 如图1-2所示，一种进气口整流盘，包括整流盘主体1，整流盘主体1的上端外表面设置有提拉把手3，整流盘主体1的前端外表面设置有进气孔2，整流盘主体1的下端外表面设置有支撑条4，支撑条4的下端外表面固定安装有底座5，底座5的上端外表面固定安装有安装架6，安装架6的上端外表面设置有连接框架7，连接框架7的中部设置有横向固定条8与竖向固定条9，竖向固定条9位于横向固定条8的前端。

[0020] 进一步的，安装架6与连接框架7之间设置有卡槽，安装架6的中部内表面通过卡槽与连接框架7的两侧外表面滑动连接，便于对连接框架7进行组装。

[0021] 进一步的，整流盘主体1与提拉把手3之间设置有螺丝，提拉把手3的下端外表面通过螺丝与整流盘主体1的后端外表面固定连接，便于对提拉把手3进行固定，使用较为方便。

[0022] 进一步的，连接框架7与横向固定条8之间设置有紧固件，连接框架7的两侧外表面均通过紧固件与横向固定条8的两侧外表面可拆卸连接，便于对横向固定条8进行固定。

[0023] 进一步的，底座5与安装架6之间设置有装配件，安装架6的下端外表面通过装配件与底座5的上端外表面固定连接，便于对安装架6进行安装、固定，使用较为方便。

[0024] 进一步的，整流盘主体1的外表面设置有防护层，底座5的下端外表面设置有安装槽。

[0025] 本实用新型工作原理及使用流程：在使用时，能够将整流盘主体1安装在支撑条4上，然后将底座5上的安装架6安装在油污机的进气口处，可以通过整流盘主体1上的进气孔2对进入的风进行分散，可以使其分散的更加均匀，防止油雾在一处堆积，出现分布不均匀的现象，便于后期更好的过滤作用，有利于过滤效果。

[0026] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

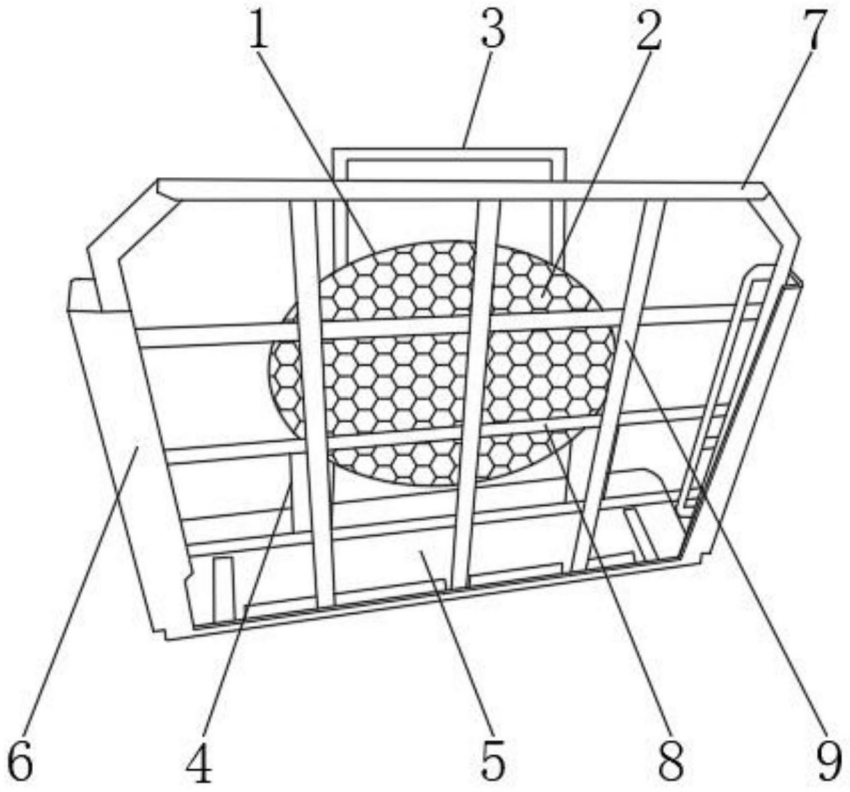


图1

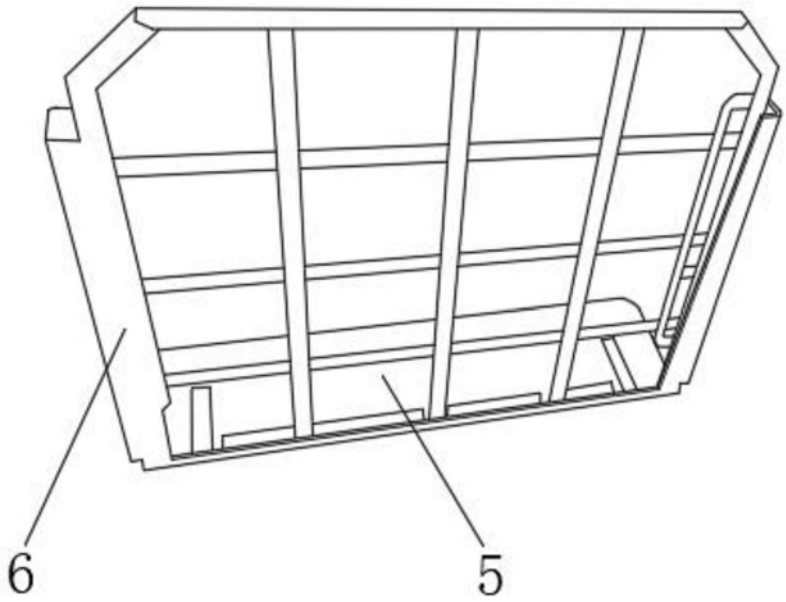


图2