(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212597249 U
(45)授权公告日 2021.02.26

(21)申请号 202021077029.7

(22)申请日 2020.06.10

(73)专利权人 伯特利(山东)工业设备有限公司
地址 255000 山东省淄博市淄博经济开发区联通路创业中心9号楼8层

(72)发明人 翟冰 陈兵 谢春兵

(74)专利代理机构 北京申翔知识产权代理有限公司 11214
代理人 周春发

(51)Int.Cl.
B07C 5/36(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种双向喷吹的三产品干选机

(57)摘要

本实用新型公开了一种双向喷吹的三产品干选机，包括带式布料器、设置在带式布料器上的识别装置和设置在带式布料器出料处依次设有一号溜槽、二号溜槽和三号溜槽，包括两个喷射阵列，所述两个喷射阵列设置在物料抛射轨迹的两侧，所述带式布料器设置为皮带机。本实用新型中采用同种规格型号的喷射阵列即可，上部喷射阵列击打物料进入三号溜槽，下部喷射阵列击打物料进入一号溜槽，物料未被击打的落入二号溜槽；无需变换两排喷射阵列的气吹击打强度，控制上更加简单，同时更节省能源，击打准确率更高。

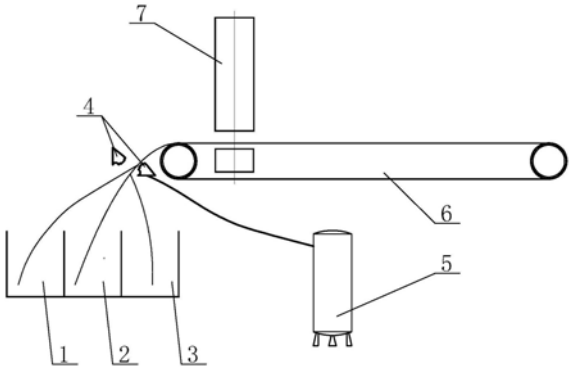

CN 212597249 U

1.一种双向喷吹的三产品干选机，包括带式布料器、设置在带式布料器上的识别装置和设置在带式布料器出料处依次设有一号溜槽、二号溜槽和三号溜槽，其特征在于：包括两个喷射阵列，所述两个喷射阵列设置在物料抛射轨迹的两侧。

2.根据权利要求1所述的一种双向喷吹的三产品干选机，其特征在于：所述带式布料器设置为皮带机。

3.根据权利要求1所述的一种双向喷吹的三产品干选机，其特征在于：所述识别装置采用X射线分选装置、视觉分选装置、近红外分选装置或电磁分选装置中任意一项。

4.根据权利要求1所述的一种双向喷吹的三产品干选机，其特征在于：还包括气源和电磁阀，所述喷射阵列为若干个喷嘴，若干所述喷嘴阵列设置，所述气源为喷嘴供气，所述电磁阀控制喷嘴的喷气。

一种双向喷吹的三产品干选机

技术领域

[0001] 本实用新型属于干选机领域，更具体的说涉及一种双向喷吹的三产品干选机。

背景技术

[0002] 申请号为CN201720138417.3的专利公开了一种三产品智能干选机，气动执行机构是利用两种不同的喷吹能量实现改变物料的远近抛射轨迹，需要采用同向双列不同流量的阀控制，但是其存在的缺点是1.不同流量阀控制难度和复杂度高；2.分选效果较差；3.两种配件通用性差。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种双向喷吹的三产品干选机，分选准确率高。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案：一种双向喷吹的三产品干选机，包括带式布料器、设置在带式布料器上的识别装置和设置在带式布料器出料处依次设有一号溜槽、二号溜槽和三号溜槽，其特征在于：包括两个喷射阵列，所述两个喷射阵列设置在物料抛射轨迹的两侧。

[0005] 进一步地，所述带式布料器设置为皮带机。

[0006] 进一步地，所述识别装置采用X射线分选装置、视觉分选装置、近红外分选装置或电磁分选装置中任意一项。

[0007] 进一步地，还包括气源和电磁阀，所述喷射阵列为若干个喷嘴，若干所述喷嘴阵列设置，所述气源为喷嘴供气，所述电磁阀控制喷嘴的喷气。

[0008] 综上所述，本实用新型的有益效果：采用同种规格型号的喷射阵列即可，上部喷射阵列击打物料进入三号溜槽，下部喷射阵列击打物料进入一号溜槽，物料未被击打的落入二号溜槽；无需变换两排喷射阵列的气吹击打强度，控制上更加简单，同时更节省能源，击打准确率更高。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型一种双向喷吹的三产品干选机的结构示意图。

[0010] 附图标记：1、一号溜槽；2、二号溜槽；3、三号溜槽；4、喷射阵列；5、空气压缩机；6、带式布料器；7、识别装置。

具体实施方式

[0011] 参照图1对本实用新型一种双向喷吹的三产品干选机的实施例做进一步说明。

[0012] 一种双向喷吹的三产品干选机，包括带式布料器6、设置在带式布料器6上的识别装置7和设置在带式布料器6出料处依次设有一号溜槽1、二号溜槽2和三号溜槽3，还包括两个喷射阵列4，两个喷射阵列4设置在物料抛射轨迹的两侧；喷射阵列4采用双向布置，即分

布在物料抛射轨迹的两侧，同时可以采用同种规格型号的喷射阵列4即可，上部喷射阵列4击打物料进入三号溜槽3，下部喷射阵列4击打物料进入一号溜槽1，物料未被击打的落入二号溜槽2；无需变换两排喷射阵列4的气吹击打强度，控制上更加简单，同时更节省能源，击打准确率更高。

[0013] 带式布料器6设置为皮带机，皮带机用于对物料进行输送。

[0014] 识别装置7采用X射线分选装置、视觉分选装置、近红外分选装置或电磁分选装置中任意一项，用于对物料进行识别。

[0015] 干选机还包括气源和电磁阀，喷射阵列4为若干个喷嘴，若干喷嘴阵列设置，气源为喷嘴供气，气源为空气压缩机5，电磁阀控制喷嘴的喷气。

[0016] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例，凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

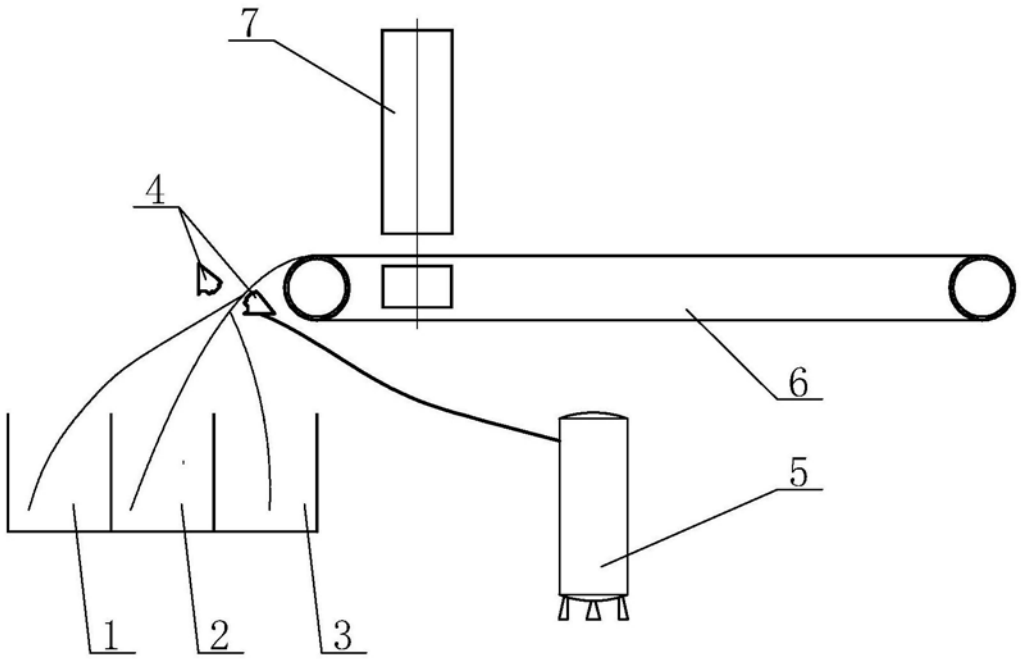


图1