(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213239754 U
(45)授权公告日 2021.05.18

(21)申请号 202022084892.1

(22)申请日 2020.09.22

(73)专利权人 衢州市金浙工业设备安装有限公司
地址 324022 浙江省衢州市衢江区金凤路5号

(72)发明人 徐浩然 刘杨杰 曾小平 徐凯利 徐建国 吴志登 徐金福 胡洪梅 郑方良 楼荣海

(74)专利代理机构 浙江千克知识产权代理有限公司 33246
代理人 裴金华

(51)Int.Cl.
G01N 3/12(2006.01)
G01M 3/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种管道试压装置

(57)摘要

一种管道试压装置，其特征在于：包括试压房，所述试压房内设有推车，所述推车包括底板和卡条，所述底板上设有放置架，所述卡条的两端通过弹性件与底板连接。与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：通过将管道试压放置在试压房内能够提高试压的安全性，防止意外造成的人员伤害，通过弹性件以及卡条将管道固定在推车上，能够保证在移动推车时确保管道放置牢固，不会发生倾斜掉落等情况，提高操作过程中的安全性。

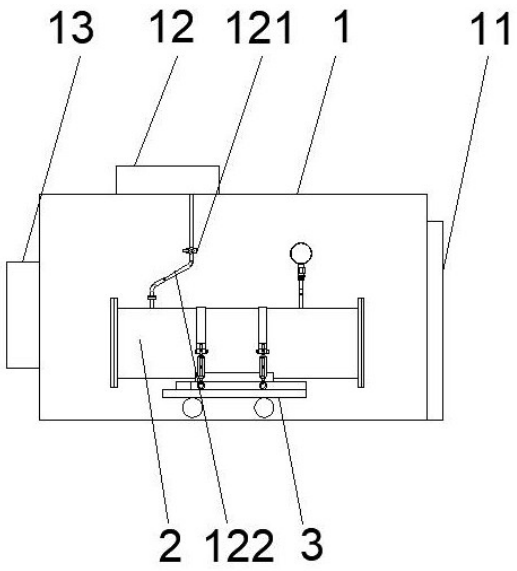

CN 213239754 U

1.一种管道试压装置,其特征在于:包括试压房,所述试压房内设有推车,所述推车包括底板和卡条,所述底板上设有放置架,所述卡条的两端通过弹性件与底板连接。

2.根据权利要求1所述的一种管道试压装置,其特征在于:所述弹性件包括弹簧以及弹簧两端的挂钩,所述卡条末端中心处设有凹槽,所述凹槽上设有横跨的螺栓,所述螺栓固定在卡条上,其中一端的所述挂钩挂在螺栓上,另一端的所述挂钩挂在卡环上,所述卡环固定安装在底板上。

3.根据权利要求1所述的一种管道试压装置,其特征在于:所述放置架包括放置面,所述放置面向内成圆弧形。

4.根据权利要求1所述的一种管道试压装置,其特征在于:所述卡条为圆弧形。

5.根据权利要求4所述的一种管道试压装置,其特征在于:所述卡条为金属条。

6.根据权利要求1所述的一种管道试压装置,其特征在于:所述底板底部设有滑轮。

7.根据权利要求1所述的一种管道试压装置,其特征在于:所述试压房包括试压门、试压泵以及控制台,所述试压泵连通试压管。

8.根据权利要求7所述的一种管道试压装置,其特征在于:所述试压泵设置在试压房外侧,所述试压管上设有阀门。

一种管道试压装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及管道试压领域，特别涉及一种管道试压装置。

背景技术

[0002] 管道是用管子、管子联接件和阀门等联接成的用于输送气体、液体或带固体颗粒的流体的装置。通常，流体经鼓风机、压缩机、泵和锅炉等增压后，从管道的高压处流向低压处，也可利用流体自身的压力或重力输送。管道的用途很广泛，主要用在给水、排水、供热、供煤气、长距离输送石油和天然气、农业灌溉、水力工程和各种工业装置中。

[0003] 管道在焊接完成后，通常进行耐压试验，查看是否存在泄漏，目前一些大型管道焊接完成后，直接在场地上进行耐压试验，耐压试验过程中没有任何防护措施，存在非常严重的安全隐患。

实用新型内容

[0004] 为实现上述目的，本实用新型的目的在于提供一种管道试压装置。

[0005] 本实用新型提供如下技术方案：一种管道试压装置，其特征在于：包括试压房，所述试压房内设有推车，所述推车包括底板和卡条，所述底板上设有放置架，所述卡条的两端通过弹性件与底板连接。

[0006] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述弹性件包括弹簧以及弹簧两端的挂钩，所述卡条末端中心处设有凹槽，所述凹槽上设有横跨的螺栓，所述螺栓固定在卡条上，其中一端的所述挂钩挂在螺栓上，另一端的所述挂钩挂在卡环上，所述卡环固定安装在底板上。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述放置架包括放置面，所述放置面向内成圆弧形。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述卡条为圆弧形。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述卡条为金属条。

[0010] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述底板底部设有滑轮。

[0011] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述试压房包括试压门、试压泵以及控制台，所述试压泵连通试压管。

[0012] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述试压泵设置在试压房外侧，所述试压管上设有阀门。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：通过将管道试压放置在试压房内能够提高试压的安全性，防止意外造成的人员伤害，通过弹性件以及卡条将管道固定在推车上，能够保证在移动推车时确保管道放置牢固，不会发生倾斜掉落等情况，提高操作过程中的安全性。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型中推车结构图；

[0016] 图3为本实用新型中弹性件安装示意图。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅图1-3，本实用新型提供了一种工业管道试压装置的技术方案：

[0019] 一种管道试压装置，包括试压房1，试压房1内设有推车3，推车3包括底板31和卡条34，底板31上设有放置架35，卡条34的两端通过弹性件33与底板31连接。

[0020] 进一步的，弹性件33包括弹簧331以及弹簧331两端的挂钩332，卡条34末端中心处设有凹槽341，凹槽341上设有横跨的螺栓36，螺栓36固定在卡条34上，其中一端的挂钩332挂在螺栓36上，另一端的挂钩332挂在卡环311上，卡环311固定安装在底板31上。

[0021] 进一步的，放置架35包括放置面351，放置面351向内成圆弧形。

[0022] 进一步的，卡条34为圆弧形。

[0023] 进一步的，卡条34为金属条。

[0024] 进一步的，底板31底部设有滑轮32。

[0025] 进一步的，试压房1包括试压门11、试压泵12以及控制台13，试压泵12连通试压管122。

[0026] 进一步的，试压泵12设置在试压房1外侧，试压管122上设有阀门121。

[0027] 具体使用时，通过行车将管道2放置在推车3上的放置架35上，将管道2置于放置面351上，放置面351向内成圆弧形，刚好能够与管道2底部贴合，通过弹性件33以及卡条34将管道2固定在推车3上，固定牢固后将推车3推进试压房1内，通过将试压管122与管道2连通，试压泵12进行打压后进行耐压试验，通过将管道2试压放置在试压房1内能够提高试压的安全性，防止意外造成的人员伤害，通过弹性件33以及卡条34将管道2固定在推车3上，能够保证在移动推车3时确保管道2放置牢固，不会发生倾斜掉落等情况，提高操作过程中的安全性。

[0028] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0029] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0030] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

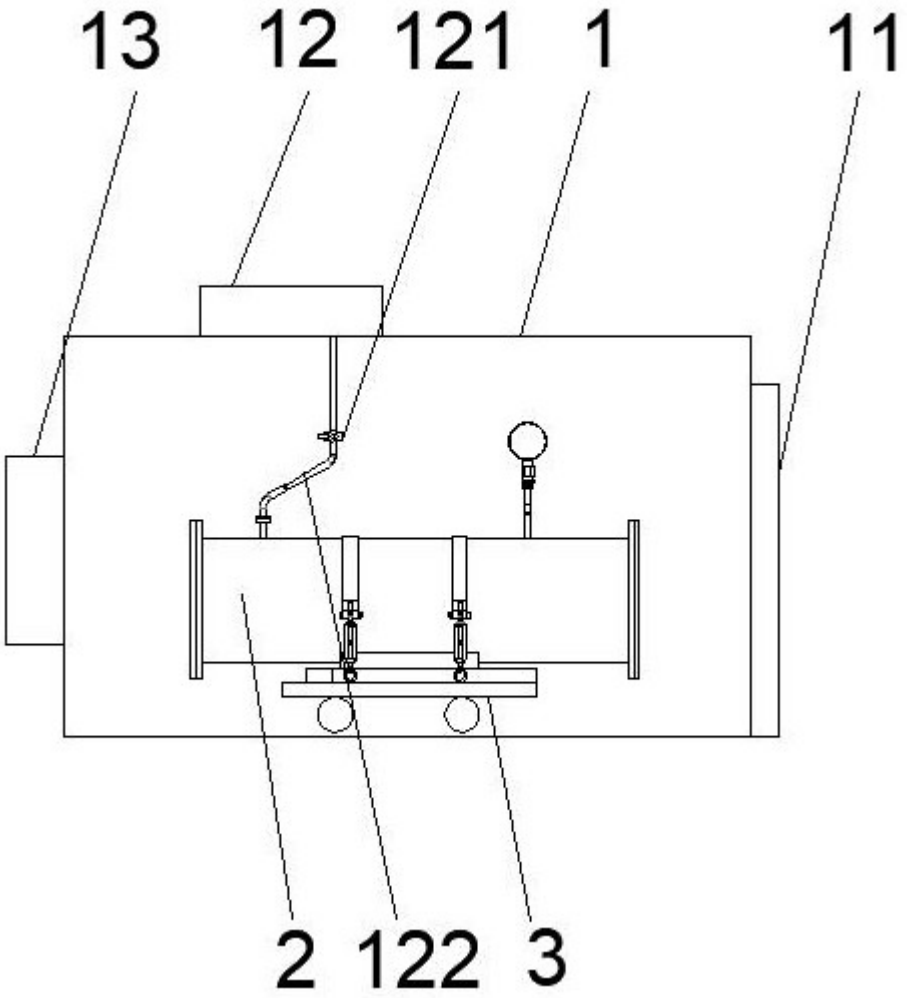


图 1

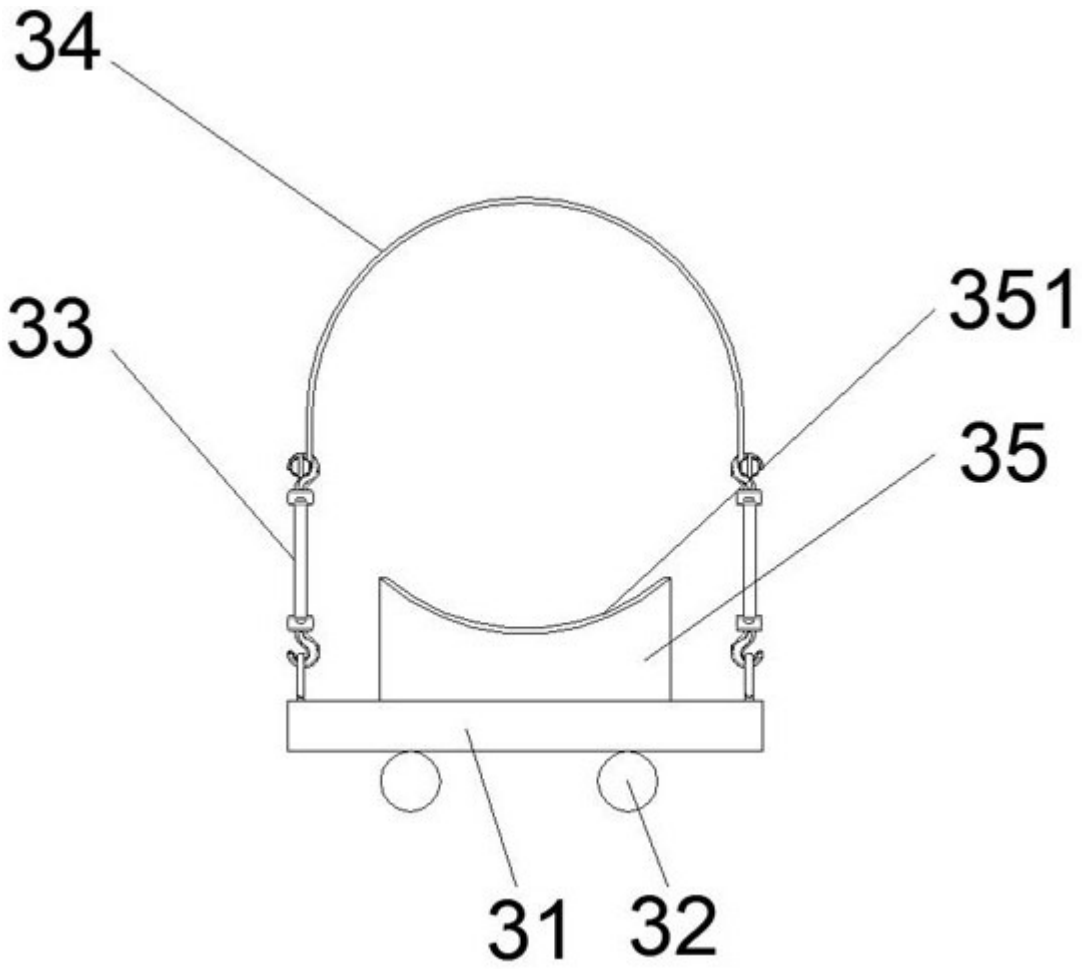


图 2

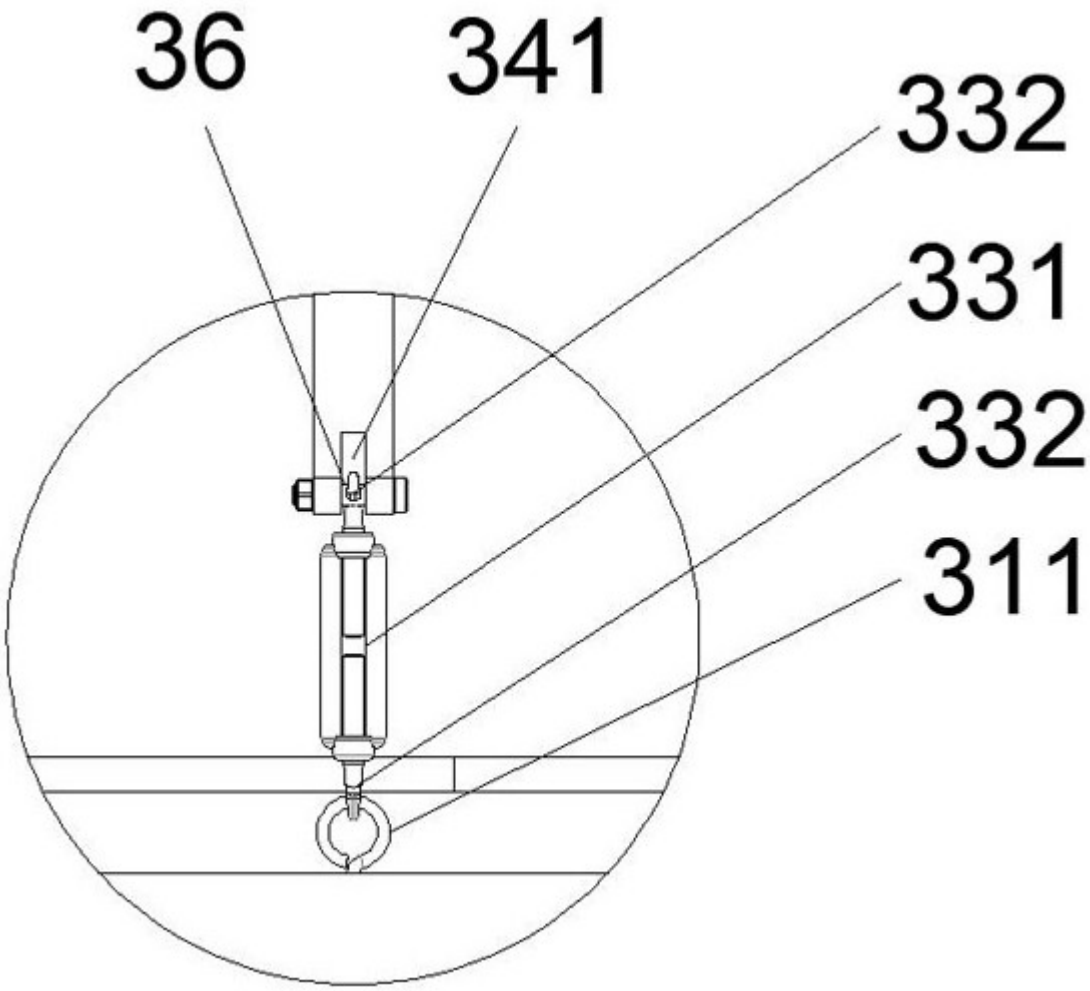


图 3