(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213313410 U
(45)授权公告日 2021.06.01

(21)申请号 202021978842.1

(22)申请日 2020.09.11

(73)专利权人 苏州智可净工业设备有限公司
地址 215137 江苏省苏州市相城区太平街道兴太路16号A幢一楼

(72)发明人 杨琳

(74)专利代理机构 北京盛凡智荣知识产权代理有限公司 11616
代理人 李洪波

(51)Int.Cl.
B01D 3/10(2006.01)
B08B 13/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种真空清洗机用卧式蒸馏釜

(57)摘要

本实用新型公开了一种真空清洗机用卧式蒸馏釜，包括有第一桶体和第二桶体，所述第一桶体的一端为开口设置，且开口处固定连接有第一法兰，所述第一桶体的内壁设置有水套加热器，所述水套加热器一端的外壁固定套接有第二法兰，所述第二桶体的上方连通有蒸汽管道，所述蒸汽管道的顶部通过法兰连接有封盖头，本实用新型涉及真空清洗机技术领域。本实用新型，解决了真空清洗机产生的废液通常使用单桶立式蒸馏釜进行油液分离，单桶立式蒸馏釜的加热面产生大量的污垢层，长期使用污垢层越来越厚，影响加热效率。

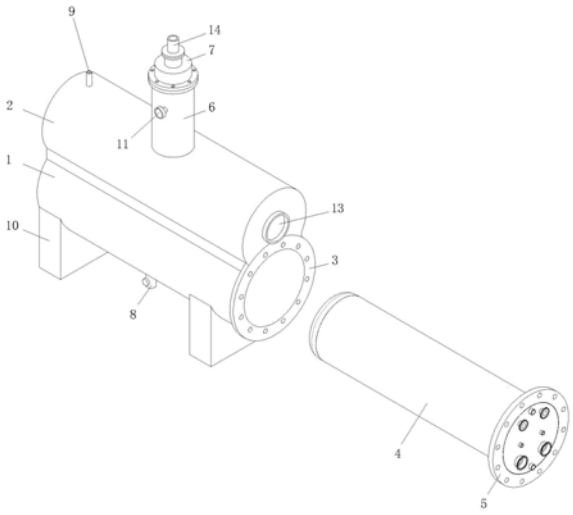

CN 213313410 U

1.一种真空清洗机用卧式蒸馏釜,包括有第一桶体(1)和第二桶体(2),其特征在于:所述第一桶体(1)的一端为开口设置,且开口处固定连接有第一法兰(3),所述第一桶体(1)的内壁设置有水套加热器(4),所述水套加热器(4)一端的外壁固定套接有第二法兰(5),所述第二桶体(2)的上方连通有蒸汽管道(6),所述蒸汽管道(6)的顶部通过法兰连接有封盖头(7)。

2.根据权利要求1所述的一种真空清洗机用卧式蒸馏釜,其特征在于:所述第二桶体(2)位于第一桶体(1)的上方,且相互连通。

3.根据权利要求1所述的一种真空清洗机用卧式蒸馏釜,其特征在于:所述第一法兰(3)和第二法兰(5)通过螺栓连接。

4.根据权利要求1所述的一种真空清洗机用卧式蒸馏釜,其特征在于:所述第一桶体(1)的底部安装有排油口(8),所述排油口(8)上安装有控制阀。

5.根据权利要求1所述的一种真空清洗机用卧式蒸馏釜,其特征在于:所述封盖头(7)的顶部设置有排气管接口(14)。

6.根据权利要求1所述的一种真空清洗机用卧式蒸馏釜,其特征在于:所述第一桶体(1)的底部固定连接有支座(10)。

7.根据权利要求1所述的一种真空清洗机用卧式蒸馏釜,其特征在于:所述第二桶体(2)上连通有进料口(9),以及靠近第一桶体(1)的侧壁设置有观察口(13)。

8.根据权利要求1所述的一种真空清洗机用卧式蒸馏釜,其特征在于:所述蒸汽管道(6)的外壁安装有压力表(11)。

一种真空清洗机用卧式蒸馏釜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及真空清洗机技术领域，特别是涉及一种真空清洗机用卧式蒸馏釜。

背景技术

[0002] 现有技术中，真空清洗机产生的废液通常使用单桶立式蒸馏釜进行油液分离，单桶立式蒸馏釜的加热面产生大量的污垢层，长期使用污垢层越来越厚，影响加热效率。

实用新型内容

[0003] 为了解决真空清洗机产生的废液通常使用单桶立式蒸馏釜进行油液分离，单桶立式蒸馏釜的加热面产生大量的污垢层，长期使用污垢层越来越厚，影响加热效率的问题，本实用新型的目的是提供一种真空清洗机用卧式蒸馏釜。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用如下技术方案：一种真空清洗机用卧式蒸馏釜，包括有第一桶体和第二桶体，所述第一桶体的一端为开口设置，且开口处固定连接有第一法兰，所述第一桶体的内壁设置有水套加热器，所述水套加热器一端的外壁固定套接有第二法兰，所述第二桶体的上方连通有蒸汽管道，所述蒸汽管道的顶部通过法兰连接有封盖头。

[0005] 优选的，所述第二桶体位于第一桶体的上方，且相互连通。

[0006] 优选的，所述第一法兰和第二法兰通过螺栓连接。

[0007] 优选的，所述第一桶体的底部安装有排油口，所述排油口上安装有控制阀。

[0008] 优选的，所述封盖头的顶部设置有排气管接口。

[0009] 优选的，所述第一桶体的底部固定连接有支座。

[0010] 优选的，所述第二桶体上连通有进料口，以及靠近第一桶体的侧壁设置有观察口。

[0011] 优选的，所述蒸汽管道的外壁安装有压力表。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型实现的有益效果：进料口连接废液管道，排气管接口连接排气管，排油口连接排油管，观察口使用封开进行封口，进料口处向第二桶体和第一桶体中加入真空清洗机废液，水套加热器进行加热，使得废液转化为气体，压力表可观察内部压力，当压力达到设定压力后，排气管接口处进行蒸汽排出，进而使得油液分离，排油口处可排油；该真空清洗机用卧式蒸馏釜加热面产生的污垢层很少，提高效率。

附图说明

[0013] 以下结合附图和具体实施方式来进一步详细说明本实用新型：

[0014] 图1为本实用新型的整体的结构示意图。

[0015] 图中：1-第一桶体、2-第二桶体、3-第一法兰、4-水套加热器、5-第二法兰、6-蒸汽管道、7-封盖头、8-排油口、9-进料口、10-支座、11-压力表、13-观察口、14-排气管接口。

具体实施方式

[0016] 以下由特定的具体实施例说明本实用新型的实施方式，熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点及功效。

[0017] 请参阅图1。须知，本说明书所附图式所绘示的结构、比例、大小等，均仅用以配合说明书所揭示的内容，以供熟悉此技术的人士了解与阅读，并非用以限定本实用新型可实施的限定条件，故不具技术上的实质意义，任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整，在不影响本实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下，均应仍落在本实用新型所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。同时，本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”及“一”等的用语，亦仅为便于叙述的明了，而非用以限定本实用新型可实施的范围，其相对关系的改变或调整，在无实质变更技术内容下，当亦视为本实用新型可实施的范畴。

[0018] 本实用新型提供一种技术方案：一种真空清洗机用卧式蒸馏釜，包括有第一桶体1和第二桶体2，所述第一桶体1的一端为开口设置，且开口处固定连接有第一法兰3，所述第一桶体1的内壁设置有水套加热器4，所述水套加热器4 一端的外壁固定套接有第二法兰5，所述第二桶体2的上方连通有蒸汽管道6，所述蒸汽管道6的顶部通过法兰连接有封盖头7。

[0019] 所述第二桶体2位于第一桶体1的上方，且相互连通。

[0020] 所述第一法兰3和第二法兰5通过螺栓连接。

[0021] 所述第一桶体1的底部安装有排油口8，所述排油口8上安装有控制阀。

[0022] 所述封盖头7的顶部设置有排气管接口14。

[0023] 所述第一桶体1的底部固定连接有支座10。

[0024] 所述第二桶体2上连通有进料口9，以及靠近第一桶体1的侧壁设置有观察口13。

[0025] 所述蒸汽管道6的外壁安装有压力表11。

[0026] 使用时，进料口9连接废液管道，排气管接口14连接排气管，排油口8连接排油管，观察口13使用封开进行封口，进料口9处向第二桶体2和第一桶体 1中加入真空清洗机废液，水套加热器4进行加热，使得废液转化为气体，压力表11可观察内部压力，当压力达到设定压力后，排气管接口14处进行蒸汽排出，进而使得油液分离，排油口8处可排油；由于水套加热器4的设置，使得该真空清洗机用卧式蒸馏釜加热面产生的污垢层很少，提高效率。

[0027] 上述实施例仅例示性说明本实用新型的原理及其功效，而非用于限制本实用新型。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本实用新型的精神及范畴下，对上述实施例进行修饰或改变。因此，举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本实用新型所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变，仍应由本实用新型的权利要求所涵盖。

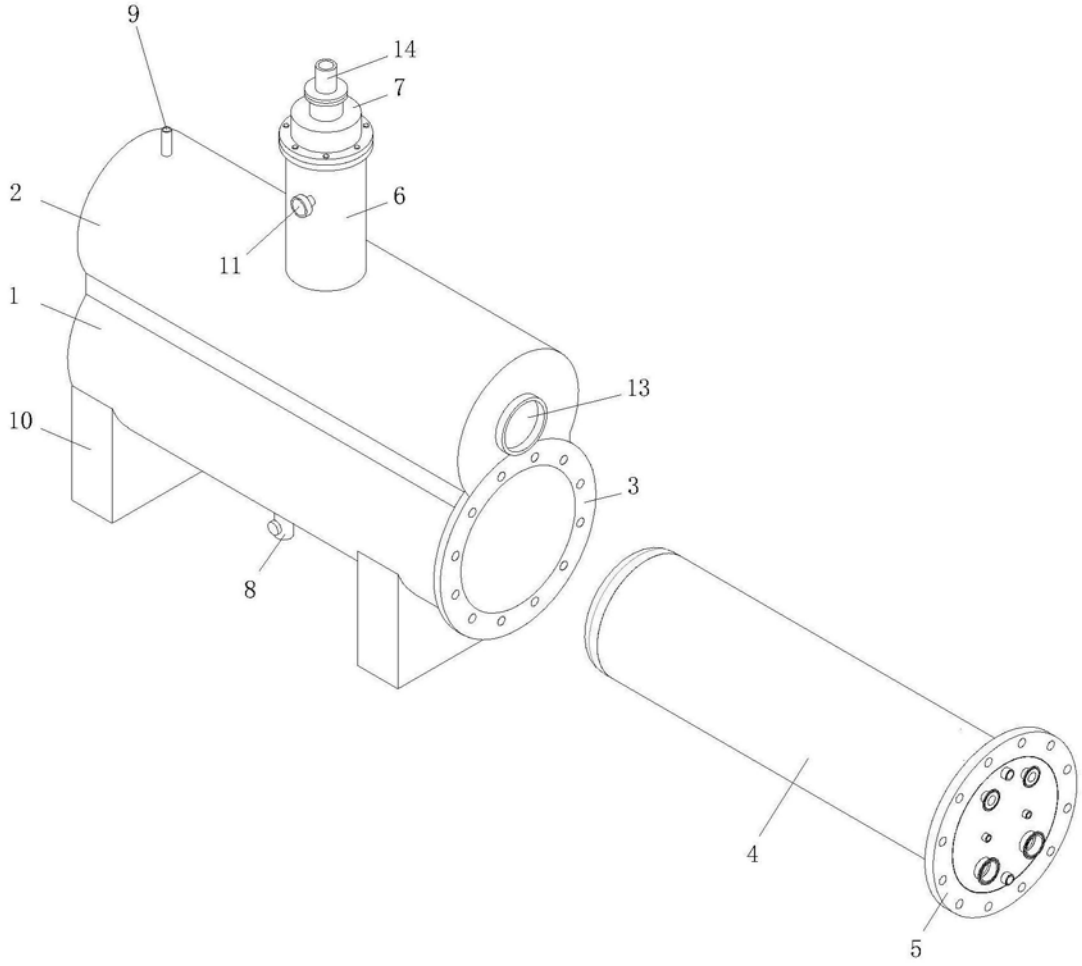


图1