(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213899747 U
(45)授权公告日 2021.08.06

(21)申请号 202022387577.6

(22)申请日 2020.10.24

(73)专利权人 珠海威润玛工业设备制造有限公司

地址 519000 广东省珠海市金湾区三灶镇金湖路728号2号厂房4楼

(72)发明人 张军 赵瑞

(74)专利代理机构 广州市红荔专利代理有限公司 44214

代理人 王贤义

(51)Int.Cl.
F16G 11/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种钢丝绳密封结构

(57)摘要

本实用新型公开了一种钢丝绳密封结构，旨在提供一种使用方便及能够适应不同规格的钢丝绳的钢丝绳密封结构。本实用新型包括密封器，所述密封器中设置有通孔，所述通孔的两端分别为进口及出口，所述进口及所述出口中均配合设置有可拆卸的密封件，所述密封件上开有轴向卡口。本实用新型应用于密封结构的技术领域。

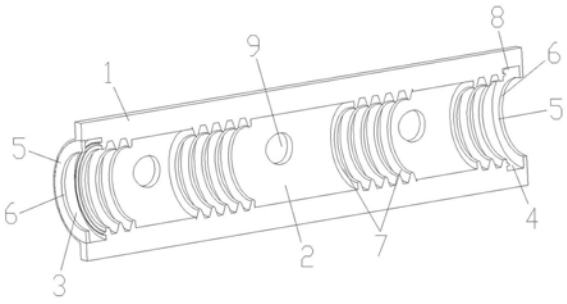

CN 213899747 U

1.一种钢丝绳密封结构,其特征在于:其包括密封器(1),所述密封器(1)中设置有通孔(2),所述通孔(2)的两端分别为进口(3)及出口(4),所述进口(3)及所述出口(4)中均配合设置有可拆卸的密封件(5),所述密封件(5)上开有轴向卡口(6)。

2.根据权利要求1所述的一种钢丝绳密封结构,其特征在于:所述密封器(1)中设置有若干个环状凸缘(7)。

3.根据权利要求1所述的一种钢丝绳密封结构,其特征在于:所述密封器(1)中开有两个径向卡口(8),两个所述径向卡口(8)分别靠近设置在所述进口(3)及所述出口(4)处。

4.根据权利要求1所述的一种钢丝绳密封结构,其特征在于:所述密封器(1)上设置有若干个开口(9)。

5.根据权利要求1所述的一种钢丝绳密封结构,其特征在于:所述密封器(1)包括相互配合的第一半圆柱筒体及第二半圆柱筒体。

一种钢丝绳密封结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种密封结构,特别涉及一种钢丝绳密封结构。

背景技术

[0002] 钢丝绳一般使用损坏表现为钢丝绳的磨损、疲劳、腐蚀,尤其在井下作业的钢丝绳处于比较恶劣的环境,空气潮湿,而且井内部分油水混合液会附着在钢丝绳表面上,造成钢丝绳的腐蚀,这时就需要对钢丝绳进行润滑保养。目前钢丝绳润滑使用密封器主要加工方式为:根据不同规格钢丝绳外径设计钢丝绳润滑密封器,直接CNC加工,耗时成本高,不利于钢丝绳大量保养;此外,通过模具成型,并根据已知规格钢丝绳设计钢丝绳润滑密封器,直接开模具成形,这样成本更高机动性差,往往成形数量太多,长时间销售不出造成,材料老化,密封器品质下降。因此目前需要研发出一种使用方便及能够适应不同规格的钢丝绳的钢丝绳密封结构。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是克服现有技术的不足,提供了一种使用方便及能够适应不同规格的钢丝绳的钢丝绳密封结构。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案是:本实用新型包括密封器,所述密封器中设置有通孔,所述通孔的两端分别为进口及出口,所述进口及所述出口中均配合设置有可拆卸的密封件,所述密封件上开有轴向卡口。

[0005] 进一步,所述密封器中设置有若干个环状凸缘。

[0006] 进一步,所述密封器中开有两个径向卡口,两个所述径向卡口分别靠近设置在所述进口及所述出口处。

[0007] 进一步,所述密封器上设置有若干个开口。

[0008] 进一步,所述密封器包括相互配合的第一半圆柱筒体及第二半圆柱筒体。

[0009] 本实用新型的有益效果是:相对于现有技术的不足,在本实用新型中,由于所述进口及所述出口均配合设置有可拆卸的密封件,使用时可以固定也可以拆卸,方便更换,并通过更换不同尺寸轴向卡口的密封件来快速适应不同规格的钢丝绳,所述径向卡口及所述轴向卡口分别在径向及轴向两个方向对钢丝绳进行固定,所以,本实用新型具有使用方便及能够适应不同规格的钢丝绳的优点。

附图说明

[0010] 图1是本实用新型的立体结构示意图;

[0011] 图2是本实用新型另一视角的立体结构示意图;

[0012] 图3是本实用新型的平面结构示意图。

具体实施方式

[0013] 如图1至图3所示，在本实施例中，本实用新型包括密封器1，所述密封器1中设置有通孔2，所述通孔2的两端分别为进口3及出口4，所述进口3及所述出口4中均配合设置有可拆卸的密封件5，所述密封件5上开有轴向卡口6。相对于现有技术的不足，在本实用新型中，由于所述进口3及所述出口4均配合设置有可拆卸的密封件5，使用时可以固定也可以拆卸，方便更换，并通过更换不同尺寸轴向卡口6的密封件5来快速适应不同规格的钢丝绳，使得本实用新型具有使用方便及能够适应不同规格的钢丝绳的优点。

[0014] 在本实施例中，所述密封器1中设置有若干个环状凸缘7。

[0015] 在本实施例中，所述密封器1中开有两个径向卡口8，两个所述径向卡口8分别靠近设置在所述进口3及所述出口4处。所述径向卡口8及所述轴向卡口6分别在径向及轴向两个方向对钢丝绳进行固定。

[0016] 在本实施例中，所述密封器1上设置有若干个开口9。

[0017] 在本实施例中，所述密封器1包括相互配合的第一半圆柱筒体及第二半圆柱筒体。

[0018] 虽然本实用新型的实施例是以实际方案来描述的，但是并不构成对本实用新型含义的限制，对于本领域的技术人员，根据本说明书对其实施方案的修改及与其他方案的组合都是显而易见的。

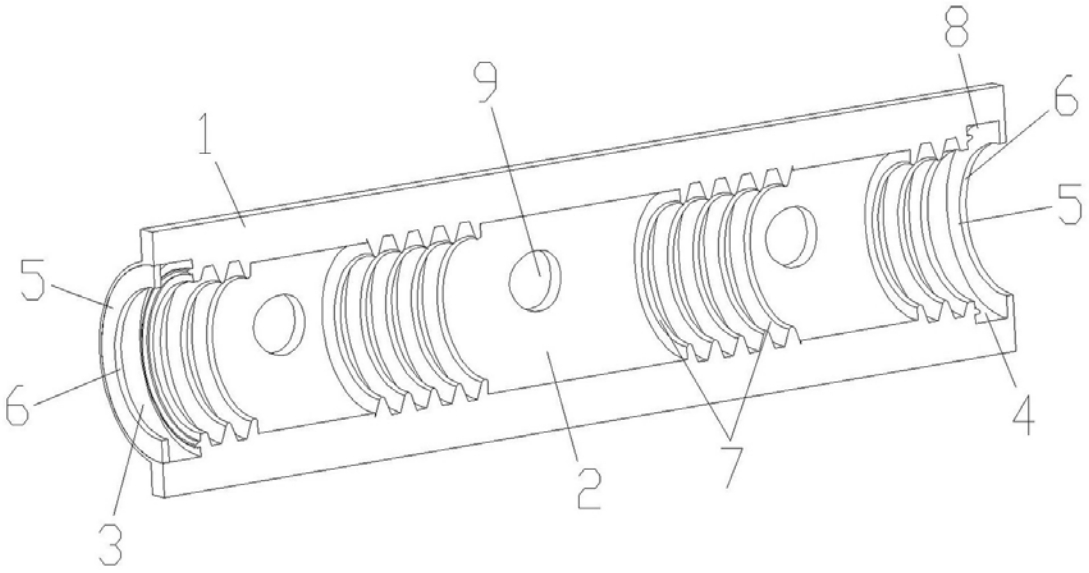


图1

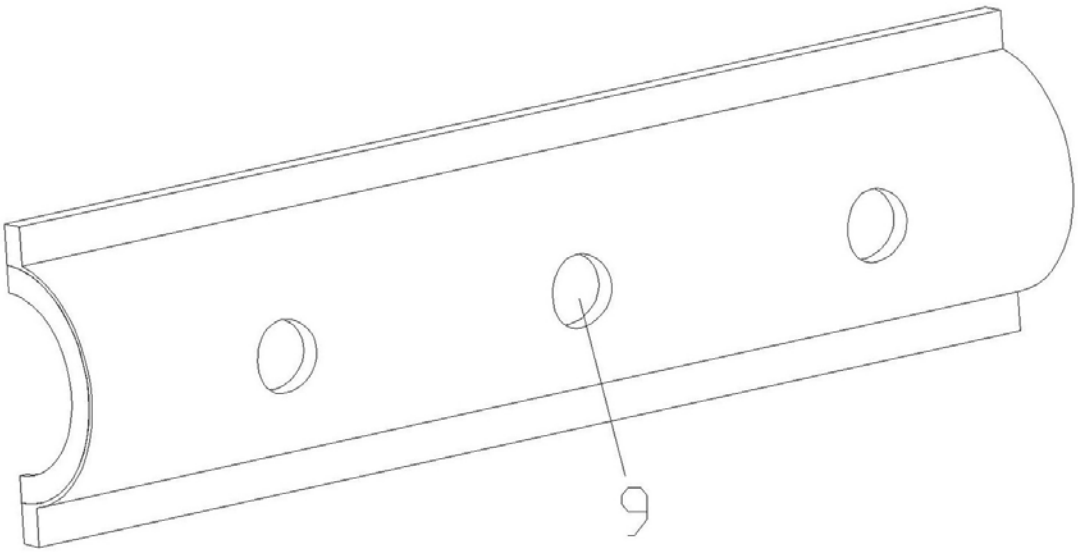


图2

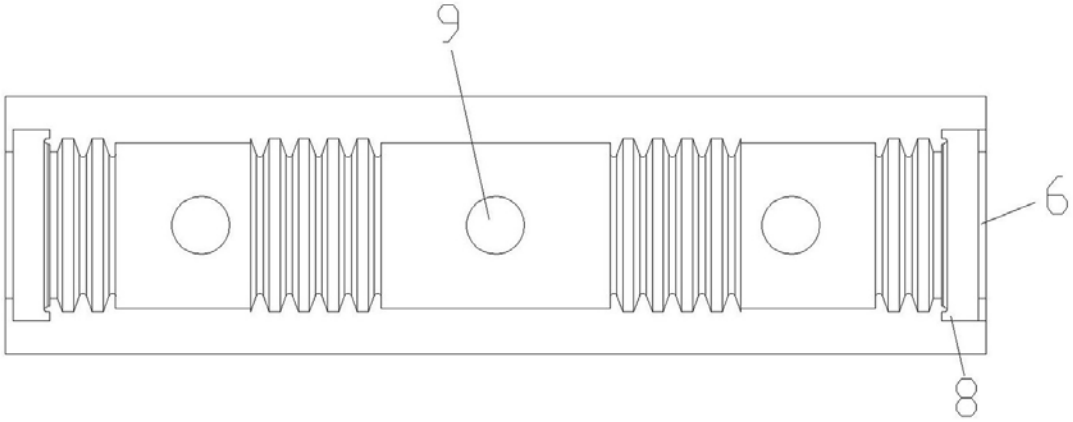


图3