(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213901820 U
(45)授权公告日 2021.08.06

(21)申请号 202022949483.3

(22)申请日 2020.12.08

(73)专利权人 苏州互友工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市高新区石林路161号七号楼1楼及夹层苏州互友工业设备有限公司

(72)发明人 陈友伶 黄钧军 陈小伶

(51)Int.Cl.
F26B 15/10(2006.01)
F26B 21/00(2006.01)
F26B 23/06(2006.01)
F26B 25/00(2006.01)
F26B 25/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种多层烘烤炉

(57)摘要

本实用新型公开了一种多层烘烤炉，包括炉体，炉体内部通过第一隔板和第二隔板分为预热通道、烘烤通道和保温室，预热通道内部安装有第一输送带，烘烤通道内部安装有第二输送带，炉体底部一侧安装有鼓风机，鼓风机一端通过输风管与预热通道底部连通，烘烤通道一侧安装有发热电阻块，烘烤通道一端安装有出料输送带，炉体下端中部安装有出料口，炉体底部一侧安装有进料口，本实用新型由于炉体内部通过第一隔板和第二隔板分为预热通道、烘烤通道和保温室，能够对产品进行先预热，然后在烘烤的加工过程，使得产品烘干更佳彻底，有利于提高烘烤的品质，而且通过设有的保温室，便于对烘烤完成的产品进行保温储放处护理，提高使用的功能多样性。

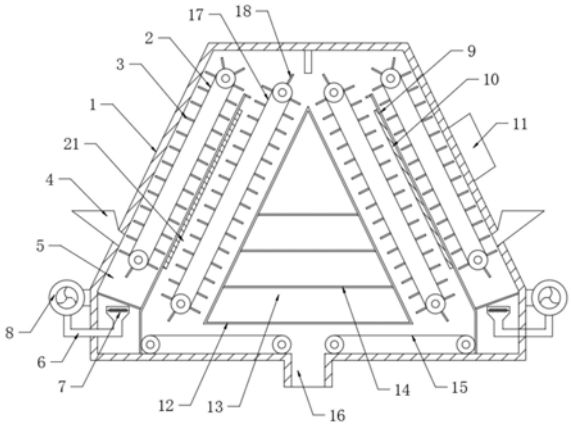

CN 213901820 U

1.一种多层烘烤炉,包括炉体(1),其特征在于:所述炉体(1)内部通过第一隔板(9)和第二隔板(12)分为预热通道(5)、烘烤通道(21)和保温室(13),所述预热通道(5)内部安装有第一输送带(2),所述烘烤通道(21)内部安装有第二输送带(17),所述炉体(1)底部一侧安装有鼓风机(8),所述鼓风机(8)一端通过输风管(6)与预热通道(5)底部连通,所述输风管(6)出风端安装有电加热丝(7),所述烘烤通道(21)一侧安装有发热电阻块(10),所述烘烤通道(21)一端安装有出料输送带(15),所述炉体(1)下端中部安装有出料口(16),所述炉体(1)底部一侧安装有进料口(4)。

2.根据权利要求1所述的一种多层烘烤炉,其特征在于:所述预热通道(5)、第一输送带(2)、第二输送带(17)、烘烤通道(21)、鼓风机(8)和输风管(6)关于炉体(1)中部对称安装有两组。

3.根据权利要求1所述的一种多层烘烤炉,其特征在于:所述第一输送带(2)外侧安装有第一限位板(3),所述第二输送带(17)外侧安装有第二限位板(18)。

4.根据权利要求1所述的一种多层烘烤炉,其特征在于:所述预热通道(5)、烘烤通道(21)、第一输送带(2)和第二输送带(17)均在炉体(1)内部倾斜设置。

5.根据权利要求1所述的一种多层烘烤炉,其特征在于:所述第二隔板(12)设置有三块,且第二隔板(12)将保温室(13)的主视图围合成三角状。

6.根据权利要求1所述的一种多层烘烤炉,其特征在于:所述保温室(13)内部安装有多个置物板(14),所述保温室(13)一侧安装有室门(20)。

7.根据权利要求1所述的一种多层烘烤炉,其特征在于:所述炉体(1)一侧安装有透视窗(19),所述炉体(1)外侧安装有PLC控制柜(11)。

8.根据权利要求1所述的一种多层烘烤炉,其特征在于:所述第一输送带(2)、第二输送带(17)和出料输送带(15)两端进行安装有传动轮,且传动轮一端传动连接有减速电机。

一种多层烘烤炉

技术领域

[0001] 本实用新型涉及烘烤炉技术领域，具体是一种多层烘烤炉。

背景技术

[0002] 烘烤炉是通过热的传导、对流、辐射完成烘烤的机械设备。主要用途有：肉制品烘烤：烤鸡、烤鸭、烤鹅、烤乳猪、烤肉串、烤肉干、烤鸭脖、烤香肠、烤兔、烤火腿、烤牛排、烤鸡排、烤鱼片、烤鱼排、烤肉片、棒棒鸡、鸡柳、牛肉汉堡、腊肉及宠物食品等。果蔬类制品烘烤：番茄、豆角、花生、萝卜、黄瓜、辣椒、木耳等各种复水菜及多种水果。中药材烘烤：果实类药材、动物类药材、种子类药材、根、茎类药材、花类药材、全草类药材、皮类药材、菌类药材。其它工业用途：烟叶类烘烤、软陶烘烤、电工、电子产品的烘干和老化、仪表、材料、半导体等生产企业对非易燃易爆物进行干燥、烘培及其热处理等。

[0003] 现有的烘烤炉，烘烤效率低下，体积较大，占地面积广，不便于操作使用，而且使用功能性较差。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种多层烘烤炉，以解决现有技术中烘烤效率低下，体积较大，占地面积广，不便于操作使用，而且使用功能性较差的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种多层烘烤炉，包括炉体，所述炉体内部通过第一隔板和第二隔板分为预热通道、烘烤通道和保温室，所述预热通道内部安装有第一输送带，所述烘烤通道内部安装有第二输送带，所述炉体底部一侧安装有鼓风机，所述鼓风机一端通过输风管与预热通道底部连通，所述输风管出风端安装有电加热丝，所述烘烤通道一侧安装有发热电阻块，所述烘烤通道一端安装有出料输送带，所述炉体下端中部安装有出料口，所述炉体底部一侧安装有进料口。

[0006] 进一步的，所述预热通道、第一输送带、第二输送带、烘烤通道、鼓风机和输风管关于炉体中部对称安装有两组。

[0007] 进一步的，所述第一输送带外侧安装有第一限位板，所述第二输送带外侧安装有第二限位板。

[0008] 进一步的，所述预热通道、烘烤通道、第一输送带和第二输送带均在炉体内部倾斜设置。

[0009] 进一步的，所述第二隔板设置有三块，且第二隔板将保温室的主视图围合成三角状。

[0010] 进一步的，所述保温室内部安装有多个置物板，所述保温室一侧安装有室门。

[0011] 进一步的，所述炉体一侧安装有透视窗，所述炉体外侧安装有PLC控制柜。

[0012] 进一步的，所述第一输送带、第二输送带和出料输送带两端进行安装有传动轮，且传动轮一端传动连接有减速电机。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0014] 1、本实用新型由于炉体内部通过第一隔板和第二隔板分为预热通道、烘烤通道和保温室，能够对产品进行先预热，然后在烘烤的加工过程，使得产品烘干更佳彻底，有利于提高烘烤的品质，而且结构紧凑，占地面积较小，便于操作使用。

[0015] 2、本实用新型通过设有的保温室，便于对烘烤完成的产品进行保温储放处护理，提高使用的功能多样性，而且利用余热进行保温，便于进行节能。

[0016] 3、本实用新型通过第二隔板设置有三块，且第二隔板将保温室的主视图围合成三角状，结构合理，构思新颖，便于加工使用，保温室内部安装有多个置物板，保温室一侧安装有室门，便于对产品进行分类存放处理。

附图说明

[0017] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

[0018] 图1为本实用新型的内部结构示意图；

[0019] 图2为本实用新型的整体结构主视图。

[0020] 图中：1、炉体；2、第一输送带；3、第一限位板；4、进料口；5、预热通道；6、输风管；7、电加热丝；8、鼓风机；9、第一隔板；10、发热电阻块；11、PLC控制柜；12、第二隔板；13、保温室；14、置物板；15、出料输送带；16、出料口；17、第二输送带；18、第二限位板；19、透视窗；20、室门；21、烘烤通道。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 请参阅图1-2，本实用新型实施例中，一种多层烘烤炉，包括炉体1，炉体1内部通过第一隔板9和第二隔板12分为预热通道5、烘烤通道21和保温室13，能够对产品进行先预热，然后在烘烤的加工过程，使得产品烘干更佳彻底，有利于提高烘烤的品质，保温室13能够对烘烤完成的产品进行保温储放处护理，提高使用的功能多样性，预热通道5内部安装有第一输送带2，烘烤通道21内部安装有第二输送带17，炉体1底部一侧安装有鼓风机8，鼓风机8一端通过输风管6与预热通道5底部连通，能够向预热通道5内输送热风进行预热处理，而且可以加快烘烤通道21内部空气流通，便于提高烘烤的效率，输风管6出风端安装有电加热丝7，烘烤通道21一侧安装有发热电阻块10，烘烤通道21一端安装有出料输送带15，炉体1下端中部安装有出料口16，炉体1底部一侧安装有进料口4，便于进行上料烘烤处理。

[0023] 优选的，预热通道5、第一输送带2、第二输送带17、烘烤通道21、鼓风机8和输风管6关于炉体1中部对称安装有两组，便于同时加工两组产品，有利于提高烘烤的效率。

[0024] 优选的，第一输送带2外侧安装有第一限位板3，第二输送带17外侧安装有第二限位板18，便于产品在第一输送带2和第二输送带17之间传递进行预热和烘烤处理。

[0025] 优选的，预热通道5、烘烤通道21、第一输送带2和第二输送带17均在炉体1内部倾斜设置，便于依次输送产品进行预热和烘烤处理。

[0026] 优选的，第二隔板12设置有三块，且第二隔板12将保温室13的主视图围合成三角状，结构合理，构思新颖，便于加工使用。

[0027] 优选的，保温室13内部安装有多个置物板14，保温室13一侧安装有室门20，便于对产品进行分类存放处理。

[0028] 优选的，炉体1一侧安装有透视窗19，便于观察内部情况，炉体1外侧安装有PLC控制柜11，便于进行整体操控处理。

[0029] 优选的，第一输送带2、第二输送带17和出料输送带15两端进行安装有传动轮，且传动轮一端传动连接有减速电机，便于驱动第一输送带2、第二输送带17和出料输送带15移动进行输送产品处理，有利于提高烘烤加工的流畅性。

[0030] 本实用新型的工作原理及使用流程：由于炉体1内部通过第一隔板9和第二隔板12分为预热通道5、烘烤通道21和保温室13，能够对产品进行先预热，然后在烘烤的加工过程，使得产品烘干更佳彻底，有利于提高烘烤的品质，而且结构紧凑，占地面积较小，便于操作使用；通过设有的保温室13，便于对烘烤完成的产品进行保温储放处护理，提高使用的功能多样性，而且利用余热进行保温，便于进行节能。

[0031] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

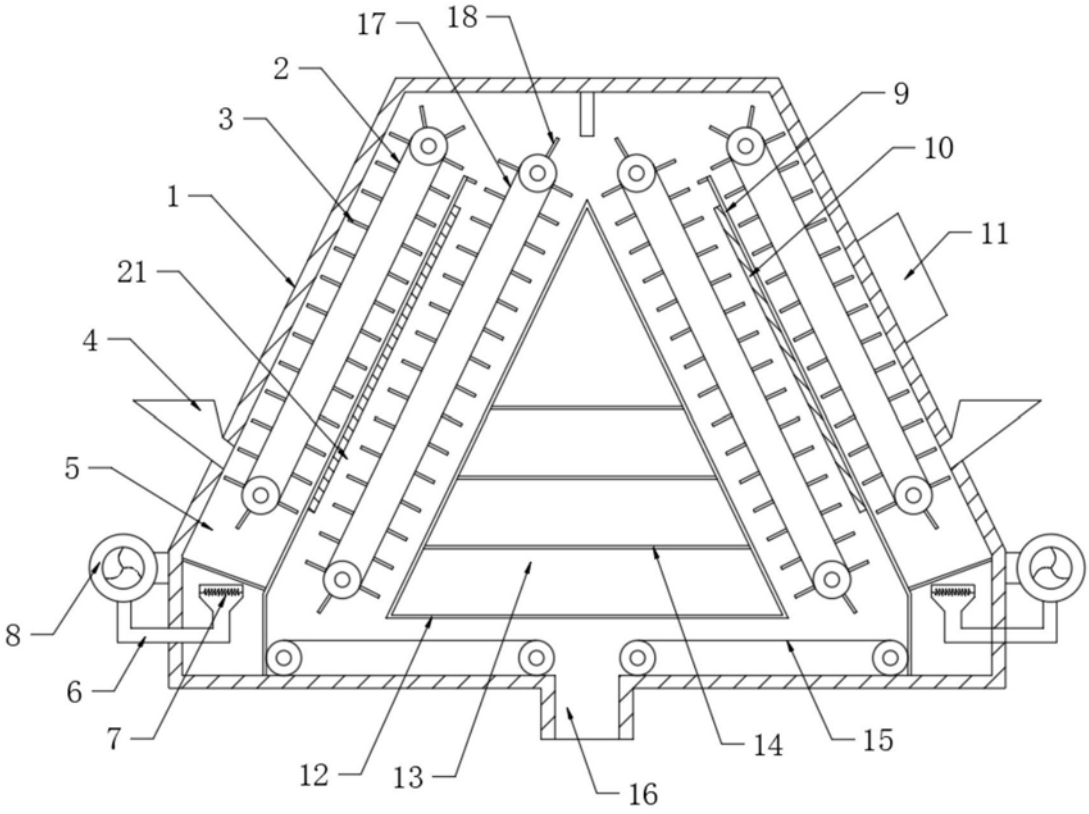


图1

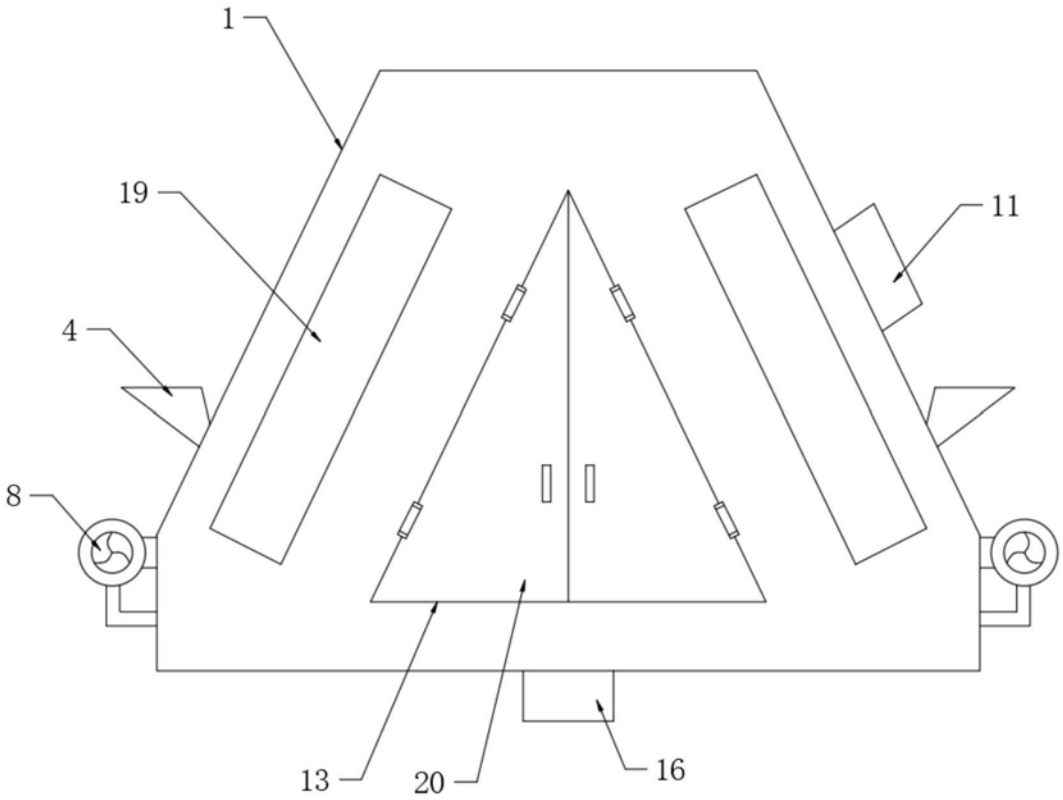


图2