(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213915167 U
(45)授权公告日 2021.08.10

(21)申请号 202021959426.7

(22)申请日 2020.09.09

(73)专利权人 苏州智可净工业设备有限公司
地址 215137 江苏省苏州市相城区太平街道兴太路16号A幢一楼

(72)发明人 杨琳

(74)专利代理机构 北京盛凡智荣知识产权代理有限公司 11616
代理人 李洪波

(51)Int.Cl.
B08B 3/10(2006.01)
B08B 3/08(2006.01)
B08B 13/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种单槽式碳氢真空清洗机清洗蒸汽复合槽体

(57)摘要

本实用新型公开了一种单槽式碳氢真空清洗机清洗蒸汽复合槽体，包括清洗槽外壳，所述清洗槽外壳的内部连接有固定块，所述固定块的外表面安装有滚轮，所述滚轮的外表面连接有清洗内槽，所述清洗槽外壳的前端外表面连接有前板，所述清洗槽外壳的下端外表面连接有蒸汽反应釜槽，所述清洗槽外壳与蒸汽反应釜槽的后端外表面均与后板连接。本实用新型所述的一种单槽式碳氢真空清洗机清洗蒸汽复合槽体，通过设置的蒸汽反应釜槽，可在清洗槽下端安装有蒸汽反应釜槽，使蒸汽代替导热油，对清洗槽内部的碳氢进行加热，带来更好的使用前景。

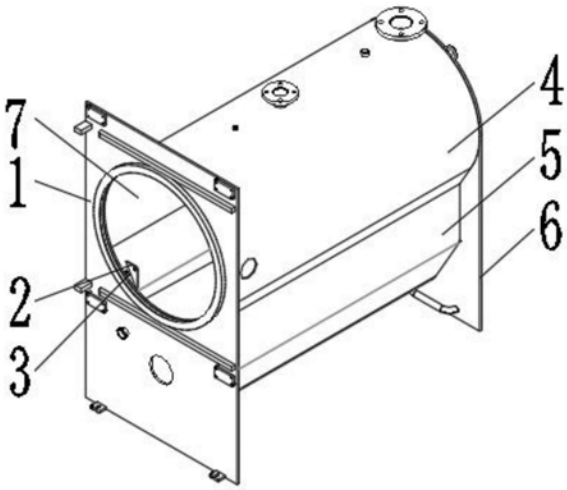

CN 213915167 U

1.一种单槽式碳氢真空清洗机清洗蒸汽复合槽体，包括清洗槽外壳(4)，其特征在于：所述清洗槽外壳(4)的内部连接有固定块(2)，所述固定块(2)的外表面安装有滚轮(3)，所述滚轮(3)的外表面连接有清洗内槽(7)，所述清洗槽外壳(4)的前端外表面连接有前板(1)，所述清洗槽外壳(4)的下端外表面连接有蒸汽反应釜槽(5)，所述清洗槽外壳(4)与蒸汽反应釜槽(5)的后端外表面均与后板(6)连接。

2.根据权利要求1所述的一种单槽式碳氢真空清洗机清洗蒸汽复合槽体，其特征在于：所述清洗槽外壳(4)与蒸汽反应釜槽(5)为固定连接，所述清洗槽外壳(4)与前板(1)为固定连接，所述清洗槽外壳(4)与后板(6)为固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种单槽式碳氢真空清洗机清洗蒸汽复合槽体，其特征在于：所述蒸汽反应釜槽(5)与前板(1)为固定连接，所述蒸汽反应釜槽(5)与后板(6)为固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种单槽式碳氢真空清洗机清洗蒸汽复合槽体，其特征在于：所述固定块(2)与滚轮(3)为固定连接，所述前板(1)与固定块(2)为固定安装。

5.根据权利要求1所述的一种单槽式碳氢真空清洗机清洗蒸汽复合槽体，其特征在于：所述前板(1)的内表面通过滚轮(3)与清洗内槽(7)的外表面转动连接。

一种单槽式碳氢真空清洗机清洗蒸汽复合槽体

技术领域

[0001] 本实用新型涉及清洗槽领域，特别涉及一种单槽式碳氢真空清洗机清洗蒸汽复合槽体。

背景技术

[0002] 单槽式碳氢真空清洗机清洗蒸汽复合槽体，是一种组合试复槽体，它的结构简单，操作复杂，但随着科技技术的进步，人们对一种单槽式碳氢真空清洗机清洗蒸汽复合槽体的功能要求也越来越高。

[0003] 现有的一种单槽式碳氢真空清洗机清洗蒸汽复合槽体在使用时存在一定的弊端，首先，现有的一种单槽式碳氢真空清洗机清洗蒸汽复合槽体，没有安装蒸汽反应釜，为此，我们提出一种单槽式碳氢真空清洗机清洗蒸汽复合槽体。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的主要目的在于提供一种单槽式碳氢真空清洗机清洗蒸汽复合槽体，可以有效解决背景技术中的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：

[0006] 一种单槽式碳氢真空清洗机清洗蒸汽复合槽体，包括清洗槽外壳，所述清洗槽外壳的内部连接有固定块，所述固定块的外表面安装有滚轮，所述滚轮的外表面连接有清洗内槽，所述清洗槽外壳的前端外表面连接有前板，所述清洗槽外壳的下端外表面连接有蒸汽反应釜槽，所述清洗槽外壳与蒸汽反应釜槽的后端外表面均与后板连接。

[0007] 优选的，所述清洗槽外壳与蒸汽反应釜槽为固定连接，所述清洗槽外壳与前板为固定连接，所述清洗槽外壳与后板为固定连接。

[0008] 优选的，所述蒸汽反应釜槽与前板为固定连接，所述蒸汽反应釜槽与后板为固定连接。

[0009] 优选的，所述固定块与滚轮为固定连接，所述前板与固定块为固定安装。

[0010] 优选的，所述前板的内表面通过滚轮与清洗内槽的外表面转动连接。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：该一种单槽式碳氢真空清洗机清洗蒸汽复合槽体，通过设置的蒸汽反应釜槽，可在清洗槽下端安装有蒸汽反应釜槽，使蒸汽代替导热油，对清洗槽内部的碳氢进行加热，整个一种单槽式碳氢真空清洗机清洗蒸汽复合槽体结构简单，操作方便，使用的效果相对于传统方式更好。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种单槽式碳氢真空清洗机清洗蒸汽复合槽体的整体结构示意图。

[0013] 图2为本实用新型一种单槽式碳氢真空清洗机清洗蒸汽复合槽体中挂架装置外壳的结构示意图。

[0014] 图中:1、前板;2、固定块;3、滚轮;4、清洗槽外壳;5、蒸汽反应釜槽; 6、后板;7、清洗内槽。

具体实施方式

[0015] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。

[0016] 如图1-2所示,一种单槽式碳氢真空清洗机清洗蒸汽复合槽体,包括清洗槽外壳4,清洗槽外壳4的内部连接有固定块2,固定块2的外表面安装有滚轮 3,滚轮3的外表面连接有清洗内槽7,清洗槽外壳4的前端外表面连接有前板 1,清洗槽外壳4的下端外表面连接有蒸汽反应釜槽5,清洗槽外壳4与蒸汽反应釜槽5的后端外表面均与后板6连接。

[0017] 进一步的,清洗槽外壳4与蒸汽反应釜槽5为固定连接,清洗槽外壳4与前板1为固定连接,清洗槽外壳4与后板6为固定连接。

[0018] 进一步的,蒸汽反应釜槽5与前板1为固定连接,蒸汽反应釜槽5与后板6 为固定连接。

[0019] 进一步的,固定块2与滚轮3为固定连接,前板1与固定块2为固定安装。

[0020] 进一步的,前板1的内表面通过滚轮3与清洗内槽7的外表面转动连接。

[0021] 本实用新型工作原理及使用流程:该一种单槽式碳氢真空清洗机清洗蒸汽复合槽体是由1、前板;2、固定块;3、滚轮;4、清洗槽外壳;5、蒸汽反应釜槽;6、后板;7、清洗内槽等部件组成,使用时,先将工件放置再清洗内槽7的内部,然后通过安装的蒸汽反应釜槽5,可对清洗内槽7的表面输送蒸汽,再利用滚轮3可辅助清洗内槽7的表面转动,使清洗内槽7的表面能均匀的受热保温,并对清洗内槽7内部的碳氢加热,整个一种单槽式碳氢真空清洗机清洗蒸汽复合槽体结构简单,整个操作,方便快捷。

[0022] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

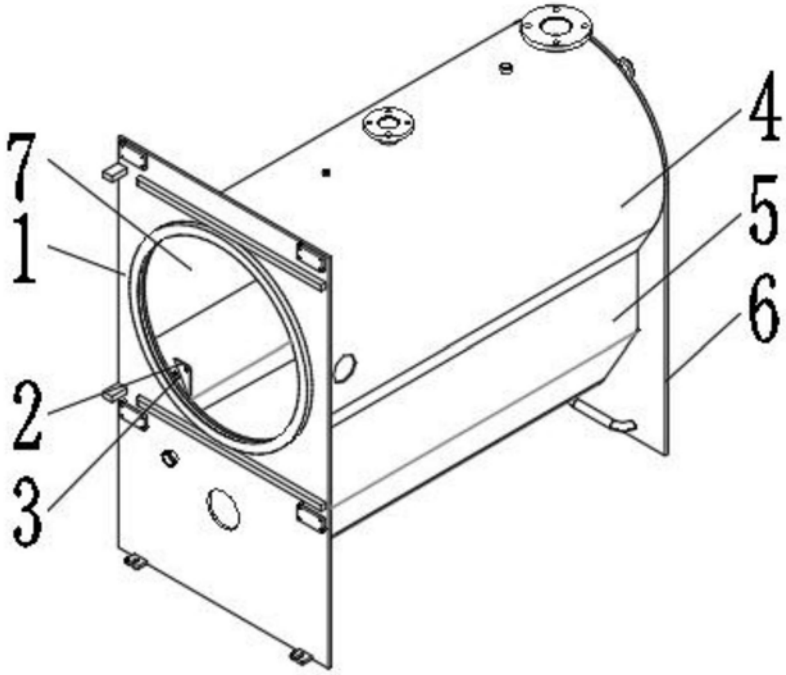


图1

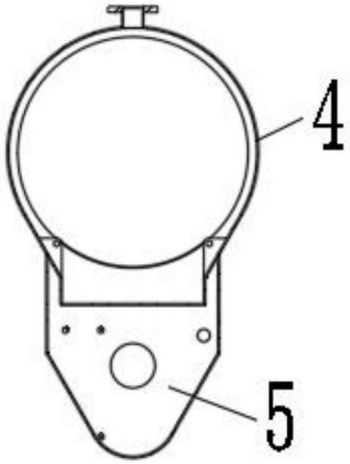


图2