(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215225682 U
(45)授权公告日 2021.12.21

(21)申请号 202121538926.8

(22)申请日 2021.07.07

(73)专利权人 南京音联工业设备有限公司
地址 211100 江苏省南京市江宁区南佑路7号科创大厦七层楼7002-1房间(江宁开发区)

(72)发明人 万伟明

(74)专利代理机构 南京禾易知识产权代理有限公司 32320
代理人 冯五洲

(51)Int.Cl.
A47B 53/02(2006.01)
A47B 91/06(2006.01)
A47B 97/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种移动密集型货架

(57)摘要

本实用新型公开了一种移动密集型货架,涉及密集型货架技术领域,为解决现有技术中的现有的密集柜货架虽然占用面积小,但如果需要大范围存储货物和文件时需要逐一进行安放摆置,整个操作下来十分的耗时的问题。所述货架主体的一侧设置有单元展架,且单元展架有多个,所述单元展架的外表面设置有金属柜门,且金属柜门与单元展架通过合页转动连接,所述货架主体的下方设置有水平地轨,且水平地轨有两个,所述货架主体的一端设置有总成柜门,且总成柜门与货架主体贴合连接,所述总成柜门的外表面设置有推拉把手,且推拉把手与总成柜门固定连接,所述推拉把手的下方设置有手轮,且手轮与推拉把手转动连接,所述手轮的外表面设置有锁孔。

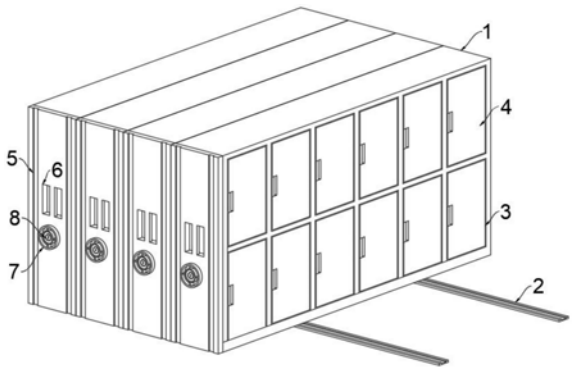

CN 215225682 U

1.一种移动密集型货架,包括货架主体(1),其特征在于:所述货架主体(1)的一侧设置有单元展架(3),且单元展架(3)有多个,所述单元展架(3)的外表面设置有金属柜门(4),且金属柜门(4)与单元展架(3)通过合页转动连接,所述货架主体(1)的下方设置有水平地轨(2),且水平地轨(2)有两个,所述货架主体(1)的一端设置有总成柜门(5),且总成柜门(5)与货架主体(1)贴合连接,所述总成柜门(5)的外表面设置有推拉把手(6),且推拉把手(6)与总成柜门(5)固定连接,所述推拉把手(6)的下方设置有手轮(7),且手轮(7)与推拉把手(6)转动连接,所述手轮(7)的外表面设置有锁孔(8)。

2.根据权利要求1所述的一种移动密集型货架,其特征在于:所述货架主体(1)的内部设置有收纳柜腔(14),且收纳柜腔(14)的内部设置有货架框架(9),所述货架框架(9)与收纳柜腔(14)滑动连接。

3.根据权利要求2所述的一种移动密集型货架,其特征在于:所述货架框架(9)包括支撑梁板(10)和梯层支板(11),且梯层支板(11)设置在支撑梁板(10)之间,所述支撑梁板(10)和梯层支板(11)与总成柜门(5)通过螺栓连接。

4.根据权利要求3所述的一种移动密集型货架,其特征在于:所述梯层支板(11)之间设置有隔断拦板(13),且隔断拦板(13)有多个,所述隔断拦板(13)之间设置有置物腔(12)。

5.根据权利要求1所述的一种移动密集型货架,其特征在于:所述货架主体(1)的底部设置有货架底裙(15),且货架底裙(15)与货架主体(1)通过螺栓连接,所述货架底裙(15)的内侧设置有组合轮轴(17),且组合轮轴(17)与水平地轨(2)滑动连接。

6.根据权利要求5所述的一种移动密集型货架,其特征在于:所述组合轮轴(17)的两端均设置有脱轨抵架(18),且脱轨抵架(18)与组合轮轴(17)固定连接,所述脱轨抵架(18)与货架底板(16)通过螺钉连接。

一种移动密集型货架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及密集型货架技术领域，具体为一种移动密集型货架。

背景技术

[0002] 密集柜最早起源于日本。密集柜是适用于机关、企事业单位图书资料室、档案室、样品室等存放图书资料、档案、货价、档案财务凭证、货物的新型装具，与传统式书架、货架、档案架相比，储存量大，节省空间且更有传统性。

[0003] 但是，现有的密集柜货架虽然占用面积小，但如果需要大范围存储货物和文件时需要逐一进行安放摆置，整个操作下来十分的耗时；因此，不满足现有的需求，对此我们提出了一种移动密集型货架。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种移动密集型货架，以解决上述背景技术中提出的现有的密集柜货架虽然占用面积小，但如果需要大范围存储货物和文件时需要逐一进行安放摆置，整个操作下来十分的耗时的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种移动密集型货架，包括货架主体，所述货架主体的一侧设置有单元展架，且单元展架有多个，所述单元展架的外表面设置有金属柜门，且金属柜门与单元展架通过合页转动连接，所述货架主体的下方设置有水平地轨，且水平地轨有两个，所述货架主体的一端设置有总成柜门，且总成柜门与货架主体贴合连接，所述总成柜门的外表面设置有推拉把手，且推拉把手与总成柜门固定连接，所述推拉把手的下方设置有手轮，且手轮与推拉把手转动连接，所述手轮的外表面设置有锁孔。

[0006] 优选的，所述货架主体的内部设置有收纳柜腔，且收纳柜腔的内部设置有货架框架，所述货架框架与收纳柜腔滑动连接。

[0007] 优选的，所述货架框架包括支撑梁板和梯层支板，且梯层支板设置在支撑梁板之间，所述支撑梁板和梯层支板与总成柜门通过螺栓连接。

[0008] 优选的，所述梯层支板之间设置有隔断拦板，且隔断拦板有多个，所述隔断拦板之间设置有置物腔。

[0009] 优选的，所述货架主体的底部设置有货架底裙，且货架底裙与货架主体通过螺栓连接，所述货架底裙的内侧设置有组合轮轴，且组合轮轴与水平地轨滑动连接。

[0010] 优选的，所述组合轮轴的两端均设置有脱轨抵架，且脱轨抵架与组合轮轴固定连接，所述脱轨抵架与货架底板通过螺钉连接。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 1、本实用新型的货架主体的内部设置有货架框架，货架框架与收纳柜腔滑动连接，货架框架与货架主体之间为分体式结构，两者之间通过滑轨连接，在使用时通过钥匙解锁后开启总成柜门后，直接将货架框架从货架主体内部横展拉出，待货架框架展开后便可以将货物放置到对应的置物腔中，在摆放完成后将其推回货架主体中，此时每个置物腔都

会与一个独立的单元展架相对应，而每个置物腔之间都设置有一组隔断拦板，隔断拦板可以避免相邻的置物腔之间的货品不会出现窜拿的情况。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的整体主视图；

[0014] 图2为本实用新型的货架主体结构示意图；

[0015] 图3为本实用新型的货架底裙结构示意图。

[0016] 图中：1、货架主体；2、水平地轨；3、单元展架；4、金属柜门；5、总成柜门；6、推拉把手；7、手轮；8、锁孔；9、货架框架；10、支撑梁板；11、梯层支板；12、置物腔；13、隔断拦板；14、收纳柜腔；15、货架底裙；16、货架底板；17、组合轮轴；18、脱轨抵架。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0018] 请参阅图1，本实用新型提供的一种实施例：一种移动密集型货架，包括货架主体1，货架主体1的一侧设置有单元展架3，且单元展架3有多个，单元展架3的外表面设置有金属柜门4，且金属柜门4与单元展架3通过合页转动连接，每个金属柜门4上都设计有独立的锁体结构，这样可以保障货架的安全性，货架主体1的下方设置有水平地轨2，且水平地轨2有两个，货架主体1的一端设置有总成柜门5，且总成柜门5与货架主体1贴合连接，总成柜门5的外表面设置有推拉把手6，且推拉把手6与总成柜门5固定连接，方便将总成柜门5拉出展开，推拉把手6的下方设置有手轮7，且手轮7与推拉把手6转动连接，手轮7的外表面设置有锁孔8，锁孔8是用来连接锁定货架主体1与总成柜门5，只有通过钥匙解锁后才可以将总成柜门5开启使用。

[0019] 请参阅图2，货架主体1的内部设置有收纳柜腔14，且收纳柜腔14的内部设置有货架框架9，货架框架9与收纳柜腔14滑动连接，货架框架9与货架主体1之间为分体式结构，两者之间通过滑轨连接，在使用时可以直接将货架框架9从货架主体1内部横展拉出，这样可以直接将货物放置到对应的置物腔12中，在摆放完成后将其推回货架主体1中，此时每个置物腔12都会与一个独立的单元展架3相对应，货架框架9包括支撑梁板10和梯层支板11，且梯层支板11设置在支撑梁板10之间，支撑梁板10和梯层支板11与总成柜门5通过螺栓连接，梯层支板11之间设置有隔断拦板13，且隔断拦板13有多个，隔断拦板13之间设置有置物腔12，隔断拦板13可以避免相邻的置物腔12之间的货品不会出现窜拿的情况。

[0020] 请参阅图2-3，货架主体1的底部设置有货架底裙15，且货架底裙15与货架主体1通过螺栓连接，货架底裙15的内侧设置有组合轮轴17，且组合轮轴17与水平地轨2滑动连接，组合轮轴17的两端均设置有脱轨抵架18，且脱轨抵架18与组合轮轴17固定连接，脱轨抵架18与货架底板16通过螺钉连接，安装时需要将货架底裙15内侧的组合轮轴17对准地面上的水平地轨2进行组合，在组合轮轴17完成安装后两侧的脱轨抵架18就好咬合在水平地轨2的两侧，给予轮轴一个横向支持力，防止在使用的过程中出现脱轨的情况。

[0021] 工作原理：使用时，将货架底裙15内侧的组合轮轴17对准地面上的水平地轨2进行

组合，在组合轮轴17完成安装后两侧的脱轨抵架18就好咬合在水平地轨2的两侧，给予轮轴一个横向支持力，防止在使用的过程中出现脱轨的情况，货架主体1的内部设置有货架框架9，货架框架9与收纳柜腔14滑动连接，货架框架9与货架主体1之间为分体式结构，两者之间通过滑轨连接，在使用时通过钥匙解锁后开启总成柜门5后，直接将货架框架9从货架主体1内部横展拉出，待货架框架9展开后便可以将货物放置到对应的置物腔12中，在摆放完成后将其推回货架主体1中，此时每个置物腔12都会与一个独立的单元展架3相对应，而每个置物腔12之间都设置有一组隔断拦板13，隔断拦板13可以避免相邻的置物腔12之间的货品不会出现窜拿的情况。

[0022] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

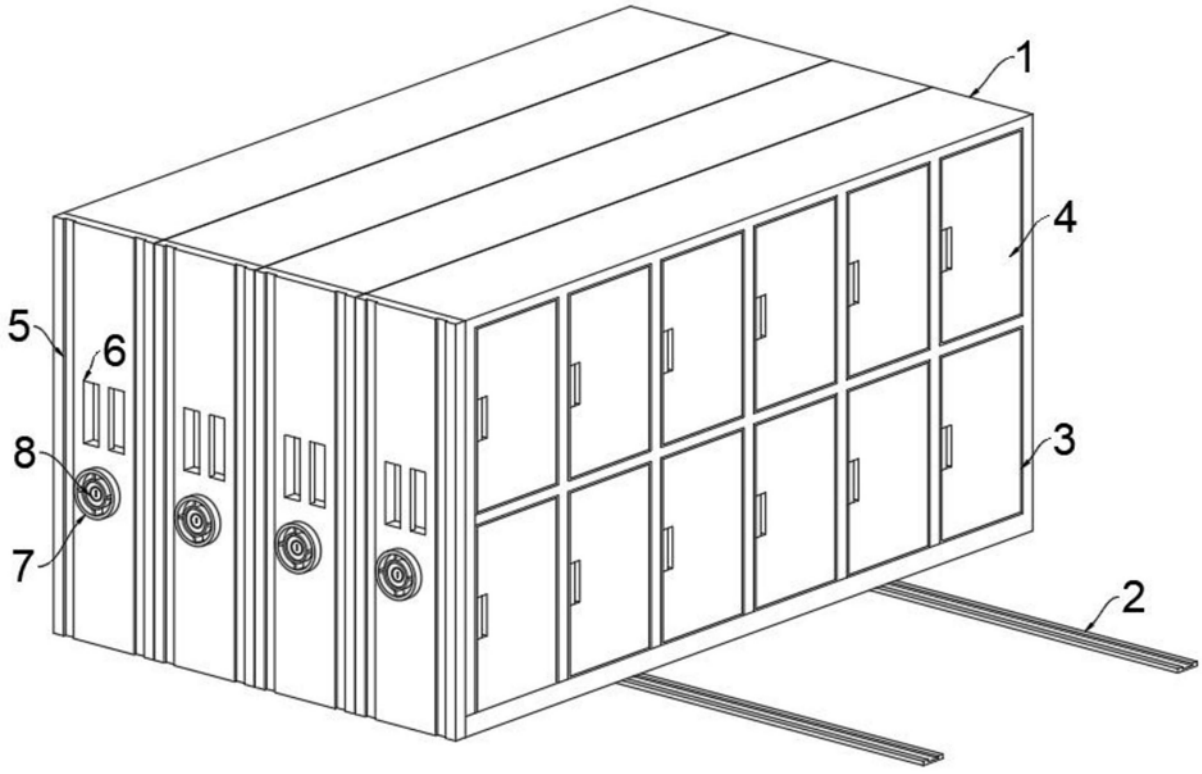


图1

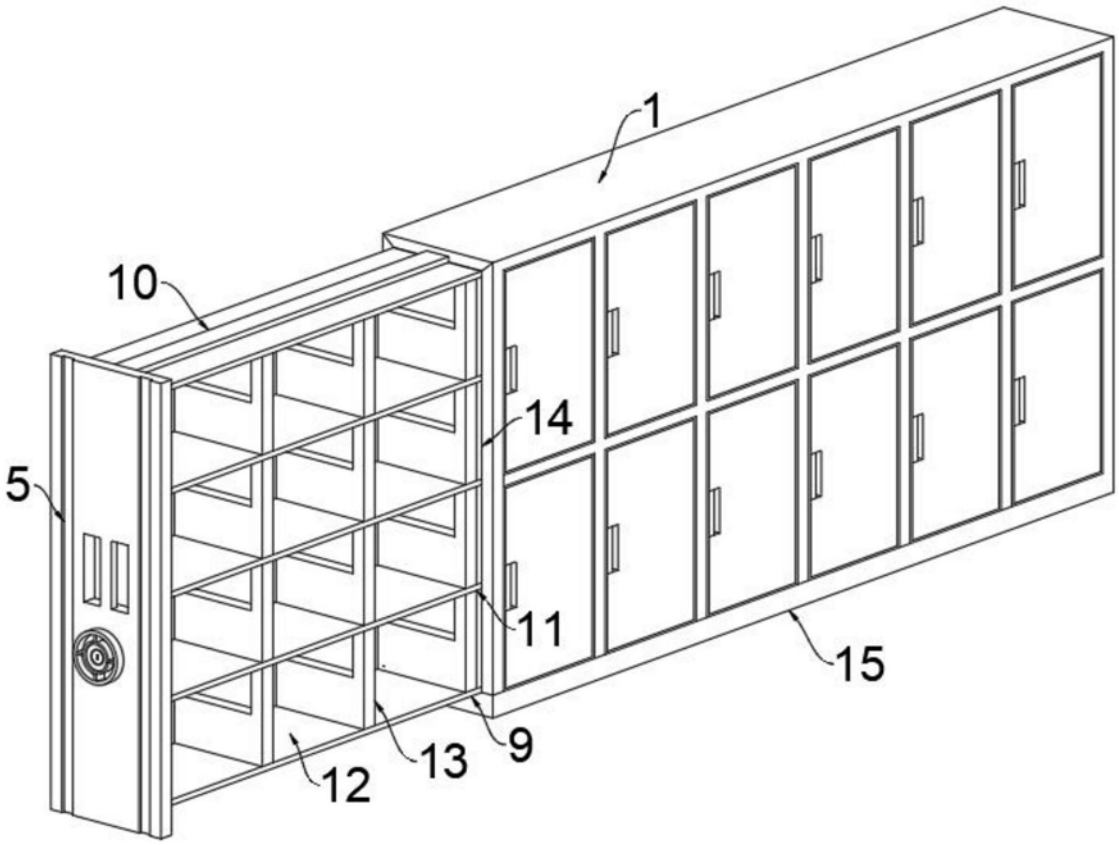


图2

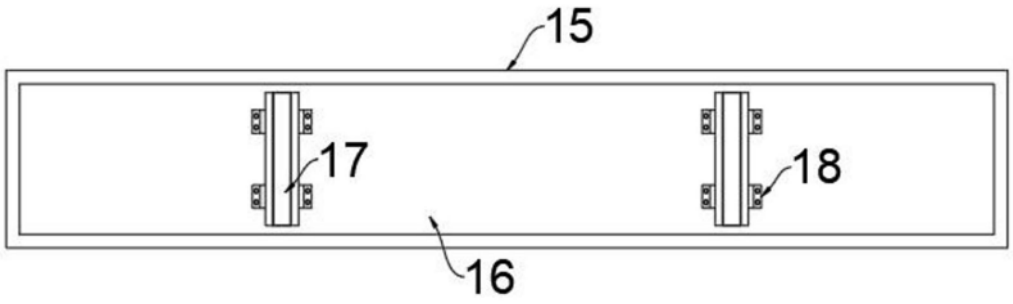


图3