(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216510747 U
(45)授权公告日 2022.05.13

(21)申请号 202123198962.7

(22)申请日 2021.12.20

(73)专利权人 深圳市超劲工业设备有限公司
地址 518116 广东省深圳市龙岗区龙岗街道龙东社区龙湖路188号102

(72)发明人 邓朝灵

(74)专利代理机构 北京盛凡佳华专利代理事务所(普通合伙) 11947
专利代理师 陈文丽

(51)Int.Cl.
B65G 15/30(2006.01)
B65G 23/04(2006.01)
B65G 45/18(2006.01)
A61L 2/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种餐台菜品输送装置

(57)摘要

本实用新型公开的一种餐台菜品输送装置，属于菜品输送装置技术领域；包括工作台，工作台内部设有顶部开口的工作仓，工作仓内部两侧分别转动设有第一转动杆、第二转动杆，第一转动杆外侧套接有第一传动辊，第二转动杆外侧套接有第二传动辊，第二转动杆连接有驱动装置，第一传动辊与第二传动辊之间连接有输送带，工作仓底部两侧分别设有半圆板，半圆板之间转动设有第三转动杆，第三转动杆套接有滚筒毛刷，工作台上方两侧分别设有竖板，竖板顶端设有顶板，顶板下方分别设有若干紫外灯，工作台一侧设有取菜台。本实用新型通过输送带对菜品进行输送，可以减少服务员人工端菜打翻菜品的情况，通过滚筒毛刷的设置可以对输送带进行清理。

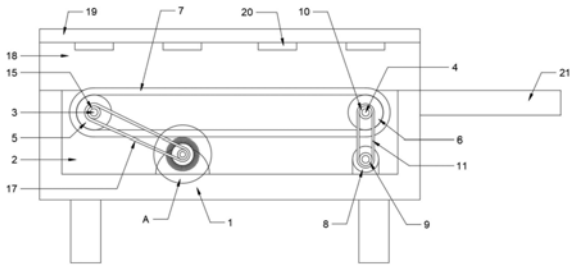

CN 216510747 U

1.一种餐台菜品输送装置,其特征在于:包括工作台(1),所述工作台(1)内部设有顶部开口的工作仓(2),所述工作仓(2)内部两侧分别转动设有第一转动杆(3)、第二转动杆(4),所述第一转动杆(3)外侧套接有第一传动辊(5),所述第二转动杆(4)外侧套接有第二传动辊(6),所述第二转动杆(4)连接有驱动装置,所述第一传动辊(5)与第二传动辊(6)之间连接有输送带(7),所述工作仓(2)底部两侧分别设有半圆板(12),所述半圆板(12)之间转动设有第三转动杆(13),所述第三转动杆(13)套接有滚筒毛刷(14),所述第一转动杆(3)一端连接有第二主动轮(15),所述第三转动杆(13)一端连接有第二从动轮(16),所述第二主动轮(15)与第二从动轮(16)之间连接有第二传动带(17),所述工作台(1)上方两侧分别设有竖板(18),所述竖板(18)顶端设有顶板(19),所述顶板(19)下方分别设有若干紫外灯(20),所述工作台(1)一侧设有取菜台(21)。

2.根据权利要求1所述的一种餐台菜品输送装置,其特征在于:所述工作台(1)下方分别设有若干支撑腿。

3.根据权利要求1所述的一种餐台菜品输送装置,其特征在于:所述驱动装置包括电机(8)、第一主动轮(9)、第一从动轮(10)、第一传动带(11),所述电机(8)设置在工作仓(2)底部,所述第一主动轮(9)与电机(8)连接,所述第一从动轮(10)套接在第二转动杆(4)外侧,所述第一主动轮(9)与第一从动轮(10)之间通过第一传动带(11)连接。

4.根据权利要求1所述的一种餐台菜品输送装置,其特征在于:所述滚筒毛刷(14)与输送带(7)相配合。

5.根据权利要求1所述的一种餐台菜品输送装置,其特征在于:所述紫外灯(20)与输送带(7)相对应。

6.根据权利要求1所述的一种餐台菜品输送装置,其特征在于:所述取菜台(21)与输送带(7)位于同一水平面。

一种餐台菜品输送装置

技术领域

[0001] 本实用新型提供一种餐台菜品输送装置，属于菜品输送装置技术领域。

背景技术

[0002] 快餐厅以方便、实惠、快捷在现代餐饮中流行，快餐厅客流量一般较大，传统的快餐厅，需要服务员将不同菜品依次送到顾客餐桌上，这样在输送的过程中容易将菜品打翻，尤其是顾客较多的情况下，给服务员和顾客带来不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供的一种餐台菜品输送装置，使用方便，并且可以解决传统菜品输送方式繁琐且易打翻的问题。

[0004] 本实用新型为了解决上述问题，所提出的技术方案为：包括工作台，所述工作台内部设有顶部开口的工作仓，所述工作仓内部两侧分别转动设有第一转动杆、第二转动杆，所述第一转动杆外侧套接有第一传动辊，所述第二转动杆外侧套接有第二传动辊，所述第二转动杆连接有驱动装置，所述第一传动辊与第二传动辊之间连接有输送带，所述工作仓底部两侧分别设有半圆板，所述半圆板之间转动设有第三转动杆，所述第三转动杆套接有滚筒毛刷，所述第一转动杆一端连接有第二主动轮，所述第三转动杆一端连接有第二从动轮，所述第二主动轮与第二从动轮之间连接有第二传动带，所述工作台上方两侧分别设有竖板，所述竖板顶端设有顶板，所述顶板下方分别设有若干紫外灯，所述工作台一侧设有取菜台。

[0005] 所述工作台下方分别设有若干支撑腿。

[0006] 所述驱动装置包括电机、第一主动轮、第一从动轮、第一传动带，所述电机设置在工作仓底部，所述第一主动轮与电机连接，所述第一从动轮套接在第二转动杆外侧，所述第一主动轮与第一从动轮之间通过第一传动带连接。

[0007] 所述滚筒毛刷与输送带相配合。

[0008] 所述紫外灯与输送带相对应。

[0009] 所述取菜台与输送带位于同一水平面。

[0010] 本实用新型的有益效果：本实用新型通过输送带对菜品进行输送，可以减少服务员人工端菜打翻菜品的情况，通过滚筒毛刷的设置可以对输送带进行清理，通过紫外灯的设置，可以在菜品送到顾客手中前对菜品进行消毒处理。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型一种餐台菜品输送装置的结构示意图。

[0012] 图2为本实用新型一种餐台菜品输送装置A处的结构示意图。

[0013] (1、工作台；2、工作仓；3、第一转动杆；4、第二转动杆；5、第一传动辊；6、第二传动辊；7、输送带；8、电机；9、第一主动轮；10、第一从动轮；11、第一传动带；12、半圆板；13、第三

转动杆;14、滚筒毛刷;15、第二主动轮;16、第二从动轮;17、第二传动带;18、竖板;19、顶板;20、紫外灯;21、取菜台)

具体实施方式

[0014] 下面结合附图对本实用新型进一步说明。

[0015] 根据图1所示:本实用新型提供了一种餐台菜品输送装置:包括工作台1,所述工作台1内部设有顶部开口的工作仓2,所述工作仓2内部两侧分别转动设有第一转动杆3、第二转动杆4,所述第一转动杆3外侧套接有第一传动辊5,所述第二转动杆4外侧套接有第二传动辊6,所述第二转动杆4连接有驱动装置,所述第一传动辊5与第二传动辊6之间连接有输送带7,所述工作仓2底部两侧分别设有半圆板12,所述半圆板12之间转动设有第三转动杆13,所述第三转动杆13套接有滚筒毛刷14,所述第一转动杆3一端连接有第二主动轮15,所述第三转动杆13一端连接有第二从动轮16,所述第二主动轮15与第二从动轮16之间连接有第二传动带17,所述工作台1上方两侧分别设有竖板18,所述竖板18顶端设有顶板19,所述顶板19下方分别设有若干紫外灯20,所述工作台1一侧设有取菜台21。

[0016] 所述工作台1下方分别设有若干支撑腿。

[0017] 所述驱动装置包括电机8、第一主动轮9、第一从动轮10、第一传动带11,所述电机8设置在工作仓2底部,所述第一主动轮9与电机8连接,所述第一从动轮10套接在第二转动杆4外侧,所述第一主动轮9与第一从动轮10之间通过第一传动带11连接。

[0018] 所述滚筒毛刷14与输送带7相配合。

[0019] 所述紫外灯20与输送带7相对应。

[0020] 所述取菜台21与输送带7位于同一水平面。

[0021] 本实用新型的原理

[0022] 使用时,送餐人员将菜品放置在竖板18中间露出的输送带7上方一侧,工作台1内部工作仓2中的电机8启动,带动第一主动轮9转动,第一主动轮9通过第一传动带11带动第一从动轮10转动,第一从动轮10带动第二转动杆4转动,第二转动杆4带动第二传动辊6,第二传动辊6带动输送带7,输送带将菜品输送,同时顶板19下方的紫外灯20对菜品进行消毒,菜品通过输送带7输送到取菜台21上方,等待客人取餐,输送带7转动的同时带动第一传动辊5转动,第一传动辊5带动第一转动杆3转动,第一转动杆3带动第二主动轮15转动,第二主动轮15通过第二传动带17带动第二从动轮16转动,第二从动轮16带动第三转动杆13在半圆板12之间转动,第三转动杆13带动滚筒毛刷14转动,从而对输送带7表面进行清理。

[0023] 以上对本实用新型及其实施方式进行了描述,这种描述没有限制性,附图中所示的也只是本实用新型的实施方式之一,实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本实用新型创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本实用新型的保护范围。

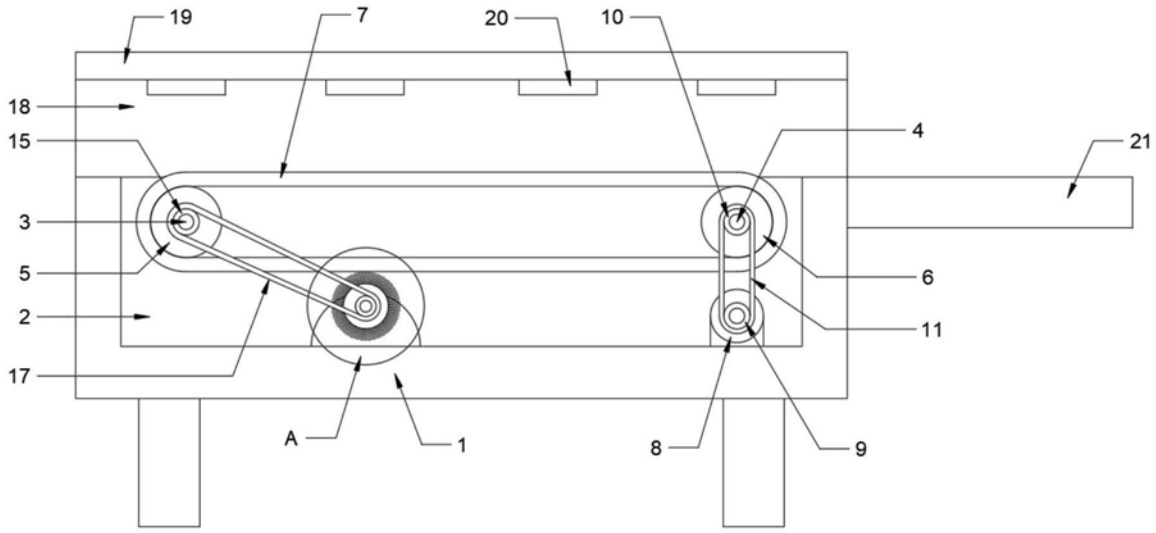


图1

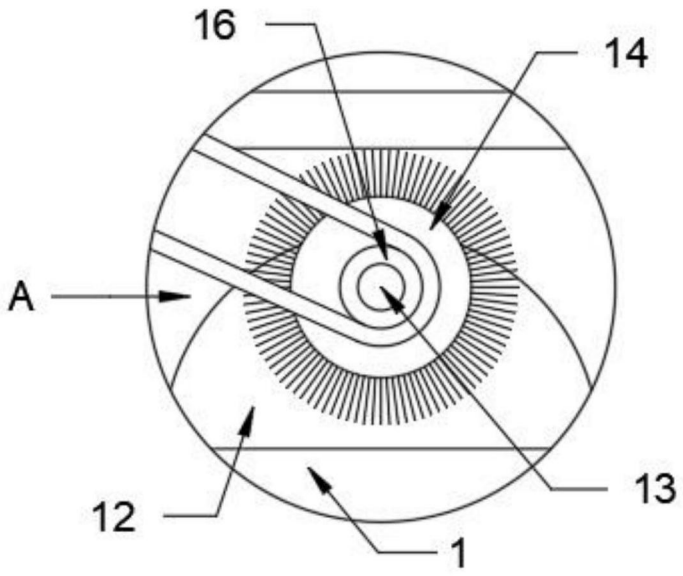


图2