(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216685566 U
(45)授权公告日 2022.06.07

(21)申请号 202123389583.6

(22)申请日 2021.12.29

(73)专利权人 南京允正工业设备有限公司
地址 211599 江苏省南京市六合区雄州街道骁骑路5号中南智谷产业园13号楼

(72)发明人 张全化

(74)专利代理机构 南京禾易知识产权代理有限公司 32320
专利代理师 冯五洲

(51)Int.Cl.
B65D 43/02(2006.01)
B65D 25/20(2006.01)
B65D 55/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种新型结构异形密封盖

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型结构异形密封盖，涉及密封盖技术领域，为解决现有倒角刀密封用的密封盖多数只起到密封效果，不便对倒角刀进行稳性，导致倒角刀易碰撞损坏的问题。所述密封壳体的上端设置有密封盖，所述密封盖的上端设置有异形三角转板，所述密封盖的内部设置有盖腔，且盖腔与密封盖为一体结构，所述盖腔的内部设置有第一压缩弹簧，所述第一压缩弹簧的一端设置有顶板，且顶板与第一压缩弹簧焊接连接，所述密封壳体的内部设置有存放腔，且存放腔与密封壳体为一体结构，所述存放腔的内部设置有异形底板，所述异形底板的下端设置有第二压缩弹簧。

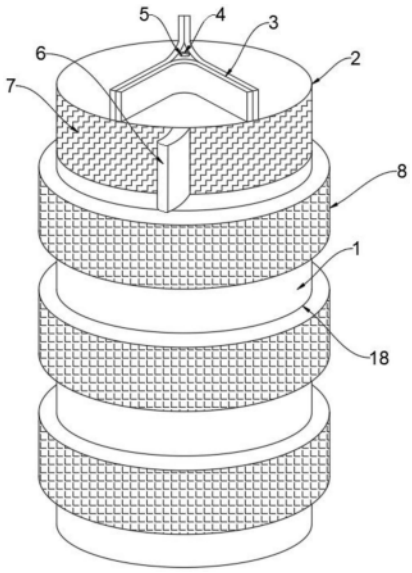

CN 216685566 U

1.一种新型结构异形密封盖,包括密封壳体(1),其特征在于:所述密封壳体(1)的上端设置有密封盖(2),所述密封盖(2)的上端设置有异形三角转板(3),所述密封盖(2)的内部设置有盖腔(17),且盖腔(17)与密封盖(2)为一体结构,所述盖腔(17)的内部设置有第一压缩弹簧(11),所述第一压缩弹簧(11)的一端设置有顶板(9),且顶板(9)与第一压缩弹簧(11)焊接连接,所述密封壳体(1)的内部设置有存放腔(16),且存放腔(16)与密封壳体(1)为一体结构,所述存放腔(16)的内部设置有异形底板(13),所述异形底板(13)的下端设置有第二压缩弹簧(15)。

2.根据权利要求1所述的一种新型结构异形密封盖,其特征在于:所述第二压缩弹簧(15)的外部设置有限位座(14),且限位座(14)与存放腔(16)内壁焊接连接,所述第二压缩弹簧(15)与异形底板(13)焊接连接。

3.根据权利要求1所述的一种新型结构异形密封盖,其特征在于:所述顶板(9)的下表面的边缘处设置有镂空防护架(10),且镂空防护架(10)与顶板(9)焊接连接。

4.根据权利要求1所述的一种新型结构异形密封盖,其特征在于:所述异形三角转板(3)的上表面设置有螺栓槽(4),所述螺栓槽(4)的内部设置有螺栓(5),所述异形三角转板(3)通过螺栓(5)与密封盖(2)螺纹连接,所述密封壳体(1)的上端设置有螺纹柱(12),且密封壳体(1)通过螺纹柱(12)与密封盖(2)螺纹连接。

5.根据权利要求1所述的一种新型结构异形密封盖,其特征在于:所述密封盖(2)的外壁设置有施力圆弧板(6),且施力圆弧板(6)与密封盖(2)为一体结构,所述施力圆弧板(6)设置有两个,所述密封盖(2)的外表面设置有防滑纹路(7),且防滑纹路(7)与密封盖(2)为一体结构。

6.根据权利要求1所述的一种新型结构异形密封盖,其特征在于:所述密封壳体(1)的外部设置有橡胶防撞圈(8),所述橡胶防撞圈(8)的内壁设置有粘贴剂(18),且橡胶防撞圈(8)通过粘贴剂(18)与密封壳体(1)粘合连接。

一种新型结构异形密封盖

技术领域

[0001] 本实用新型涉及密封盖技术领域，具体为一种新型结构异形密封盖。

背景技术

[0002] 倒角刀是一种用以锪锥形埋头孔的钻，可以加工孔口去毛刺、倒角、挖沉头窝、前提是必须要有引导孔、才可以后续的加工、锥度锥形孔上大下小，倒角刀也叫倒角器，倒角刀适用范围广，不仅适合普通机械加工件的倒角，更适合于精密难倒角加工件的倒角与去毛刺，如：航空，军工，汽车工业用油、气、电动阀，发动机缸体，圆柱体，球体通孔，内壁孔，倒角刀不使用的时候一般都会放在存放盒内存放，存放盒一般都是由盒体和密封盖组成。

[0003] 但是，现有倒角刀密封用的密封盖多数只起到密封效果，不便对倒角刀进行稳性，导致倒角刀易碰撞损坏；因此，不满足现有的需求，对此我们提出了一种新型结构异形密封盖。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种新型结构异形密封盖，以解决上述背景技术中提出的现有倒角刀密封用的密封盖多数只起到密封效果，不便对倒角刀进行稳性，导致倒角刀易碰撞损坏的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种新型结构异形密封盖，包括密封壳体，所述密封壳体的上端设置有密封盖，所述密封盖的上端设置有异形三角转板，所述密封盖的内部设置有盖腔，且盖腔与密封盖为一体结构，所述盖腔的内部设置有第一压缩弹簧，所述第一压缩弹簧的一端设置有顶板，且顶板与第一压缩弹簧焊接连接，所述密封壳体的内部设置有存放腔，且存放腔与密封壳体为一体结构，所述存放腔的内部设置有异形底板，所述异形底板的下端设置有第二压缩弹簧。

[0006] 优选的，所述第二压缩弹簧的外部设置有限位座，且限位座与存放腔内壁焊接连接，所述第二压缩弹簧与异形底板焊接连接。

[0007] 优选的，所述顶板的下表面的边缘处设置有镂空防护架，且镂空防护架与顶板焊接连接。

[0008] 优选的，所述异形三角转板的上表面设置有螺栓槽，所述螺栓槽的内部设置有螺栓，所述异形三角转板通过螺栓与密封盖螺纹连接，所述密封壳体的上端设置有螺纹柱，且密封壳体通过螺纹柱与密封盖螺纹连接。

[0009] 优选的，所述密封盖的外壁设置有施力圆弧板，且施力圆弧板与密封盖为一体结构，所述施力圆弧板设置有两个，所述密封盖的外表面设置有防滑纹路，且防滑纹路与密封盖为一体结构。

[0010] 优选的，所述密封壳体的外部设置有橡胶防撞圈，所述橡胶防撞圈的内壁设置有粘贴剂，且橡胶防撞圈通过粘贴剂与密封壳体粘合连接。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 1、本实用新型通过在密封盖内部设置顶板，在顶板上端设置第一压缩弹簧，在顶板下表面的边缘处设置镂空防护架，并且在密封壳体内部设置异形底板，异形底板通过第二压缩弹簧与密封壳体固定，在存放倒角刀的时候，将倒角刀的刀头一端放在异形底板上，密封盖与密封壳体上端的螺纹柱螺纹固定的时候，利用顶板对倒角刀另一端进行挤压，挤压的时候依靠第一压缩弹簧和第二压缩弹簧分别带动异形底板和顶板移动，利用挤压力从而对倒角刀进行固定，相对于直接放在密封壳体内部来说，可以使倒角刀在携带的时候不易与密封壳体内壁发生碰撞，防止碰撞造成损坏，提高稳定性和安全性，并且在密封壳体外部设置橡胶防撞圈，通过橡胶防撞圈对密封壳体起到保护效果，避免外壁碰撞损坏，提高密封壳体的使用寿命。

[0013] 2、通过在密封盖外壁设置施力圆弧板，在密封盖上端设置异形三角转板，异形三角转板通过螺栓与密封盖螺纹连接，人员可以通过对异形三角转板施加力量，带动密封盖转动，也可以通过对施力圆弧板施加力量带动密封盖转动，还可以通过对密封盖外表面施加力量进行转动，三种转方式可供选择，提高便利性和灵活性。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的整体结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型的密封盖内部结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型的密封壳体内部结构示意图；

[0017] 图中：1、密封壳体；2、密封盖；3、异形三角转板；4、螺栓槽；5、螺栓；6、施力圆弧板；7、防滑纹路；8、橡胶防撞圈；9、顶板；10、镂空防护架；11、第一压缩弹簧；12、螺纹柱；13、异形底板；14、限位座；15、第二压缩弹簧；16、存放腔；17、盖腔；18、粘贴剂。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0019] 请参阅图1-3，本实用新型提供的一种实施例：一种新型结构异形密封盖，包括密封壳体1，密封壳体1的上端设置有密封盖2，密封盖2的上端设置有异形三角转板3，密封盖2的内部设置有盖腔17，且盖腔17与密封盖2为一体结构，盖腔17的内部设置有第一压缩弹簧11，第一压缩弹簧11的一端设置有顶板9，且顶板9与第一压缩弹簧11焊接连接，密封壳体1的内部设置有存放腔16，且存放腔16与密封壳体1为一体结构，存放腔16的内部设置有异形底板13，异形底板13的下端设置有第二压缩弹簧15。

[0020] 进一步，第二压缩弹簧15的外部设置有限位座14，且限位座14与存放腔16内壁焊接连接，第二压缩弹簧15与异形底板13焊接连接，挤压的时候依靠第一压缩弹簧11和第二压缩弹簧15分别带动异形底板13和顶板9移动，利用挤压力从而对倒角刀进行固定，不易与密封壳体1内壁发生碰撞，防止碰撞造成损坏，提高稳定性和安全性。

[0021] 进一步，顶板9的下表面的边缘处设置有镂空防护架10，且镂空防护架10与顶板9焊接连接，利用镂空防护架10对倒角刀的一端进行限位固定，避免偏移。

[0022] 进一步，异形三角转板3的上表面设置有螺栓槽4，螺栓槽4的内部设置有螺栓5，异

形三角转板3通过螺栓5与密封盖2螺纹连接，密封壳体1的上端设置有螺纹柱12，且密封壳体1通过螺纹柱12与密封盖2螺纹连接，实现异形三角转板3可拆卸，提高更换便利性。

[0023] 进一步，密封盖2的外壁设置有施力圆弧板6，且施力圆弧板6与密封盖2为一体结构，施力圆弧板6设置有两个，密封盖2的外表面设置有防滑纹路7，且防滑纹路7与密封盖2为一体结构，在转动密封盖2的时候，人员可以对异形三角转板3施加力量，也可以对施力圆弧板6施加力量带动密封盖2转动，还可以对密封盖2外表面施加力量进行转动，三种转方式可供选择，提高便利性和灵活性。

[0024] 进一步，密封壳体1的外部设置有橡胶防撞圈8，橡胶防撞圈8的内壁设置有粘贴剂18，且橡胶防撞圈8通过粘贴剂18与密封壳体1粘合连接，通过橡胶防撞圈8对密封壳体1起到保护效果，避免外壁碰撞损坏，提高密封壳体1的使用寿命。

[0025] 工作原理：使用时，异形三角转板3通过螺栓5与密封盖2螺纹连接，实现可拆卸，便于更换，将倒角刀放在密封壳体1内部，刀头一端放在异形底板13上，密封盖2与密封壳体1上端的螺纹柱12螺纹固定的时候，利用顶板9对倒角刀另一端进行挤压，挤压的时候依靠第一压缩弹簧11和第二压缩弹簧15分别带动异形底板13和顶板9移动，利用挤压力从而对倒角刀进行固定，不易与密封壳体1内壁发生碰撞，防止碰撞造成损坏，提高稳定性和安全性，通过橡胶防撞圈8对密封壳体1起到保护效果，避免外壁碰撞损坏，提高密封壳体1的使用寿命，在转动密封盖2的时候，人员可以对异形三角转板3施加力量，也可以对施力圆弧板6施加力量带动密封盖2转动，还可以对密封盖2外表面施加力量进行转动，三种转方式可供选择，提高便利性和灵活性。

[0026] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

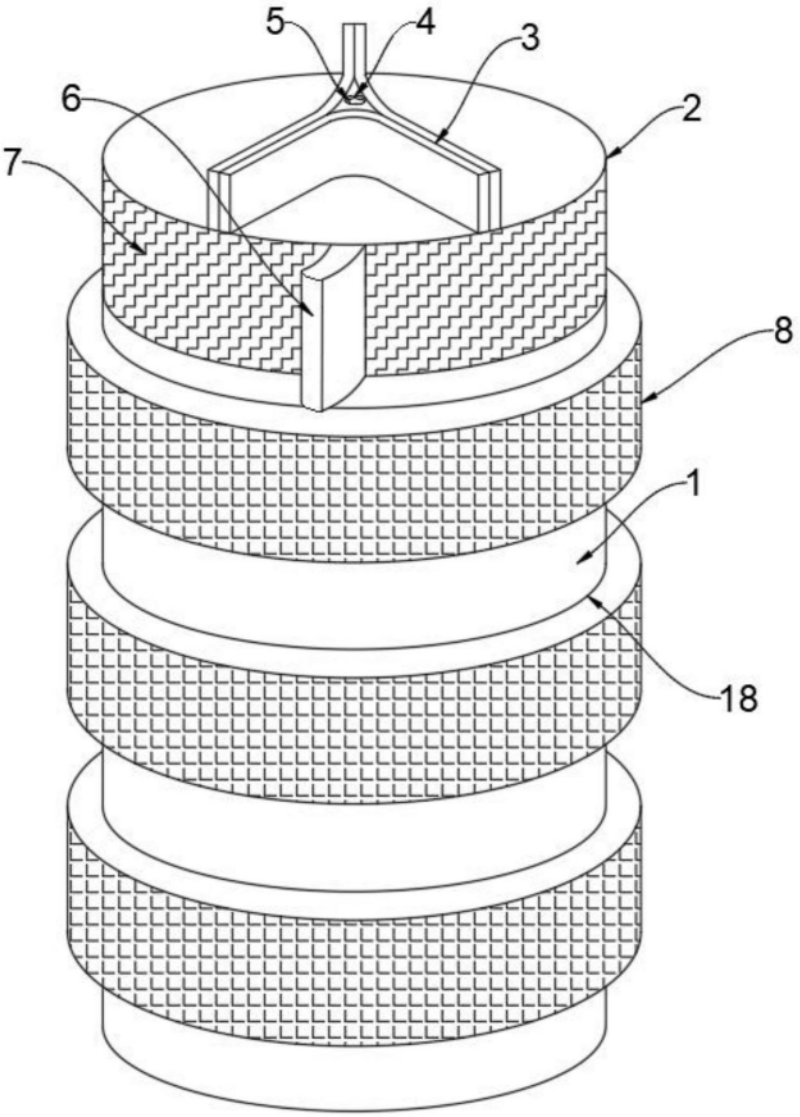


图1

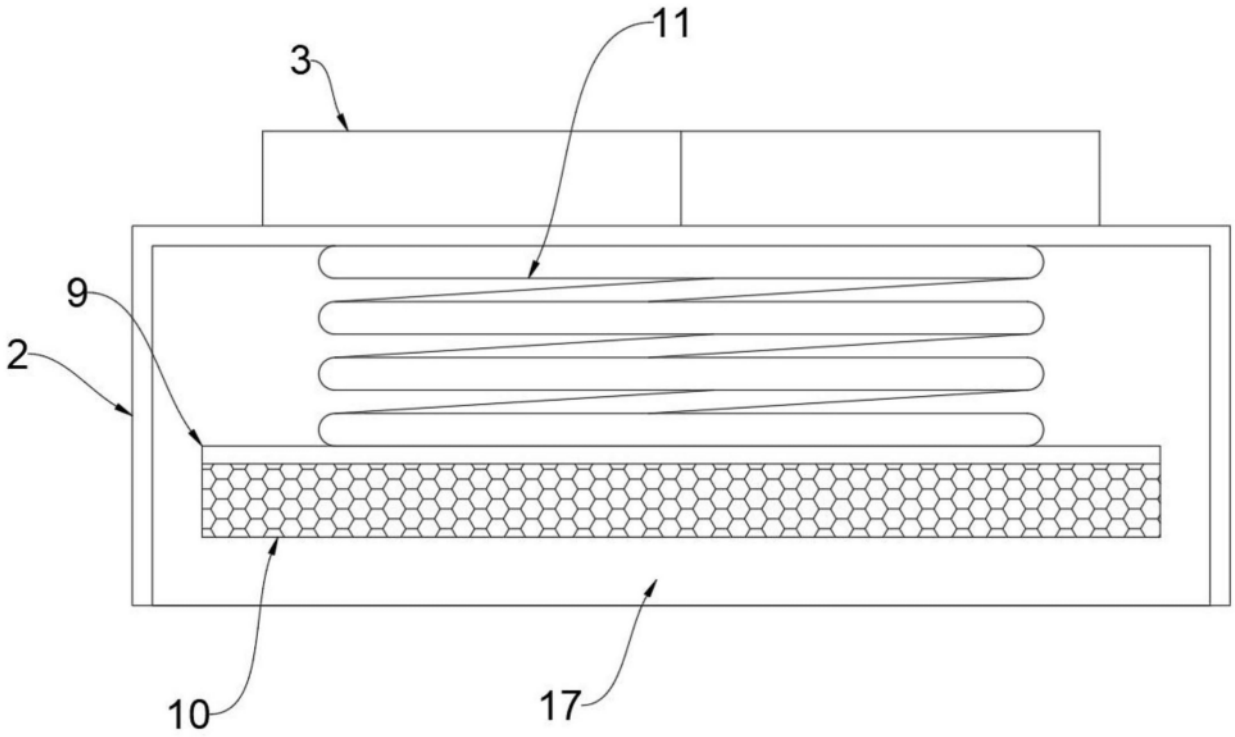


图2

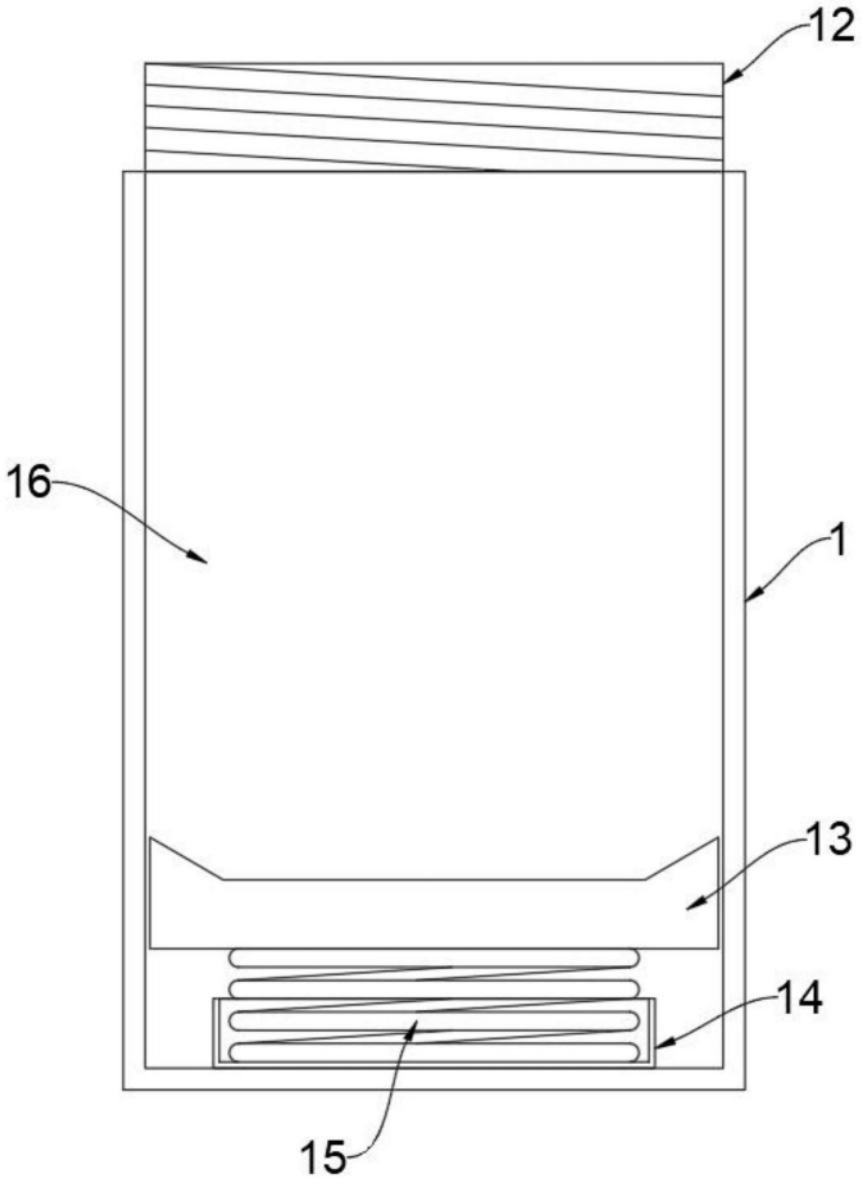


图3