(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216843744 U
(45)授权公告日 2022.06.28

(21)申请号 202122447163.2

(22)申请日 2021.10.11

(73)专利权人 赫尔工业设备(上海)有限公司
地址 201401 上海市奉贤区港和路19弄1-24号20.21号厂房

(72)发明人 阿尔夫·克劳斯·施密特 马根生

(74)专利代理机构 上海乐泓专利代理事务所(普通合伙) 31385
专利代理师 王瑞

(51)Int.Cl.
F16M 11/04(2006.01)
F16M 11/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种触摸屏翻转支架

(57)摘要

本实用新型适用于触摸屏技术领域,提供了一种触摸屏翻转支架,所述翻转支架包括:面板,与触摸屏连接;外壳,与拼板连接;面板后盖,与外壳连接;以及连接板,所述面板与连接板弹性连接,且连接板固定于外壳上;通过利用叠加弹性垫圈,面板可以向外翻转一定角度且随时停止;利用外壳安装或旋转度后安装在拼板上,实现面板的上翻或是下翻,以适用不同高度的工位,达到变换不同的操作视角。

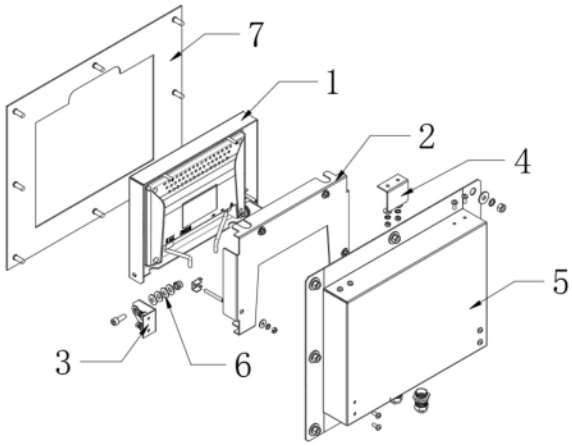

CN 216843744 U

1.一种触摸屏翻转支架,其特征在于,所述翻转支架包括:

面板,与触摸屏连接;

外壳,与拼板连接;

面板后盖,与外壳连接;以及

连接板,所述面板与连接板弹性连接,且连接板固定于外壳上。

2.根据权利要求1所述的触摸屏翻转支架,其特征在于,所述面板通过至少一个的弹性垫圈与连接板连接。

3.根据权利要求2所述的触摸屏翻转支架,其特征在于,所述外壳的两侧均设置有限位板。

一种触摸屏翻转支架

技术领域

[0001] 本实用新型属于触摸屏技术领域，尤其涉及一种触摸屏翻转支架。

背景技术

[0002] 现在的工业除尘设备中，触摸屏开始广泛应用，许多设备外壳上直接镶嵌有触摸屏，但受限于内部结构或其他原因，触摸屏无法设定在合适的操作高度。现场操作环境又千差万别，触摸屏也会受到光源的干扰，以及操作人员的不同身高和操作习惯。

[0003] 为了解决上述难题，本案发明人结合自身经验就研发了一种可以有效变换不同操作视角的触摸屏翻转支架。

实用新型内容

[0004] 本实用新型实施例的目的在于提供一种触摸屏翻转支架，旨在解决现有的触摸屏安装后无法有效变换不同操作视角的问题。

[0005] 本实用新型实施例是这样实现的，一种触摸屏翻转支架，所述翻转支架包括：

[0006] 面板，与触摸屏连接；

[0007] 外壳，与拼板连接；

[0008] 面板后盖，与外壳连接；以及

[0009] 连接板，所述面板与连接板弹性连接，且连接板固定于外壳上。

[0010] 优选地，所述面板通过至少一个的弹性垫圈与连接板连接。

[0011] 优选地，所述外壳的两侧均设置有限位板。

[0012] 本实用新型实施例提供的一种触摸屏翻转支架，通过利用叠加弹性垫圈，面板可以向外翻转一定角度且随时停止；利用外壳安装或旋转度后安装在拼板上，实现面板的上翻或是下翻，以适用不同高度的工位，达到变换不同的操作视角。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型实施例提供的一种触摸屏翻转支架的结构图；

[0014] 图2为本实用新型实施例提供的一种触摸屏翻转支架的爆炸结构图。

[0015] 附图中：1-面板；2-面板后盖；3-连接板；4-限位板；5-外壳；6-弹性垫圈；7-拼板。

具体实施方式

[0016] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0017] 以下结合具体实施例对本实用新型的具体实现进行详细描述。

[0018] 如图1～图2所示，为本实用新型的一个实施例提供的一种触摸屏翻转支架的结构图，包括：

[0019] 面板1,与触摸屏连接;

[0020] 外壳5,与拼板7连接;

[0021] 面板后盖2,与外壳5连接;以及

[0022] 连接板3,所述面板1与连接板3弹性连接,且连接板3固定于外壳5上。

[0023] 本实施例在实际应用时,面板1可以向外翻转一定角度且随时停止;利用外壳5安装或旋转180度后安装在拼板7上,实现面板1的上翻或是下翻,以适用不同高度的工位,达到变换不同的操作视角。

[0024] 如图2所示,作为本实用新型的一种优选实施例,所述面板1通过至少一个的弹性垫圈6与连接板3连接。

[0025] 在本实施例的一种情况中,所述弹性垫圈6的数量为多个,且相互叠加;当然,除上述结构外,所述面板1与连接板3之间还可以采用海绵等其他具有弹性的部件,本实施例在此不进行具体的限定。

[0026] 本实施例在实际应用时,在面板1与连接板3之间的间隙处叠加多个弹性垫圈6,使得面板1可以向外翻转的同时,能够降低面板1与连接板3之间的磨损,延长了翻转支架的使用寿命。

[0027] 如图2所示,作为本实用新型的另一种优选实施例,所述外壳5的两侧均设置有限位板4。

[0028] 本实用新型上述实施例中提供了一种触摸屏翻转支架,通过利用叠加弹性垫圈,面板1可以向外翻转一定角度且随时停止;利用外壳5安装或旋转180度后安装在拼板7上,实现面板1的上翻或是下翻,以适用不同高度的工位,达到变换不同的操作视角。

[0029] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

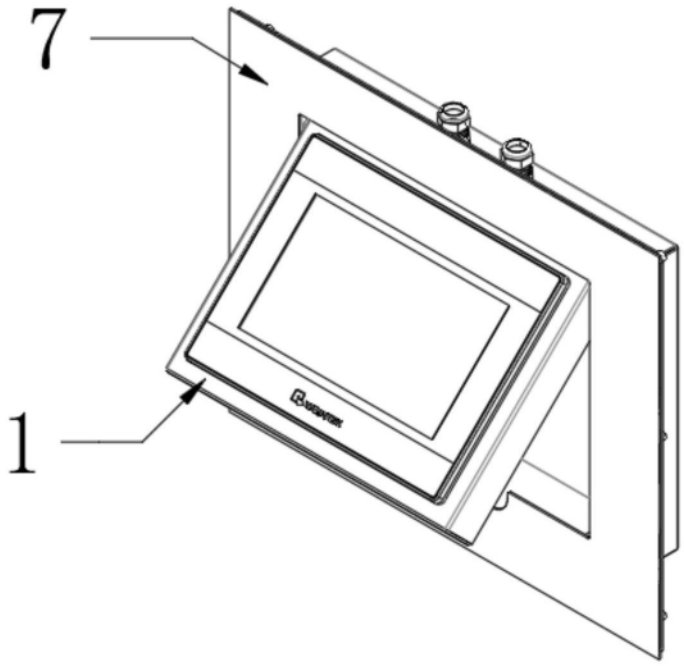


图1

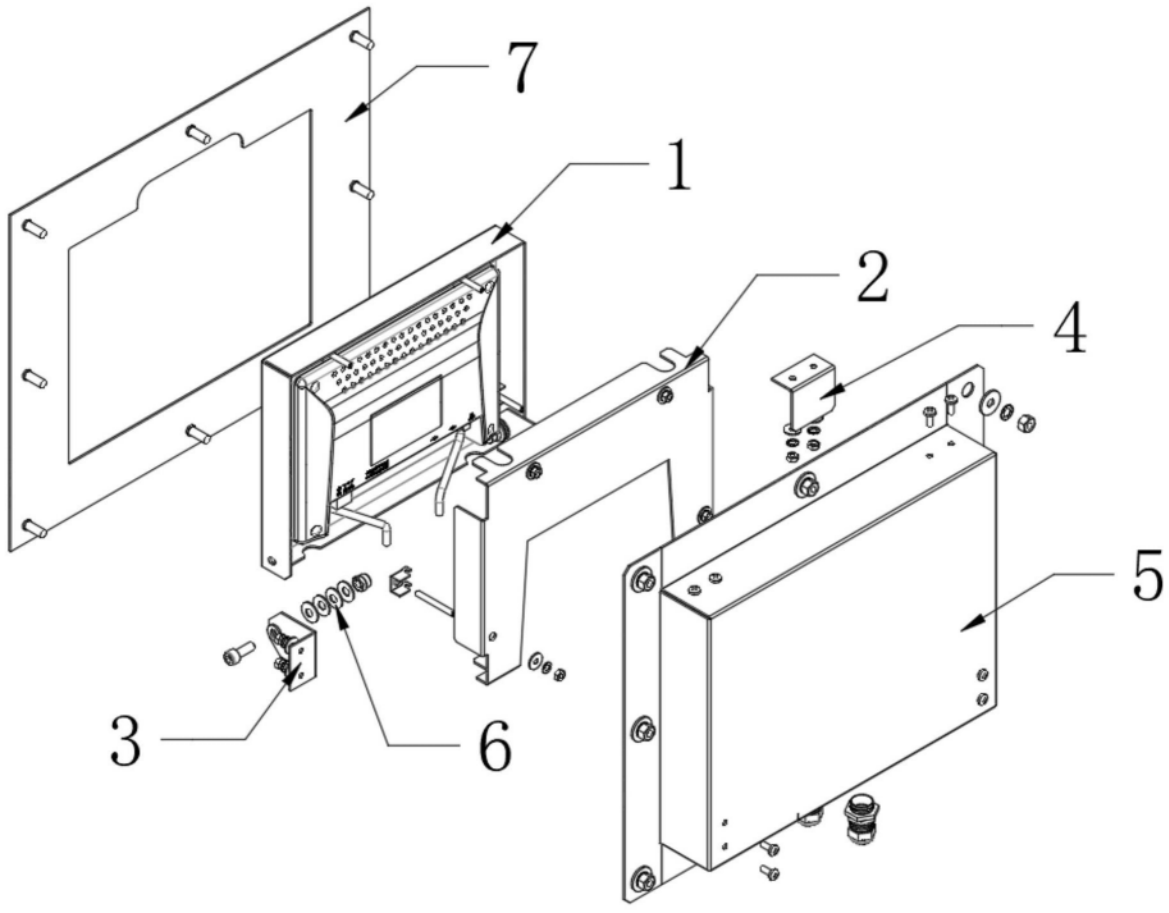


图2